


Model:  
WA-40H1

Indeks:  
H11H140

EAN:  
5905548276274

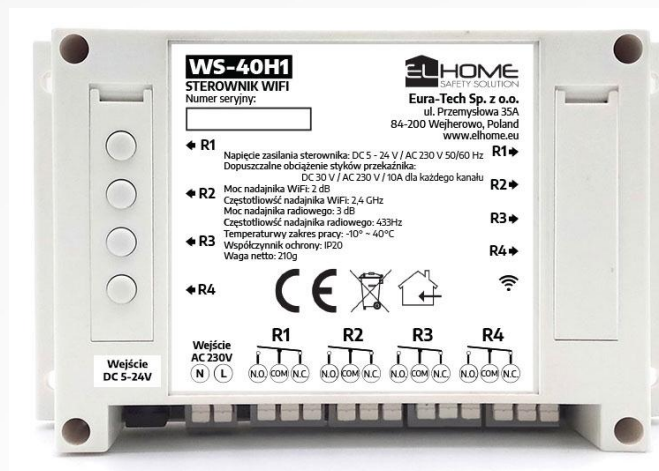

## Opis:

Sterownik WiFi El Home WS-40H1 jest uniwersalnym, 4 kanałowym przełącznikiem przeznaczonym do zastosowania w instalacjach elektrycznych oraz domowych instalacjach niskonapięciowych. Sterownik umożliwia zdalne i automatyczne włączanie/wyłączanie urządzeń, przeznaczony jest do montażu na szynie DIN. Urządzenie działa w oparciu o domową sieć WiFi, chmurę Amazon Web Services oraz aplikację mobilną eWeLink, która działa wszędzie tam gdzie jest dostęp do Internetu. Ponadto sterownik wyposażony jest w moduł radiowy 433MHz umożliwiający sterowanie poszczególnymi kanałami za pomocą pilota El Home WAC-01H1.

Sterownik WiFi "El Home" WS-40H1 posiada trzy tryby pracy:

- monostabilny, po naciśnięciu przycisku "włącz" dla pojedynczego kanału - w aplikacji eWeLink, na pilocie lub na obudowie, urządzenie zostanie aktywowane, a następnie automatycznie wróci do stanu początkowego (istnieje możliwość ustawienia długości impulsu w zakresie 0.25s. - 4s. za pomocą dip switch'y); podłączenie sterownika ustawionego w trybie monostabilnym do automatu bramowego pozwala na sterowanie bramą wjazdową za pomocą smartfona lub tabletu;
- bistabilny, po naciśnięciu przycisku "włącz" dla pojedynczego kanału - w aplikacji eWeLink, na pilocie lub na obudowie, urządzenie zostanie aktywowane i jego stan pozostanie niezmienny do momentu wyłączenia przez użytkownika lub któryś z wcześniej zdefiniowanych, automatycznych trybów pracy;
- przełączający po naciśnięciu przycisku "włącz" dla pojedynczego kanału - w aplikacji eWeLink, na pilocie lub na obudowie, urządzenie aktywuje się i pozostanie włączone dopóki użytkownik nie wyłączy sterownika manualnie lub automatycznie; w tym samym czasie tylko jeden kanał może być aktywny, w przypadku włączenia innego kanału, pozostałe zostaną wyłączone.

## Specyfikacja techniczna:

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Napięcie zasilania                         | DC 5 - 24V<br>AC 230V 50/60Hz |
| Dopuszczalne obciążenie                    | DC 30V / 10A<br>AC 230V / 10A |
| Interfejs komunikacji bezprzewodowej       | IEEE 802.11 b/g/n, 2G, 3G, 4G |
| Moc nadajnika WiFi                         | 2 dB                          |
| Częstotliwość WiFi                         | 2,4 GHz                       |
| Zabezpieczenia                             | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK        |
| Moc nadajnika radiowego                    | 3 dB                          |
| Częstotliwość radiowa                      | 433 MHz                       |
| Zasięg działania pilota w terenie otwartym | 50 m                          |
| Współpraca z systemami mobilnymi           | Android, iOS                  |
| Obsługiwane protokoły                      | P2P, TCP, SMTP                |
| Zalecane miejsce instalacji                | Wewnątrz                      |
| Materiał obudowy                           | Tworzywo sztuczne             |
| Wilgotność                                 | 5% - 90%                      |
| Temperaturowy zakres pracy                 | 0°C ~ +40°C                   |
| Współczynnik ochrony                       | IP20                          |
| Wymiary (W x SZ x G)                       | 41 x 145 x 90 mm              |
| Waga netto                                 | 210 g                         |