


Kamera kopułkowa 3 Megapixelowa ze zmiennoogniskowym obiektywem



Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/2.8" 3.0 MP PS Exmor CMOS
- Wysoko wydajny procesor TI DaVinci serii DSP
- Kompresja video H.264 i obrazu JPEG
- Obsługa dwóch strumienia kodowania
- 15kl/s przy 3.0M(2048×1536) i 25 kl/s przy 1080P(1920×1080)
- Wbudowany obiektyw 3,3~12mm/F1.4 CS Auto Iris
- Wbudowane wejście kart Micro SD max 32GB
- Wejście alarmowe Alarm I/O
- Zasilanie DC12V/AC24V, PoE
- Standard IK10, IP66
- Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

Wymiary kamery (mm)

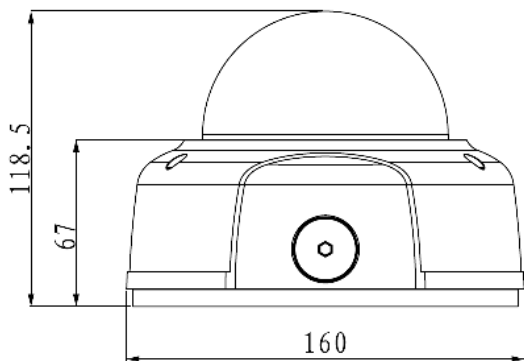

Specyfikacja Kamery

Model		BCS-DMIP4300
System skanowania		Progressive Scan
Przetwornik		1/2.8" 3Megapixel Exmor CMOS
Ilość pikseli		2096(H)×1561(V)
Wyjście Video		1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Czułość		Kolor: 0. 2Lux/F1.6, B/W: 0.01Lux/F1.6
Stosunek S/N		> 50dB (AGC wyl.)
Balans bieli (ATW)		automatyczny/ręczny
Funkcje podstawowe	Obiektyw	3,3-12mm F1.4 auto DC
	Kompensacja tła	Wyl. – wł. (BLC)
	Migawka	Auto, Ręczna (1/50-1/10000), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	wyl. – wł.
	Redukcja szumów (NR)	2D wyl. – wł. działa tylko przy włączonym AGC
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wyl. (regulacja położenia, rozmiaru, czułości pól detekcji)
	Strefy zastrzeżone	wł./wyl. 4 obszary
	Odbicie lustrzane	wł./wyl.
	Wyostrażanie	wł./wyl – płynna regulacja
	Funkcja dzień/noc	Elektroniczny, manualny
	Wejście / wyjście alarmowe	2 / 1
Funkcje video	Kompresja	H.264 / MJPEG
	Rozdzielczość	3.0M(2048×1536) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288) / VGA(640×480)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	3.0M (1~15kl/sek) 1080P/720P(1 ~ 25kl/sek)
	Prędkość transmisji pomocniczego strumienia	D1/CIF(1 ~ 25kl/sek)
	Przepływność	160K ~ 8192Kbps
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
	ONVIF	ONVIF Ver. 2.0
	Użytkownicy mobilni	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
	Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
	Gniazdo pamięci	Micro SD
	Zasilanie:	12VDC / POE (802.3af)
Pobór mocy		Do 10W
Temperatura pracy		-20°C ~ +50°C
Standard ochrony		IP66 / IK10
Waga		1,25kg
Wymiary śr/wys		φ160mm × 118,5mm