

# BCS-P-215RWSA(-G)



Kamera kopułowa 5 Mpx z obiektywem 2,8mm i WDR




## Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/2.7" 5Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265 / H.264 / MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D
- Wbudowany web serwer, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB
- Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, detekcja twarzy, liczenie osób, detekcja audio
- Funkcje AGC, AWB, ROI, Defog, korytarz
- Obiektyw stałooogniskowy 2.8mm o kącie widzenia wide 105.75°
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m z możliwością regulacji zasięgu
- Obudowa zewnętrzna IP66, IK10
- 2 Wejścia i 1 wyjście audio
- 1 Wejście i 1 wyjście alarmowe
- Gniazdo karty microSD do 128GB
- Zasilanie DC12V i PoE(tolerancja zasilania  $\pm 25\%$ )

## BCS-P-215RWSA-G –Ciemna obudowa

## Wymiary kamery

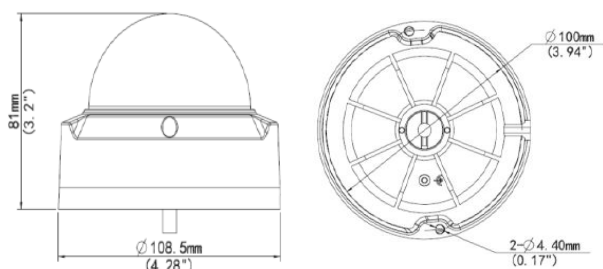

## Specyfikacja Kamery

| Model                      |                                          | BCS-P-215RWSA(-G)                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System skanowania          |                                          | Progressive Scan                                                                                                               |
| Przetwornik                |                                          | 1/2.7" 5Mpx CMOS                                                                                                               |
| Ilość pikseli              |                                          | 2592(H)x1944(V)                                                                                                                |
| Czułość                    |                                          | Kolor: 0.005 Lux (F1.6, AGC Wł.)<br>B/W: 0Lux (IR Wł.)                                                                         |
| Stosunek S/N               |                                          | > 55dB                                                                                                                         |
| Balans bieli               |                                          | (AWB) Auto/ręcznie                                                                                                             |
| Funkcje podstawowe         | Obiektyw                                 | 2,8mm F1.6 H: 105.75°                                                                                                          |
|                            | Kompensacja tła                          | Wył. – wł BLC / HLC / WDR(120dB)                                                                                               |
|                            | Migawka                                  | Auto/ręcznie (1/6-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem                                                                  |
|                            | Kontrola wzmocnienia                     | (AGC) Auto/ręcznie                                                                                                             |
|                            | Redukcja szumów (NR)                     | 2D/3D Wył. – wł - regulacja                                                                                                    |
| Funkcje dodatkowe          | Detekcja ruchu                           | wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg)                                                                        |
|                            | Strefy zastrzeżone                       | wł./wył. (8 obszarów, położenie, rozmiar)                                                                                      |
|                            | Obrót obrazu                             | Mirror, Flip 90°, 180°, 270°                                                                                                   |
|                            | Wyostrażanie                             | Auto                                                                                                                           |
|                            | Funkcja dzień/noc                        | Mechaniczny filtr ICR                                                                                                          |
| Funkcje wideo              | Kompresja                                | H.265 / H.264 / MJPEG                                                                                                          |
|                            | Rozdzielczość                            | 5M(2592x1944) / 4M(2560x1440) / 3M(2048x1520) / 2M(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / 2CIF(704x288) / CIF(352x288)    |
|                            | Prędkość transmisji strumienia głównego  | 5M/4M/3M/2M: (1~30kl/s)                                                                                                        |
|                            | Prędkość transmisji strumienia drugiego  | 1080P/720P/D1/2CIF/CIF: (1~30kl/s)                                                                                             |
|                            | Prędkość transmisji strumienia trzeciego | D1/2CIF/CIF: (1~30kl/s)                                                                                                        |
| Funkcje sieci              | Podłączenie sieci                        | RJ-45 (10/100Base-T)                                                                                                           |
|                            | Protokoły                                | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, P2P |
|                            | Zgodność                                 | ONVIF, API                                                                                                                     |
|                            | Użytkownicy mobilni                      | Android, iOS                                                                                                                   |
|                            | Użytkownicy                              | Maksymalnie 10 zalogowanych                                                                                                    |
| Funkcje audio              | Wejścia / wyjścia                        | 2/1                                                                                                                            |
|                            | Kodowanie                                | G.711A / G.711U                                                                                                                |
| Wejścia / wyjścia alarmowe |                                          | 1/1                                                                                                                            |
| Zasilanie                  |                                          | 12VDC ( $\pm 25\%$ ) / POE (IEEE802.3af)                                                                                       |
| Pobór mocy                 |                                          | <5,5 W                                                                                                                         |
| Temperatura pracy          |                                          | -35°C ~ +60°C                                                                                                                  |
| Waga                       |                                          | 0,45kg                                                                                                                         |
| Wymiary śr/wys             |                                          | Φ108.5 x 81 mm                                                                                                                 |