

Syntezer przeznaczony jest do przechowywania komunikatu słownego o alarmie. Współpracuje z centralami: INTEGRA, CA-64, CA-10, CA-6 i modułem komunikacyjnym GSM-4S. Komunikat pamiętany jest także po odłączeniu zasilania.

Uwaga: Moduły SM-2, produkowane od sierpnia 2007 roku (wersja 1.6 lub późniejsza), współpracują z modułami GSM-4S w wersji programowej 4.11 lub późniejszej.

1. OPIS


Syntezer wyposażony jest w dwa gniazda słuchawkowe. Jedno gniazdo (oznaczone LINE OUT) umożliwia podsłuch linii telefonicznej, drugie gniazdo (REPORT OUT) umożliwia kontrolę dokonanego nagrania. Dioda LED sygnalizuje nagrywanie. Przycisk PLAY pozwala odsłuchać komunikat. Drugi przycisk REC przeznaczony jest do nagrywania komunikatu. Mikrofon umieszczony jest wewnątrz obudowy.

2. ZAPIS KOMUNIKATU

Nacisnąć przycisk REC i podyktować komunikat (cały czas naciskając przycisk). Zwolnienie przycisku kończy proces nagrywania komunikatu. Po wypełnieniu pamięci komunikatu dioda LED gaśnie.

3. DANE TECHNICZNE

Maksymalna długość komunikatu.....	16 s
Pobór prądu (w stanie gotowości)	3 mA
Maksymalny pobór prądu	18 mA
Napięcie zasilania.....	9 ... 16 V
Masa.....	35 g

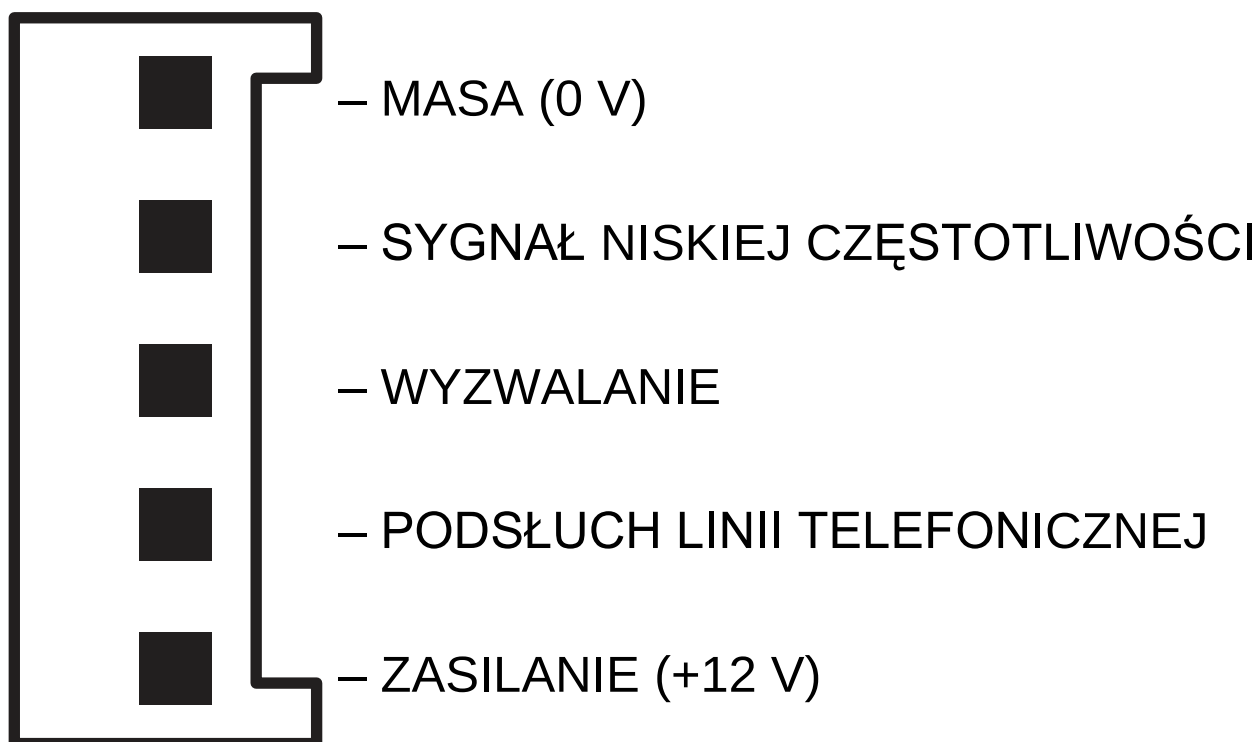

Rys. 1. Rozkład sygnałów na złączach syntezeru mowy SM-2.

Aktualną treść deklaracji zgodności EC i certyfikatów można pobrać ze strony internetowej www.satel.pl



SATEL sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk
tel. (58) 320 94 00; serwis (58) 320 94 30
dz. techn. (58) 320 94 20; 0-604 166 075
info@satel.pl
www.satel.pl