




Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/2.9" 2Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 3DNR
- Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Manager), P2P
- Funkcja Poszerzonej dynamiki WDR 120dB
- Funkcja korytarza - zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery
- Funkcja ROI – obszar zainteresowania w obrazie
- Obiektyw motozoom 2.8~12mm F1.4
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m z możliwością regulacji zasięgu
- Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, detekcja twarzy, liczenie osób, detekcja audio
- Wbudowane gniazdo karty microSD (do 128GB)
- Obudowa zewnętrzna IP67
- Temperatura pracy -35°C ~ +60°C
- Wejścia/ Wyjścia: alarmowe 1/1, audio 1/1
- Zasilanie DC12V i PoE(IEEE802.3 af)
- Tolerancja zasilania +/-25%

BCS-P-462R3WSA-G –Ciemna obudowa

Wymiary kamery

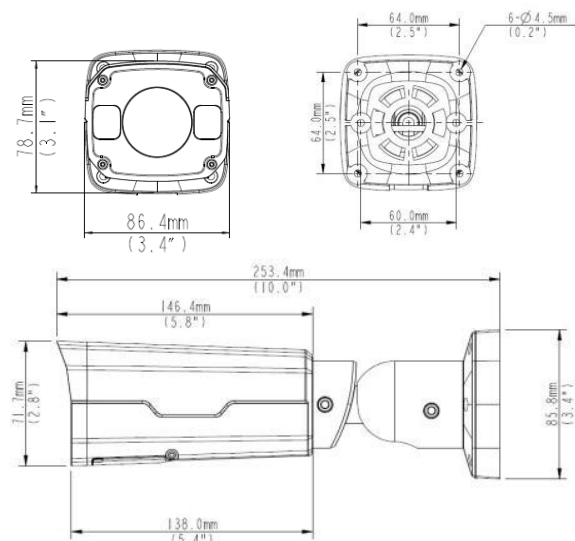

Specyfikacja Kamery

Model		BCS-P-462R3WSA(-G)
System skanowania		Progressive Scan
Przetwornik		1/2.9" 2 Mpx CMOS
Ilość pikseli		1920(H)x1080(V)
Czułość		Kolor: 0.002Lux/F1.4 (AGC Wł.) B/W: 0Lux (wł. IR)
Stosunek S/N		> 52dB
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2.8~12mm F1.4 MOTOZOOM Kąt: H: 107.8° ~26.3° V: 56.7°~14.4°
	Kompensacja tła	Wył. – wł (BLC/WDR120dB)
	Migawka	Auto/Ręcznie (1/6-1/100000s)
	Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/Ręcznie
	Redukcja szumów (DNR)	Wył. – wł - regulacja
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg)
	Strefy zastrzeżone	wł./wył. (8 obszary, położenie, rozmiar)
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik podczerwieni	Zasięg do 50m
Funkcje video	Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG
	Rozdzielczość	2M(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / 2CIF(704x288) / (640x360) / CIF(352x288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	1080P(1 ~ 30kl/s)
	Prędkość transmisji strumienia drugiego	1080P/720P/D1/2CIF/(640x360)/CIF (1 ~ 30kl/s)
	Prędkość transmisji strumienia trzeciego	D1/2CIF/CIF (1 ~ 30kl/s)
	Przepływność	H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 12288Kbps
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,Qos,NTP,FTP,HTTP,SNMP,SIP,802.1x,P2P
	Zgodność	ONVIF(Profile S, Profile G), API
	Użytkownicy mobilni	Android, iOS
	Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
	Gniazdo kart pamięci	microSD do 128GB
Wejścia/ Wyjścia		alarmowe 1/1, audio 1/1
Zasilanie		12 V DC±25%, PoE (IEEE802.3 af)
Pobór mocy		Max. 9W
Temperatura pracy		-35°C ~ +60°C / IP66
Waga		0.58kg
Wymiary dł/wys/szer		253.4 x86 x71.7 mm