


BCS-TIP8201IR-Ai-0735

Kamera IP tubowa 2Mpx z zaawansowaną obsługą funkcji inteligentnych



- Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS CMOS
- Technologia Starlight
- Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Obiektyw motozoom 7~35mm F1.3
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P, Onvif
- Funkcje AWB, AES, AGC, BLC, HLC, WDR(120dB), Ultra DNR, Defog, ROI, EIS
- Zaawansowana analityka funkcji inteligentnych: ochrona obwodowa, detekcja twarzy, rozpoznawanie obiektów, metadane, inteligentna analiza real-time i zaawansowane wyszukiwanie, liczenie osób, zagubiony/pozostawiony obiekt, detekcja audio
- Promiennik podczerwieni do 120m
- 1 wejście i 1 wyjście audio
- 2 wejścia i 1 wyjście alarmowe
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP67, IK10
- Temperatura pracy -30°C ~ +60°C
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 6KV
- Obsługa karty microSD do 256GB
- Zasilanie DC12V, PoE(802.3af), ePoE

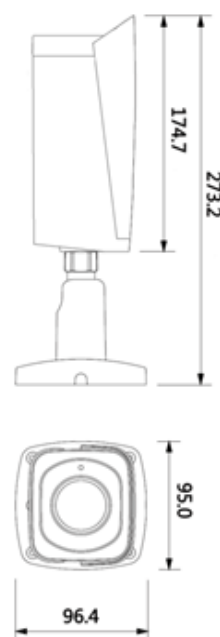

BCS-TIP8201IR-Ai-0735

Kamera IP tubowa 2Mpx z zaawansowaną obsługą funkcji inteligentnych

System wideo	IP
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/2.8" 2Mpx CMOS
RAM/ROM	512MB/128MB
Ilość pikseli	1920×1080
Czułość	0.0015Lux/F1.3(Kolor); 0Lux/F1.3(IR wł.)
Stosunek S/N	>50dB
Obiektyw	Motozoom 7~35mm; F1.3
Kąt widzenia	H: 33°-10°, V: 19°-5°
DORI(Detect/Observe/Recognize/Identify)	Wide 7mm: 131m/52m/26m/13m Tele 35mm: 428m/171m/86m/43m
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Kompensacja tła	BLC/HLC/WDR(120dB)
Migawka	1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów	Ultra 2D/3D DNR
Detekcja ruchu	4 obszary (regulacja: rozmiar, położenie, czułość, próg)
Maska prywatności	4 obszary (regulacja: rozmiar, położenie)
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Wyostrzanie	Auto/ręcznie
Dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
Promiennik podczerwieni	120m
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rozdzielczość	1080P(1920×1080) / 1.3 M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576 / 704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288 / 352×240)
Strumień główny	1080P (1 fps-25/30 fps)
Strumień drugi	D1 (1 fps-25/30 fps)
Strumień trzeci	1080P (1 fps-6 fps)
Bitrate	H.264: 32 Kbps-8192 Kbps H.265: 19 Kbps-7424 Kbps
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoły	IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP; DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP
Audio	1 wejście / 1 wyjście
Kodowanie audio	G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726/G.723
Alarm	2 wejścia 5mA 5VDC / 1 wyjście 300mA 12VDC
Zgodność	ONVIF(Profil S/Profil G/Profil T), CGI
Użytkownicy	Maksymalnie 20 zalogowanych
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Gniazdo kart pamięci	microSD do 256GB
Zasilanie	DC12V(±30%), PoE(802.3af), ePoE Pobór mocy <10.3W
Warunki pracy	-30°C ~+60°C / 10~95%RH
Obudowa	Zewnętrzna metalowa IP67, IK10
Wymiary i waga	273.2mm×95.0mm×95.0mm 1.1kg

