


4/8 kanałowy rejestrator IP 1U PoE



Charakterystyka Rejestratorów

- Nagrywanie do 4/8 kamer w rozdzielczości maksymalnej 5 Mpix
- Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1920x1080p
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa 1 dysku SATA do 6TB, 2 porty USB (1 – USB 2.0, 1 – USB 3.0)
- Rejestrator posiada wbudowany 4/8 portowy switch PoE 802.3at, automatyczna konfiguracja kamer po podłączeniu
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS - BCSManager

Wymiary/Specyfikacja

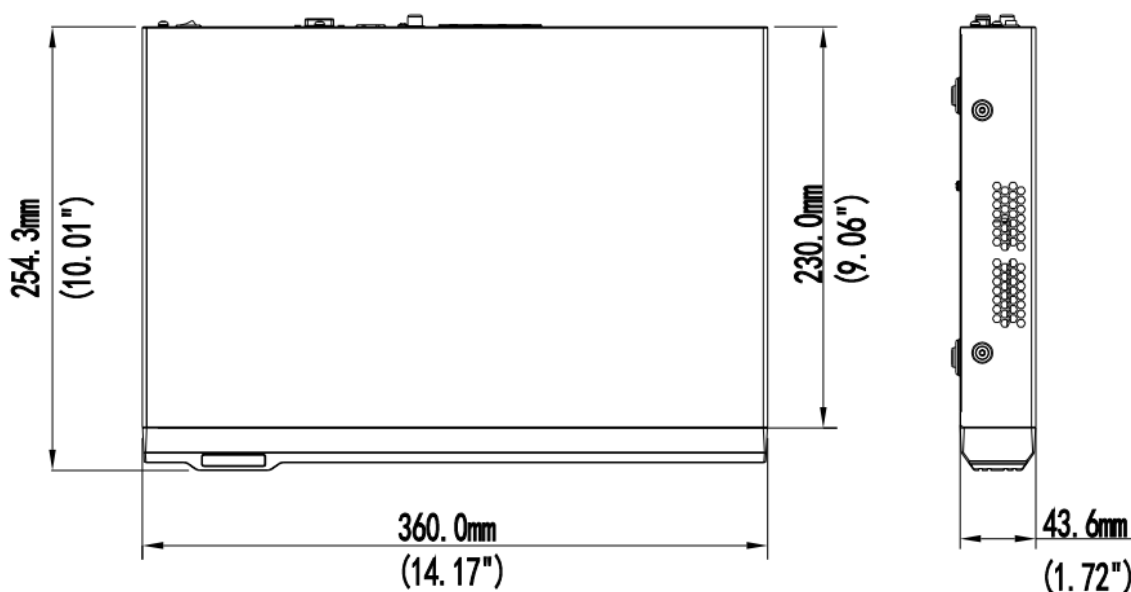

* Parametry rejestratora mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware.

BCS-P-NVR0401-4P / BCS-P-NVR0801-8P



BCS-P-NVR0401-4P		BCS-P-NVR0801-8P	
Wideo/Audio			
Kanały IP:	4	8	
Interkom:	1-kan,RCA		
Rozdzielczość nagrywania:	5MP@25、4MP@30、3MP@30、1080P@30、720P@30		
Bitrate			
Pasmo przychodzące:	32Mbps	64Mbps	
Pasmo wychodzące:	96Mbps		
Zdalne połączenia:	16		
Ekran/Audio			
HDMI/VGA:	HDMI/VGA: 1920*1080P/60HZ,1920*1080P/50HZ,1600*1200/60HZ,1280*1024/60HZ,1280*720/60HZ,1024*768/60HZ		
Audio:	1-kan,RCA		
Synchroniczne odtwarzanie:	4-kan	8-kan	
Wyświetlanie			
Podgląd na żywo/ Odtwarzanie:	5MP@25、4MP@30、3MP@30、1080P@30、720P@30		
Limity:	9 x 720P@25, 4 x 1080P@25, 2 x 4MP@25, 1 x 4MP@30, 1 x 5MP@25		
HDD			
SATA:	1 SATA		
Pojemność:	do 6 TB HDD		
Interfejsy			
Sieć:	1 RJ-45 10M/100M		
USB:	1 x USB2.0, 1 x USB3.0		
PoE			
Porty	4 x RJ45 10/100 Mbps	8 x RJ45 10/100 Mbps	
Standard	IEEE 802.3at		
Ogólne			
Zasilanie:	48 VDC, 1.25A	52 VDC, 1.8A	
Pobór mocy:	≤8 W (bez HDD)		
Temp. Pracy:	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F)		
Wilgotność:	10% ~ 90%		
Wymiary:	360.0 ×254.3 × 43.6 mm (14.17" × 10.01" × 1.72")		
Waga(bez HDD):	≤1.36KG		