




Charakterystyka Rejestratorów

- Nagrywanie do 8/16 kamer w rozdzielczości maksymalnej 5 Mpix
- Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1920x1080p
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa 2 dysków SATA II do 12TB(całość), 2 porty USB (1 – USB 2.0, 1 – USB 3.0)
- Rejestrator posiada wbudowany 8 portowy switch PoE 802.3at, automatyczna konfiguracja kamer po podłączeniu
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS - BCSManager

Wymiary/Specyfikacja

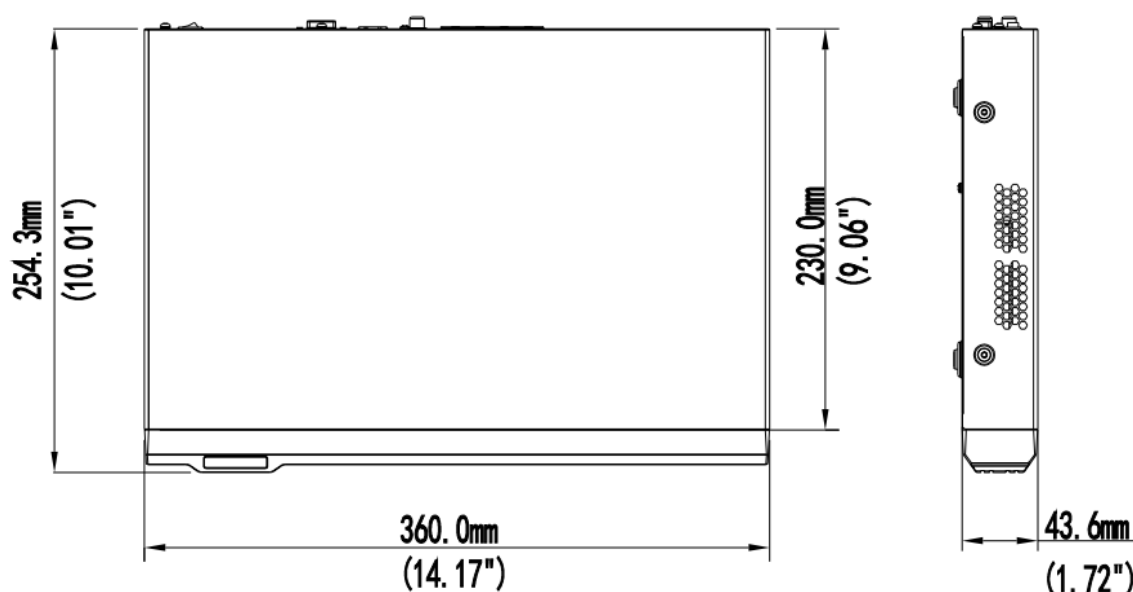

* Parametry rejestratora mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware.

BCS-P-NVR0802-8P / BCS-P-NVR1602-8P



BCS-P-NVR0802-8P		BCS-P-NVR1602-8P
Wideo/Audio		
Kanały IP:	8	16
Interkom:	1-kan,RCA	
Rozdzielczość nagrywania:	5MP@25、4MP@30、3MP@30、1080P@30、720P@30	
Bitrate		
Pasmo przychodzące:	64Mbps	128Mbps
Pasmo wychodzące:	96Mbps	
Zdalne połączenia:	16	
Ekran/Audio		
HDMI/VGA:	HDMI/VGA: 1920*1080P/60HZ,1920*1080P/50HZ,1600*1200/60HZ,1280*1024/60HZ,1280*720/60HZ,1024*768/60HZ	
Audio:	1-kan,RCA	
Synchroniczne odtwarzanie:	8-kan	16-kan
Wyświetlanie		
Podgląd na żywo/ Odtwarzanie:	5MP@25、4MP@30、3MP@30、1080P@30、720P@30	
Limity:	16 x 720P@25, 6 x 1080P@25, 3 x 4MP@25, 2 x 4MP@30, 1 x 5MP@25	
HDD		
SATA:	2 x SATA II	
Pojemność:	do 6 TB HDD(każdy HDD)	
Interfejsy		
Sieć:	1 RJ-45 10M/100M/1000M	
USB:	1 x USB2.0, 1 x USB3.0	
PoE		
Porty	4 x RJ45 10/100 Mbps	8 x RJ45 10/100 Mbps
Standard	IEEE 802.3at	
Ogólne		
Zasilanie:	52 VDC, 1.8A	
Pobór mocy:	≤8 W (bez HDD)	
Temp. Pracy:	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F)	
Wilgotność:	10% ~ 90%	
Wymiary:	360.0 ×254.3 × 43.6 mm (14.17" × 10.01" × 1.72")	
Waga(bez HDD):	≤1.45KG	