

BCS-P-5622LSA




Kamera szybkoobrotowa 2 Megapixeles, LASER IR



Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/2.8" 2Megapixel, progressive scan,
- Kodowanie H.264
- Obsługa trzech strumienia kodowania
- 30kl/s przy 2Mpx (1920 × 1080),
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR,
- Cyfrowa redukcja szumów NR,
- Wbudowany WEB Server,
- Prędkość obrotu do 300°/sek w presece
- Obiektyw z zoomem optycznym do 22x
- Promiennik o zasięgu do 500m z regulacją
- Wysoka precyzja pozycjonowania kamery
- Wejście wyjście alarmowe 2/1; wyjście BNC
- Obudowa o współczynniku szczelności IP66
- Zasilanie AC24V/DC24V
- Szeroki zakres pracy kamery -40°C ~ +70°C
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6KV
- Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza

Wymiary kamery

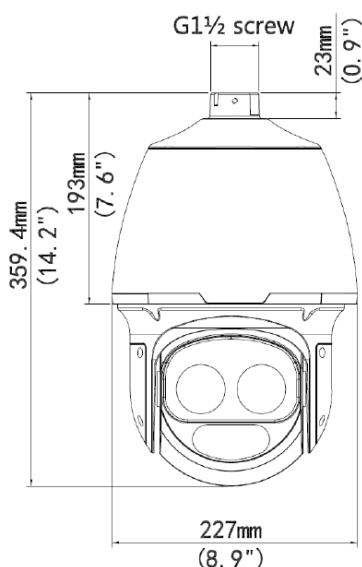

Specyfikacja Kamery

Model		BCS-P5622LSA
System skanowania		Progressive scan
Przetwornik		1/2.8" 2Megapixel, progressive scan, CMOS
Ilość pikseli		1920x1080
Czułość		Kolor: 0.03 Lux (F1.6, 50IRE) B/W: 0lux (wł. IR)
Stosunek S/N		> 52dB (AGC wyl.)
Balans bieli (ATW)		automatyczny/ręczny
Funkcje podstawowe	Obiektyw	4,7 ~ 103mm (22x optical zoom)
	Kompensacja tła	Wyl. – wł (BLC / HLC / D-WDR)
	Migawka	Auto, Ręczna (1/6 s ~ 1/8000 s), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	Wyl. – wł
	Redukcja szumów (NR)	2D Wyl. – wł działa tylko przy włączonym AGC
	Strefy zastrzeżone	wł./wyl. 8 obszary
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Funkcje video	Kompresja	H.264 / MJPEG
	Rozdzielczość	1080P (1920x1080):Max.30 fps; 720P (1280x720):Max.30 fps; D1 (720x576):Max.25 fps
	Prędkość transmisji pod strumienia	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
	Przepływność	H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 12288Kbps
Funkcje PTZ	Obrót	360° (nieskończony)
	Prędkość obrotu	0.1°/s ~ 240°/s
	Funkcje automatyki	255 presetów; 16 Tras (32 presetu na trasę); 16 ścieżek do 15 minut
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,Qos,NTP,FTP,HTTP,SNMP,
	ONVIF	ONVIF Ver. 2.4
	Użytkownicy mobilni	Android, iOS
	Gniazdo pamięci	Karty Micro SD do 64GB
	Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
Zasilanie:		24VAC/24VDC
Pobór mocy		Maksymalnie 50W z grzałką
Temperatura pracy		-40°C ~ +70°C IP66;
Waga		5.6kg
Wymiary		Ø227 x 359.4 mm