


8 kanałowy dwudyskowy rejestrator sieciowy 1U 8Mpx 8xPoE



Charakterystyka Rejestratora

- 8 Kanałowy Rejestrator Sieciowy NVR
- Procesor Quad-Core zapewniający jednoczesny podgląd, nagrywanie i zdalne zarządzanie
- H.265/H.264/MJPEG podwójny strumień kodowania
- Nagrywanie max. 8 kamer IP@8Mpx,6MPx,5MPx,4MPx,3MPx,1080p,1.3Mpx,720p, max. bitrate 200 Mbps
- Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów
- Jednoczesna praca wyjść HDMI 4K i VGA
- Zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer (wybrane modele)
- Wyszukiwanie kamer IP w sieci, obsługa PTZ przez sieć
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy, detekcja audio, liczenie osób
- Wbudowany 8 portowy switch PoE
- Obsługa 2 dysków SATAIII max. 6TB każdy, 2 porty USB, 1 wejście i 1 wyjście audio, 4 wejścia i 2 wyjścia alarmowe
- Wbudowany web server, obsługa przez CMS (DSS/Smart PSS/BCS Manager), DMSS, aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P
- W zestawie : mysz, zasilacz, kabel Ethernet, instrukcja, płyta CD,

Schemat Podłączeń

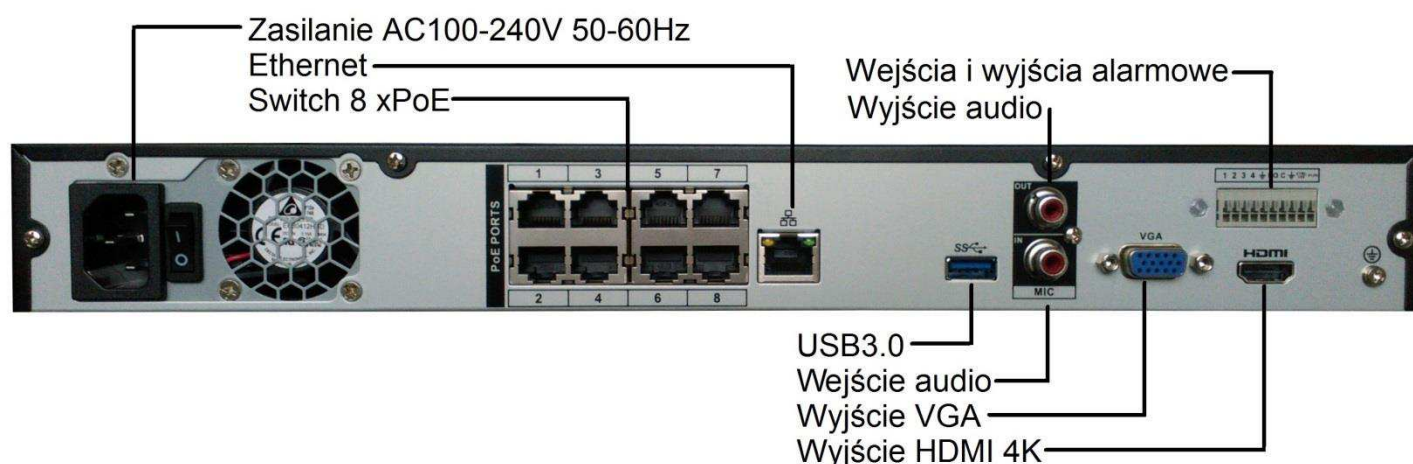

Specyfikacja		BCS-NVR08025ME-P-II	
System			
Procesor	Wysokowydajny procesor Quad-core		
System operacyjny	Embedded LINUX		
Funkcjonalność	Funkcja pentaplex		
Kontrola	Mysz, Klawiatura, Sieć		
Video i Audio			
Obsługa kamer IP	8 kanałów		
Wyjście Video	1 HDMI 4K, 1 VGA		
Wyj./Wej. Audio	1 Wej. I 1 Wyj. audio, INTERKOM		
Ekran			
Podział ekranu	1/4/8/9		
Rozdzielczość wyj. video	3840x2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720		
Sekwencja	tak		
Strefy prywatności	4 definiowalne strefy na każdym kanale		
OSD	Nazwa kamery, czas, zanik video, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie		
Nagrywanie			
Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG		
Nagrywanie w rozdzielczości	8Mpx(3840x2160), 6Mpx(3072x2048), 5Mpx(2560x1920), 4Mpx(2688x1520), 3Mpx(2048x1536), 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720)		
Max. zajętość pasma	Kanał : od 16Kbps ~ 20Mbps , Sumaryczna zajętość pasma max. bitrate 200 Mbps		
Jakość nagrań	CBR, VBR(1~6 poziomów)		
Tryby nagrań	Ręczne, Terminarz (Regularne(Ciągłe), MD (Video detekcja: Detekcja ruchu, Zanik, Zasłonięcie), Alarm), Stop		
Priorytet nagrań	Ręczne > Alarm > MD > Regularne		
Interwały nagrań	1~120 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-record: 1~30 sek., Post-record: 10~300 sek.		
Detekcja & Alarm			
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, Email, FTP, Spot, Buzzer & komunikaty ekranowe		
Detekcja Ruchu	Strefy: 396(22×18), Czulość: 1~6		
Zanik Video & Zasłonięcie	Tak		
Wej. alarmowe	4		
Wyj. przekaźnikowe	2		
Odtwarzanie & Archiwizacja			
Odtwarzanie kanałów	Podział 1/4/8		
Tryb szukania	Czas/Data, Alarm, MD & Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy), Smart Search		
Funkcje odtwarzania	Play, Pause, Stop, Rew, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Archiwizacja, Cyfrowy zoom		
Archiwizacja	Flash drive / USB HDD / USB CD&DVD-RW / Pobieranie przez sieć		
Sieć			
Port	RJ-45 port (10/100/1000Mbps)		
PoE	Wbudowany 8 portowy switch PoE(IEEE802.3at/af)		
Funkcje sieciowe	HTTP, HTTPS, IPV4/IPV6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Search (kamery BCS IP, DVR), easy4IP		
Max. liczba użytkowników	128 (jednocześnie)		
Obsługa smartfon	iOS, android		
Obsługa dysków			
HDD	2 porty SATAIII max. 6 TB każdy HDD		
Zarządzanie HDD	Hibernacja, Wykrywanie błędów		
Dodatkowe interfejsy			
USB	1 port USB2.0 (przedni panel) / 1 port USB3.0 (tylny panel)		
RS232	N/A		
RS485	N/A		
Pozostałe			
Zasilanie	AC100-240V, 50-60Hz		
Pobór prądu	6,9W(bez HDD) PoE: max.25.5W na port, razem max 80W		
Warunki pracy	-10 ~+50°C / 10~90%RH / 86~106kpa		
Wymiary	1U 375mm×328mm×55mm(W×D×H)		
Waga	2,6KG (bezHDD)		