


4/8/16 kanałowy jednodyskowy rejestrator IP 4K z POE



Charakterystyka Rejestratorów

- Nagrywanie do 4/8/16 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 8 Mpx
- Kompresja H.265/H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Jednoczesna praca wyjść HDMI z rozdzielczością 3840x2160 oraz VGA z rozdzielczością 1920x1080p
- Funkcje inteligentne: detekcja ruchu, twarzy, intruzów, przekroczenie linii, zasłonięcie, zanik obrazu, detekcja audio, zliczanie osób
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa 1 dysku SATA do 6TB, 2 porty USB USB2.0
- Wbudowany web server, obsługa przez CMS – BCS Manager, Aplikacje Mobilną BCS (iOS, android)
- Funkcje sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPV4, IPV6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P
- Wbudowany switch POE (4/8 portów)


Wymiary/Specyfikacja

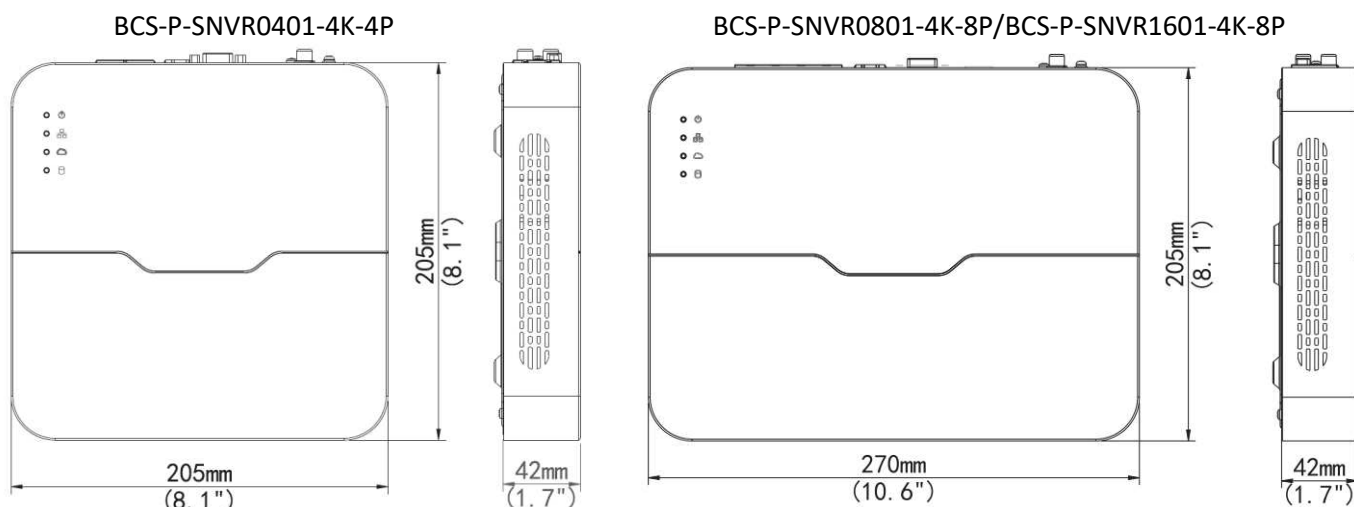

BCS-P-SNVR0401-4K-4P		BCS-P-SNVR0801-4K-8P		BCS-P-SNVR1601-4K-8P	
Wideo/Audio					
Kanały IP:	4-kan	8-kan		16-kan	
Interkom:	1-kan,RCA				
Rozdzielczość nagrywania:	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF				
Bitrate					
Pasmo przychodzące:	40Mbps	60Mbps		60Mbps	
Pasmo wychodzące:	64Mbps	64Mbps		80Mbps	
Zdalne połączenia:	128				
Ekran/Audio					
HDMI/VGA:	HDMI/VGA: 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768/60Hz				
Audio:	1wejście / 1 wyjście, RCA				
Synchroniczne odtwarzanie:	4-kan	8-kan		16-kan	
Wyświetlanie lokalne					
Podgląd na żywo/ Odtwarzanie:	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF				
Limity:	1x4K@30kl/s, 3x4MP@20kl/s, 4x1080p@25kl/s, 8x720p@25kl/s, 16xD1				
HDD					
SATA:	1 x SATA				
Pojemność:	do 6TB				
Interfejsy					
Sieć:	1 x RJ-45 10M/100M				
Protokoły:	HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPV4,IPV6,UPNP,RTSP,UDP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,IP Filter,PPPOE,DDNS,FTP,IP Server,P2P				
USB:	2 x USB2.0				
POE					
Porty	4 porty POE 100Mbps	8 portów POE 100Mbps			
Moc	Max 30W dla pojedynczego portu Max 54W dla wszystkich portów (13,5W każdy)	Max 30W dla pojedynczego portu Max 108W dla wszystkich portów (13,5W każdy)			
Standard	IEEE 802.3at, IEE 802.3af				
Ogólne					
Zasilanie:	48V DC 1.35A	52V DC 1.8A			
Pobór mocy:	≤8 W (bez HDD)				
Temp. Pracy:	-10°C ~ + 55°C				
Wilgotność:	10% ~ 90%				
Wymiary:	205 × 205 × 42mm	205 x 270 x 42			
Waga(bez HDD):	0.59Kg	0.68Kg			

Tyłny panel

BCS-P-SNVR0401-4K-4P

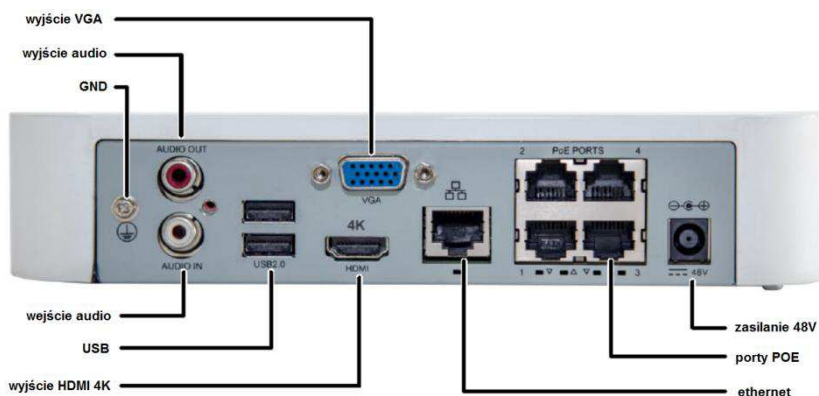

BCS-P-SNVR0801-4K-8P

BCS-P-SNVR1601-4K-8P

