

Moduł rezerwowy do systemu paneli modułowych IP BCS




Charakterystyka

- Przeznaczony do montażu w ramach BCS-RA2 oraz BCS-RA3
- Przeznaczenie: tymczasowe zaślepienie okna ramki na potrzeby przyszłej rozbudowy panelu o kolejne moduły
- Wbudowana uszczelka zabezpieczająca przed przedostawaniem się wody do wnętrza obudowy od strony czoła panelu
- Front wykonany ze stali nierdzewnej
- Waga: 0,10 kg
- Wymiary: 110.4 * 120 * 24.9 mm



Specyfikacja techniczna

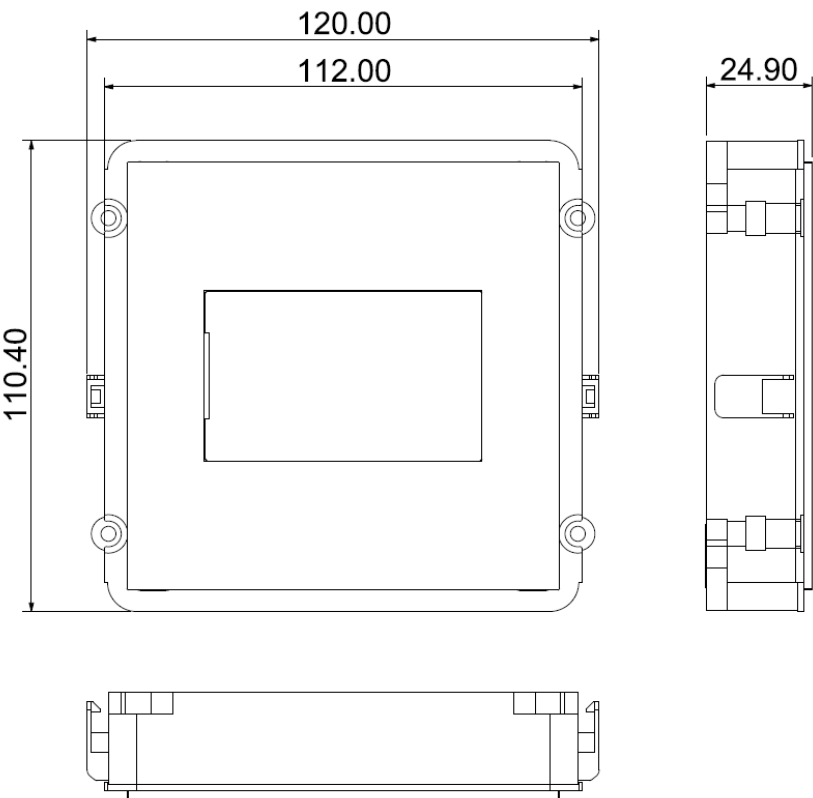

Model	BCS-PAN-R
Waga	0.1 kg
Wymiary wys/szer/gł	110.4 * 120 * 24.9 mm
Materiał	Front - ze stal nierdzewna Tył obudowy – tworzywo sztuczne
Montaż	Montaż w dedykowanych ramach BCS-RA2, BCS-RA3 dostarczanych osobno. Montaż podtynkowy lub natynkowy gotowego panelu za pomocą obudowy podtynkowej lub natynkowej z daszkiem dostępnej osobno.