



Switch PoE dla Systemu Videodomofonowego BCS IP




Charakterystyka

- Dedykowany switch PoE dla systemu videodomofonowego BCS IP
- Protokół PoE BCS
- 6 wyjść PoE do podłączenia videomonitorsów
- 1 wejście Ethernet do podłączenia sieci LAN lub panela zewnętrznego
- 1 wyjście Ethernet do podłączenia kolejnego switcha lub panela zewnętrznego
- Transfer sygnału i zasilania po jednym przewodzie UTP Cat.5 (dotyczy videomonitorsów)
- Wbudowany przycisk ON/OFF
- Zasilanie 24 VDC (wymaga zasilacza BCS-ZA2425)
- Montaż na szynie TS 35 lub powierzchniowy


Specyfikacja Techniczna

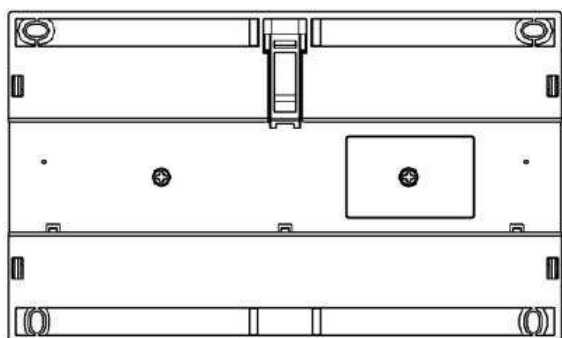


BCS-SP06	
Zasilanie	24 VDC
Pobór prądu	Bez obciążenia 0.2W Pełne obciążenie max 45W
Temperatura pracy	-10°C ~ +55°C
Wymiary	179 x 107 x 30 mm (Szer/Wys/Gł)
Szerokość DIN	DIN10
Waga	0.3 kg
Liczba wyjść PoE	6
Liczba wejść / wyjść LAN (bez PoE)	2
Montaż	Powierzchniowy lub na szynie TS 35



178.8 mm

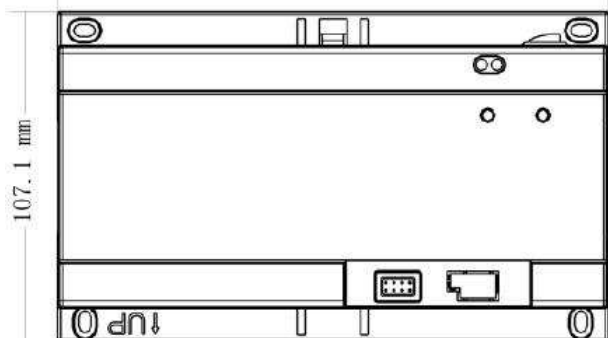

107.1 mm

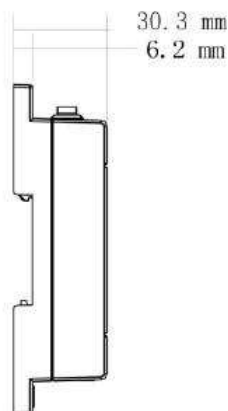

30.3 mm
6.2 mm

