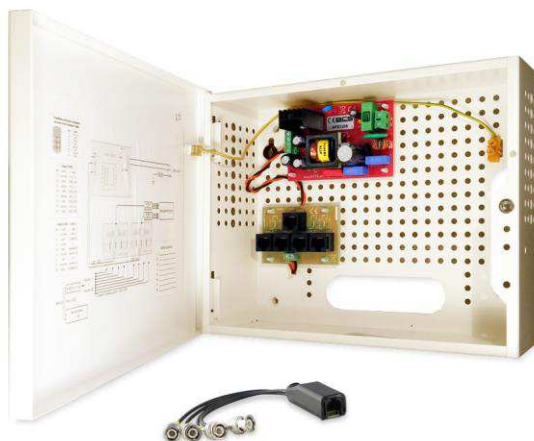


**System zasilania do 4 kamer analogowych w obudowie wewnętrznej 250x200x85mm typu BCS-A4/E**

**Opis zestawu oraz dane techniczne**

**BCS/A4/E** jest kompletnym zestawem do zasilania i transmisji sygnału wideo jednym przewodem UTP dla kamer analogowych oraz HD-CVI. System charakteryzuje się:

- wysoką sprawnością zasilacza >90%,
- niezawodnością i estetyką wykonywanej instalacji,
- prostotą instalacji i obsługi

**1x BCS-ZA1206**

- Moc ciągła zasilacza 72W
- Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe wyjścia
- Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe na poziomie 9A
- Zabezpieczenie termiczne
- Dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wyjścia 12V (dioda transil) oraz wejścia AC (warystor)

BCS-ZA1206	
Napięcie zasilania	230VAC +/- 10%
Nominalne napięcie wyjściowe	12VDC +/- 15% (uwzględnia pracę na akumulatorze)
Typowa sprawność	Powyżej 90%
Prąd ładowania akumulatora	1A lub 2A (wybierany zworką)
Akumulator	Kwasowo-ołowiowymi lub suchymi typu SLA
Wydajność prądowa zasilacza	6A
Temperatura pracy	-10°C – 40°C
Wymiary obudowy (wys. X szer. X gł.)	W zależności od wersji

**1x BCS-AVPI**

- Niezależny bezpiecznik polimerowy dla każdej kamery osobno
- Sygnalizacja optyczna zasilania każdej kamery osobno
- Niezależne zabezpieczenie przeciwzwarceniowe każdego wyjścia
- Diody sygnalizujące obecność napięcia na każdym kanale indywidualnie

BCS-AVPI	
Napięcie zasilania	10÷30 VDC
Ilość wejść/wyjść	1/4
Napięcie wyjściowe	Uwy = Uwe
Zabezpieczenie wyjść	bezpiecznik polimerowy 1.1A/wyj.
Temperatura pracy	-10°C - 40°C
Obudowa	brak, konstrukcja otwarta
Wymiary płytki elektr. (szer. x dł. x wys.)	77x51x20 mm

**1x BCS-ATRV4**

Poczwórny transformator pasywny (dostępna wersja BCS-ATRV4/I ze zintegrowanymi separatorami wideo)

- Niewielkie tłumienie sygnału
- Przesył sygnału video po skrótnie na duże odległości
- Nie wymaga zasilania

BCS-ATRV4	
Zakres napięcia we/wy 75Ω (CVBS)	1Vpp
Tłumienie wtrąceniowe DC - 6MHz	<0.3dB
Typ złącz we/wy koncentrycznego	4x BNC
Typ złącz we/wy symetrycznego	RJ45
Typ obudowy	tworzywo sztuczne
Wymiary płytki elektr. (szer. x dł. x wys.)	68x21x21mm (180mm - dł przewodów)

**1x obudowa wewnętrzna IP21 (250x200x85mm)**
**Wyposażenie dodatkowe:**

4x BCS-ASPLV/1 lub inny transformator symetryzujący (nie jest dołączony do zestawu)

**Dostępny także w wersji:**

BCS-A8/E - System zasilania do 8 kamer analogowych w obudowie wewnętrznej 250x200x85mm