


## BCS-UTP-HDMI-SET

Extender HDMI-SET

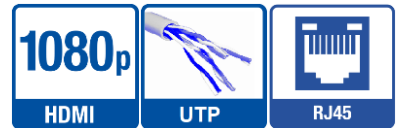


- Transmisja real-time
- Transmisja sygnału HDMI przez jedną skrętkę UTP cat5/5e/6
- Obsługa 1080P
- Długość skrętki do 120m(cat6) i 80m(cat5)
- Wsparcie HDMI1.3, HDCP1.4
- Wskaźnik Led sygnalizujący aktywność
- Transmitter i Receiver
- Przycisk reset
- Zasilanie 5V DC
- Zabezpieczenie antystatyczne, przeciwprzepięciowe

## BCS-UTP-HDMI-SET

## Extender HDMI-SET

Zasilanie	5V DC/1A
Pobór mocy	TX 3.5W RX 3W
HDMI	1.3
HDCP	1.4
Rozdzielczość HDMI	1080P@50/60Hz
Transmisja	18Mbps
Skętka	Cat6: 120m, Cat5e: 100m, Cat5: 80m
Warunki pracy	-0~60°C, 0~90%RH
Wymiary	110mm×58mm×26mm
Waga	TX 125g RX 120g

TX

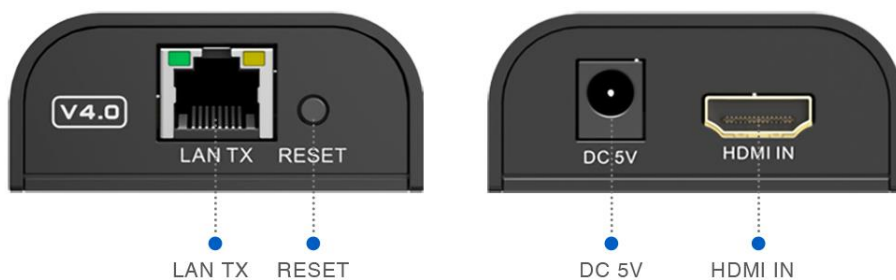

RX

