



12 VDC
NAPIĘCIE


2A
PRĄD WYJ.

25 W
MOC

Charakterystyka

- Dedykowany zasilacz dla systemu videodomofonowego BCS IP
- Przeznaczony do zasilania paneli zewnętrznych, videomonitorów oraz elektrozaczełu
- Napięcie wyjściowe 12VDC
- Regulacja napięcia wyjściowego w zakresie 10.3-14.3V
- Prąd wyjściowy 2A
- Podwójne wyjście DC
- Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe wyjścia 12V
- Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe na poziomie 3.5A
- Zabezpieczenie termiczne
- Dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wyjścia DC oraz wejścia AC
- Wbudowana kontrolka LED sygnalizacji napięcia wyjściowego
- Montaż na szynie TS 35 lub powierzchniowy za pomocą adaptera
- Przeznaczony do instalacji wewnątrz pomieszczeń

Specyfikacja Techniczna

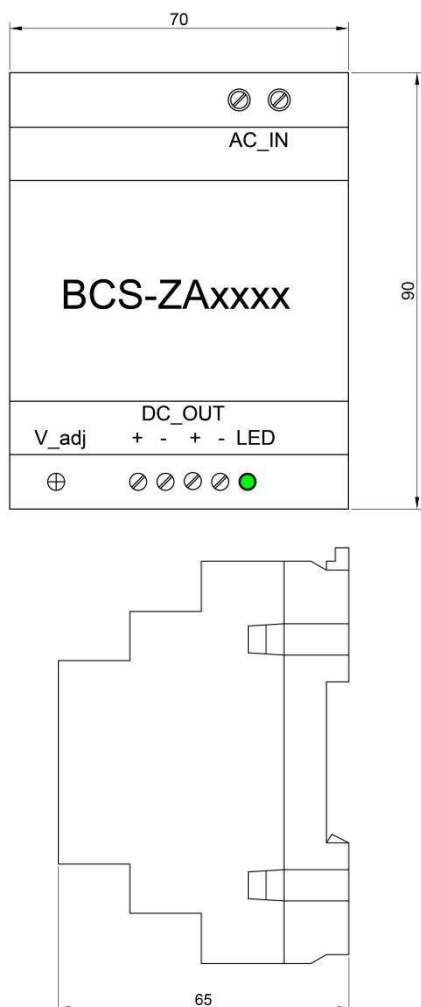

BCS-ZA1220	
Wymiary	70 x 90 x 65 (Szer. x Wys. x Gł.)
Szerokość DIN	DIN4
Zakres napięcia wejściowego	90-240V AC 50-60 Hz
Typ zasilacza	Impulsowy
Moc	25W (moc ciągła)
Sprawność (Typ.)	>85%
Napięcie wyjściowe	10,3-14,3V
Prąd wyjściowy	Max 2A
Zabezpieczenie przed przeciążeniem zasilacza	Zabezpieczenie elektroniczne na poziomie 3,5A
Zabezpieczenie przed zwarcieniem wyjścia DC_OUT	Zabezpieczenie elektroniczne z automatycznym powrotem po usunięciu zwarcia
Zabezpieczenie przed przepięciami	Wejście AC – warystor, wyjście DC – dioda transil
Sygnalizacja pracy	Dioda LED (stan zasilania DC)
Zakres temperatur pracy	-10°C...+40°C
Sposób instalacji	Powierzchniowy / szyna DIN 35mm
Miejsce instalacji	Wewnątrz pomieszczeń