

DS-7100NI-K1/W/M
Rejestrator Wi-Fi NVR



Funkcje

Wejście wideo i transmisja

- 4 Kamery IP (Maksymalna przepustowość: 50 Mbps)
- Podgląd na żywo podłączonej kamery do 4MP

Kompresja i nagrywanie

- Kompresja H.264, H.265, H.264+, and H.265+
- Nagrywanie z pełną rozdzielczością do 4MP

Wyjście wideo

- HDMI/VGA rozdzielczość do 1920 × 1080

Przechowywanie i odtwarzanie

- 1 interfejs SATA, maksymalna pojemność dysku HDD 6TB
- Odtwarzanie synchroniczne 4 kanałów
- Inteligentne wyszukiwanie nagrań

Inteligentne funkcje

- Obsługa zdarzeń przekroczenia linii i włamań VCA (Video Content Analytics) dla kamer IP

Ethernet i dostęp do sieci

- Aplikacja do zarządzania i podglądu: Hik-Connect, iVMS-4200, iVMS-4500
- Podgląd zdalny
- Interfejs sieciowy 100M Ethernet – gniazdo RJ45

Wi-Fi


- Maksymalnie 16 urządzeń, w tym telefon, laptop, smartfon
- Podwójna antena zapewnia mocniejszy i stabilniejszy sygnał Wi-Fi.



Specyfikacja

Model		DS-7104NI-K1/W/M
Wejście wideo/audio	Wejście wideo IP	4 kanały
	Przepustowość Przychodząca/wychodząca	50/40 Mbps
Wyjście Wideo/audio	Wyjście HDMI/VGA	1-kanał, rozdzielczość: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	Wyjście audio	1-ch, RCA (liniowe, 1 KΩ)
Obsługa wideo	Rozdzielczość nagrywania	4 M/3 M/1080p/1.3 M/720p
	Synchroniczne odtwarzanie	4-ch
	Podział ekranu - podgląd	4-ch@720p/2-ch@1080p / 1-ch@4 MP
Dysk twardy	SATA	1 interfejs SATA
	Pojemność	Maksymalnie 6 TB
Parametry Wi-Fi	Częstotliwość	2.4 GHz
	Antena	2 × 2MIMO
	Prędkość transmisji	144 Mbps
	Standard transmisji	IEEE 802.11b/g/n
Interfejs zewnętrzny	Interfejs sieciowy	1 gniazdo RJ45, 10/100M
	Interfejs USB	Tyłny panel: 2 × USB 2.0
Podstawowe	Zasilacz	12V DC; 2,1/5,5
	Zużycie energii (Bez dysku HDD)	≤ 12 W
	Temperatura pracy	-10 °C to +55 °C (14 °F to 131 °F)
	Wilgotność pracy	10% to 90%
	Wymiary (W × D × H)	260 × 246 × 48 mm (10.2" × 9.7" × 1.9")
	Waga (bez dysku HDD)	≤ 1 kg (2.2 lb)

Tyłny panel

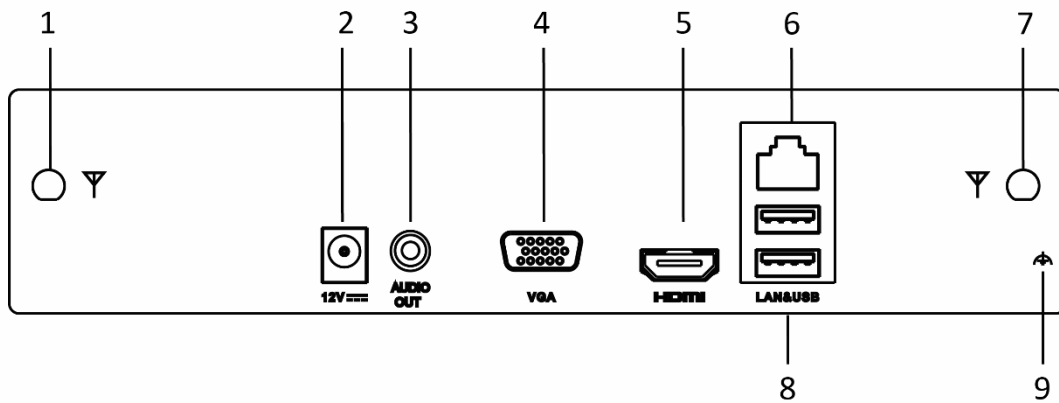

No.	Name	No.	Name
1	Antena Wi-Fi	6	LAN RJ45
2	Power supply	7	Antena Wi-Fi
3	Wyjście audio	8	USB
4	Wyjście VGA	9	Uziemienie
5	Wyjście HDMI		

Dystrybutor



HIKVISION
HiWatch Series

Centrala

No. 555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
overseasbusiness@hikvision.com

Importer

Prolech Sp.j. R i S Leszek
Stary Puznów 58B: 08-400 Garwolin
cctv@prolech.com.pl
tel: 25 684 88 88