




Produkt jest elementem systemu **JABLOTRON**. Służy do wykrywania otwarcia drzwi, okien itp. Czujka ma reakcję stanową lub impulsową. Czujka jest przeznaczona do montażu przez wykwalifikowanego technika posiadającego ważny certyfikat Jablotron. Produkt jest kompatybilny z centralami JA-103K, JA-107K.


Instalacja

Umieść czujkę na stałej części drzwi (okna), a magnes na części ruchomej. Magnes można przymocować do czujki z lewej lub prawej strony. W przypadku montażu na powierzchni metalowej zaleca się, aby magnes był oddalony od powierzchni metalowej za pomocą dostarczonych plastikowych podkładek.

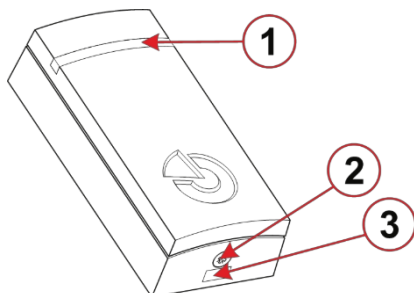

Rysunek 1: Opis zewnętrznych części produktu: 1 – światłowod LED; 2 – śruba blokująca; 3 – zatrzask pokrywy


1. Otwórz pokrywę czujki, naciskając zatrzask (3).
2. Przykręć obudowę do wybranego miejsca na ramie drzwi lub okna.
3. Włóż baterię do uchwytu baterii (5).
4. Załóż pokrywę czujki, zatrzasknij zatrzask pokrywy (3) i zabezpiecz za pomocą dostarczonej śruby blokującej (2).
5. Przykręć magnes stały (4) do ruchomej części okna lub drzwi.

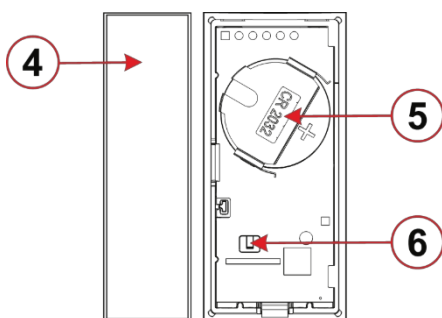

Rysunek 2: Opis części wewnętrznych czujki: 4 – magnes stały; 5 – uchwyt baterii; 6 – sabotaż

Rejestracja w systemie i ustawienia

W zależności od typu centrali należy użyć zalecanego oprogramowania lub aplikacji, patrz instrukcja obsługi centrali. Czujkę można ustawić za pomocą funkcji *Status*/Impulse response*.

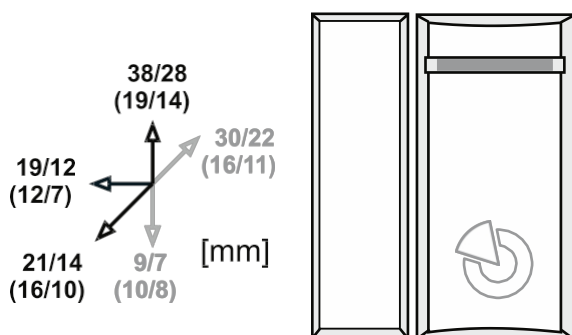

Rysunek 3: Odległość wykrywania orientacji – aktywacja/dezaktywacja na powierzchni niemagnetycznej (magnetycznej)

Dane techniczne

Zasilanie	1 bateria litowa typu CR2032, 3 V / 230 mAh Uwaga: bateria nie wchodzi w skład zestawu
Typowa żywotność baterii	1,5 roku
Niskie napięcie baterii	<2,6 V
Pobór prądu w stanie spoczynku	16 µA
Maksymalny pobór prądu	50 mA
Pasma komunikacyjne	868,1 MHz, protokół JABLOTRON
Maksymalna moc radiowa (ERP)	<25 mW Zasięg RF 300 m (teren otwarty)
Wymiary czujki	28 x 58 x 17 mm
Wymiary magnesu	28 x 17 x 17 mm
Waga detektora (bez baterii)	13 g
Waga magnesu	16 g
Klasyfikacja	klasa bezpieczeństwa 2 / klasa środowiskowa II (zgodnie z normą EN 50131-1)
Środowisko wewnętrzne	ogólne warunki
Zakres temperatur roboczych	od -10 °C do +40 °C
Średnia wilgotność podczas pracy	75% RH, bez kondensacji
Jednostka certyfikująca	Trezor Test s.r.o. (nr 3025)
Zgodność z normami	EN IEC 63000, EN 50130-4, EN 55032, EN ETSI 300 220-2, EN 50131-1, -2-6, -5-3, EN IEC 62368-1
Możliwość eksploatacji zgodnie z	ERC/REC 70-03
Zalecana śruba	4x ø 3 mm (głowica półokrągła)



Firma JABLOTRON a.s. niniejszym oświadcza, że produkt 5MAG2306RF jest zgodny z odpowiednimi przepisami harmonizacyjnymi Unii Europejskiej: dyrektywami nr: 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, jeśli jest używany zgodnie z przeznaczeniem. Oryginał oceny zgodności można znaleźć na stronie www.jablotron.com w sekcji Pliki do pobrania.

Uwaga: Prawidłowa utylizacja tego produktu pomoże zaoszczędzić cenne zasoby i zapobiegne potencjalnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska, które mogłyby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami. Prosimy o zwrot produktu do sprzedawcy lub skontaktowanie się z lokalnymi władzami w celu uzyskania dalszych informacji na temat najbliższego wyznaczonego punktu zbiórki.

