


KOD: **AWT800** v.1.0/IX
NAZWA: **Transformator TRP 80VA/16V/18V/20V**

PL

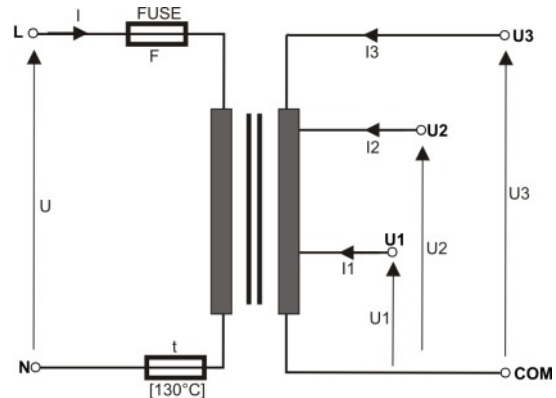

Parametry techniczne transformatorów: TRP
Tab. 1

KOD NAZWA	S	U	I	U1 lub U2 lub U3	I1 lub I2 lub I3	F	t
AWT800 TRP 80/16/18/20	80VA	230 V AC	0,4A	16 V lub 18 V lub 20 V	5,0A lub 4,5A lub 4,0A	T 630mA/250V	130°C


PRZEZNACZENIE

Transformatory przeznaczone są do zasilania urządzeń wymagających napięcia AC: U1 lub U2 lub U3.

DANE TECHNICZNE

Obudowa:	PC/ABS w klasie UL 94 V-0, IP30
Wymiary:	rys.1 TRP 80
Waga netto/brutto:	1,50 / 1,57 [kg] TRP 80
Montaż:	- do montażu na płaskim podłożu wkręt walcowy x4 - do montażu na szynie DIN wymagany uchwyt DIN2
Napięcie zasilania:	230 V AC (-15%+10%), 50Hz
Pobór prądu I:	tab.1.
Napięcie wyjściowe U1 lub U2 lub U3:	tab.1.
Moc nominalna S:	tab.1.
Prąd wyjściowy nominalny I1 lub I2 lub I3:	tab.1.
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe F:	bezpiecznik topikowy tab.1.
Zabezpieczenie przeciążeniowe t:	bezpiecznik topikowy tab.1. / bezpiecznik termiczny 130°C (niepowracalny)
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10°C – +40°C, Ta 40B
Deklaracje, gwarancja:	CE, 2 lata
Uwagi:	wyprowadzenia na złączach AWG 24-12 2,5mm ² , na wyposażeniu zestaw do montażu (blachowkręt 2,9 x 9,5 – 4szt oraz zaślepki)

Wymiary transformatorów serii: TRP 80

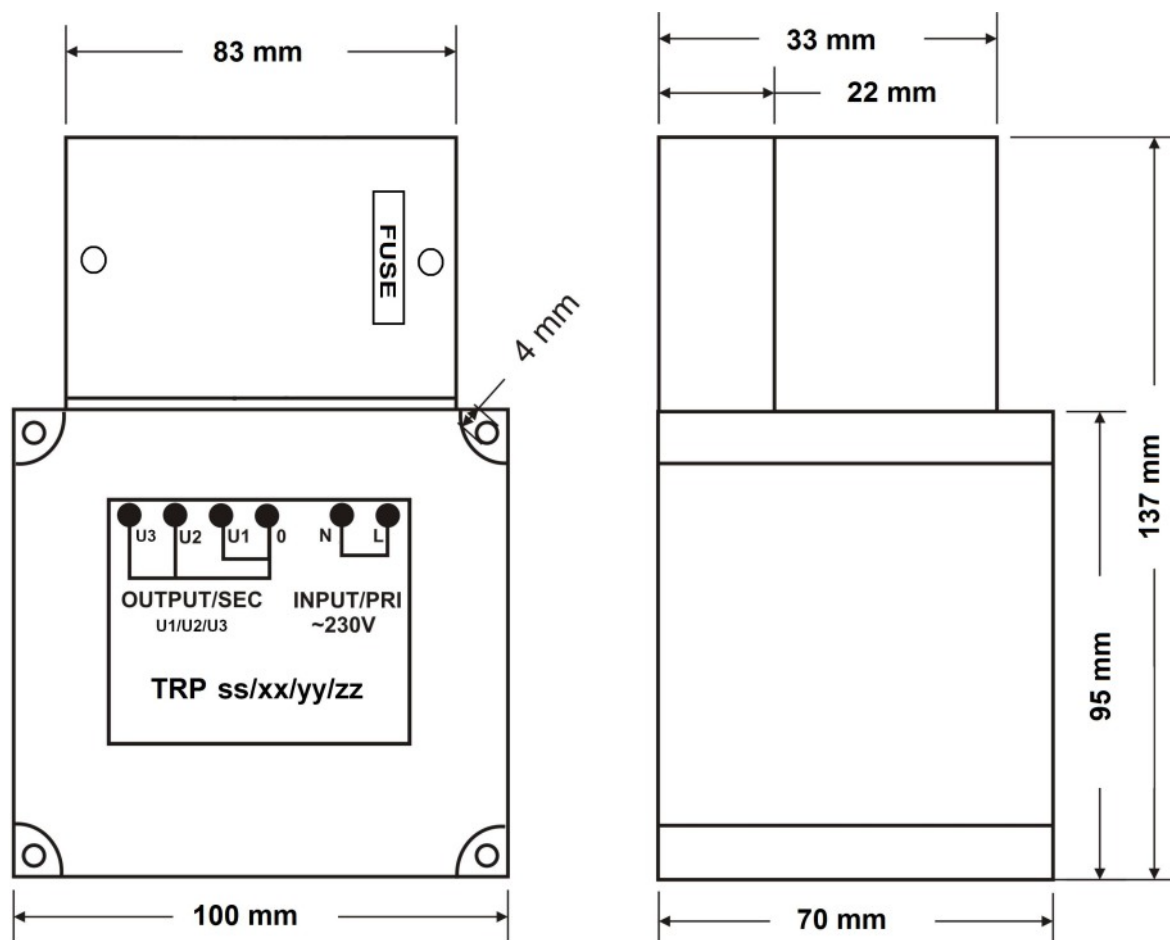

Rys.1