



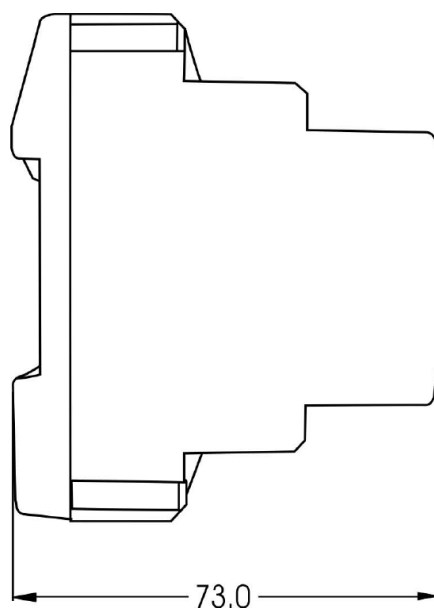
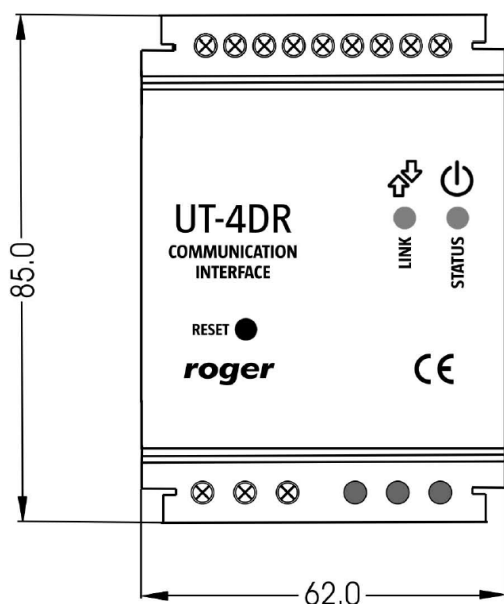
## UT-4DR

Interfejs UT-4DR jest urządzeniem, które umożliwia komunikację z systemem kontroli dostępu RACS 4 za pośrednictwem sieci komputerowej 10/100 BaseT Ethernet. Oprócz tej podstawowej funkcji, interfejs udostępnia 4 linie zewnętrzne, które mogą być skonfigurowane jako wejścia lub wyjścia i obsługiwane z poziomu przeglądarki sieciowej lub za pomocą komend protokołu Telnet. Właściwość ta stwarza warunki do wykorzystania go poza systemem kontroli dostępu RACS jako zdalnego portu WE-WY sterowanego za pośrednictwem sieci komputerowej. Moduł elektroniczny interfejsu jest umieszczony w obudowie z tworzywa sztucznego przeznaczonej do montażu na szynie DIN 35 mm.



**Charakterystyka:**

- Interfejs komunikacyjny TCP/IP do systemu RACS 4
- Konfiguracja z poziomu przeglądarki internetowej
- Praca w sieciach LAN/WAN 100/10Mbit/s Ethernet
- Stały lub dynamiczny adres IP
- 4 linie WE/WY ogólnego przeznaczenia
- Sterowanie liniami WE/WY z poziomu przeglądarki
- Sterowanie liniami WE/WY za pomocą komend protokołu Telnet
- Możliwość wykorzystania poza systemem kontroli dostępu RACS 4 jako zdalnego portu WE/WY, sterowanego za pośrednictwem sieci komputerowej
- Obudowa przystosowana do montażu na szynie DIN 35mm

**Widok oraz wymiary UT-4DR**

| Dostępne wersje i oznaczenia |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Indeks                       | Opis               |
| UT-4DR                       | Wersja standardowa |

| Dane techniczne    |                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parametr           | Wartość                                                                                        |
| Napięcie zasilania | 10...15 VDC                                                                                    |
| Pobór prądu        | średni 55 mA                                                                                   |
| Klasa środowiskowa | Klasa II, warunki wewnętrzne, temp.: -10°C +40°C, wilgotność względna: 0-75% (bez kondensacji) |
| Wymiary            | 62 x 85 x 73 mm (szer. x wys. x gł.)                                                           |
| Waga               | ≈110g                                                                                          |
| Certyfikaty        | CE                                                                                             |