


Elektrozaczep charakteryzuje się symetryczną budową, oraz regulowanym (do 3mm) zaczepem z proszku stali spiekanej, służy do zdalnego przewodowego otwierania drzwi, szafek lub furtek. Zasilany prądem stałym (DC)

Pamięć sprawia, że elektrozaczep po otrzymaniu impulsu elektrycznego utrzymuje stan jednorazowego zwolnienia języka do momentu otwarcia. Po zatrzaśnięciu drzwi wraca do pozycji zamkniętej.

Pamięć: po przycisnięciu przycisku rygla jest on zwolniony do czasu ponownego zamknięcia furtki.

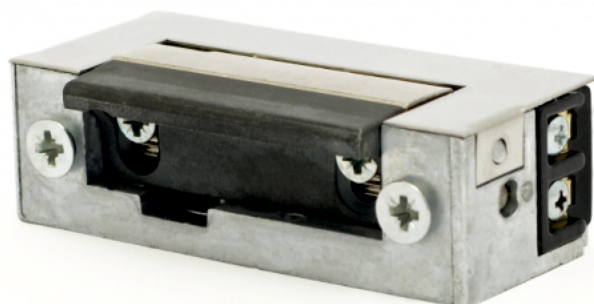

DANE TECHNICZNE


- Rygiel symetryczny Z PAMIĘCIĄ
- Może być zastosowany zarówno do drzwi lewych jak i prawych
- Zasilanie: DC 12V
- Pobór prądu: 260 mA
- Wymiary: 67x29x21 mm

The electric strike features a symmetrical design and an adjustable latch (up to 3 mm) made of sintered steel powder. It is used for remote wired opening of doors, cabinets, or gates.

Powered by direct current (DC).

The memory function allows the electric strike to remain unlocked after receiving a single electrical impulse, until the door is physically opened. After the door is closed again, the strike resets to the locked position.

Memory function: After pressing the release button, the latch remains unlocked until the gate or door is closed again.

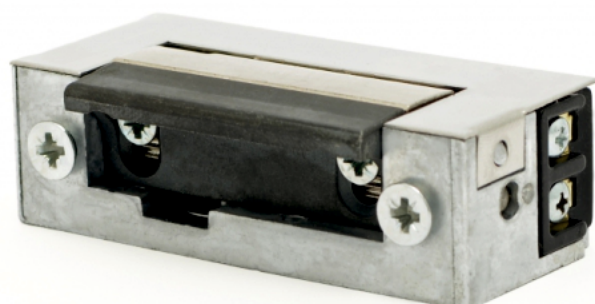


TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Suitable for both left- and right-handed doors
- Power supply: 12V DC
- Current consumption: 260 mA
- Dimensions: 67 × 29 × 21 mm

Der Elektrotüröffner zeichnet sich durch eine symmetrische Bauweise und einen verstellbaren Riegel (bis zu 3 mm) aus Sinterstahl aus. Er dient zum ferngesteuerten, kabelgebunden Öffnen von Türen, Schränken oder Toren. Betrieben mit Gleichstrom (DC).

Die Speicherfunktion sorgt dafür, dass der Elektrotüröffner nach dem Erhalt eines elektrischen Impulses entriegelt bleibt, bis die Tür physisch geöffnet wird. Nach dem Schließen kehrt der Riegel automatisch in die verriegelte Position zurück.

Speicherfunktion: Nach dem Drücken des Öffnungsknopfs bleibt der Riegel entriegelt, bis das Tor oder die Tür erneut geschlossen wird.

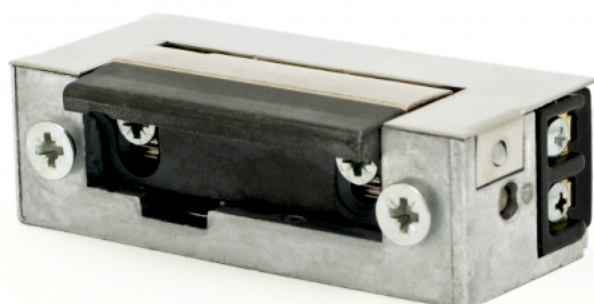

TECHNISCHE DATEN

- Geeignet für linke und rechte Türen
- Stromversorgung: 12V DC
- Stromaufnahme: 260 mA
- Abmessungen: 67 × 29 × 21 mm