


Elektrozaczep charakteryzuje się symetryczną budową, oraz regulowanym (do 3mm) zaczepek z proszku stali spiekanej, służy do zdalnego przewodowego otwierania drzwi, szafek lub furtki. Zasilany prądem stałym (DC)

Wyłącznik, w który wyposażony jest elektrozaczep, umożliwia mechaniczne zwolnienie rygla, dzięki czemu zamek pozostaje otwarty bez zasilenia prądem.

Wyłącznik: na obudowie elektrozaczepu znajduje się mechaniczny przełącznik, którym możemy zwolnić zaczepek i umożliwić swobodne otwieranie furtki.

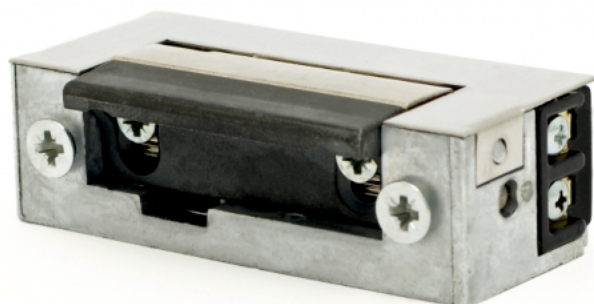

DANE TECHNICZNE


- Rygiel symetryczny Z WYŁĄCZNIKIEM
- Może być zastosowany zarówno do drzwi lewych jak i prawych
- Zasilanie: DC 12V
- Pobór prądu: 260 mA
- Wymiary: 67x29x21 mm

The electric strike features a symmetrical design and an adjustable latch (up to 3 mm) made of sintered steel powder. It is used for remote wired opening of doors, cabinets, or gates.

Powered by direct current (DC).

The built-in switch allows for mechanical release of the latch, keeping the lock open without electrical power.

Switch: A mechanical toggle on the electric strike housing allows the latch to be released, enabling free opening of the gate or door.

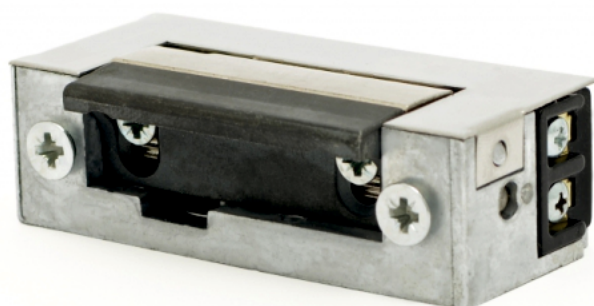

TECHNICAL SPECIFICATIONS


- Symmetrical Electric Strike with Switch
- Suitable for both left- and right-handed doors
- Power supply: 12V DC
- Current consumption: 260 mA
- Dimensions: 67 × 29 × 21 mm

Der Elektrotüröffner verfügt über eine symmetrische Bauweise und einen verstellbaren Riegel (bis zu 3 mm) aus Sinterstahl. Er dient zum ferngesteuerten, kabelgebundenen Öffnen von Türen, Schränken oder Toren.

Betrieben mit Gleichstrom (DC).

Der integrierte Schalter ermöglicht das mechanische Entriegeln, wodurch das Schloss auch ohne Stromzufuhr geöffnet bleibt.

Schalter: Ein mechanischer Umschalter am Gehäuse des Elektrotüröffners erlaubt das Entriegeln des Riegels, sodass das Tor frei geöffnet werden kann.

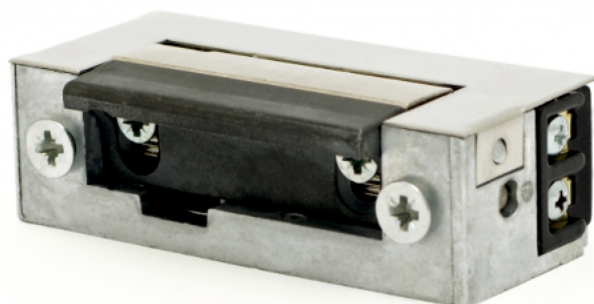

TECHNISCHE DATEN

- Symmetrischer Elektrotüröffner mit Schalter
- Geeignet für linke und rechte Türen
- Stromversorgung: 12V DC
- Stromaufnahme: 260 mA
- Abmessungen: 67 × 29 × 21 mm