

**BCS** BASIC 2.0



2026

CENNIK  
BCS BASIC

**CZERWIEC**

AKTUALIZACJA: 01.06.2026



# BCS DLA PRO FES JONA LISTÓW

BCS to polska marka stworzona w 2008 roku. Wiele lat doświadczenia w sektorze elektronicznych systemów zabezpieczeń dało nam szansę na stworzenie wyjątkowej grupy produktów. Od 15 lat krajowa marka BCS jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek w branży CCTV.

Znając bardzo dobrze potrzeby rynku, wiemy czym powinien charakteryzować się produkt wysokiej jakości, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnej ceny i zapewnieniu wsparcia techniczno-projektowego na najwyższym poziomie.

Tworząc markę BCS, współpracujemy z firmami z całego świata. Wybieramy najlepsze rozwiązania z rynku, podpowiadamy udoskonalenia, czyniąc tym sposobem BCS produktem unikalnym. Naszymi Partnerami są największe światowe koncerny oraz małe lokalne firmy oferujące wyjątkowe rozwiązania. Staramy się popularyzować także polskie idee, tworząc w kraju własne autorskie oprogramowanie dostosowywane do indywidualnych wymagań klienta. Ponadto współpracujemy z innymi firmami krajowymi dostarczającymi unikalne technologie, które adaptujemy do rozwiązań oferowanych w systemach BCS. Tym sposobem tworzymy ekskluzywne produkty potrzebne do profesjonalnej instalacji. W konsekwencji nasze rozwiązania są wyjątkowe – jak garnitur na miarę – dostosowane do indywidualnych wymagań.

Na ofertę BCS składa się każda linia z grupy produktów CCTV, obejmująca produkt: ekonomiczny, standardowy i profesjonalny dedykowany do projektów. Klient może znaleźć systemy oparte na każdej technologii, w tym HD-CVI, HD-TVI, AHD, ANALOG. W ofercie posiadamy zarówno małe rejestratory przeznaczone do obsługi kilku kamer oraz najnowocześniejsze IP dedykowane dla największych systemów stosowanych na świecie. Wszelkie akcesoria niezbędne do instalacji takie jak: zasilacze, uchwyty, puszki montażowe są sprawdzane i testowane przez naszych inżynierów i wprowadzane na rynek jako integralna część systemu BCS.

W Warszawie wybudowano biuro i magazyn główny BCS. Magazyn wysokiego składowania stanowi bezpieczne zaplecze dla naszych odbiorców. Dbamy o utrzymywanie stoków magazynowych i co z tym się wiąże stałą dostępność towaru. W naszym biurze stworzyliśmy Działy: Jakości, Wsparcia Technicznego, Serwisu, Sprzedaży, Projektów i Marketingu. Zespół ds. Jakości kontroluje produkty dostarczane przez każdego Partnera BCS. Zespół techniczny oferuje pomoc w przypadku wątpliwości związanych z instalacją lub oprogramowaniem produktów BCS. Wykwalifikowany personel Serwisu dba, aby naprawy były realizowane szybko i niezawodnie. Serwis jest na miejscu w Warszawie, ograniczamy więc zbędną biurokrację szanując czas użytkowników BCS. Dział Projektów wspomaga naszych klientów przy dużych inwestycjach oferując pomoc na każdym etapie. Dział Sprzedaży aktywnie doradza w doborze sprzętu i tworzeniu zamówień. Dział Marketingu realizuje strategię, zorientowany na nabywcę pomaga i wspiera swoich kontrahentów. Organizuje wydarzenia branżowe dla klientów i wspólnie z nimi promując markę BCS. Rozwój firmy bazuje na długotrwałych relacjach z dostawcami i klientami. Oferujemy zarówno stabilność oferty, jak również wiele nowości i innowacji. Aspirując do roli Partnera a nie wyłącznie dostawcy, stworzyliśmy dla naszych klientów program „BCS dla profesjonalistów”.

Łącznie z filiami, firma zatrudnia blisko 100 pracowników, kompetentnych i gotowych do obsługi nabywców i użytkowników BCS. Nasza usługa oferowana jest w języku polskim, angielskim, czeskim, słowackim i ukraiński.

Zapraszamy do współpracy

# SPIIS TREŚCI

## NOWOŚCI

WIEŻE MOBILNE BCS ORAZ ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE .....	3
---	---

## ROZWIĄZANIA IP BCS BASIC 2.0

REJESTRATORY NVR .....	6
------------------------	---

KAMERY IP .....	8
-----------------	---

KAMERY INNE .....	12
-------------------	----

AKCESORIA DO KAMER IP .....	13
-----------------------------	----

## ROZWIĄZANIA 4w1

REJESTRATORY XVR .....	16
------------------------	----

KAMERY ANALOG HD 4w1 .....	17
----------------------------	----

AKCESORIA DO KAMER 4w1 .....	18
------------------------------	----

## SWITCH-e




SWITCH-e PoE .....	20
--------------------	----

KABLE UTP .....	22
-----------------	----

AKCESORIA KONFIGURACYJNE .....	23
--------------------------------	----

AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP .....	24
--	----

OPROGRAMOWANIE .....	25
----------------------	----

	Oznaczenia grupy rabatowej
	Urządzenia oznaczone tą ikoną objęte są ofertą specjalną dla firm instalatorskich, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS
	Urządzenia oznaczone tą ikoną oferowane są w specjalnej cenie wyprzedazowej, dostępność tych produktów ograniczona jest zasobami magazynowymi, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS

Firma BCS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane urządzenia były zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjęciami. Pomimo losowej kontroli nie możemy zagwarantować, że prezentowane informacje są w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilość zmiennych niezależnych od BCS Sp. z o.o. niezgodności w przedstawionych parametrach nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstu, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do BCS Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.”.

BCS Sp. z o.o. zachowuje wszelkie prawa do znaków handlowych i prawa autorskie do wszelkich tekstów i grafik. Bez upoważnienia udzielonego na piśmie nie wolno rozprowadzać, przysyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy zdjęć, rysunków, grafik, opisów sprzętu, instrukcji technicznych oraz wszelkiego rodzaju materiałów zamieszczanych na stronach internetowych [www.nsssystem.pl](http://www.nsssystem.pl) oraz [www.bcs.pl](http://www.bcs.pl).

# BCS

## MOBILCAM







# ZAMÓW DZIŚ, ODBIERZ JUTRO

Możesz wyposażyć BCS MOBILCAM  
w kompletne rozwiązanie z oferty BCS  
według własnego wyboru.

**ZAPYTAJ O PRODUKT**  
[mobilcam@bcs.pl](mailto:mobilcam@bcs.pl)



## NOWOŚCI

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>WIEŻE MOBILNE BCS ORAZ ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE</b>				
<b>BCS-MCAM02(Ajax)</b>  	<b>SŁUPEK MOBILNY MARKI BCS, SYSTEM ALARMOWY AJAX</b> Mini Tower to autonomiczny słupek alarmowy przeznaczony do ochrony placów budowy, parkingów, składów, obiektów tymczasowych oraz wydarzeń plenerowych a to tylko przykłady. System oparty jest na centrali alarmowej Ajax oraz 4 czujkach zewnętrznych uzbrojonych w kamery, które wykrywają intruza i umożliwiają natychmiastową weryfikację alarmu obrazem – również w nocy. System oferuje komunikację LAN, Wi-Fi oraz LTE Dual SIM. W przypadku alarmu uruchamiana jest syrena o mocy do 105 dB oraz powiadomienie z obrazem zdarzenia. Mini Tower posiada całkowicie bezprzewodową architekturę i autonomiczne zasilanie oparte o akumulator żelowy 33Ah oraz panel solarny 30W oparty na podzespołach Victron, co pozwala na pracę bez stałego źródła energii. Doskonale sprawdza się w ochronie mobilnej, monitoringu flot oraz zabezpieczeniu sprzętu pracującego w terenie. Wyposażenie w nadajnik Pulson LE-910 umożliwi monitoring GPS i telemetrię a to bieżące śledzenie pozycji i przesyłanie danych do centrum monitoringu. W zestawie indywidualna okleina z logotypami klienta, co pozwala na pełne dopasowanie wizualne Mini Tower do identyfikacji firmy, oraz profesjonalną ekspozycję marki na chronionym terenie. Jako wyposażenie dodatkowe dostępna jest ładowarka do słupków, umożliwiająca wygodne i szybkie ładowanie systemu w warunkach serwisowych lub instalacyjnych. System alarmowy: Centrala alarmowa - Ajax HUB 2 Czujniki zewnętrzne z kamerą - MotionCam Outdoor Czujniki magnetyczne - DoorProtect Plus Sygnalizator zewnętrzny - StreetSiren	13591	20 082,00 zł	24 700,86 zł 
<b>BCS-MCAM02(Airshield)</b>  	Mini Tower to autonomiczny słupek alarmowy przeznaczony do ochrony placów budowy, parkingów, składów, obiektów tymczasowych oraz wydarzeń plenerowych a to tylko przykłady. System oparty jest na centrali alarmowej DAHUA AirShield oraz 4 czujkach zewnętrznych uzbrojonych w kamery, które wykrywają intruza i umożliwiają natychmiastową weryfikację alarmu obrazem – również w nocy. System oferuje komunikację LAN, Wi-Fi oraz LTE Dual SIM. W przypadku alarmu uruchamiana jest syrena o mocy do 105 dB oraz powiadomienie z obrazem zdarzenia. Mini Tower posiada całkowicie bezprzewodową architekturę i autonomiczne zasilanie oparte o akumulator żelowy 33Ah oraz panel solarny 30W oparty na podzespołach Victron, co pozwala na pracę bez stałego źródła energii. Doskonale sprawdza się w ochronie mobilnej, monitoringu flot oraz zabezpieczeniu sprzętu pracującego w terenie. Wyposażenie w nadajnik Pulson LE-910 umożliwi monitoring GPS i telemetrię a to bieżące śledzenie pozycji i przesyłanie danych do centrum monitoringu. W zestawie indywidualna okleina z logotypami klienta, co pozwala na pełne dopasowanie wizualne Mini Tower do identyfikacji firmy oraz profesjonalną ekspozycję marki na chronionym terenie. Jako wyposażenie dodatkowe dostępna jest ładowarka do słupków, umożliwiająca wygodne i szybkie ładowanie systemu w warunkach serwisowych lub instalacyjnych. System alarmowy: Centrala alarmowa - ARC3800H-FW2(868) Czujniki zewnętrzne z kamerą - ARD2251E-W2(868V) Czujniki magnetyczne - ARD324-W2(868) Sygnalizator zewnętrzny - ARA13-W2(868)	13590	16 899,00 zł	20 785,77 zł 

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<p><b>BCS-MCAM01</b></p> 	<p><b>W SKŁAD MOBILNEJ WIEŻY BCS WCHODZI:</b></p> <p>Wieża            Konstrukcja metalowa o wymiarach: 1010×1010×2350 mm            Podwójne drzwi z zamkiem wielopunktowym            Maszt wysuwany manualnie: 6000 mm            Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie: ocynk ogniowy            Wyposażenie – elementy bazowe wieży BCS            Ładowarka akumulatorów Victron Energy            Wyrównywacz akumulatorów Victron Energy            Przetwornica MeanWell DC/DC 12V            Przetwornica MeanWell DC/DC 12V-48DC            Wyłącznik nadprądowy Schneider 1P            Wyłącznik nadprądowy Schneider 2P            Przekaznik 1P 12V lub 230V            Grzałka 150W oraz Wentylator 12V            Wyłącznik krańcowy            Szafa + elementy montażowe            Termostat Schneider            Akumulator 220Ah VICTRON x2            Uchwyt główny do kamer na maszcie            Podstawy akumulatorów + pokrywy            Antena LTE dookólna            Przewody + złącza instalacyjne,            Router Teltonika RUT950 LTE DUAL SIM z uchwytem DIN            Puszki montażowe BCS do kamer na maszcie x4            Okleina wzór BCS MOBILCAM            Wyposażenie – elementy uzupełniające wg indywidualnego zapotrzebowania oraz wyceny            Switch BCS-SW0801G-1SFP na szynę DIN            Kamery z oferty BCS            Promienniki podczerwieni wspomagające kamery IP            Aktywne głośniki tubowy</p>	10446	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
<p><b>BCS-PS2X305W</b></p> 	<p>System doładowywania zasilania awaryjnego w skład którego wchodzi:            Uchwyt książkowy umożliwiający rozłożenie dwóch paneli solarnych z blachy ocynkowanej            Panele Solarne Victron Energy 305W x2            Regulator ładowania solarnego MPPT Victron Energy</p>	–	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
<p><b>BCS-P1200</b></p> 	<p>Uniwersalna przyczepa z podnośnikiem hydraulicznym do przewozu m.in. wież mobilnych            Hydrauliczny Mechanizm podnoszenia            Hamulec            Powierzchnia ładunkowa 1250 × 1250 mm            Waga przyczepy: 375 kg            Maksymalna masa całkowita: 1200 kg</p>	–	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
<p><b>BCS-P750</b></p> 	<p>Dedykowana przyczepa lekka do przewozu Wież Mobilnych BCS            Powierzchnia ładunkowa 1150 × 1150 mm            Waga przyczepy: 145 kg            Maksymalna masa całkowita: 750 kg</p>	–	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P

# BCS<sup>®</sup>

dla profesjonalistów

BCS Manager kompatybilny jest z urządzeniami takich producentów jak:

- BCS
- Dahua
- HikVision


oraz wszystkie pozostałe, które mają zaimplementowany protokół:




- ONVIF



# BCS MANAGER

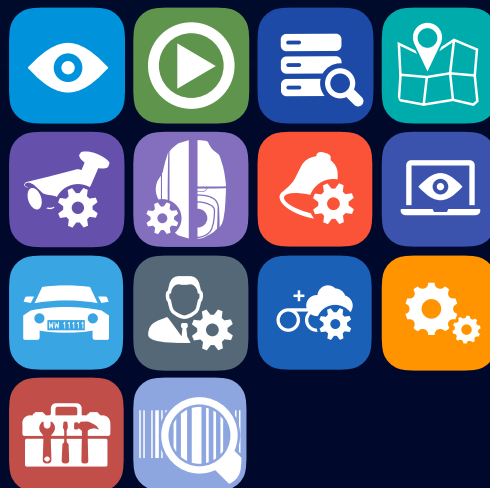



## Charakterystyka:



Aplikacja typu CMS do obsługi urządzeń CCTV, początkowo jako jednolity system do obsługi urządzeń BCS, na dzień dzisiejszy obsługuje również sprzęt urządzeń innych producentów. Dostosowany jest do potrzeb indywidualnego klienta jak i dużych stacji monitoringu. BCS Manager cechuje wyróżnia się nowoczesnym interfejsem graficznym oraz intuicyjną obsługą. CMS zapewnia dostęp do podstawowych funkcji jak podgląd na żywo, odtwarzanie i pobieranie nagrań z podłączonych urządzeń, jak i funkcji zaawansowanych, do których zaliczyć można tworzenie reguł alarmowych i zadań wyświetlania. Aplikacja posiada panele sterowania kamerami specjalnymi typu PTZ czy Fisheye oraz przetwarza zdarzenia zarejestrowane przez kamery LPR (ITC). Wbudowane zabezpieczenia zapobiegają przeciążeniu komputera, a wszystkie dostępne raporty i logi można wyeksportować do pliku .csv. CMS posiada również funkcję e-mapy, która służy jako wizualizacja systemu dozoru oraz obsługuje chmurę BCS (P2P). Dodatkowo zaimplementowany program narzędziowy umożliwi łatwe wyszukanie urządzeń, zmianę adresu IP oraz obliczenie potrzeb dyskowych w kalkulatorze dysków.










Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>REJESTRATORY NVR</b>					
<b>16 KANAŁOWE</b>					
<b>BCS-B-NVR1601(2.0)</b> 	16	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kanały: 16</li> <li>• Max rozdzielczość nagrywania: 8 Mpx</li> <li>• Pasma wej.: 64 Mb/s</li> <li>• Pasma wyj.: 32 Mb/s</li> <li>• Wydajność wyświetlania: 1× 8 Mpx (30 fps) / 1× 5 Mpx (30 fps) / 2× 4 Mpx (30 fps) / 4× 3 Mpx (25 fps) / 4× 2 Mpx (30 fps) / 8× 720p (30 fps) / 10× D1 (30 fps) / 16× D1 (25 fps)</li> <li>• Rozdzielczość nagrywania: 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 2 Mpx / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF / QCIF</li> <li>• Kompresja wideo: H.265 / H.264</li> <li>• Wyjścia wideo: HDMI / VGA</li> <li>• Rozdzielczość wyświetlania HDMI: 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768</li> <li>• Rozdzielczość wyświetlania VGA: 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768</li> <li>• Podział na wyj.: 1 / 4 / 8 / 9 / 16</li> <li>• Odtwarzanie: 1 / 4 / 9 / 16</li> <li>• Użytkownicy: 128</li> <li>• Interfejsy: 2× USB 2</li> <li>• Wyj. audio: 1</li> <li>• Dyski: 1 do 6TB</li> <li>• Sieć: RJ-45 10/100 Mb/s</li> <li>• Zasilanie: 12V DC</li> <li>• Warunki pracy: -10°C~+55°C max. 90% RH</li> <li>• Wymiary (W × D × H): 260 × 243 × 46 mm</li> </ul>	11152	332,00 zł	408,36 zł
<b>10 / 8 KANAŁOWE</b>					
<b>BCS-B-NVR1001(2.0)</b> 	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kanały: 10</li> <li>• Max rozdzielczość nagrywania: 8 Mpx</li> <li>• Pasma wej.: 64 Mb/s</li> <li>• Pasma wyj.: 32 Mb/s</li> <li>• Wydajność wyświetlania: 1× 8 Mpx (30 fps)/1× 5 Mpx (30 fps) / 2× 4 Mpx (30 fps) / 4× 3 Mpx (25 fps) / 4× 2 Mpx (30 fps) / 8× 720p (30 fps) / 10× D1 (30 fps) / 16× D1 (25 fps)</li> <li>• Rozdzielczość nagrywania: 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 2 Mpx / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF / QCIF</li> <li>• Kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</li> <li>• Wyjścia wideo: HDMI4K / VGA</li> <li>• Rozdzielczość wyświetlania HDMI: 3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768</li> <li>• Rozdzielczość wyświetlania VGA: 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768</li> <li>• Podział na wyj.: 1 / 4 / 8 / 9 / 10</li> <li>• Odtwarzanie: 1 / 4 / 9 / 10</li> <li>• Użytkownicy: 128</li> <li>• Interfejsy: 2× USB 2</li> <li>• Wyj. audio: 1</li> <li>• Dyski: 1 do 6TB</li> <li>• Sieć: RJ-45 10/100 Mb/s</li> <li>• Zasilanie: 12V DC</li> <li>• Warunki pracy: -10°C~+55°C max. 90% RH</li> <li>• Wymiary (W × D × H): 260 × 243 × 46 mm</li> </ul>	11150	305,00 zł	375,15 zł
<b>BCS-B-NVR0801-8P(2.0)</b> 	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kanały: 8</li> <li>• Max rozdzielczość nagrywania: 8 Mpx</li> <li>• Pasma wej.: 50 Mb/s</li> <li>• Pasma wyj.: 40 Mb/s</li> <li>• Wydajność wyświetlania: 1× 8 Mpx (30 fps) / 1× 5 Mpx (30 fps) / 2× 4 Mpx (30 fps) / 4× 3 Mpx (25 fps) / 4× 2 Mpx (30 fps) / 8× 720p (30 fps) / 10× D1 (30 fps) / 16× D1 (25 fps)</li> <li>• Rozdzielczość nagrywania: 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 2 Mpx / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF / QCIF</li> <li>• Kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</li> <li>• Wyjścia wideo: HDMI4K / VGA</li> <li>• Rozdzielczość wyświetlania HDMI: 3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768</li> <li>• Rozdzielczość wyświetlania VGA: 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768</li> <li>• Podział na wyj.: 1 / 4 / 8</li> <li>• Odtwarzanie: 1 / 4 / 9</li> <li>• Użytkownicy: 128</li> <li>• Interfejsy: 2× USB 2</li> <li>• Wyj. audio: 1</li> <li>• Dyski: 1 do 6TB</li> <li>• Kanały PoE: 8, 75W max. 30W/port, IEEE 802.3 af/at</li> <li>• Sieć: RJ-45 10/100 Mb/s</li> <li>• Zasilanie: 52V DC</li> <li>• Warunki pracy: -10°C~+55°C max. 90% RH</li> <li>• Wymiary (W × D × H): 260 × 243 × 46 mm</li> </ul>	11151	565,00 zł	694,95 zł


Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>4 KANAŁOWE</b>					
<b>BCS-B-NVR0401(2.0)</b> 	<b>4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kanały: 4</li> <li>• Max rozdzielczość nagrywania: 8 Mpx</li> <li>• Pasmow wej.: 64 Mb/s</li> <li>• Pasmow wyj.: 32 Mb/s</li> <li>• Wydajność wyświetlania: 1x 8 Mpx (30 fps) / 1x 5 Mpx (30 fps) / 2x 4 Mpx (30 fps) / 4x 3 Mpx (25 fps) / 4x 2 Mpx (30 fps) / 8x 720p (30 fps) / 10x D1 (30 fps) / 16x D1 (25 fps)</li> <li>• Rozdzielczość nagrywania: 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 2 Mpx / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF / QCIF</li> <li>• Kompresja wideo: H.265+ / H265 / H.264+ / H.264</li> <li>• Wyj. wideo: HDMI4K / VGA</li> <li>• Rozdzielczość wyświetlania HDMI: 3840x2160 / 1920x1080 / 1600x1200 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768</li> <li>• Rozdzielczość wyświetlania VGA: 1920x1080 / 1600x1200 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768</li> <li>• Podział na wyj.: 1 / 4</li> <li>• Odtwarzanie: 1 / 4</li> <li>• Użytkownicy: 128</li> <li>• Interfejsy: 2x USB 2</li> <li>• Wyjś. audio: 1</li> <li>• Dyski: 1 do 6TB</li> <li>• Sieć: RJ-45 10/100 Mb/s</li> <li>• Zasilanie: 12V DC</li> <li>• Warunki pracy: -10°C~+55°C max. 90% RH</li> <li>• Wymiary (W x D x H): 260 x 243 x 46 mm</li> </ul>	<b>11148</b>	<b>282,00 zł</b>	<b>346,86 zł</b>
<b>BCS-B-NVR0401-4P(2.0)</b> 	<b>4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kanały: 4</li> <li>• Max rozdzielczość nagrywania: 8 Mpx</li> <li>• Pasmow wej.: 40 Mb/s</li> <li>• Pasmow wyj.: 40 Mb/s</li> <li>• Wydajność wyświetlania: 1x 8 Mpx (30 fps) / 1x 5 Mpx (30 fps) / 2x 4 Mpx (30 fps) / 4x 3 Mpx (25 fps) / 4x 2 Mpx (30 fps) / 8x 720p (30 fps) / 10x D1 (30 fps) / 16x D1 (25 fps)</li> <li>• Rozdzielczość nagrywania: 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 2 Mpx / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF / QCIF</li> <li>• Kompresja wideo: H.265+ / H265 / H.264+ / H.264</li> <li>• Wyj. wideo: HDMI4K / VGA</li> <li>• Rozdzielczość wyświetlania HDMI: 3840x2160 / 1920x1080 / 1600x1200 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768</li> <li>• Rozdzielczość wyświetlania VGA: 1920x1080 / 1600x1200 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768</li> <li>• Podział na wyjściach: 1 / 4</li> <li>• Odtwarzanie: 1 / 4</li> <li>• Użytkownicy: 128</li> <li>• Interfejsy: 2x USB 2</li> <li>• Wyj. audio: 1</li> <li>• Dyski: 1 do 6TB</li> <li>• Kanały PoE: 4, 54W max. 30W/port, IEEE 802.3 af/at</li> <li>• Sieć: RJ-45 10/100 Mb/s</li> <li>• Zasilanie: 48V DC</li> <li>• Warunki pracy: -10°C~+55°C max. 90% RH</li> <li>• Wymiary (W x D x H): 260 x 243 x 46 mm</li> </ul>	<b>11149</b>	<b>387,00 zł</b>	<b>476,01 zł</b>

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY IP</b>					
<b>KAMERY TUBOWE</b>					
	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdzielczość: 5 Mpx</li> <li>Przetwornik: 1/2.7"</li> <li>Czułość kamery: 0.005Lux (F1.8, AGC) 0Lux (B/W, IR)</li> <li>Piksele: 2880(H)×1620(V)</li> <li>Obiektyw: 2.8-12 mm motozoom, F1.8</li> <li>Zoom cyfrowy: 16x</li> <li>Kąt widzenia: H: 102.79°-30.86° V: 54.5°-17.49° D: 106.94°-35.49°</li> <li>Kompensacja tła: BLC / HLC / WDR(120dB)</li> <li>Ilość strumieni: 2</li> <li>Rozdzielczości: 5 Mpx (2880×1620) / 4 Mpx (2560×1440) / 3 Mpx (2304×1296) / 2 Mpx (1920×1080) / 720p (1280×720) / D1 (720×576) / (640×360) / 2CIF (704×288) / CIF (352×288)</li> <li>Strumień główny: 2880×1620 / 2560×1440 / 2304×1296 / 1920×1080 (30 fps)</li> <li>Strumień drugi: 1280×720 / 720×576 / 640×360 / 704×288 / 352×288 (30 fps)</li> <li>Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG</li> <li>Dzień / Noc: ICR</li> <li>Oświetlacz IR: do 50 m</li> <li>Mikrofon: wbudowany, kompresja audio: G.711</li> <li>Gniazdo karty pamięci: microSD 256GB</li> <li>Rodzaj zasilania: 12V DC / PoE (802.3af)</li> <li>Klasa szczelności IP: IP67</li> <li>Warunki pracy: -30°C~+60°C max. 95% RH</li> <li>Wymiary: 198 × 74 × 74 mm</li> <li>Waga: 0.51 kg</li> </ul> <p>* PRODUKTY DOSTĘPNE PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH</p>	11143	519,00 zł	638,37 zł
	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdzielczość: 4 Mpx</li> <li>Przetwornik: 1/3.0" CMOS</li> <li>Czułość kamery: 0.003Lux(F1.6, AGC ON) 0Lux(B/W, IR)</li> <li>Piksele: 2560(H)×1440(V)</li> <li>Obiektyw: 2.8 mm, F1.6</li> <li>Kąt widzenia: H: 93.2° V: 51.5° D: 108°</li> <li>Kompensacja tła: BLC / HLC / DWDR</li> <li>Ilość strumieni: 2</li> <li>Rozdzielczości: 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 640×360/2CIF 704×288/352×288</li> <li>Strumień główny: 2560×1440(25fps) / 2304×1296(30fps) / 1920×1080(30fps)</li> <li>Strumień drugi: 640×360(30fps) / 704×288(30fps) / 352×288(30fps)</li> <li>Kompresja wideo: Ultra 265 / H.265 / H.264</li> <li>Dzień/noc: ICR</li> <li>Oświetlacz IR: do 30m, WhiteLight do 15m</li> <li>Mikrofon: wbudowany, Kompresja audio: G.711</li> <li>Rodzaj zasilania: 12VDC / PoE(802.3af)</li> <li>Klasa szczelności IP: IP67</li> <li>Warunki pracy: -30°C~+60°C</li> <li>Wymiary: 140×61×65mm</li> <li>Waga: 0.16kg</li> </ul>	13607	209,00 zł	257,07 zł
	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdzielczość: 4 Mpx</li> <li>Przetwornik: 1/3.0" CMOS</li> <li>Czułość kamery: 0.003Lux(F2.0, AGC ON) 0Lux(B/W, IR)</li> <li>Piksele: 2560(H)×1440(V)</li> <li>Obiektyw: 2.8 mm, F2.0</li> <li>Kąt widzenia: H: 97° V: 54.9° D: 111.9°</li> <li>Kompensacja tła: BLC / HLC / DWDR</li> <li>Ilość strumieni: 2</li> <li>Rozdzielczości: 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 640×360 / 2CIF704×288/352×288</li> <li>Strumień główny: 2560×1440(25fps)/2304×1296(30fps)/1920×1080(30fps)</li> <li>Strumień drugi: 640×360(30fps)/704×288(30fps)/352×288(30fps)</li> <li>Kompresja wideo: Ultra 265 / H.265 / H.264</li> <li>Dzień/noc: ICR</li> <li>Oświetlacz IR: do 30m</li> <li>Mikrofon: wbudowany, Kompresja audio: G.711</li> <li>Podzaj zasilania: 12VDC / PoE(802.3af)</li> <li>Klasa szczelności IP: IP67</li> <li>Warunki pracy: -30°C~+60°C</li> <li>Wymiary: 140×61×65mm</li> <li>Waga: 0.14kg</li> </ul>	13499	169,00 zł	207,87 zł
	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdzielczość: 4 Mpx</li> <li>Przetwornik: 1/3.0" CMOS</li> <li>Czułość kamery: 0.003Lux(F2.0, AGC ON) 0Lux(B/W, IR)</li> <li>Piksele: 2560(H)×1440(V)</li> <li>Obiektyw: 2.8 mm, F2.0</li> <li>Kąt widzenia: H: 97° V: 54.9° D: 111.9°</li> <li>Kompensacja tła: BLC / HLC / DWDR</li> <li>Ilość strumieni: 2</li> <li>Rozdzielczości: 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 640×360 / 2CIF704×288/352×288</li> <li>Strumień główny: 2560×1440(25fps)/2304×1296(30fps)/1920×1080(30fps)</li> <li>Strumień drugi: 640×360(30fps)/704×288(30fps)/352×288(30fps)</li> <li>Kompresja wideo: Ultra 265 / H.265 / H.264</li> <li>Dzień/noc: ICR</li> <li>Oświetlacz IR: do 30m</li> <li>Mikrofon: wbudowany, Kompresja audio: G.711</li> <li>Podzaj zasilania: 12VDC / PoE(802.3af)</li> <li>Klasa szczelności IP: IP67</li> <li>Warunki pracy: -30°C~+60°C</li> <li>Wymiary: 140×61×65mm</li> <li>Waga: 0.14kg</li> </ul> <p>Produkt w pierwszych dostawach będzie dostępny z symbolem: BCS-B-TIP14FSR3(2.0)(DTWR: 13499) W kolejnych symbol zostanie zmieniony na: BCS-B-TIP14FSR3-Ai(2.0)(DTWR: 13621)</p>	13621	169,00 zł	207,87 zł

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<p><b>BCS-B-TIP12FR3-Ai(2.0)</b></p> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozdzielczość: 2 Mpx</li> <li>• Przetwornik: 1/3.0" CMOS</li> <li>• Czulość kamery: 0.01Lux(F2.0,AGC ON) 0Lux(B/W, IR)</li> <li>• Piksele: 1920(H)×1080(V)</li> <li>• Obiektyw: 2.8 mm, F2.0</li> <li>• Kąt widzenia: H: 87.8° V: 48.9° D: 99.0°</li> <li>• Kompensacja tła: BLC / HLC / DWDR</li> <li>• Ilość strumieni: 2</li> <li>• Rozdzielczości: 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / 640×360 / 2CIF (704×288) / CIF (352×288)</li> <li>• Strumień główny: 1920×1080(30fps) / 1280×720(30fps)</li> <li>• Strumień drugi: 640×360(30fps) / 704×288(30fps) / 352×288(30fps)</li> <li>• Kompresja wideo: Ultra 265 / H.265 / H.264</li> <li>• Dzień/noc: ICR</li> <li>• Oświetlacz IR: do 30m</li> <li>• Mikrofon: wbudowany, Kompresja audio: G.711</li> <li>• Rodzaj zasilania: 12VDC / PoE(802.3af)</li> <li>• Klasa szczelności IP: IP67</li> <li>• Warunki pracy: -30°C~+60°C</li> <li>• Wymiary: 140×61×65mm</li> <li>• Waga: 0.15kg</li> </ul>	13605	119,00 zł	146,37 zł 








Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY KOPUŁOWE</b>					
<b>BCS-B-EIP45VSR3(2.0)*</b> 	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdzielczość: 5 Mpx</li> <li>Przetwornik: 1/2.7"</li> <li>Czułość kamery: 0.005Lux (F1.8, AGC) 0Lux (B/W, IR)</li> <li>Piksele: 2880(H)×1620(V)</li> <li>Obiektyw: 2.8-12 mm motozoom, F1.8</li> <li>Zoom cyfrowy: 16x</li> <li>Kąt widzenia: H: 102.79°-30.86° V: 54.5°-17.49° D: 106.94°-35.49°</li> <li>Kompensacja tła: BLC / HLC / WDR(120dB)</li> <li>Ilość strumieni: 2</li> <li>Rozdzielczości: 5 Mpx (2880×1620) / 4 Mpx (2560×1440) / 3 Mpx (2304×1296) / 2 Mpx (1920×1080) / 720p (1280×720) / D1 (720×576) / (640×360) / 2CIF (704×288) / CIF (352×288)</li> <li>Strumień główny: 2880×1620 / 2560×1440 / 2304×1296 / 1920×1080 (30 fps)</li> <li>Strumień drugi: 1280×720 / 720×576 / 640×360 / 704×288 / 352×288 (30 fps)</li> <li>Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG</li> <li>Dzień / Noc: ICR</li> <li>Oświetlacz IR: do 30 m</li> <li>Mikrofon: wbudowany, kompresja audio: G.711</li> <li>Gniazdo karty pamięci: microSD 256GB</li> <li>Rodzaj zasilania: 12V DC / PoE (802.3af)</li> <li>Klasa szczelności IP: IP67</li> <li>Warunki pracy: -30°C~+60°C max. 95% RH</li> <li>Wymiary: Ø129 × 110 mm</li> <li>Waga: 0.67 kg</li> </ul> <p>* PRODUKTY DOSTĘPNE PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH</p>	11147	632,00 zł	777,36 zł
<b>BCS-B-EIP14FSR3L1-Ai(2.0)</b>  <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 2px solid red; border-radius: 50%; padding: 5px; color: white; font-weight: bold;">WKRÓTCE</div> <div style="border: 2px solid green; border-radius: 50%; padding: 5px; color: white; font-weight: bold;">NOWOŚĆ</div> </div>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdzielczość: 4 Mpx</li> <li>Przetwornik: 1/3.0"CMOS</li> <li>Czułość kamery: 0.003Lux(F1.6,AGC ON) 0Lux(B/W, IR)</li> <li>Piksele: 1920(H)×1080(V)</li> <li>Obiektyw: 2.8, F1.6</li> <li>Kąt widzenia: H: 93.2° V: 51.5° D: 108°</li> <li>Kompensacja tła: BLC / HLC / DWDR</li> <li>Ilość strumieni: 2</li> <li>Rozdzielczości: 4 MP (2560 × 1440) / 3 MP (2304 × 1296) / 1080P (1920 × 1080) / 640×360 / 2CIF (704×288) / CIF (352×288)</li> <li>Strumień główny: 2560 × 1440(25fps) / 2304 × 1296(30fps) / 1920 × 1080(30fps)</li> <li>Strumień drugi: 640×360(30fps) / 704×288(30fps) / 352×288(30fps)</li> <li>Kompresja wideo: Ultra 265 / H.265 / H.264</li> <li>Dzień/noc: ICR</li> <li>Oświetlacz IR: do 30m, WhiteLight do 15m</li> <li>Mikrofon: wbudowany, Kompresja audio: G.711</li> <li>Podzaj zasilania: 12VDC / PoE(802.3af)</li> <li>Klasa szczelności IP: IP67</li> <li>Warunki pracy: -30°C~+60°C</li> <li>Wymiary: 118×100mm</li> <li>Waga: 0.23kg</li> </ul>	13608	209,00 zł	257,07 zł
<b>BCS-B-EIP14FSR3(2.0)</b>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdzielczość: 4 Mpx</li> <li>Przetwornik: 1/3.0"CMOS</li> <li>Czułość kamery: 0.003Lux(F2.0,AGC ON) 0Lux(B/W, IR)</li> <li>Piksele: 2560(H)×1440(V)</li> <li>Obiektyw: 2.8 mm, F2.0</li> <li>Kąt widzenia: H: 97° V: 54.9° D: 111.9°</li> <li>Kompensacja tła: BLC / HLC / DWDR</li> <li>Ilość strumieni: 2</li> <li>Rozdzielczości: 4 MP (2560 × 1440) / 3 MP (2304 × 1296) / 1080P (1920 × 1080) / 640×360 / 2CIF (704×288) / CIF (352×288)</li> <li>Strumień główny: 2560 × 1440(25fps) / 2304 × 1296(30fps) / 1920 × 1080(30fps)</li> <li>Strumień drugi: 640×360(30fps) / 704×288(30fps) / 352×288(30fps)</li> <li>Kompresja wideo: Ultra 265 / H.265 / H.264</li> <li>Dzień/noc: ICR</li> <li>Oświetlacz IR: do 30m</li> <li>Mikrofon: wbudowany, Kompresja audio: G.711</li> <li>Podzaj zasilania: 12VDC / PoE(802.3af)</li> <li>Warunki pracy: -30°C~+60°C</li> <li>Wymiary: Ø118×100mm</li> <li>Waga: 0.19kg</li> </ul>	13500	169,00 zł	207,87 zł
<b>BCS-B-EIP14FSR3-Ai(2.0)</b>  <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 2px solid red; border-radius: 50%; padding: 5px; color: white; font-weight: bold;">WKRÓTCE</div> <div style="border: 2px solid green; border-radius: 50%; padding: 5px; color: white; font-weight: bold;">NOWOŚĆ</div> </div>	4	<p>Produkt w pierwszych dostawach będzie dostępny z symbolem: BCS-B-EIP14FSR3(2.0)(DTWR: 13500) W kolejnych symbol zostanie zmieniony na: BCS-B-EIP14FSR3-Ai(2.0)(DTWR: 13622)</p>	13622	169,00 zł	207,87 zł

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<p><b>BCS-B-EIP12FR3-Ai(2.0)</b></p>   	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozdzielczość: 2MP</li> <li>• Przetwornik: 1/3.0" CMOS</li> <li>• Czulość kamery: 0.01Lux(F2.0,AGC ON) 0Lux(B/W, IR)</li> <li>• Piksele: 1920(H)×1080(V)</li> <li>• Obiektyw: 2.8 mm, F2.0</li> <li>• Kąt widzenia: H: 87.8° V: 48.9° D: 99.0°</li> <li>• Kompensacja tła: BLC / HLC / DWDR</li> <li>• Ilość strumieni: 2</li> <li>• Rozdzielczości: 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280×720) / 640x360 / 2CIF(704x288) / CIF(352×288)</li> <li>• Strumień główny: 1920 × 1080(30fps) / 1280 × 720(30fps)</li> <li>• Strumień drugi: 640×360(30fps) / 704x288(30fps) / 352×288(30fps)</li> <li>• Kompresja wideo: Ultra 265 / H.265 / H.264</li> <li>• Dzień/noc: ICR</li> <li>• Oświetlacz IR: do 30m</li> <li>• Mikrofon: wbudowany, Kompresja audio: G.711</li> <li>• Rodzaj zasilania: 12VDC / PoE(802.3af)</li> <li>• Warunki pracy: -30°C~+60°C</li> <li>• Wymiary: Ø118×100mm</li> <li>• Waga: 0.19kg</li> </ul>	13606	119,00 zł	146,37 zł 

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY INNE</b>					
<b>BCS-B-SIP155SR5L1-Ai1 (2.0)</b>	<b>5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozdzielczość: 5MP</li> <li>• Przetwornik: 1/2.8" CMOS</li> <li>• Czulość kamery: 0.005Lux(F1.6,AGC ON) 0Lux(B/W, IR)</li> <li>• Piksele: 2880(H)×1620(V)</li> <li>• Obiektyw: 2.7-13.5, F1.6</li> <li>• Kąt widzenia: H: 106,9° - 33.5° V: 56.5° - 18.9° D: 123.1° - 42.1°</li> <li>• Kompensacja tła: BLC / HLC / DWDR</li> <li>• Ilość strumieni: 2</li> <li>• Rozdzielczości: 5MP (2880 × 1620) / 720P (1280x720)</li> <li>• Strumień główny: 2880 × 1620(30fps)</li> <li>• Strumień drugi: 1280x720(30fps)</li> <li>• Kompresja wideo: Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>• Gniazdo karty pamięci: microSD 512GB</li> <li>• Dzień/noc: ICR</li> <li>• Oświetlacz IR: do 50m, WhiteLight do 15m</li> <li>• Alarm 1/1, Audio 1/1</li> <li>• Mikrofon, głośnik</li> <li>• Rodzaj zasilania: 12VDC / PoE(802.3af)</li> <li>• Warunki pracy: -30°C~+60°C</li> <li>• IP66</li> <li>• Wymiary: 133×185×286 mm</li> <li>• Waga: 0.78kg</li> </ul>	<b>13245</b>	<b>799,00 zł</b>	<b>982,77 zł</b> <span style="color: red; font-weight: bold;">C</span>
					

## AKCESORIA DO KAMER IP

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
<b>AKCESORIA</b>					
<b>BCS-B-STIP/BTIP(2.0)</b> 	Adapter montażowy dedykowany do kamer tubowych BCS-Basic 2.0: BCS-B-TIP45VSR5(2.0), BCS-B-TIP15FR3(2.0), BCS-B-TIP12FR3(2.0) <b>MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE</b>	11156	57,00 zł	70,11 zł	C
<b>BCS-B-SEIP(2.0)</b> 	Adapter montażowy dedykowany do kamer kopułowych ściętych małych (Small Eyeball) BCS-Basic 2.0: BCS-B-EIP15FR3(2.0), BCS-B-EIP12FR3(2.0) <b>MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE</b>	11157	57,00 zł	70,11 zł	C
<b>BCS-B-BEIP(2.0)</b> 	Adapter montażowy dedykowany do kamer kopułowych ściętych dużych (Big Eyeball) BCS-Basic 2.0: BCS-B-EIP45VSR3(2.0) <b>MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE</b>	11158	57,00 zł	70,11 zł	C
<b>BCS-ATU-G</b> <b>BCS-ATU-B</b> 	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby Wymiary: 143 × 143 × 60.5 mm	8514	82,00 zł	100,86 zł	C
		8515	82,00 zł	100,86 zł	C
<b>BCS-ADU-G</b> <b>BCS-ADU-B</b> 	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby Wymiary: Ø157 × 62.0 mm	10676	69,00 zł	84,87 zł	C
		10675	69,00 zł	84,87 zł	C
<b>BCS-AS-ATU-G</b> <b>BCS-AS-ATU-B</b> 	Uchwyt słupowy do kamer tubowych z serii BCS Line. Kompatybilność: BCS-L-TIP94VSR6-Ai3, BCS-L-TIP98VSR6-Ai3, BCS-L-TIP912VSR6-Ai3.	9784	66,00 zł	81,18 zł	C
		9783	66,00 zł	81,18 zł	C
<b>BCS-ASM-ATU-G</b> <b>BCS-ASM-ATU-B</b> 	ADAPTER SŁUPOWY MAŁY zewnętrzny do mocowania puszek instalacyjnych BCS-ATU-G (INDEKS: 8514) oraz BCS-ATU-B (INDEKS: 8515) na słupie	9782	43,00 zł	52,89 zł	C
		9781	43,00 zł	52,89 zł	C

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-ASUD</b> 	BCS-ASUD Adapter Słupowy Uniwersalny Duży MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE	9900	67,00 zł	82,41 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-ASUM</b> 	BCS-ASUM Adapter Słupowy Uniwersalny Mały MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE	9901	38,00 zł	46,74 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-ARS200</b> 	Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 200 cm Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE	10223	185,00 zł	227,55 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-ARS120</b> 	Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 12 cm Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE	10225	165,00 zł	202,95 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-R100</b> 	Rura 100 cm do przedłużania uchwytów BCS-ARS200 oraz BCS-ARS120 MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE	10224	82,00 zł	100,86 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-PDK3/4</b> 	Alastikowy dławik kablowy średnicy 3/4" do puszek instalacyjnych Cena dotyczy zestawu 10 sztuk	9788	14,00 zł	17,22 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-PDK1/2</b> 	Plastikowy dławik kablowy średnicy 1/2" do puszek instalacyjnych Cena dotyczy zestawu 10 sztuk	9789	8,00 zł	9,84 zł <span style="color: red;">C</span>

# BCS<sup>®</sup>

*dla profesjonalistów*



# Systemy 4w1



[www.bcs.pl](http://www.bcs.pl)

BCS sp. z o.o. ul. Modułarna 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa  
tel. +48 22 846 25 31, e-mail: [info@bcs.pl](mailto:info@bcs.pl)  
NIP: 521-312-46-74

## ROZWIĄZANIA ANALOG HD BCS BASIC 2.0


Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>16 KANAŁOWE</b>					
<b>BCS-B-XVR1601(2.0)</b>	<b>16</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kanały: 16 / 8</li> <li>Standard transmisji: HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP</li> <li>Rozdzielczość nagrywania analog HD: 5 Mpx Lite / 4 Mpx Lite / 1080p / 1080p Lite / 720p / D1 / CIF</li> <li>Rozdzielczość nagrywania IP: do 8 Mpx</li> <li>Pasmo wej.: 40 Mb/s, pasmo wyj.: 64 Mb/s</li> <li>Strumień główny: 5 Mpx Lite (6 fps), 4 Mpx Lite (8 fps), 1080p Lite (15 fps), 720p (15 fps)</li> <li>Strumień drugi: D1 (10 fps)</li> <li>Kompresja wideo: H265 / H.264</li> <li>Wyj. wideo: HDMI / VGA</li> <li>Rozdzielczość wyświetlania HDMI: 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768</li> <li>Rozdzielczość wyświetlania VGA: 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768</li> <li>Podział na wyjściach: 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16</li> <li>Odtwarzanie: 1 / 4 / 8 / 16</li> <li>Użytkownicy: 128</li> <li>Interfejsy: 2× USB 2</li> <li>Wej. audio: 1, wyj. audio: 1</li> <li>Dyski: 1 do 6TB</li> <li>Sieć: RJ-45 10/100 Mb/s</li> <li>Zasilanie: 12V DC</li> <li>Warunki pracy: -10°C~+55°C max. 90% RH</li> <li>Wymiary (W × D × H): 260 × 243 × 46 mm</li> </ul>	11155	520,00 zł	639,60 zł
					
<b>8 KANAŁOWE</b>					
<b>BCS-B-XVR0801(2.0)</b>	<b>8</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kanały: 8 / 4</li> <li>Standard transmisji: HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP</li> <li>Rozdzielczość nagrywania analog HD: 5 Mpx Lite / 4 Mpx Lite / 1080p / 1080p Lite / 720p / D1 / CIF</li> <li>Rozdzielczość nagrywania IP: do 4 Mpx</li> <li>Pasmo wej.: 40 Mb/s, pasmo wyj.: 64 Mb/s</li> <li>Strumień główny: 5 Mpx Lite (6 fps), 4 Mpx Lite (8 fps), 1080p Lite (15 fps), 720p (15 fps)</li> <li>Strumień drugi: D1 (15 fps)</li> <li>Kompresja wideo: H265 / H.264</li> <li>Wyj. wideo: HDMI / VGA</li> <li>Rozdzielczość wyświetlania HDMI: 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768</li> <li>Rozdzielczość wyświetlania VGA: 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768</li> <li>Podział na wyj.: 1 / 4 / 6 / 8</li> <li>Odtwarzanie: 1 / 4 / 8</li> <li>Użytkownicy: 128</li> <li>Interfejsy: 2× USB 2</li> <li>Wej. audio: 1, wyj. audio: 1</li> <li>Dyski: 1 do 6TB</li> <li>Sieć: RJ-45 10/100 Mb/s</li> <li>Zasilanie: 12V DC</li> <li>Warunki pracy: -10°C~+55°C max. 90% RH</li> <li>Wymiary (W × D × H): 260 × 243 × 46 mm</li> </ul>	11154	315,00 zł	387,45 zł
					
<b>4 KANAŁOWE</b>					
<b>BCS-B-XVR0401(2.0)</b>	<b>4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kanały: 4 / 2</li> <li>Standard transmisji: HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP</li> <li>Rozdzielczość nagrywania analog HD: 5 Mpx Lite / 4 Mpx Lite / 1080p / 1080p Lite / 720p / D1 / CIF</li> <li>Rozdzielczość nagrywania IP: do 4 Mpx</li> <li>Pasmo wej.: 40 Mb/s, pasmo wyj.: 64 Mb/s</li> <li>Strumień główny: 5 Mpx Lite (6 fps), 4 Mpx Lite (8 fps), 1080p Lite (15 fps), 720p (15 fps)</li> <li>Strumień drugi: D1 (15 fps)</li> <li>Kompresja wideo: H265 / H.264</li> <li>Wyj. wideo: HDMI / VGA</li> <li>Rozdzielczość wyświetlania HDMI: 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768</li> <li>Rozdzielczość wyświetlania VGA: 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768</li> <li>Podział na wyjściach: 1 / 4 / 6 / 8</li> <li>Odtwarzanie: 1/4/8</li> <li>Użytkownicy: 128</li> <li>Interfejsy: 2× USB 2</li> <li>Wej. audio: 1, wyj. audio: 1</li> <li>Dyski: 1 do 6TB</li> <li>Sieć: RJ-45 10/100 Mb/s</li> <li>Zasilanie: 12V DC</li> <li>Warunki pracy: -10°C~+55°C max. 90% RH</li> <li>Wymiary (W × D × H): 260 × 243 × 46 mm</li> </ul>	11153	265,00 zł	325,95 zł
					

## KAMERY ANALOG HD 4W1








Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	-----	------	--------	------------	-------------








## KAMERY TUBOWE / KOPUŁOWE

### KAMERY TUBOWE








<b>BCS-B-MT82800*</b>	<b>8</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozdzielczość 8 Mpx (3840×2160)</li> <li>• Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG</li> <li>• Przetwornik: 1/2.3" CMOS</li> <li>• Obiektyw zmienneogniskowy 2.8 mm</li> <li>• Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m w technologii SMD LED</li> <li>• Obudowa zewnętrzna IP66</li> <li>• Zasilanie 12V DC</li> </ul> <p style="color: red; font-size: small;">*MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH</p>	<b>9115</b>	<b>265,00 zł</b>	<b>325,95 zł</b>
					




## AKCESORIA DO KAMER ANALOG HD BCS BASIC

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
<b>AKCESORIA</b>					
<b>BCS-B-DK</b> 	Puszka instalacyjna do dużych (zmiennoogniskowych) kamer kopułowych BCS BASIC <b>UWAGA! PUSZKA NIE STANOWI SZCZELNEGO POŁĄCZENIA Z UCHWYTEM KAMERY. ZASTOSOWANIE TEGO PRODUKTU W MIEJSCACH NARAŻONYCH NA WILGOĆ, MOŻE SPOWODOWAĆ TRWAŁE USZKODZENIE KAMERY.</b>	8861	32,00 zł	39,36 zł	C
<b>BCS-ATU-G</b> <b>BCS-ATU-B</b> 	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby Wymiary: 143 × 143 × 60.5 mm	8514	82,00 zł	100,86 zł	C
		8515	82,00 zł	100,86 zł	C
<b>BCS-ADU-G</b> <b>BCS-ADU-B</b> 	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby Wymiary: Ø157 × 62.0 mm	10676	69,00 zł	84,87 zł	C
		10675	69,00 zł	84,87 zł	C
<b>BCS-ADU170</b> 	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby Wymiary: Ø173 × 45.5 mm	12315	75,00 zł	92,25 zł	C
<b>BCS-ADU140</b> 	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby Wymiary: Ø140 × 45.5 mm	13535	70,00 zł	86,10 zł	C
<b>BCS-ADU125</b> 	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby Wymiary: Ø125 × 45.5 mm	12314	65,00 zł	79,95 zł	C
<b>BCS-ADU100</b> 	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby Wymiary: Ø100 × 54.5 mm	12313	55,00 zł	67,65 zł	C



Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
<b>BCS-AS-ATU-G</b>	Uchwyt słupowy do kamer tubowych z serii BCS Line. Kompatybilność: BCS-L-TIP94VSR6-Ai3, BCS-L-TIP98VSR6-Ai3, BCS-L-TIP912VSR6-Ai3.	9784	66,00 zł	81,18 zł	C
<b>BCS-AS-ATU-B</b>		9783	66,00 zł	81,18 zł	C
					
<b>BCS-ASM-ATU-G</b>	ADAPTER SŁUPOWY MAŁY zewnętrzny do mocowania puszek instalacyjnych BCS-ATU-G (INDEKS: 8514) oraz BCS-ATU-B (INDEKS: 8515) na słupie	9782	43,00 zł	52,89 zł	C
<b>BCS-ASM-ATU-B</b>		9781	43,00 zł	52,89 zł	C
					
<b>BCS-ASUD</b>	BCS-ASUD Adapter Słupowy Uniwersalny Duży <b>MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE</b>	9900	67,00 zł	82,41 zł	C
					
<b>BCS-ASUM</b>	BCS-ASUM Adapter Słupowy Uniwersalny Mały <b>MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE</b>	9901	38,00 zł	46,74 zł	C
					
<b>BCS-ARS200</b>	Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 200 cm Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm <b>MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE</b>	10223	185,00 zł	227,55 zł	C
					
<b>BCS-ARS120</b>	Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 12 cm Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm <b>MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE</b>	10225	165,00 zł	202,95 zł	C
					
<b>BCS-R100</b>	Rura 100 cm do przedłużania uchwytów BCS-ARS200 oraz BCS-ARS120 <b>MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE</b>	10224	82,00 zł	100,86 zł	C
					

## SWITCH-E PoE BCS BASIC




Model / zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>SWITCH-E PoE ZARZĄDZALNE</b>				
<b>BCS-B-SP24G-2SFP-M</b> 	<b>24 PORTOWY ZARZĄDZALNY SWITCH (PoE)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 porty PoE 1000 Mb/s</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 46W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS</li> <li>• Port RJ-45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim</li> <li>• Wbudowany web-service</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Możliwość montażu w szafie RACK 1U</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC</li> </ul>	10760	1 309,00 zł	1 610,07 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-B-SP16G-2SFP-M</b> 	<b>16 PORTOWY ZARZĄDZALNY SWITCH (PoE)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 portów PoE 1000 Mb/s</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 46W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• Port RJ-45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim</li> <li>• 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS</li> <li>• Port RJ-45 konsoli do zarządzania</li> <li>• Wbudowany web-service</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Możliwość montażu w szafie RACK 1U</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC</li> </ul>	10759	1 099,00 zł	1 351,77 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-B-SP08G-2SFP-M</b> 	<b>16 PORTOWY ZARZĄDZALNY SWITCH (PoE)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 portów PoE 1000 Mb/s</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 46W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• Port RJ-45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim</li> <li>• 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS</li> <li>• Port RJ-45 konsoli do zarządzania</li> <li>• Wbudowany web-service</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Możliwość montażu w szafie RACK 1U</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC</li> </ul>	8991	655,00 zł	805,65 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>SWITCH-E PoE NIEZARZĄDZALNE</b>				
<b>BCS-B-SP2402G-1SFP</b> 	<b>26 PORTOWY SWITCH (PoE)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 porty PoE 100 Mb/s</li> <li>• 2 porty RJ-45 uplink Gigabit</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 30W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 3 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND Ai PoE, Ai QoS</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Możliwość montażu w szafie RACK 1U</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC</li> </ul>	11287	919,00 zł	1 130,37 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-B-SP1602G-1SFP</b> 	<b>18 PORTOWY SWITCH (PoE)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 portów PoE 100 Mb/s</li> <li>• 2 porty RJ-45 uplink Gigabit</li> <li>• 1 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 30W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 3 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND Ai PoE, Ai QoS</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC</li> </ul>	11286	715,00 zł	879,45 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-B-SP08G-2SFP</b> 	<b>8 PORTOWY SWITCH (PoE)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 portów PoE 100 Mb/s</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 30W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie</li> </ul>	8990	535,00 zł	658,05 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-B-SP08G02G</b> 	<b>10 PORTOWY SWITCH GIGABIT (PoE)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 portów PoE Gigabit</li> <li>• 2 porty RJ-45 uplink Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie</li> </ul>	8610	369,00 zł	453,87 zł <span style="color: red;">C</span>





Model / zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-B-SP0802G</b> 	<b>10 PORTOWY SWITCH (PoE)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 portów PoE 100 Mb/s</li> <li>• 2 porty RJ-45 uplink Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 36W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie</li> </ul>	12410	269,00 zł	330,87 zł <b>C</b>
<b>BCS-B-SP04G02G</b> 	<b>6 PORTOWY SWITCH GIGABIT (PoE)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 porty PoE Gigabit</li> <li>• 2 porty RJ-45 uplink Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 30W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie</li> </ul>	8609	239,00 zł	293,97 zł <b>C</b>
<b>BCS-B-SP0402</b> 	<b>6 PORTOWY SWITCH (PoE)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 portów PoE 100 Mb/s</li> <li>• 2 porty RJ-45 uplink 100 Mb/s</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 36W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie</li> </ul>	8607	159,00 zł	195,57 zł <b>C</b>



















### PRZEMYSŁOWE SWITCH-E PoE NIEZARZĄDZALNE NA SZYŃĘ DIN





<b>BCS-B-ISP08G-2SFP</b> 	<b>8 PORTOWY SWITCH (PoE) NIEZARZĄDZALNY</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 portów PoE Gigabit</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at</li> <li>• 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Zasilanie: 48-56V DC (zasilacza nie ma w pudełku)</li> <li>• Wymiary: 150 × 127 × 40 mm</li> <li>• Temperatura pracy: -40°-70°C</li> <li>• Instalacja na szynie DIN</li> </ul>	11666	525,00 zł	645,75 zł <b>C</b>
<b>BCS-B-ISP0402</b> 	<b>4 PORTOWY SWITCH (PoE) NIEZARZĄDZALNY</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 porty PoE Gigabit</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at</li> <li>• 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Zasilanie: 48-56V DC (zasilacza nie ma w pudełku)</li> <li>• Wymiary: 150 × 127 × 40 mm</li> <li>• Temperatura pracy: -40°-70°C</li> <li>• Instalacja na szynie DIN</li> </ul>	11665	475,00 zł	584,25 zł <b>C</b>

### SWITCH-E NIEZARZĄDZALNE

<b>BCS-B-S24G</b> 	<b>24 PORTOWY SWITCH GIGABIT NIEZARZĄDZALNY</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 portów Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x</li> <li>• Przepustowość 48Gbps</li> <li>• Metalowa obudowa</li> <li>• Diody sygnalizacyjne LED</li> <li>• Zasilanie 100-240V, 50/60Hz</li> </ul>	11671	399,00 zł	490,77 zł <b>C</b>
<b>BCS-B-S16G</b> 	<b>16 PORTOWY SWITCH GIGABIT NIEZARZĄDZALNY</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 portów Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x</li> <li>• Przepustowość 32Gbps</li> <li>• Metalowa obudowa</li> <li>• Diody sygnalizacyjne LED</li> <li>• Zasilanie 100-240V, 50/60Hz</li> </ul>	11670	369,00 zł	453,87 zł <b>C</b>
<b>BCS-B-S08G</b> 	<b>8 PORTOWY SWITCH GIGABIT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 portów 1000 Mb/s</li> <li>• Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x</li> <li>• Przepustowość 16Gbps</li> <li>• Metalowa obudowa</li> <li>• Diody sygnalizacyjne LED</li> <li>• Zasilanie 12V DC</li> </ul>	10781	105,00 zł	129,15 zł <b>C</b>

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KABLE UTP</b>				
<b>BCS-U/UTP-CAT5E-PVC</b>	<b>KABEL U/UTP kat.5E PVC</b>	10024	442,00 zł	543,66 zł <span style="color: red;">C</span>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrętka nieekranowana</li> <li>• Materiał żyły: miedź</li> <li>• Średnica żyły: 0.5 mm</li> <li>• Ilość żył: 8</li> <li>• Powłoka: PVC</li> <li>• Klasa: D</li> <li>• Zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>			
<b>BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH</b>	<b>KABEL U/UTP kat.5E LSOH</b>	10025	487,00 zł	599,01 zł <span style="color: red;">C</span>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrętka nieekranowana</li> <li>• Materiał żyły: miedź</li> <li>• Średnica żyły: 0.5 mm</li> <li>• Ilość żył: 8</li> <li>• Powłoka: LSOH</li> <li>• Klasa: D</li> <li>• Zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>			
<b>BCS-U/UTP-CAT6-PVC</b>	<b>KABEL U/UTP kat.6 PVC</b>	10027	692,00 zł	851,16 zł <span style="color: red;">C</span>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrętka nieekranowana</li> <li>• Materiał żyły: miedź</li> <li>• Średnica żyły: 0.55 mm</li> <li>• Ilość żył: 8</li> <li>• Powłoka: PVC</li> <li>• Klasa: E</li> <li>• Zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>			
<b>BCS-U/UTP-CAT6-LSOH</b>	<b>KABEL U/UTP kat.6 LSOH</b>	10028	770,00 zł	947,10 zł <span style="color: red;">C</span>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrętka nieekranowana</li> <li>• Materiał żyły: miedź</li> <li>• Średnica żyły: 0.55 mm</li> <li>• Ilość żył: 8</li> <li>• Powłoka: LSOH</li> <li>• Klasa: E</li> <li>• Zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>			

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>AKCESORIA KONFIGURACYJNE</b>				
<b>BCS-MS7.0LCD-PRO</b> 	<b>TESTER CCTV ALL-IN-ONE</b> • Ekran dotykowy IPS 7" • rozdzielczość 1920x1200 • wejście/wyjście HDMI 4K • wejście wideo VGA • obsługa wyświetlania wideo 8K w głównym strumieniu • Wi-fi analyzer 2.4G/5G • Wi-Fi Hotspot • wyjścia DC12V 3A / DC24V 2A / PoE DC48V 30W • obsługa kamer analog HD TV/CVI/AHD 8Mpx • Aplikacje sieciowe – test sieci • Cyfrowy multimetr – V AC/DC, rezystancja, ciągłość, dioda, pojemność • Miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm, -70~+10dBm • VFL-10mW/650nm/10KM • Test TDR UTP/RJ45 • PoE test • TDR2.0, Audio test • PTZ control • Media player • Karta microSD • Zasilanie 12V DC • Wbudowana bateria 7.6V litowo-polimerowa 7800mAh • czas ładowania 4h • czas pracy 16h • Wymiary i waga 255 x 160 x 46 mm / 0.95Kg	11971	3 665,00 zł	4 507,95 zł 
<b>BCS-MS7.0LCD-LITE(3)</b>  	<b>TESTER CCTV ALL-IN-ONE</b> • 2GHz 4-cores CPU 2GB RAM 32GB FLASH(EMMC) • PoE++ max 55V 90W power output • Bateria litowo-polimerowa i9 11.1V 5200mAh 57.72Wh napięcie ładowania 12.6V • 7 calowy ekran dotykowy 1280x800 • Karta microSD 8GB • Zasilanie DC15V • HDMI IN/OUT 1080p, VGA IN • DC24V/2A OUT, DC12V/3A OUT • USB 3.0 DC5V/2A OUT • Audio IN/OUT • AHD/CVI/TVI/CVBS IN • RJ45 TDR LAN1 LAN2, PoE, UTP/SCAN • Gigabit SFP • CVBS scan out • Obsługa ANALOG CVBS, TVI CVI AHD do 8Mpx • Obsługa kamer IP do 32Mpx • Mikrofon, latarka, Wi-Fi 2.4G, RS485 • Możliwość utworzenia hot-spot Wi-Fi • Zainstalowane aplikacje do obsługi sieci i CCTV • Możliwość zainstalowania dodatkowych aplikacji • Menu w wielu językach do wyboru w tym polski • Konfigurowalne menu skrótów do ulubionych aplikacji • Wymiary i waga 255 x 160 x 46 mm / 0.95Kg • W zestawie karta microSD, zasilacz 15V, pasek na ramię, podstawowe okablowanie	12293	1 669,00 zł	2 052,87 zł 
<b>BCS-T7LCD-PRO</b>  		13552	2 449,00 zł	3 012,27 zł 
<b>BCS-T4LCD-PRO</b>  		13553	2 189,00 zł	2 692,47 zł 
<b>BCS-T4LCD-LITE</b>  		13554	1 319,00 zł	1 622,37 zł 
<b>BCS-AKU/MS4.3LCD</b> 	<b>ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS4.3LCD</b> Litowo-polimerowy Napięcie 7.4V Pojemność: 4600mAh Ładowanie 8.4V	9846	129,00 zł	158,67 zł 
<b>BCS-AKU-MS7.0LCD-LITE/PRO</b> 	<b>ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERÓW BCS-MS7.0LCD-LITE ORAZ BCS-MS7.0LCD-PRO</b> Litowo-polimerowy Napięcie 7.6V Pojemność: 7800mAh Ładowanie 8.7V	12612	135,00 zł	166,05 zł 

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP</b>				
<b>BCS-UTP-HDMI-4K-SET(2)</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extender sygnału HDMI przez skrętkę UTP CAT6/6A/7</li> <li>• Szybkość transmisji max 18Gbps</li> <li>• Pasmo transmisji 600MHz</li> <li>• Wsparcie HDMI2.0, HDCP2.2</li> <li>• Audio LPCM/DTS-HD/DTS-Audio/Dolby Digital 5.1CH/Dolby atmos.</li> <li>• Obsługa 4K@60Hz</li> <li>• Obsługa IR 20KHz-60KHz</li> <li>• Transmisja UTP do 70m w zależności od jakości kabla</li> <li>• Źródło sygnału kabel HDMI max 5m</li> <li>• Odbiornik sygnału kabel HDMI max 5m</li> <li>• Zabezpieczenie elektrostatyczne</li> <li>• Zasilanie 5V DC, 2A, pobór mocy 4W</li> <li>• Zasilacz transmittera w zestawie</li> <li>• Warunki pracy -20°C~+60°C max 90% RH</li> <li>• Wymiary 2xW75.5xL85xH16.5mm</li> <li>• Waga 2x140g, metalowa obudowa</li> <li>• Rozdzielczości: 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 3840x2160@24/25/30/50/60Hz, 4096x2160@24/25Hz, 1280x960, 1280x800, 1280x768, 1680x1050, 1360x768, 1366x768, 1600x900, 1024x768, 800x600</li> </ul>	12952	449,00 zł	552,27 zł 
<b>BCS-UTP-KVM-1080p</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transmisja real-time</li> <li>• Transmisja sygnału HDMI przez jedną skrętkę UTP cat6</li> <li>• Obsługa 4K</li> <li>• Długość skrętki do 70m w zależności od jakości kabla</li> <li>• Wsparcie HDMI 2.0, HDCP2.2</li> <li>• Wskaźnik Led sygnalizujący aktywność</li> <li>• Funkcja KVM( Keyboard, Video, Mouse)</li> <li>• Standard USB2.0</li> <li>• Wyjście S/PDIF</li> <li>• Transmitter i Receiver</li> <li>• Przycisk reset</li> <li>• Zasilanie 5-12V DC</li> <li>• Zabezpieczenie antystatyczne, przeciwprzepięciowe</li> </ul>	13251	749,00 zł	921,27 zł 
<b>BCS-UTP-KVM-1080p</b> 	BCS-UTP-KVM-1080p zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI oraz USB po kablu UTP.	9769	656,00 zł	806,88 zł 
<b>BCS-UTP-HDMI-MINI</b> 	Wzmacniacz sygnału HDMI, obsługiwana rozdzielczość do 4K.	9777	119,00 zł	146,37 zł 
<b>BCS-UTP-4USB-SET(2)</b> 	BCS-UTP-4USB-SET(2) zestaw konwerterów do przesyłu po kablu UTP oraz rozgałęziacz sygnału USB, nadajnik + odbiornik.	11139	419,00 zł	515,37 zł 
<b>BCS-UTP-USB (SET)</b> 	Przedłużacz USB wykorzystujący skrętkę. Mocowanie przewodu UTP odbywa się przy pomocy wtyków RJ-45.	7064	133,00 zł	163,59 zł 

# OPROGRAMOWANIE

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS MANAGER	<b>OPROGRAMOWANIA BCS MANAGER</b>			
	<p><b>KONF. URZĄDZEŃ – WYSZUKUJ I MODYFIKUJ URZĄDZENIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wyszukiwanie i dodawanie urządzeń CCTV w sieci lokalnej;</li> <li> ręczne dodawanie urządzeń spoza sieci lokalnej poprzez adres IP lub domene;</li> <li>możliwość tworzenia grup urządzeń w celu łatwiejszej identyfikacji i zarządzania;</li> <li>edycja dodanych urządzeń, proste przenoszenie między grupami;</li> </ul> <p><b>KONF. ZAAWANSOWANA – KONFIGURACJA URZĄDZEŃ SPECJALNYCH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>identyfikacja kamer specjalnych w celu odblokowania dodatkowych funkcji obsługi;</li> <li>PTZ, umożliwi sterowanie kamerą poprzez panel PTZ;</li> <li>FE, umożliwi sterowanie obrazem w strumieniu „rybiego oka”;</li> <li>LPR, uruchomi moduł monitorowania pojazdów oparty o funkcje kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych;</li> <li>Termiczna, odblokowuje możliwość podglądu z obiektywu termicznego, umożliwia odczyt zdarzeń z kamer do pomiaru temperatury ciała (HBTM);</li> <li>powiązanie kamer specjalnych (i nie tylko) z urządzeniami nagrywającymi, dzięki czemu rozpoznane zdarzenia będzie można przejrzeć w nagraniach;</li> </ul> <p><b>REGUŁY ALARMÓW – DEFINIUJ AUTOMATYCZNE REAKCJE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>możliwość wykorzystania funkcjonalności kamer i rejestratorów do budowania reakcji alarmowych;</li> <li>źródła alarmów: detekcja ruchu, zastońnięcie kamery, utrata sygnału, alarmy inteligentne, wejście alarmowe, błąd dysku czy dysk pełny;</li> <li>reakcje na źródło alarmu”: pokaż obraz, nagranie kanału, wykonanie zdjęcia lub serii zdjęć z kanału, wywołania presetu z kamery PTZ czy włączenia wyjścia alarmowego w rejestratorze lub kamerze;</li> <li>reakcje multimedialne w postaci własnej grafiki i dźwięku, powiadomianie e-mail;</li> <li>niemożliwe do przeoczenia okno reakcji alarmów, pełna funkcjonalność paska narzędziowego strumienia;</li> <li>każda reguła alarmowa posiada własne okno reakcji</li> </ul> <p><b>TRASY I ZADANIA – ORGANIZUJ TRASY W ZADANIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zbudowane z sekwencji widoków;</li> <li>możliwość automatycznego uruchomienia po zalogowaniu użytkownika;</li> <li>zadanie w pełnym ekranie;</li> <li>odświeża „zgubione” strumienie</li> </ul> <p><b>PC-NVR – USTAWIENIA LOKALNEGO NAGRYWANIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>podtrzymywanie strumienia;</li> <li>nagrywanie strumienia głównego i/lub ekstra, wraz ze zdarzeniami;</li> <li>terminarz dla nagrań;</li> <li>czasowe wykonywanie zdjęć lub sekwencji zdjęć;</li> <li>terminarz dla pobierania nagrań z urządzeń;</li> <li>blokowanie nagrań przed nadpisaniem z możliwością kopiowania na nośnik USB i kasowania</li> </ul> <p><b>RAPORTY – RAPORTY I KONFIGURACJA LPR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>generowanie raportów z danych zebranych na podstawie odczytów kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych oraz pomiaru temperatury ciała;</li> </ul> <p><b>ZARZĄDZANIE KONTAMI – ZARZĄDZAJ UŻYTKOWNIKAMI ORAZ ICH UPRAWNIENIAMI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tworzenie/edycja i kasowanie kont użytkowników z ułatwieniami takimi jak generator hasła czy podgląd zakropkowanego hasła;</li> <li>definiowanie uprawnień dostępu do urządzeń w zakresie podglądu na żywo, odtwarzania i pobierania nagrań oraz sterowanie urządzeniami PTZ;</li> <li>definiowanie uprawnień do poszczególnych modułów aplikacji;</li> <li>definiowanie uprawnień do kopiowania i kasowania nagrań zabezpieczonych i zdjęć;</li> <li>tworzenie szablonów, które jednym kliknięciem uzupełnią pożądane uprawnienia podczas tworzenia lub edycji konta;</li> <li>możliwość przypisania zadania, które uruchomi się po zalogowaniu użytkownika;</li> <li>funkcja stróż, dzięki której możliwe jest monitorowanie pracy operatora systemu;</li> </ul> <p><b>CHMURA – KONFIGURUJ URZĄDZENIA W CHMURZE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aplikacja umożliwia obsługę urządzeń dodanych do konta chmurowego BCS;</li> <li>chmura P2P BCS jest idealnym rozwiązaniem w przypadku gdy infrastruktura sieciowa i dostęp do Internetu są ograniczone w miejscu instalacji</li> </ul> <p><b>USTAWIENIA APLIKACJI – ZMIENIAJ USTAWIENIA APLIKACJI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ustawienia dotyczące folderów dla nagrań, zdjęć i baz danych wykorzystywanych przez aplikację;</li> <li>domyślne ustawienia dla funkcji aplikacji takie jak widoczność niezalogowanych kanałów, rysowanie reguł IVS na obrazie z kamery, przywracanie ostatniego widoku po zamknięciu aplikacji czy wyświetlanie powiadomień;</li> <li>ogólne ustawienia dla modułu PC-NVR takie jak wielkość folderu zapisu, czasy pre i post alarmu dla nagrywanych zdarzeń;</li> <li>ustawienia domyślnych parametrów dla modułów monitorowania pojazdów, pomiaru temperatury ciała, wideodomofonu;</li> <li>import/eksport konfiguracji aplikacji;</li> <li>ustawienia kontroli operatora „stróż” i eksport raportu;</li> <li>konfiguracja kont pocztowych do wysyłania wiadomości z raportami oraz kont odbiorców;</li> </ul> <p><b>PROGRAM NARZĘDZIOWY – URUCHOM PROGRAM BCSCONFIG TOOLS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wyszukiwanie urządzeń w sieci lokalnej;</li> <li>zmiana adresacji IP w urządzeniach, również dla wielu urządzeń jednocześnie;</li> <li>zmiana serwera P2P w urządzeniach;</li> <li>kalkulator przestrzeni dyskowej umożliwiający obliczenie przybliżonych wartości czasu lub pojemności dla nagrań z kamer;</li> </ul> <p><b>KONF. STANOWISK – ŁĄCZENIE STANOWISK Z KAMERAMI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tworzenie wirtualnego stanowiska i przypisanie do niego kamery;</li> <li>wywołanie nagrania z żądanego stanowiska na podstawie zdefiniowanych parametrów daty, zakresu czasu i z uwzględnieniem konkretnych zdarzeń;</li> </ul> <p><b>NAPISY KONFIGURACJA WYŚWIETLANIA NAPISÓW NA OBRAZIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wyświetlanie napisów na ekranie wraz ze strumieniem wideo z kamery;</li> <li>zintegrowana obsługa POS: Posnet, Forcom, Elzab, Novitus, (możliwa integracja z dowolnym źródłem napisów);</li> <li>własne ustawienia położenia, stylu, rozmiaru i koloru czcionki dla tekstu podstawowego i 3 zakładek tekstu wyróżnionego;</li> <li>odtworzenie dźwięku i/lub aktywacja wyjścia alarmowego po pojawieniu się słowa kluczowego</li> <li>napisy dopasowane do odtwarzanego archiwum;</li> <li>przeglądanie zebranych w bazie danych napisów;</li> <li>udostępnianie źródeł napisów dla innej instancji aplikacji</li> </ul>			

## OPROGRAMOWANIE

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-M-LSERV</b>	Licencja aplikacji BCS Manager w wersji - klient serwer ustawień. Licencja umożliwia podłączenie urządzeń CCTV dowolnych producentów do 256 kanałów Licencja zawiera również dodatkowe moduły - serwer alarmów i zdalne obchody	12979	6 930,00 zł	8 523,90 zł
<b>BCS-M-LPPOZS</b>	Licencja na obsługę central sygnalizacji pożarowej SIEMENS, Integracja z systemami SIEMENS poprzez protokół BACnet	12982	50 000,00 zł	61 500,00 zł
<b>BCS-M-LPPOZP</b>	Licencja na obsługę central sygnalizacji pożarowej POLON, Integracja z systemami POLON poprzez protokół Modbus TCP/IP	12981	40 000,00 zł	49 200,00 zł
<b>BCS-M-LSAT</b>	Licencja na obsługę central alarmowych firmy SATEL, Systemy alarmowe PulsON Alarm nie wymagają licencji	12980	70,00 zł	86,10 zł
<b>BCS-M-LMOD</b>	Licencja na obsługę protokołu MODBUS	13137	70,00 zł	86,10 zł
<b>BCS-M-LMAG</b>	Licencja do aplikacji BCS Manager umożliwia tworzenie stanowisk i przypisanie do nich urządzeń. Funkcja aplikacji pozwala np. na skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji w centrach logistycznych.	12978	INDYWIDUALNA WYCENA	
<b>BCS-M-LITC</b>	Licencja do aplikacji BCS Manager modułu rozpoznawania pojazdów.  Moduł przeznaczony jest do monitorowania pojazdów wjeżdżających i przebywających na obiekcie. Moduł pozwala edytować białą/ czarna listę pojazdów w kamerach ITC i wyszukiwać rozpoznane pojazdy w bazie danych. Moduł pozwala również integrować wybranych producentów wag najazdowych wyświetlając i zapisując dane pomiarów w bazie danych. Moduł pozwala również na zrobienie dodatkowego zdjęcia z kamery dodatkowej w momencie rozczytania tablicy rejestracyjnej przez kamerę LPR. Moduł OCR pozwala również na dodatkową konfigurację kamery dodatkowej z możliwością rozpoznawania znaków ze zdjęć kamery.	12977	3 500,00 zł	4 305,00 zł
<b>BCS-M-LPOS</b>	Licencja pozwala na podłączenie do aplikacji BCS Manager dowolnej ilości drukarek fiskalnych lub systemów sprzedażowych (elektroniczny paragon) Zintegrowane protokoły: Novitus; POSNet; ELZAB; S4H	12976	159,00 zł	195,57 zł
<b>BCS-M-LNVR</b>	Licencja pozwala na podłączenie do aplikacji BCS Manager rejestratorów innych producentów DAHUA, HIKVISION, UNIVIEW. Obsługa urządzeń umożliwia podgląd, odtwarzanie, obsługę alarmów. Rejestratory do 32 kanałów.	12975	389,00 zł	478,47 zł
<b>BCS-M-LIPC</b>	Licencja umożliwiająca podłączenie do aplikacji BCS Manager kamer innych producentów. Kamery po protokole ONVIF, DAHUA, HIKVISION, UNIVIEW	12974	105,00 zł	129,15 zł

Firma NSS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane urządzenia były zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjęciami. Pomimo losowej kontroli nie możemy zagwarantować, że prezentowane informacje są w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilość zmiennych niezależnych od NSS Sp. z o.o. niezgodności w przedstawionych parametrach nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstu, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do NSS Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.”.



BCS-MON7600B-2  
SYSTEM PANELI MODUŁOWYCH



# SYSTEM WIELORODZINNY WIDEODOMOFONY IP

Sprawdź nas



**BCS**<sup>®</sup>

*dla profesjonalistów*

# BCS<sup>®</sup>

*dla profesjonalistów*



[www.bcs.pl](http://www.bcs.pl)

BCS sp. z o.o. ul. Modułama 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa  
tel. +48 22 846 25 31, e-mail: [info@bcs.pl](mailto:info@bcs.pl)  
NIP: 521-312-46-74