

BCS BASIC

**KAMERY
REJESTRATORY
AKCESORIA**

CENNIK



KWIECIEŃ

AKTUALIZACJA: 07 04 2022

SPIS TREŚCI

ROZWIĄZANIA IP BCS BASIC

WIEŻE MOBILNE BCS ORAZ ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE	3
REJESTRATORY	7
REJESTRATORY NVR	7
KAMERY IP	8
KAMERY	8
AKCESORIA DO KAMER IP	9

ROZWIĄZANIA ANALOG HD BCS BASIC

KAMERY ANALOG HD 4 W 1	11
KAMERY 4 W 1	11
AKCESORIA DO KAMER ANALOG HD BCS BASIC	14
SWITCH-E PoE BCS BASIC	14
SWITCH-E PoE	14
AKCESORIA KONFIGURACYJNE	16
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP.....	17
KABLE UTP	18
OPROGRAMOWANIE	19

	Oznaczenie grupy rabatowej
	Urządzenia oznaczone tą ikoną objęte są ofertą specjalną dla firm instalatorskich, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS
	Urządzenia oznaczone tą ikoną oferowane są w specjalnej cenie wyprzedażowej, dostępność tych produktów ograniczona jest zasobami magazynowymi, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS

A mobile security camera system on a trailer. The trailer is silver with orange and black branding. It features two large solar panels on the side and a tall mast with multiple cameras and a spotlight at the top. The trailer has a single wheel at the front and two at the back, with a hitch at the front.

BCS
MOBILCAM

ZAMÓW DZIŚ, ODBIERZ JUTRO

Możesz wyposażyć BCS MOBILCAM
w kompletne rozwiązanie z oferty BCS
według własnego wyboru.

ZAPYTAJ O PRODUKT
mobilcam@bcscctv.pl



Nowości

Model/zdjęcie	Opis		Cena Netto	Cena Brutto
WIEŻE MOBILNE BCS ORAZ ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE				
BCS-MCAM01 		W skład Mobilnej Wieży BCS wchodzi: Wieża Konstrukcja metalowa o wymiarach: 1010×1010×2350 mm Podwójne drzwi z zamkiem wielopunktowym Maszt wysuwany manualnie: 6000 mm Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie: ocynk ogniowy Wyposażenie – elementy bazowe wieży BCS Ładowarka akumulatorów Victron Energy Wyrównywacz akumulatorów Victron Energy Przetwornica MeanWell DC/DC 12V Przetwornica MeanWell DC/DC 12V-48DC Wyłącznik nadprądowy Schneider 1P Wyłącznik nadprądowy Schneider 2P Przełącznik 1P 12V lub 230V Grzałka 150W oraz Wentylator 12V Wyłącznik krańcowy Szafa + elementy montażowe Termostat Schneider Akumulator 220Ah VICTRON ×2 Uchwyt główny do kamer na maszcie Podstawy akumulatorów + pokrywy Antena LTE dookólna Przewody + złącza instalacyjne, Router Teltonika RUT950 LTE DUAL SIM z uchwytem DIN Puszki montażowe BCS do kamer na maszcie ×4 Okleina wzór BCS MOBILCAM Wyposażenie – elementy uzupełniające wg indywidualnego zapotrzebowania oraz wyceny Switch BCS-SW0801G-1SFP na szynę DIN Kamery z oferty BCS Promienniki podczerwieni wspomagające kamery IP Aktywny głośnik tubowy	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
BCS-PS2X305W 		System doładowywania zasilania awaryjnego w skład którego wchodzi: Uchwyt książkowy umożliwiający rozłożenie dwóch paneli solarnych z blachy ocynkowanej Panele Solarne Victron Energy 305W ×2 Regulator ładowania solarnego MPPT Victron Energy	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
BCS-P1200 		Uniwersalna przyczepa z podnośnikiem hydraulicznym do przewozu m.in. wież mobilnych Hydrauliczny Mechanizm podnoszenia Hamulec Powierzchnia ładunkowa 1250 × 1250 mm Waga przyczepy: 375 kg Maksymalna masa całkowita: 1200 kg	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
BCS-P750 		Dedykowana przyczepa lekka do przewozu Wież Mobilnych BCS Powierzchnia ładunkowa 1150 × 1150 mm Waga przyczepy: 145 kg Maksymalna masa całkowita: 750 kg	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	



PROMOCJA



BCS-B-TI2 15IR3

KAMERA TUBOWA

- 2 MPX
- H.265+/H.264+
- 2.8-12 MM MOTOZOOM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 30M

BCS-B-EI2 15IR3

KAMERA KOPUŁOWA

- 2 MPX
- H.265+/H.264+
- 2.8-12 MM MOTOZOOM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 30M



BCS-B-NVR080 1-8P**

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 8 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 8MPX
- OBSŁUGA 1 DYSKU SATA DO 6TB
- BITRATE 80/80 MBPS
- POE 75W, 8×RJ45(10/100MBPS)



BCS-B-NVR1602**

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 16 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 8MPX
- OBSŁUGA 2 DYSKÓW SATA DO 6TB
- BITRATE 160/80 MBPS

BCS-B-NVR1602-16P**

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 16 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 8MPX
- OBSŁUGA 2 DYSKÓW SATA DO 6TB
- BITRATE 160/80 MBPS



ZAPYTAJ O CENY U DYSTRYBUTORA **BCS®**

OFERTA PROMOCYJNA NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO.

PROMOCJA OBOWIĄZUJE OD 4 DO 30 KWIETNIA 2022 LUB DO WYCZERPANIA PULI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO PROMOCJI.

** PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH,



BCS-B-SP0402

SWITCH POE

- 6 × RJ45 10/100MBPS (4 × POE 36W)
- STANDARD IEEE802.3 AF/AT
- TRANSMISJA DO 250M
- ZASILACZ 52V DC 1.15A



BCS-B-SP0802

SWITCH POE

- 10 × RJ45 10/100MBPS (8 × POE 36W)
- STANDARD IEEE802.3 AF/AT
- TRANSMISJA DO 250M
- ZASILACZ 52V DC 1.85A

BCS-B-SP04G02G

SWITCH POE

- 6 × RJ45 GIGABIT (4 × POE 30W)
- STANDARD IEEE802.3 AF/AT
- TRANSMISJA DO 250M
- ZASILACZ 52V DC 1.15A



BCS-B-SP08G02G

SWITCH POE

- 10 × RJ45 GIGABIT (8 × POE 30W)
- STANDARD IEEE802.3 AF/AT
- TRANSMISJA DO 250M
- ZASILACZ 52V DC 1.85A





BCS-B-SP1602G-2SFP-M SWITCH POE

- 16 × RJ45 10/100MBPS (16 × POE 30W); 2 × RJ45 GB; 2 × SFP GB
- STANDARD IEEE802.3 AF/AT
- TRANSMISJA DO 250M
- ZASILACZ 100~240V AC

OFERTA DLA FIRM INSTALACYJNYCH

BCS BASIC



REJESTRATORY
REJESTRATORY NVR

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
16 KANAŁOWE				
BCS-B-NVR1602-16P	16 CH	• Nagrywanie do 16 kamer IP max. 8 Mpx • Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa kamer innych producentów • Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160) • Obsługa Inteligentnych Funkcji • Synchroniczne odtwarzanie 16 kamer • Maksymalne parametry dekodowania: 1 kanał@8 Mpx, 4 kanały@1080p • Obsługa 2 dysków SATA do 6TB każdy • Łatwa archiwizacja przez USB, sieć • 2 porty USB 2.0 • 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) • Wejścia alarmowe: brak • Wyjścia alarmowe: brak • Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) • Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 160/80 Mbps • Wbudowany 16 portowy switch POE 802.3 at/af, ≤150W • Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P • Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤ 2.6 kg (bez HDD) • Zasilanie 240V AC, ≤ 280W MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	1165,00 zł	1432,95 zł ^C
BCS-B-NVR1602	16 CH	• Nagrywanie do 16 kamer IP max. 8 Mpx • Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa kamer innych producentów • Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160) • Obsługa Inteligentnych Funkcji • Synchroniczne odtwarzanie 16 kamer • Maksymalne parametry dekodowania: 1 kanał@8 Mpx, 4 kanały@1080p • Obsługa 2 dysków SATA do 6TB każdy • Łatwa archiwizacja przez USB, sieć • 2 porty USB 2.0 • 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) • Wejścia alarmowe: brak • Wyjścia alarmowe: brak • Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) • Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 160/80 Mbps • Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P • Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤ 1.8 kg (bez HDD) • Zasilanie 12V DC, ≤ 40W MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	585,00 zł	719,55 zł ^C
8 KANAŁOWE				
BCS-B-NVR0801-8P	8 CH	• Nagrywanie do 8 kamer IP max. 8 Mpx • Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa kamer innych producentów • Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160) • Obsługa Inteligentnych Funkcji • Synchroniczne odtwarzanie 8 kamer • Maksymalne parametry dekodowania: 1 kanał@8 Mpx, 4 kanały@1080p • Obsługa 1 dysku SATA do 6TB • Łatwa archiwizacja przez USB, sieć • 2 porty USB 2.0 • 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) • Wejścia alarmowe: brak • Wyjścia alarmowe: brak • Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) • Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 80/80 Mbps • Wbudowany 8 portowy switch POE 802.3 at/af, ≤75W • Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P • Wymiary: 1U 315 × 240 × 48 mm, ≤ 1 kg (bez HDD) • Zasilanie 48V DC, ≤ 90W MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	770,00 zł	947,10 zł ^C

KAMERY IP
KAMERY

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE				
BCS-B-TI215IR3	2	• Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS • Kompresja wideo H.265+/H.264/MJPEG • Obsługa dwóch strumieni wideo • Czulość 0.018 Lux • 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m • Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR, 3DNR, BLC • Funkcja ROI • Obiektyw motozoom 2.8-12 mm, F1.6, Kąt widzenia 98°~34° • Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR • Obudowa IP67, metal • Temperatura pracy -30°C do + 60° • Zasilanie 12V DC ± 25% 11W, POE (802.3af) 12.9W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Basic, CMS (BCS Basic Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS Basic • Dostępne akcesoria montażowe: BCS-B-AT MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	585,00 zł	719,55 zł 
				
KAMERY KOPUŁOWE				
BCS-B-EI215IR3	2	• Przetwornik 1/2.7" 2 Mpx PS CMOS • Kompresja wideo H.265+/H.264/MJPEG • Obsługa dwóch strumieni wideo • Czulość: Kolor: 0.02 Lux • 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m • Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR, 3DNR, BLC • Funkcja ROI • Obiektyw motozoom 2.8-12 mm, F1.6, Kąt widzenia 108.5°~33.2° • Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR • Obudowa IP67, metal + plastik • Temperatura pracy -30°C do + 60°C • Zasilanie 12V DC ± 25%, 10.5W, POE (802.3af) 12W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Dostępne akcesoria montażowe MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	565,00 zł	694,95 zł 
				

AKCESORIA DO KAMER IP

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA			
BCS-B-AWDT 	Adapter montażowy dedykowany do kamer BCS-Basic: BCS-B-TI415IR3, BCS-B-TI215IR3, BCS-B-TI213IR2, BCS-B-TI411IR3, BCS-B-EI211IR3	90,00 zł	110,70 zł C
BCS-B-AWDE 	Adapter montażowy dedykowany do kamer BCS-Basic: BCS-B-EI415IR3, BCS-B-EI215IR3	90,00 zł	110,70 zł C
BCS-B-AT 	Adapter montażowy dedykowany do kamer BCS-Basic: BCS-B-TI415IR3, BCS-B-TI215IR3, BCS-B-TI213IR2	68,00 zł	83,64 zł C
BCS-ATU-B 	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby BCS-ATU-G – MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE	105,00 zł	110,70 zł A
BCS-ADU-B  Nowość	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby BCS-ADU-G (IDTWR 10676) MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE	99,00 zł	121,77 zł A
BCS-AS-ATU-B 	ADAPTER SŁUPOWY zewnętrzny do mocowania uniwersalnej puszki montażowej BCS-ATU-B na słupie oraz puszek dedykowanych do linii BCS BASIC: BCS-B-AWDE, BCS-B-AWDT, BCS-B-AWMT, BCS-B-AT BCS-AS-ATU-G – MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE	105,00 zł	129,15 zł A
BCS-ASM-ATU-B 	ADAPTER SŁUPOWY MAŁY zewnętrzny do mocowania uniwersalnej puszki montażowej BCS-ATU-B na słupie oraz puszek dedykowanych do linii BCS BASIC: BCS-B-AWDE, BCS-B-AWDT, BCS-B-AWMT, BCS-B-AT BCS-ASM-ATU-G – MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE	65,00 zł	79,95 zł A
BCS-ASUD 	BCS-ASUD Adapter Słupowy Uniwersalny Duży Model dostępny tylko w białym kolorze	99,00 zł	121,77 zł A
BCS-ASUM 	BCS-ASUM Adapter Słupowy Uniwersalny Mały Model dostępny tylko w białym kolorze	50,00 zł	61,50 zł A
BCS-ARS200 	Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 200 cm Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm	219,00 zł	269,37 zł A

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-ARS120		- Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 12 cm - Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. - Średnica adaptera montażowego 136mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm	199,00 zł	244,77 zł ^A
				
BCS-R100		Rura 100 cm do przedłużania uchwytów BCS-ARS200 oraz BCS-ARS120	99,00 zł	121,77 zł ^A
				
BCS-PDK3/4		- Plastikowy dławik kablowy średnicy 3/4" do puszek instalacyjnych - Cena dotyczy zestawu 10 sztuk	21,00 zł	25,83 zł ^A
				
BCS-PDK1/2		- Plastikowy dławik kablowy średnicy 1/2" do puszek instalacyjnych - Cena dotyczy zestawu 10 sztuk	12,00 zł	14,76 zł ^A
				

KAMERY ANALOG HD 4 W 1

KAMERY 4 W 1

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE				
BCS-B-DT82812(II)	8	- Rozdzielczość 8 Mpx (3840*2160) - Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG - Przetwornik: 1/2.3" CMOS - Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm - Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m w technologii SMD LED - Obudowa zewnętrzna IP66 - Zasilanie 12V DC	349,00 zł	429,27 zł ^C
				
BCS-B-DT42812(II)	4	- Rozdzielczość 4 Mpx (2560*1440) - Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG - Przetwornik: 1/2.7" CMOS - Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm - Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m w technologii SMD LED - Obudowa zewnętrzna IP66 - Zasilanie 12V DC PO WYCZERPIANIU ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, DOSTĘPNA BĘDZIE KOLEJNA GENERACJA PRODUKTU Z OBIEKTYWEM 3.3-12 mm	209,00 zł	257,07 zł ^C
				
BCS-B-DT22812(II)	2	- Rozdzielczość 2 Mpx (1920*1080) - Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG - Przetwornik: 1/2.9" CMOS - Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm - Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m w technologii SMD LED - Obudowa zewnętrzna IP66 - Zasilanie 12V DC BCS-B-DT22812-B(II) – KAMERA W BIAŁEJ OBUDOWIE	179,00 zł	220,17 zł ^C
				
BCS-B-MT82800	8	- Rozdzielczość 8 Mpx (3840*2160) - Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG - Przetwornik: 1/2.3" CMOS - Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 mm - Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m w technologii SMD LED - Obudowa zewnętrzna IP66 - Zasilanie 12V DC	265,00 zł	325,95 zł ^C
				
BCS-B-MT43600	4	- Rozdzielczość 4 Mpx (2560*1440) - Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG - Przetwornik: 1/2.7" CMOS - Obiektyw zmiennoogniskowy 3.6 mm - Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m w technologii SMD LED - Obudowa zewnętrzna IP66 - Zasilanie 12V DC PO WYCZERPIANIU ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, DOSTĘPNA BĘDZIE KOLEJNA GENERACJA PRODUKTU Z OBIEKTYWEM 3.6 mm	135,00 zł	166,05 zł ^C
				
BCS-B-MT22800	2	- Rozdzielczość 2 Mpx (1920*1080) - Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG - Przetwornik: 1/2.9" CMOS - Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 mm - Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m w technologii SMD LED - Obudowa zewnętrzna IP66 - Zasilanie 12V DC BCS-B-MT22800-B – KAMERA W BIAŁEJ OBUDOWIE	109,00 zł	134,07 zł ^C
				

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE				
BCS-B-DK82812	8	- Rozdzielczość 8 Mpx (3840*2160) - Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG - Przetwornik: 1/2.3" CMOS - Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm - Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m w technologii SMD LED - Obudowa zewnętrzna IP66 - Zasilanie 12V DC	329,00 zł	404,67 zł 
				
BCS-B-DK43312	4	- Rozdzielczość 4 Mpx (2560*1440) - Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG - Przetwornik: 1/2.7" CMOS - Obiektyw zmiennoogniskowy 3.3-12 mm - Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m w technologii SMD LED - Obudowa zewnętrzna IP66 - Zasilanie 12V DC PO WYCZERPANIU ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, DOSTĘPNA BĘDZIE KOLEJNA GENERACJA PRODUKTU Z OBIEKTYWEM 3.3-12 mm	189,00 zł	232,47 zł 
				
BCS-B-DK22812	2	- Rozdzielczość 2 Mpx (1920*1080) - Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG - Przetwornik: 1/2.9" CMOS - Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm - Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m w technologii SMD LED - Obudowa zewnętrzna IP66 - Zasilanie 12V DC BCS-B-DK22812-B – KAMERA W BIAŁEJ OBUDOWIE	159,00 zł	195,57 zł 
				
BCS-B-MK82800	8	- Rozdzielczość 8 Mpx (3840*2160) - Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG - Przetwornik: 1/2.3" CMOS - Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 mm - Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m w technologii SMD LED - Obudowa zewnętrzna IP66 - Zasilanie 12V DC	239,00 zł	293,97 zł 
				
BCS-B-MK43600	4	- Rozdzielczość 4 Mpx (2560*1440) - Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG - Przetwornik: 1/2.7" CMOS - Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 mm - Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m w technologii SMD LED - Obudowa zewnętrzna IP66 - Zasilanie 12V DC PO WYCZERPANIU ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, DOSTĘPNA BĘDZIE KOLEJNA GENERACJA PRODUKTU Z OBIEKTYWEM 3.6 mm	129,00 zł	158,67 zł 
				
BCS-B-MK22800	2	- Rozdzielczość 2 Mpx (1920*1080) - Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG - Przetwornik: 1/2.9" CMOS - Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 mm - Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m w technologii SMD LED - Obudowa zewnętrzna IP66 - Zasilanie 12V DC BCS-B-MK22800-B – KAMERA W BIAŁEJ OBUDOWIE	109,00 zł	134,07 zł 
				

AKCESORIA DO KAMER ANALOG HD BCS BASIC

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA			
BCS-B-DT/MT 	Puszka instalacyjna do dużych i małych kamer tubowych BCS BASIC UWAGA! Puszka nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery. BCS-B-DT/MT-B – KAMERA W BIAŁEJ OBUDOWIE	45,00 zł	55,35 zł C
BCS-B-DK 	Puszka instalacyjna do dużych (zmiennooogniskowych) kamer kopułowych BCS BASIC UWAGA! Puszka nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery. BCS-B-DK-B – KAMERA W BIAŁEJ OBUDOWIE	32,00 zł	39,36 zł C
BCS-B-MK 	Puszka instalacyjna do małych (stałooogniskowych) kamer kopułowych BCS BASIC UWAGA! Puszka nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery. BCS-B-MK-B – KAMERA W BIAŁEJ OBUDOWIE	27,00 zł	33,21 zł C
BCS-ATU-B 	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby BCS-ATU-G – MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE	105,00 zł	129,15 zł A
BCS-ADU-B  NOWOŚĆ	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby BCS-ADU-G (IDTWR 10676) MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE	99,00 zł	121,77 zł A
BCS-AS-ATU-B 	ADAPTER SŁUPOWY zewnętrzny do mocowania uniwersalnej puszki montażowej BCS-ATU-B na słupie oraz puszek dedykowanych do linii BCS BASIC: BCS-B-AWDE, BCS-B-AWDT, BCS-B-AWMT, BCS-B-AT BCS-AS-ATU-G – MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE	105,00 zł	129,15 zł A
BCS-ASM-ATU-B 	ADAPTER SŁUPOWY MAŁY zewnętrzny do mocowania uniwersalnej puszki montażowej BCS-ATU-B na słupie oraz puszek dedykowanych do linii BCS BASIC: BCS-B-AWDE, BCS-B-AWDT, BCS-B-AWMT, BCS-B-AT BCS-ASM-ATU-G – MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE	65,00 zł	79,95 zł A
BCS-ASUD 	BCS-ASUD Adapter Słupowy Uniwersalny Duży Model dostępny tylko w białym kolorze	99,00 zł	121,77 zł A
BCS-ASUM 	BCS-ASUM Adapter Słupowy Uniwersalny Mały Model dostępny tylko w białym kolorze	50,00 zł	61,50 zł A

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-ARS200		Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 200 cm Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm	219,00 zł	269,37 zł ^A
				
BCS-ARS120		Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 12 cm Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm	199,00 zł	244,77 zł ^A
				
BCS-R100		Rura 100 cm do przedłużania uchwytów BCS-ARS200 oraz BCS-ARS120	99,00 zł	121,77 zł ^A
				

SWITCH-E PoE BCS BASIC

SWITCH-E PoE

SWITCH-E PoE ZARZĄDZALNE					
BCS-B-SP24G-2SFP-M		 NOWOŚĆ	24 portowy zarządzalny switch (PoE) • 24 porty PoE 1000 Mbps • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 46W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Port RJ45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim • Wbudowany web-service • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC	1 665,00 zł	2 047,95 zł C
BCS-B-SP2402G-2SFP-M			26 portowy zarządzalny switch (PoE) • 24 porty PoE 100 Mbps • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE, • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Port RJ45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim • Wbudowany web-service • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC	1 610,00 zł	1 980,30 zł C
BCS-B-SP16G-2SFP-M		 NOWOŚĆ	16 portowy zarządzalny switch (PoE) • 16 portów PoE 1000 Mbps • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 46W dla pojedynczego portu PoE • Port RJ45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Port RJ45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC	1 505,00 zł	1 851,15 zł C
BCS-B-SP1602G-2SFP-M			18 portowy zarządzalny switch (PoE) • 16 portów PoE 100 Mbps, • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • Port RJ45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Port RJ45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC	1 385,00 zł WYPR	1 703,55 zł C
BCS-B-SP08G-2SFP-M			8 portowy zarządzalny switch (PoE) • 8 portów PoE 100 Mbps • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 46W dla pojedynczego portu PoE • Port RJ45 konsoli do zarządzania, • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Port RJ45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m, • Zasilanie 100~240V AC	780,00 zł	959,40 zł C

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
SWITCH-E PoE NIEZARZĄDZALNE				
BCS-B-SP2402G-2SFP(II)		26 portowy switch (PoE) • 24 porty PoE 100 Mbps • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 3 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC	1 449,00 zł	1 782,27 zł 
				
BCS-B-SP1602G-2SFP(II)		18 portowy switch (PoE) • 16 portów PoE 100 Mbps • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 3 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC	1 160,00 zł	1 426,80 zł 
				
BCS-B-SP08G-2SFP		8 portowy switch (PoE) • 8 portów PoE 100 Mbps • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie	645,00 zł	793,35 zł 
				
BCS-B-SP08G02G		10 portowy switch Gigabit (PoE) • 8 portów PoE Gigabit • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie	495,00 zł 	608,85 zł 
				
BCS-B-SP0802		10 portowy switch (PoE) • 8 portów PoE 100 Mbps • 2 porty RJ45 uplink 100 Mbps • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 36W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie	290,00 zł 	356,70 zł 
				
BCS-B-SP04G02G		6 portowy switch Gigabit (PoE) • 4 porty PoE Gigabit • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie	290,00 zł 	356,70 zł 
				
BCS-B-SP0402		6 portowy switch (PoE) • 4 portów PoE 100 Mbps • 2 porty RJ45 uplink 100 Mbps • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 36W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie	180,00 zł 	221,40 zł 
				
BCS-B-S08G		8 portowy switch Gigabit • 8 portów 1000 Mbps • Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3X • Przepustowość 16 Gbps • Metalowa obudowa • Diody sygnalizacyjne LED • Zasilanie 12V DC	90,00 zł	110,70 zł 
 				

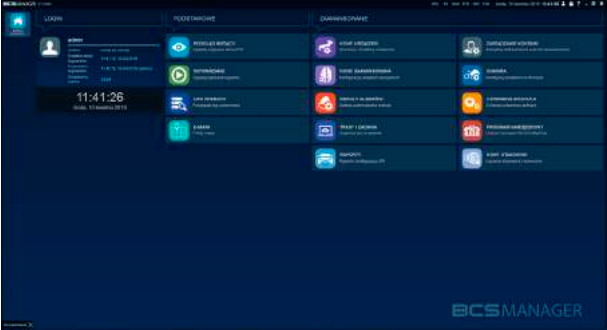
Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA KONFIGURACYJNE				
BCS-MS4.3LCD		Monitor Serwisowy All-in-one Ekran dotykowy 4.3" rozdzielczość 960×540; IPC Onvif test; Obsługa i test kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnału video 8Mpx CVI/AHD/TVI oraz CVBS; Wyświetlanie głównego strumienia H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejście i wyjście HDMI 1080p; Wyjście DC12V 2A oraz DC48V PoE; Aplikacje sieciowe – test sieci; Test TDR RJ45; PoE test; Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD 8GB; Zasilanie 12V DC; Wbudowana bateria 7.4V litowo-polimerowa 5000mAh; Wymiary i waga 215mm x 127mm x 53mm / 0.82kg	ZAPYTAJ O CENĘ U DYSTRYBUTORA URZĄDZEŃ MARKI BCS	
				
BCS-MS7.0LCD(2)		Monitor Serwisowy All-in-one Ekran dotykowy 7" rozdzielczość 1920×1200; IPC Onvif test; Obsługa i test kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnału video 8Mpx CVI/AHD/TVI/SDI oraz CVBS; Wyświetlanie głównego strumienia H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejście HDMI 1080p i wyjście HDMI 4K; Wyjście DC12V 2A oraz DC48V PoE; Aplikacje sieciowe – test sieci; Cyfrowy multimetr – V AC/DC, rezystancja, ciągłość, dioda, pojemność; Miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm, -70~+10dBm; VFL-10mW/650nm/10KM; Test TDR UTP/RJ45; PoE test; Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD 8GB; Zasilanie 12V DC; Wbudowana bateria 7.4V litowo-polimerowa 5000mAh; Wymiary i waga 255mm x 160mm x 46mm / 0.95Kg	ZAPYTAJ O CENĘ U DYSTRYBUTORA URZĄDZEŃ MARKI BCS	
				
BCS-AKU/MS4.3LCD		ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS4.3LCD Napięcie 7.4V Pojemność: 4600mAh	165,00 zł	202,95 zł ^A
				
BCS-AKU/MS7.0LCD		ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS7.0LCD Napięcie 7.4V Pojemność: 5000mAh	239,00 zł	293,97 zł ^A
				

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP				
BCS-UTP-HDMI-SET		BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” i „point to multi-point”	473,00 zł	581,79 zł ^C
				
BCS-UTP-HDMI-RE		BCS-UTP-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, wspiera rozwiązanie „point to multi-point”	236,00 zł	290,28 zł ^C
				
BCS-UTP-HDMI-SET(100)		BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” i „point to multi-point” Zestaw działa na okablowaniu do 100 m	639,00 zł	785,97 zł ^C
				
BCS-UTP-HDMI-RE(100)		BCS-UTP-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, wspiera rozwiązanie „point to multi-point” Zestaw działa na okablowaniu do 100 m	319,00 zł	392,37 zł ^C
				
BCS-UTP-HDMI-SET(50)		BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” Zestaw działa na okablowaniu do 50 m	209,00 zł	257,07 zł ^C
				
BCS-UTP-KVM-1080p		BCS-UTP-KVM-1080P zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI oraz USB po kablu UTP	656,00 zł	806,88 zł ^C
				
BCS-UTP-HDMI-MINI		BCS-UTP-HDMI-MINI zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik wersja mini, wspiera rozwiązanie „point to point”	190,00 zł	233,70 zł ^C
				
BCS-COAX-HDMI-SET		BCS-COAX-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu koncentrycznym, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” i „point to multi-point”	974,00 zł	1 198,02 zł ^C
				
BCS-COAX-HDMI-RE		BCS-COAX-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu koncentrycznym, wspiera rozwiązanie „point to multi-point”	485,00 zł	596,55 zł ^C
				

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KABLE U/UTP				
BCS-U/UTP-CAT5E-PVC		 Kabel U/UTP kat.5E PVC • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PVC • klasa: D • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	555,00 zł	682,65 zł 
BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH		 Kabel U/UTP kat.5E LSOH • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: LSOH • klasa: D • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	CENA ZOSTANIE USTALONA  PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ	
BCS-U/UTP-CAT5E-PE		 Kabel U/UTP kat.5E PE • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PE • klasa: D • zastosowanie: zewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	599,00 zł	736,77 zł 
BCS-U/UTP-CAT5E-PE+G		  Kabel U/UTP kat.5E PE+G • skrętka nieekranowana ziemna • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PE + żel • klasa: D • zastosowanie: zewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 • pudełko zawiera 305 m kabla	708,00 zł	870,84 zł 
BCS-U/UTP-CAT6-PVC		 Kabel U/UTP kat.6 PVC • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,55 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PVC • klasa: E • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	CENA ZOSTANIE USTALONA  PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ	
BCS-U/UTP-CAT6-LSOH		 KKabel U/UTP kat.6 LSOH • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,55 mm • ilość żył: 8 • powłoka: LSOH • klasa: E • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	CENA ZOSTANIE USTALONA  PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ	

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	--	------	------------	-------------

OPROGRAMOWANIE

OPROGRAMOWANIA				
BCS MANAGER		PODSTAWOWA WERSJA	Bezpłatnie	
Oprogramowanie BCS MANAGER do zarządzania urządzeniami IPC, NVR, P-NVR, QDVR, CVR. Obsługa do 1000 połączonych urządzeń. Max. podgląd na żywo bez ograniczeń programowych, (uzależniony od parametrów komputera kan., max. 64 okna na karcie). Dostępne funkcjonalności: • Aplikacja wersji ×32 wydajniejsza wersja ×64 • Aplikacja wersji do instalacji na systemy Windows 10, Windows 7, Vista, XP. • Tworzenie widoków, zadań sekwencji (automatyczne wywoływanie zadań po zalogowaniu) • Tworzenie obsługa schematów Alarmów • Zaawansowany log zdarzeń aplikacji • Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych lokalnych max. do 64 kamer jednocześnie • Wykonywanie zdjęć (snapshot), lokalne nagrywanie • Tworzenie obsługa eMAP • Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń poprzez web • Tworzenie zarządzanie grupami urządzeń • Obsługa kamer Fish Eye • Sterowanie kamerami PTZ, obsługa dwukierunkowego audio • Współpraca systemach wielomonitorowych Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe duże projekty, centra monitoringu video. Oprogramowanie przygotowywane Polsce na zlecenie BCS umożliwiające dostosowywanie produktu do potrzeb użytkownika. Najnowsza wersja oprogramowania do pobrania z serwera: ftp://ftp.bcsctv.pl/OPROGRAMOWANIE/BCS_Manager 		Licencja* – Moduł Monitorowania Pojazdów Moduł rozpoznawania pojazdów przeznaczony jest do monitorowania pojazdów wjeżdżających przebywających na obiekcie. System oparty jest na kamerach rozpoznających tablice rejestracyjne (LPR/ITC). Pojazd, którego tablica rejestracyjna została odczytana na wjeździe „śledzony” jest na obiekcie punktach kontrolnych porównywany ze zdjęciem kontrolnym. Jeżeli pojazd przekroczy zdefiniowane aplikacji progi alarmowe aplikacja powiadomi operatora wyświetlając okno reakcji lub wyśle wiadomość e-mail. Moduł pozwala edytować białą/ czarna listę pojazdów kamerach ITC wyszukiwać rozpoznane pojazdy bazie danych.	Zapytaj o cenę 	
		Licencja* – Moduł integracji Wparcia Magazynu Funkcjonalność ta umożliwia tworzenie stanowisk i przypisanie do nich urządzeń. Funkcja aplikacji pozwala np. na: skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji w centrach logistycznych. Wywołanie otwiera moduł odtwarzania i wyświetla nagrania z urządzeń przypisanych do stanowiska, według wytycznych zdefiniowanych przez operatora. Konieczna integracja z systemem WMS po stronie zamawiającego.	Zapytaj o cenę 	
		Licencja* – Licencja na kamery BCS-LPR Licencja bez ograniczeń w ilości kanałów Licencja umożliwia wykorzystanie w aplikacji funkcjonalności kamer ITC (ARTR). Dzięki niej można podglądać zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamerę, zarządzać białą lub czarną listą lub wykorzystać dodatkowy Moduł Monitorowania Pojazdów	4900,00 zł	6027,00 zł 
		Licencja* – Licencja na kamery BCS-LPR Licencja na jeden kanał LPR Licencja umożliwia wykorzystanie w aplikacji funkcjonalności kamer ITC (ARTR). Dzięki niej można podglądać zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamerę, zarządzać białą czarną listą w kamerze.	250,00 zł	307,50 zł 
		Licencja* – Licencja na podłączenie urządzeń POS. Licencja pozwala na podłączenie do aplikacji BCS Manager dowolnej ilości drukarek fiskalnych lub systemów sprzedażowych. Na jednym kanale kamery możemy wyświetlić do 4 paragonów. Zintegrowane protokoły: Novitus; POSNet; ELZAB.	222,00 zł	273,06 zł 
		Licencja* na podłączenie rejestratorów HIKVISION – zalecana ilość do 32 kanałów, jednorazowa opłata.	555,00 zł	682,65 zł 
		Licencja* na podłączenie rejestratorów DAHUA – zalecana ilość do 32 kanałów, jednorazowa opłata.	555,00 zł	682,65 zł 
		Licencja* na kanały kamer ONVIF, Dahua, HIKVISION. Jednorazowa opłata za kanał.	150,00 zł	184,50 zł 
		Licencja* Bez Ograniczeń zawierająca podstawowe funkcje wersji oprogramowania rozszerzona moduły płatne: – moduł LPR – dowolna ilość urządzeń LPR, – moduł POS – dowolna ilość urządzeń, – moduł integracji WM, – wersja programu Klient – Serwer, – Licencja* Bez Ograniczeń pozwala na dołączenie dowolnych producentów obsługiwanych aplikacji bez ograniczeń ilościowych.	Zapytaj o cenę 	

* Dowolna Licencja BCS Managera obejmuje jedno stanowisko operatorskie bez ograniczeń czasowych.

BCS VIEW Manager			bezpłatne
		Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami BCS View Obsługa 4 monitorów (1 główny + 3 z podglądem na żywo) Max. podgląd na żywo 64 kanały na monitorze Wbudowany moduł PC-NVR (nagrywanie w trybie ciągłym do 64 kan @ 2 Mbps) Snchroniczne odtwarzanie 16 kanałów, możliwość pobierania nagrań do 16 kanałów jednocześnie Dostępne funkcjonalności : • Podgląd na żywo i szybkie odtwarzanie • Obsługa kamer fisheye • Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeń • Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 16 kamer jednocześnie • Wykonywanie zdjęć(snapshot), lokalne nagrywanie • Tworzenie i obsługa eMAP • Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń • Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń • Tworzenie schematów zadań do wyświetlania obrazu, • Sterowanie kamerami PTZ, obsługa audio • Współpraca max. z 4 monitorami Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe projekty, centra monitoringu video	

BCS[®]

dla profesjonalistów

BCS Manager kompatybilny jest z urządzeniami takich producentów jak:

- BCS
- Dahua
- HikVision

oraz wszystkie pozostałe, które mają zaimplementowany protokół:

- ONVIF

NOWY BCS MANAGER

Charakterystyka:

Aplikacja typu CMS do obsługi urządzeń CCTV, początkowo jako jednolity system do obsługi urządzeń BCS, na dzień dzisiejszy obsługuje również sprzęt urządzeń innych producentów. Dostosowany jest do potrzeb indywidualnego klienta jak i dużych stacji monitoringu. BCS Manager cechuje wyróżnia się nowoczesnym interfejsem graficznym oraz intuicyjną obsługą. CMS zapewnia dostęp do podstawowych funkcji jak podgląd na żywo, odtwarzanie i pobieranie nagrań z podłączonych urządzeń, jak i funkcji zaawansowanych, do których zaliczyć można tworzenie reguł alarmowych i zadań wyświetlania. Aplikacja posiada panele sterowania kamerami specjalnymi typu PTZ czy Fisheye oraz przetwarza zdarzenia zarejestrowane przez kamery LPR (ITC). Wbudowane zabezpieczenia zapobiegają przeciążeniu komputera, a wszystkie dostępne raporty i logi można wyeksportować do pliku .csv. CMS posiada również funkcję e-mapy, która służy jako wizualizacja systemu dozoru oraz obsługuje chmurę BCS (P2P). Dodatkowo zaimplementowany program narzędziowy umożliwia łatwe wyszukanie urządzeń, zmianę adresu IP oraz obliczenie potrzeb dyskowych w kalkulatorze dysków.

