



KAMERY REJESTRATORY AKCESORIA

CENNIK



LUTY

AKTUALIZACJA: 04 02 2021

SPIS TREŚCI

SYSTEMY IP

REJESTRATORY Z OFERTY PROJEKTOWEJ	9
KAMERY Z OFERTY PROJEKTOWEJ	11
REJESTRATORY Z OFERTY PODSTAWOWEJ	23
REJESTRATORY 4K III GENERACJI	23
REJESTRATORY Z OFERTY PODSTAWOWEJ	25
REJESTRATORY 5MPX II GENERACJI	25
KAMERY Z OFERTY PODSTAWOWEJ	27
KAMERY	27
OFERTA EKONOMICZNA	36
KLAWIATURY	46
SWITCH-E POE	47
OBIEKTYWY	48
AKCESORIA	49
AKCESORIA KONFIGURACYJNE	52
PROMIENNIKI PODCZERWIENI	53
KABLE UTP	54
OPROGRAMOWANIE	55

SYSTEMY HDCVI

XVR	58
REJESTRATORY 4K 7 KL./S	58
REJESTRATORY 1080P 12 KL./S	59
KAMERY	62
KAMERY SZYBKOOBROTOWE	62
KAMERY STAŁOPOZYCYJNE	64
AKCESORIA	72
KONWERTERY DO SKRĘTKI CVI/TVI/AHD/CVBS	75
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP	76
KLAWIATURY	76
OBIEKTYWY	77
AKCESORIA KONFIGURACYJNE	77
PROMIENNIKI PODCZERWIENI	78
KABLE UTP	78
UCHWYTY	80

	Oznaczenia grupy rabatowej
	Urządzenia oznaczone tą ikoną objęte są ofertą specjalną dla firm instalatorskich, szczególnie u dystrybutorów urządzeń marki BCS
	Urządzenia oznaczone tą ikoną oferowane są w specjalnej cenie wyprzedażowej, dostępność tych produktów ograniczona jest zasobami magazynowymi, szczególnie u dystrybutorów urządzeń marki BCS

BCS[®]

dla profesjonalistów

BCS Manager kompatybilny jest z urządzeniami takich producentów jak:

- BCS
- Dahua
- HikVision

oraz wszystkie pozostałe, które mają zaimplementowany protokół:

- ONVIF

NOWY BCS MANAGER

17

Charakterystyka:

Aplikacja typu CMS do obsługi urządzeń CCTV, początkowo jako jednolity system do obsługi urządzeń BCS, na dzień dzisiejszy obsługuje również sprzęt urządzenia innych producentów. Dostosowany jest do potrzeb indywidualnego klienta jak i dużych stacji monitoringu. BCS Manager cechuje wyróżnia się nowoczesnym interfejsem graficznym oraz intuicyjną obsługą. CMS zapewnia dostęp do podstawowych funkcji jak podgląd na żywo, odtwarzanie i pobieranie nagrań z podłączonych urządzeń, jak i funkcji zaawansowanych, do których zaliczyć można tworzenie reguł alarmowych i zadań wyświetlania. Aplikacja posiada panele sterowania kamerami specjalnymi typu PTZ czy Fisheye oraz przetwarza zdarzenia zarejestrowane przez kamery LPR (ITC). Wbudowane zabezpieczenia zapobiegają przeciążeniu komputera, a wszystkie dostępne raporty i logi można wyeksportować do pliku .csv. CMS posiada również funkcję e-mapy, która służy jako wizualizacja systemu dozoru oraz obsługuje chmurę BCS (P2P). Dodatkowo zaimplementowany program narzędziowy umożliwia łatwe wyszukanie urządzeń, zmianę adresu IP oraz obliczenie potrzeb dyskowych w kalkulatorze dysków.



BCS LINE

PROMOCJA



BCS-DMIP120 1IR-E-V KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.8" 2MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.8MM
- IP67

BCS-DMIP150 1IR-E-V KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.7" 5MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.8MM
- IP67



BCS-DMIP260 1AIR-IV* KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.9" 6 MPX
- H.265/H.264/MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.8MM
- IP66



BCS-DMIP280 1AIR-IV* KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.5" 8 MPX
- H.265/H.264/MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.8MM
- IP66

BCS-DMIP360 1AIR-IV* KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.9" 6MPX
- H.265/H.264/MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.8MM
- IP66, IK10



BCS-DMIP420 1AIR-M-IV* KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.8" 2MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.7~13.5MM MOTOZOOM
- IP67



BCS-DMIP440 1AIR-M-IV* KAMERA KOPUŁOWA

- 1/3" 4MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.7~13.5MM MOTOZOOM
- IP67

ZAPYTAJ O CENY U DYSTRYBUTORA

BCS®

BCS-DMIP560 1AIR-IV* KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.9" 6MPX
- H.265/H.264/MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.7~13.5MM MOTOZOOM
- IP66, IK10



OFERTA PROMOCYJNA NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO.

PROMOCJA OBOWIĄZUJE OD 13 STYCZNIA 2021 DO 28 LUTEGO 2021 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH.

* MODELE DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH.

** MODELE DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH,
OBNIŻKA CENY DETALICZNEJ, WYPRZEDAŻ.



BCS-DMIP8200IR-LL**

KAMERA KOPUŁOWA

- 1/1.9" 2MPX PS CMOS
- H.264 / MJPEG
- WDR (120DB)
- 4~8 MM MOTOZOOM
- IP66, IK10



BCS-TIP460 1AIR-IV*

KAMERA TUBOWA

- 1/2.9" 6 MPX
- H.265/H.264/MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.8MM
- IP66

BCS-TIP520 1IR-V-VI

KAMERA TUBOWA

- 1/2.8" 2MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.7~13.5 MM MOTOZOOM
- IP67



BCS-TIP550 1IR-V-VI

KAMERA TUBOWA

- 1/2.7" 5MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.7~13.5 MM MOTOZOOM
- IP67



BCS-NVR16045ME-P-II

REJESTRATOR

- 16 KANAŁÓW
- H.265/H.264/MJPEG
- 4 DYSKI SATA III
- MAX. 6 TB KAŻDY



BCS-NVR32085ME-II*

REJESTRATOR

- 32 KANAŁY
- H.265/H.264/MJPEG
- 8 DYSKÓW SATA III
- MAX. 6 TB KAŻDY

BCS-NVR0802-4KE-P-Ai*

REJESTRATOR

- 8 KANAŁÓW
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- 2 DYSKI SATA III
- MAX. 8 TB KAŻDY



BCS-NVR1602-4KE-P-Ai*

REJESTRATOR

- 16 KANAŁÓW
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- 2 DYSKI SATA III
- MAX. 8 TB KAŻDY



BCS-NVR1604-4KE-P-Ai*

REJESTRATOR

- 16 KANAŁÓW
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- 4 DYSKI SATA III
- MAX. 8 TB KAŻDY



BCS-UWS5*

AKCESORIA

- UCHWYT WPUSZCZANY SUFITOWY
- OBCIĄŻENIE DO 1,5 KG
- DEDYKOWANY DO KAMER KOPUŁOWYCH SERII BCS-DMIP5000
- STAL SECC & TWORZYWO SZTUCZNE

BCS-UWS3*

AKCESORIA

- UCHWYT WPUSZCZANY SUFITOWY
- OBCIĄŻENIE DO 1 KG
- DEDYKOWANY DO KAMER KOPUŁOWYCH SERII BCS-DMIP3000
- STAL SECC & TWORZYWO SZTUCZNE



BCS-AD11*

AKCESORIA

- ADAPTER NATYNKOWY
- OBCIĄŻENIE DO 1 KG
- DEDYKOWANY DO KAMER KOPUŁOWYCH SERII BCS-DMIP-1000AIR
- ALUMINIUM





BCS-AD4*

AKCESORIA

- ADAPTER MONTAŻOWY
- OBCIĄŻENIE DO 1 KG
- DEDYKOWANY DO KAMER KOPUŁOWYCH SERII BCS-DMH-C4200IR, BCS-DMQ4200IR-E
- ALUMINIUM



BCS-PP31*

AKCESORIA

- PODTYNK
- WYMIARY 143×349×50 MM
- STAL/KOLOR CZARNY

BCS-PN31*

AKCESORIA

- WYMIARY 147×372×46 MM
- GŁĘBOKOŚĆ DASZKA 80 MM
- PODTYNK/NATYNK
- ALUMINIUM



BCS-PAN-B*

MODUŁ CZYTNIKA PALCA

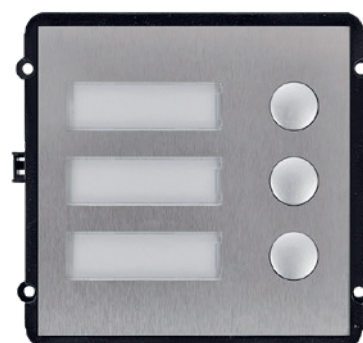
- KOMPATYBILNY Z MODUŁEM KAMERY BCS-PAN-KAM I RAMKAMI BCS-RA2 ORAZ BCS-RA3
- DO 3000 UŻYTKOWNIKÓW
- WYMIARY 110×120×29 MM
- IP54, IK07



BCS-PAN-P1*

MODUŁ Z PRZYCISKIEM

- KOMPATYBILNY Z MODUŁEM KAMERY BCS-PAN-KAM I RAMKAMI BCS-RA2 ORAZ BCS-RA3
- JEDEN PRZYCISK WYWOŁANIA
- WYMIARY 110×120×24.9 MM
- IP54, IK07



BCS-PAN-P3*

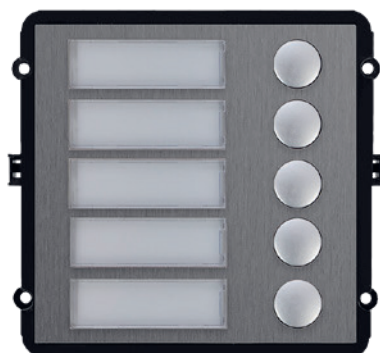
MODUŁ Z PRZYCISKAMI

- KOMPATYBILNY Z MODUŁEM KAMERY BCS-PAN-KAM I RAMKAMI BCS-RA2 ORAZ BCS-RA3
- 3 PRZYCISKI WYWOŁANIA
- WYMIARY 110×120×24.9 MM
- IP54, IK07

BCS-PAN-P5*

MODUŁ Z PRZYCISKAMI

- KOMPATYBILNY Z MODUŁEM KAMERY BCS-PAN-KAM I RAMKAMI BCS-RA2 ORAZ BCS-RA3
- 5 PRZYCISKÓW WYWOŁANIA
- WYMIARY 110×120×24.9 MM
- IP54, IK07



BCS-PAN-C*

MODUŁ CZYTNIKA BRELOKÓW

- KOMPATYBILNY Z MODUŁEM KAMERY BCS-PAN-KAM I RAMKAMI BCS-RA2 ORAZ BCS-RA3
- 10 000 UŻYTKOWNIKÓW
- WYMIARY 110×120×24.9 MM
- IP54, IK07



OFERTA DLA FIRM INSTALACYJNYCH

BCS LINE



BCS-PAN-R*

ZASŁEPKA

- PRZEZNACZONY DO MONTAŻU W RAMKACH BCS-RA2 ORAZ BCS-RA3
- PRZEZNACZENIE: TYMCZASOWE ZAŚLEPIENIE OKNA RAMKI NA POTRZEBY ROZBUDOWY PANELU O KOLEJNE MODUŁY
- WYMIARY: 110.4×120×24.9 MM

BCS®

4w1 PROMOCJA



BCS-TQ3203IR3-G-II
BCS-TQ3203IR3-B-II

KAMERA TUBOWA

- 2 MPX CMOS
- 1920×1080@30FPS
- 2.8MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66

BCS-TQE3500IR3-G-II
BCS-TQE3500IR3-B-II

KAMERA TUBOWA

- 5 MPX CMOS
- 2592×1944@20FPS
- 3.6MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66



BCS-TQ3503IR3-G-II
BCS-TQ3503IR3-B-II

KAMERA TUBOWA

- 5 MPX CMOS
- 2592×1944@20FPS
- 2.8MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66

ZAPYTAJ O CENY U DYSTRYBUTORA **BCS®**

OFERTA PROMOCYJNA NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO.

PROMOCJA OBOWIĄZUJE OD 13 STYCZNIA 2021 DO 28 LUTEGO 2021 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH.

BCS-DMQ3803IR3-G
BCS-DMQ3803IR3-B

KAMERA KOPUŁOWA

- 8 MPX CMOS
- 3840×2160@15 FPS
- MOTOZOOM 3.3~12 MM
- 2D/3D DNR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66



BCS-DMQ4803IR3-G
BCS-DMQ4803IR3-B

KAMERA KOPUŁOWA

- 8 MPX CMOS
- 3840×2160@15 FPS
- 3.6~10 MM MOTOZOOM
- DNR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66



BCS-TQ4803IR3-G
BCS-TQ4803IR3-B

KAMERA TUBOWA

- 8 MPX CMOS
- 3840×2160@15 FPS
- 3.6MM
- 2D/3D DNR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66



BCS-TQ5803IR3-G
BCS-TQ5803IR3-B

KAMERA TUBOWA

- 8 MPX CMOS
- 3840×2160@15 FPS
- 3.3~12 MM MOTOZOOM
- WDR 120DB
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66

BCS-TQ7803IR3-G
BCS-TQ7803IR3-B

KAMERA TUBOWA

- 8 MPX CMOS
- 3840×2160@15 FPS
- MOTOZOOM 3.6~10 MM
- 2D/3D DNR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66



OFERTA DLA FIRM INSTALACYJNYCH

4w1



REJESTRATORY
Z FUNKCJĄ WYKRYWANIA
BRAKU MASECZKI
OCHRONNEJ
BCS-NVR-4K-III
BCS-NVR-4K-AI
BCS-IVS-AI



Gender :	Male
Age :	Middle-...
Glasses :	No
Mouth M...	Yes

» Face Detection

Channel1:Visual 11:52:04

Gender :	Male
Temperat...	36.8°C
Age :	Young
Glasses :	No
Mouth M...	No

No Mask

REJESTRATORY Z OFERTY PROJEKTOWEJ

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
128/64 CH – 16 HDD – 4K				
BCS-NVR12816DR-4K-II	128 CH	- Kodowanie: H.265+/H.264/MJPEG - Wersje kanałowe: 128/64 - Procesor Intel - Obsługiwana rozdzielczość kamer: 12 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p - Obsługa kamer innych producentów - Onvif: TAK - Obsługa kamer z Inteligentną analizą obrazu Smart Tracking - Pasmo Bitrate wej./wyj.: 384/384 Mbits - Obsługa HDD: 16 szt. SATA/HDD, max. 128TB (max. 8TB każdy), RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Tryb HotSwap, eSata: max. 4 HDD (6TB każdy), iSCSI, mini SAS HotSwap - Wejścia alarmowe: 16 - Wyjścia alarmowe: 8 - Wyjścia Video: 2× HDMI (max. rozdzielczość – 3840×2160) 1× VGA, możliwość rozbudowy o 4 HDMI - Monitor LCD 7" – wbudowany we front panel - Dźwięk: z kamer IP - Sieć: 4× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s), 2× interfejsy optyczne - Dodatkowe interfejsy: RS485, RS232, 4× USB (2× USB 3.0), eSATA, mini SAS - Wymiary: 529.9 × 485 × 133.2 mm, 17,5 Kg (bez HDD) - Zasilanie: Redundantny zasilacz AC 100~240V 50/60Hz, 50W Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware. * po wyczerpaniu stanów magazynowych dostępne będą nowe wersje produktów, bez wbudowanego monitora LCD we front panel pod symbolami BCS-NVR12816R-4K-II i BCS-NVR6416R-4K-II	23255,00 zł	28603,65 zł
BCS-NVR6416DR-4K-II	64 CH		21730,00 zł	26727,90 zł
				
128/64/32 CH – 8 HDD – 4K				
BCS-NVR12808-4K-RR	128 CH	- Kodowanie: H.265+/H.264/MJPEG - Wersje kanałowe: 128/64 - Procesor Intel - Obsługiwana rozdzielczość kamer: 12 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p - Obsługa kamer innych producentów - Onvif: TAK - Obsługa urządzeń z Inteligentną analizą obrazu, Smart Tracking, - Pasmo Bitrate wej./wyj.: 384/384 Mbits - Obsługa HDD: 8 szt. SATA/HDD, max. 64TB (max. 8TB każdy) lub 6 szt. SATA/HDD + 1 szt. SATA/CD-DVD RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Tryb HotSwap, eSata: max. 4 HDD (6TB każdy) - Wejścia alarmowe: 16 - Wyjścia alarmowe: 8 - Wyjścia Video: 2× HDMI, (max. rozdzielczość – 3840×2160) 1× VGA - Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, wej.wyj. – RCA/RCA - Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) - Dodatkowe interfejsy: RS485, RS232, 4× USB (2× USB 3.0), eSATA - Wymiary: 2U, 444 × 457 × 95 mm (W×D×H), 9 KG (bez HDD) (BCS-NVR-12808-4K-RR, BCS-NVR6408-4K-RR) 2U, 444 × 475 × 95 mm (W×D×H), 9,7 KG (bez HDD) (BCS-NVR-12808R-4K-RR, BCS-NVR6408R-4K-RR) - Redundantne zasilanie (BCS-NVR12808R-4K-RR, BCS-NVR6408R-4K-RR) - Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz, 20W Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware. * modele dostępne na zamówienie	9250,00 zł	11377,50 zł
BCS-NVR12808R-4K-RR*			12055,00 zł	14827,65 zł
BCS-NVR6408-4K-RR	64 CH		8535,00 zł	10498,05 zł
BCS-NVR6408R-4K-RR*			10740,00 zł	13210,20 zł
 				
BCS-NVR3208-4K-RR	32 CH	- Kodowanie: H.265/H.264/MJPEG - Wersje kanałowe: 32 - Obsługiwana rozdzielczość kamer: 12 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p - Obsługa kamer innych producentów: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni - Onvif: TAK - Pasmo Bitrate wej./wyj.: 384/384 Mbits - Obsługa HDD: 8 szt. SATA/HDD, max. 64TB (max. 8TB każdy) lub 6 szt. SATA/HDD + 1 szt. SATA/CD-DVD RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, eSata: max. 4 HDD (2TB każdy) - Wejścia alarmowe: 16 - Wyjścia alarmowe: 8 - Wyjścia Video: 2× HDMI, VGA max. rozdzielczość – 3840×2160 - Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, wej.wyj. – RCA/RCA - Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) - Dodatkowe interfejsy: RS485, RS232, 4× USB (2× USB3.0), eSATA - Wymiary: 2U, 440 × 451.08 × 94.85 mm (W×D×H), 9 kg (bez HDD) - Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz, 40W Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware.	4805,00 zł	5910,15 zł
				


Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
64/32 CH – 4K WSPIERAJĄCE INTELIGENTNE FUNKCJE				
BCS-NVR6408-4K-Ai	64 CH	- Kodowanie: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG/MPEG4 - Wersje kanałowe: 64/32/16 - Obsługiwana rozdzielczość kamer: 16 Mpx, 12 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p - Obsługa kamer innych producentów - Onvif: TAK - Pasmo Bitrate: 320/320 Mbts (160 Mbps przy włączonych funkcjach Ai) - Możliwość wyświetlania max. do 16 kan.@1080p 4 kan.@8 Mpx 2 kan.@4K w trybie odtwarzania w lokalnym GUI - Zaimplementowane inteligentne algorytmy: - Ochrona perymetryczna z klasyfikacją obiektów człowiek/pojazd - Detekcja i rozpoznawanie twarzy - Zbieranie metadanych: Twarze (pleć, wiek, okulary, broda, maska); ludzie (rodzaj ubrania, kolor ubrania, czapka, torba); pojazdy niezmechanizowane (rodzaj, kolor, ilość ludzi) - Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych - Inteligentne wyszukiwanie wg. metadanych - Obsługa kamer ARTR - Podział okien w lokalnym GUI: 1/4/8/9/16/36*/64* - Obsługa HDD: 8szt SATA/HDD, max. 64TB, 4 szt. SATA/HDD , max. 32TB lub 2 szt. SATA/HDD + 1 szt. SATA/CD-DVD, eSata: max. 4 HDD (2TB każdy); 2 szt SATA/HDD, max. 16TB (max. 8TB każdy) - Obsługa RAID: brak - Wejścia alarmowe: 16 (32/64 kanałowe); 4 (16 kanałowy) - Wyjścia alarmowe: 6 (32/64 kanałowe); 2 (16 kanałowy) - Wyjścia Video: 2× HDMI; 1× VGA (HDMI2 3840×2160, HDMI1 1920×1080, VGA 1920×1080) (32/64 kanałowe) 1× HDMI; 1× VGA (16 kanałowy) - Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, wej.wyj. – 1/1 RCA - Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s); wersja -P: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) + 16 portowy switch PoE 802.3.af/at, 1-8 porty ePoE&EoC transmisja do 800 m. - Dodatkowe interfejsy: RS485, RS232, 4× USB (2× USB 3.0) (rej. 8 dyskowe) 3 USB (rej. 4 dyskowe), 2 USB (rej. 2 dyskowe); eSATA (32/64 kanałowe) - Funkcja SmartFan – kontrola obrotów wentylatora - Wymiary: 2U 440 × 450.133 × 95 mm 6.7 kg; 1.5U, 440 × 411.2 × 76 mm, 4.3 KG (bez HDD); 1U, 375 × 327.3 × 53 mm 2.7 kg (W×D×H) - Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz, NVR: 16.7W model bez PoE(bez HDD), 17.5W - Wersja -P: Posiada wbudowny 16 portowy switch PoE 802.3at (25W/port) ePoE Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware. *w zależności od wersji.	10260,00 zł	12619,80 zł
BCS-NVR3208-4K-Ai	32 CH		9400,00 zł	11562,00 zł
 				
MACIERZ – 16 HDD				
BCS-ESS16NHDD		- Obsługa HDD: 16 szt., max. 4TB każdy - RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Tryb HotSwap - Pamięć RAM – 4GB - Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) do zarządzania + 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) do danych - IPSAN/NAS/FTP/iSCSI - Wykonany w technologii bez kabli - Łatwe magazynowanie i udostępnianie plików danych - Wsparcie Raid0, Raid1, Raid5, Raid6, Raid10, JBOD, Single, hot-swappable - Przystosowany do pracy 24/7 non-stop. System opcjonalnych redundantnych zasilaczy czy system redundantnych systemów chłodzenia - Kompatybilność z systemami Windows, Linux, Unix. - Prosta obsługa/konfiguracja przez webservice - Wymiary: 133 × 448 × 472 mm,15 kg (bez HDD) - Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware.	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
				
8/4 CH – 2 HDD				
BCS-NVR0802C-P-III	8 CH	- Kodowanie: H.264/MJPEG - Wersje kanałowe: 8/4 - Obsługiwana rozdzielczość kamer: 1080p, 1.3 Mpx, 720p - Obsługa kamer innych producentów: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni - Onvif: TAK - Pasmo Bitrate wej./wyj.: 200 Mbts - Dekodowanie obrazu: do 100 kl./s@1080p, 200 kl./s@720p, 200 kl./s@D1 - Obsługa HDD: 2 szt. SATA/HDD 2.5", max. 4TB każdy, eSata: max. 4 HDD (2TB każdy) - Wejścia alarmowe: 8 - Wyjścia alarmowe: 2 - Wyjścia Video: VGA, TV – max. rozdzielczość – 1920×1080 - Dźwięk: z kamer IP + dwukierunkowy tor audio(interkom) - Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) + posiada wbudowny 4 portowy switch PoE 802.3af (15W/port) - Pozostałe interfejsy: 3× USB, 3G, GPS (anten w komplecie) - Wymiary: 180 × 208 × 100 mm (W×D×H), 3 kg (bez HDD) - Zasilanie: D6-36V/<15W Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware. * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
BCS-NVR0402C-P-III	4 CH		CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
				

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
SIECIOWY DEKODER VIDEO FULL HD				
BCS-NVS0909UHD		- Wolnostojący dekoderek sieciowy video Full HD do systemów ścian wizyjnych TV WALL - Obsługa wielu urządzeń: Kamery sieciowe, DVR, NVR, NVS - H.265/H.264/MPEG-4/MJPEG podwójny strumień kodowania - Dekodowane rozdzielczości: 12 Mpx/8 Mpx/6 Mpx/5 Mpx/4 Mpx/3 Mpx/1080p/720p/960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF – D1: 144 kanałów (NVS0909UHD); 64 (NVS0404UHD); 64 (NVS0401UHD) – 720p: 81 kanałów (NVS0909UHD); 36 (NVS0404UHD); 36 (NVS0401UHD) – 1080p: 48 kanałów (NVS0909UHD); 16 (NVS0404UHD); 16 (NVS0401UHD) – 4K: 12 kanałów (NVS0909UHD); 4 (NVS0404UHD); 4 (NVS0401UHD) – 12 Mpx: 9 kanałów (NVS0909UHD); 4 (NVS0404UHD); 4 (NVS0401UHD) - Wyjścia HDMI: 9 (6× 3840×2160 3× 2560×1600) (NVS0909UHD); 4 (NVS0404UHD); 1 (NVS0401UHD) - Wyjścia VGA: 4 (NVS0404UHD) 1 (NVS0401UHD) - Wyjścia BNC: 4 (NVS0404UHD) - Wejścia video: 2× HDMI 2× DVI (NVS0909UHD); 1× HDMI (NVS0404UHD) - Wej./wyj. alarmowe: 4/4 - RS232 (1 DB9, 2× RJ-45), RS485 - Interfejs sieciowy – 2× 1000 Mbits (NVS0909UHD); 1× 1000Mbits - Wbudowany Web Server, CMS - Zasilanie: AC 100-240V; 12V (NVS0404UHD) - Pobór Mocy: max. 70W (NVS0909UHD), 20W (NVS0404UHD) - Warunki Pracy: 0 ~+55°C/10~90%RH/86~106kpa - Wymiary (W×D×H): 1.5U, 440 × 408 × 70 mm (NVS0909UHD); 1U, 440 × 300 × 42,1 (NVS0404UHD/NVS0401UHD) - Waga: 4.5 kg; 3.25 kg (NVS0404UHD/NVS0401UHD) * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
BCS-NVS0404UHD			CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
BCS-NVS0401UHD			CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
				

KAMERY Z OFERTY PROJEKTOWEJ

Model/zdjęcie	Kanały/Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
SYSTEM POMIARU TEMPERATURY CIAŁA				
BCS-IVS12808-Ai	128 CH	- Inteligentny serwer wideo - Kodowanie: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG/MPEG4 - Wersje kanałowe: 128 - Obsługiwana rozdzielczość kamer: 12 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p - Obsługa kamer innych producentów - Onvif: TAK - Pasmo Bitrate: 400/96 Mbits Nagrywane pasmo 320 Mbits - Możliwość wyświetlania max. do 20 kan.@1080p, 5 kan.@4K w trybie odtwarzania w lokalnym GUI - Obsługa kamer do pomiaru temperatury ciała – 8 kamer - Zaimplementowane inteligentne algorytmy: - Ochrona perymetryczna z klasyfikacją obiektów człowiek/pojazd – obsługa do 16 kanałów - Detekcja i Rozpoznawanie Twarzy – obsługa do 8 kanałów; przetwarzanie 20 twarzy/s, obsługa do 20 kamer do rozpoznawania twarzy. 50 bibliotek twarzy łącznie 300tys. twarzy - Zbieranie Metadanych: Twarze (płeć, wiek, okulary, broda, maska); Pojazdy (kolor, typ, marka, kolor tablicy, dekoracja, rozmowa przez telefon, pasy bezpieczeństwa*); Ludzie (Rodzaj ubrania, kolor ubrania, czapka, torba); Pojazdy niezmechanizowane (rodzaj, kolor, ilość ludzi) – obsługa do 4 kanałów - Inteligentne wyszukiwanie wg. metadanych, wg. zdjęć twarzy, wg. zdarzeń, numerów tablic. - Obsługa kamer ARTR (50 baz tablic, łącznie do 300 tys. numerów tablic rejestracyjnych) – 32 kamery - Podział okien w lokalnym GUI: 1/4/8/9/16/32 - Obsługa HDD: 8szt SATA/HDD, max 10TB/HDD - Obsługa RAID: 0/1/5/6/10 - Wejścia alarmowe: 16 - Wyjścia alarmowe: 8 - Wyjścia Video: 3× HDMI; 2× VGA (HDMI 3840×2160) - Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, wej.wyj. – 1/2 RCA - Sieć: 4× RJ-45 (10/100M/1000M) - Dodatkowe interfejsy : RS485, RS232, 4× USB (2× USB 3.0), eSATA - Funkcja SmartFan – kontrola obrotów wentylatora - Wymiary: 2U 439.7 × 446.2 × 89 mm (17.31 × 17.57 × 3.50”) (W × D × H), 10.9 kg - Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz, - Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware. Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware.	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
				

BCS-TIP5240813-IR-TTW	2 Mpx	- Kamera termowizyjna z pomiarem temperatury ciała - Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx - Obiektyw 13 mm, kąt widzenia H: 30° V: 22.6° - Czułość termalna <40mK@ F1.0 - Efektywne pixele 400(H)×300(V) - Wielkość pixela 17um - Charakterystyka widmowa 8~14um - Pomiar temperatury w zakresie od 30°C do +45°C (błąd pomiaru ±0.3°C z Black Body, ±1°C bez Black Body) - Obsługa dwóch strumieni: 1280×960/720p@25/30 kl./s (główny), 640×480/400×300@25/30 kl./s (dodatkowy) Kamera Full HD - Przetwornik 2 Mpx Cmos - Rozdzielczość 1920(H)×1080(V) - Obiektyw 8 mm F1.9, kąt widzenia H: 40° V: 22° - Funkcja Fusion - Kompresja .265,H.264 - Wbudowany głośnik i dioda LED - Wbudowane 2 wejścia/2 wyjście alarmowe - Wbudowane 1 wejście/1 wyjście audio - Wyjście wideo 1.0Vp-p/75Ω, PAL/NTSC (HDCVI – opcjonalnie) - Obsługa kart MicroSD do 256GB - Obsługa standardu Onvif - Klasa szczelności IP67 - Zasilanie DC 12V/PoE, max 12W - Temp. pracy od 10°C do 30°C - Metalowa obudowa 365 × 175 × 176 mm	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
				

Model/zdjęcie	Kanały/Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-TIP3220607-IR-TTW 	2 Mpx	- Kamera termowizyjna z pomiarem tempratury ciała - niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox - obiektyw kamery termicznej 7.5 mm, - czułość termalna <50mK@f/1.0 - efektywne pixele 256(H)×192(V), - wielkość pixela 12um - charakterystyka widmowa 8~14um - pomiar Temperatury 30°C~45°C, Dokładność Max (±1°C, ±1%), po skalibrowaniu (±0.3°C, ±0.3%) - tryb pomiaru Punkt/Linia/Obszar - przetwornik kamery widzialnej 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS - kompresja H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJPEG - obsługa dwóch strumieni wideo 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) - obsługa ICR Dzień/Noc - wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m - funkcja poszerzonej dynamiki WDR - funkcja Defog, ROI, 3DNR; Funkcje inteligentne - obiektyw kamery widzialnej 6 mm F2.0 - gniazdo karty microSD max. 256 GB 1 wej./1 wyj. audio; 2 wej./1 wyj. alarmowe - obudowa IP67 - zasilanie DC 12V, PoE	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
BCS-WT 		- Wzornik temperatury dedykowany do kamer BCS-TIP5240813-IR-TTW, mający na celu podniesienie dokładności pomiaru temperatury ciała. - temperatura pracy 35.0°C temperatura otoczenia +5.0°C~50.0°C - rozdzielczość temperatury 0.1°C - dokładność pomiaru temperatury ±0.2°C (pojedynczy punkt) - stabilność temperaturowa ±(0.1~0.2)°C/30 min. - efektywna emisyjność 0.97±0.02	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
BCS-WT-E 		Wzornik temperatury dedykowany do kamer BCS-TIP3220607-IR-TTW, mający na celu podniesienie dokładności pomiaru temperatury ciała. - temperatura pracy 35.0°C temperatura otoczenia +5.0°C~50.0°C - rozdzielczość temperatury 0.1°C - dokładność pomiaru temperatury ±0.2°C (pojedynczy punkt) - stabilność temperaturowa ±(0.1~0.2)°C/30 min. - efektywna emisyjność 0.97±0.02	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
BCS-SKBT 		- Wzornik temperatury dedykowany do kamer BCS-TIP3220607-IR-TTW, mający na celu podniesienie dokładności pomiaru temperatury ciała. - temperatura pracy 35.0°C temperatura otoczenia +5.0°C~50.0°C - rozdzielczość temperatury 0.1°C - dokładność pomiaru temperatury ±0.2°C (pojedynczy punkt) - stabilność temperaturowa ±(0.1~0.2)°C/30 min. - efektywna emisyjność 0.97±0.02	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
BCS-ASKBT 		Adapter statywu do montażu kamery do pomiaru temperatury i wzorca BCS-WT	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
TERMINAL Z FUNKCJĄ POMIARU TEMPERATURY CIAŁA				
BCS-TKD-AT1 	2	- Zakrzywiony ekran 2,5D 7-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1024×600 - Kamera 2 Mpx CMOS, WDR - Automatyczne podświetlenie - Pamięć 100 tys. użytkowników, obrazów twarzy, kart dostępowych i haseł - Do 50 kont administratorów, 300 tys. logów - Odblokowanie przez kartę dostępu, hasło, obraz twarzy lub ich kombinacje - Z modułem rozpoznawania twarzy; największa twarz jest rozpoznawana w pierwszej kolejności; możliwość konfiguracji maksymalnego rozmiaru twarzy do detekcji - Zasięg rozpoznawania twarzy 0,3 – 2 m; wysokość człowieka 0,9 – 2,4 m (kamera na wysokości 1,4 m) - Algorytm określa 360 punktów na twarzy przy rozpoznawaniu - Czas rozpoznawania 0,2 s - Odporny na próbę otwarcia za pomocą zdjęcia - Skuteczne rozpoznanie przy oświetleniu z przodu i z tyłu - Różne komunikaty otwarcia, w tym chroniące dane osobowe - Obsługa pomiaru temperatury osoby wchodzącej; zakres pomiaru 30°C do 45°C; odległość pomiaru 0,3 – 1,8 m; błąd pomiaru ≤ 0,5°C; raporty alarmów - Wykrycie maski; raporty alarmów o braku maski - Obsługuje alarm przymusu, alarm sabotażowy, alarm włamaniowy, alarm niezamknięcia drzwi, alarm nieprawidłowej karty - Typy użytkowników: zwykły, patrol, VIP, gość, specjalny * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY Z FUNKCJĄ ANPR (rozpoznawanie tablic rejestracyjnych)				
BCS-TIP7201ITC-III	2	- Przetwornik 1/1.8" 2 Mpx GS-CMOS - Kompresja video H.265/H.264M/H.264H/H.264B - Obsługa dwóch strumieni wideo 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (96dB), 3DNR - Inteligentne rozpoznawanie pojazdów i tablic rejestracyjnych przy prędkości <40km/h, czarna/biała lista tablic (10000 wpisów), wyzwalanie przekaźnika po odczycie tablicy ≥ 99% - Metadane: Numer rejestracyjny, typ pojazdu, kolor pojazdu, skuteczność ≥ 90% - Wbudowany obiektyw 10-50mm, MOTOZOOM - Wbudowany promiennik IR LED SMART – zasięg 25 m - Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Zasilanie DC12V, PoE+ (802.3at) - Standard IP67, 1 wej./wyj. audio; 3 wej./3 wyj. alarmowe (2× optoprzekaźniki, 1 przekaźnik) - Wbudowany Web server - Współpraca z rejestratorami serii BCS-NVRxxxx4K-III/4K-AI - Uchwyt ścienny w komplecie	4445,00 zł	5467,35 zł ^P
BCS-TIP6201ITC-III	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx CMOS - Kompresja video H.265/H.264M/H.264H/H.264B - Obsługa dwóch strumieni wideo 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (96dB), 3DNR - Inteligentne rozpoznawanie pojazdów i tablic rejestracyjnych przy prędkości <40km/h, czarna/biała lista tablic (10000 wpisów), wyzwalanie przekaźnika po odczycie tablicy ≥ 99% - Metadane: Numer rejestracyjny, typ pojazdu, kolor pojazdu, skuteczność ≥ 95% - Wbudowany obiektyw 3.2-10.5mm, MOTOZOOM - Wbudowany promiennik IR LED SMART - zasięg 12 m - Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Zasilanie DC12V, PoE+ (802.3at) - Standard IP67, 1 wej./wyj. audio; 3 wej./3 wyj. alarmowe (2× optoprzekaźniki, 1 przekaźnik) - Wbudowany Web server, - Współpraca z rejestratorami serii BCS-NVRxxxx4K-III/4K-AI - Uchwyt ścienny w komplecie	4325,00 zł	5319,75 zł ^P
KAMERY FISHEYE				
BCS-SFIP21200IR-Ai	12/360°	- Przetwornik 1/7" 12 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 4000(H) * 3000(V) - Kompresja video H.265/H.264/MJPEG 12 Mpx (4000×3000)/8 Mpx (2880×2880)/6 Mpx (2880×2160)/3 Mpx (2048×1536) 12 Mpx przy 30 kl./s - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany obiektyw szerokokątny 1,85 mm (H-185°, V-180°)/F2.0 - Funkcje inteligentne: Intruz, Przekroczenie linii - Liczenie ludzi: wchodzących/wychodzących, liczenie w strefach, kolejkowanie - Wbudowany mikrofon - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB, - Wbudowany promiennik IR o zasięgu do 10 m i szerokim kącie świecenia - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / <12W - Wejście/wyjście audio; 2 wejścia/ 2 wyjście alarmowe - Obudowa zewnętrzna IP67; IK10 - Wbudowany Web server	6080,00 zł	7478,40 zł ^P
BCS-SFIP21200IR-II	12/360°	- Przetwornik 1/2.3" 12 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 4000(H)×3000(V) - Kompresja video H.265/H.264/MJPEG 12 Mpx (4000×3000)/8 Mpx (2880×2880)/6 Mpx (2880×2160)/3 Mpx (2048×1536) 12 Mpx przy 25 kl./s/3 Mpx 25 kl./s - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany obiektyw szerokokątny 1.98 mm (H-180°, V-180°)/F2.8 - Wbudowany mikrofon; - Wbudowane wejście kart Micro SD max. 128GB - Wbudowany promiennik IR o zasięgu do 10 m i szerokim kącie świecenia - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<12W - Wejście/wyjście audio; 2 wejścia/2 wyjście alarmowe - Obudowa zewnętrzna IP66; IK10 - Wbudowany Web server MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	3775,00 zł	4643,25 zł ^P
BCS-SFIP2600IR-III	6/360°	- Przetwornik 1/1.8" 6 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 3072(H) * 2048(V) - Kompresja video H.265/H.264/MJPEG 6 Mpx (3072×2048)/3 Mpx (2048×1536)/1080p (1920×1080) 6 Mpx przy 25/30 kl./s/3 Mpx 25 kl./s - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany obiektyw typu Panomorph szerokokątny 1,3 mm (H-180°, V-180°)/F2.8, Czułość 0.005 Lux - Inteligentne finkcje: Intruz. Przekroczenie Linii, Mapa Ciepła - Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB - Wbudowany promiennik IR o zasięgu do 10 m i szerokim kącie świecenia - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<12W - Wbudowany mikrofon; Wejście/wyjście audio; 2 wejścia/2 wyjście alarmowe - Obudowa zewnętrzna IP66; IK10 - Wbudowany Web server	3650,00 zł	4489,50 zł ^P

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY PANORAMICZNE				
BCS-L-PIP-4x8MSIR3-F-A-Ai3	8	- Przetwornik 4× 1/1.8” 8 Mpx progressive scan CMOS - Kompresja video H.265+/H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Rozdzielczość przy połączeniu obrazów 32 Mpx (8192×3840) 25 kl./s przy 8192×3840 - Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR, BLC HLC - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 30 metrów, Smart IR - Ochrona perymetryczna: Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) * Detekcja parkowania, Liczenie pojazdów na parkingu z funkcją alarmowania po przekroczeniu progu - Detekcja tłumu: Mapa tłumu - Liczenie Ludzi: globalne i liczenie w strefie - Wsparcie dla podglądu panoramicznego 180° - Wbudowany obiektyw 4× 2.8 mm/F1.6, Czułość 0.005 Lux - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB 10/100/1000 Mbit/s Base-T Ethernet - Zasilanie DC 12V, - Obudowa IP67, IK10, 1 wejście/1 wyjście audio; 2 wejścia/2 wyjścia alarmowe - Wbudowany Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) i DMSS * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	13355,00 zł	16426,65 zł ^P
				
BCS-L-PIP-4x2MSIR3-F-A-Ai3	2	- Przetwornik 4× 1/2.8” 2 Mpx progressive scan CMOS - Kompresja video H.265+/H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Rozdzielczość przy połączeniu obrazów 8 Mpx (4096×1800) 25 kl./s przy 4096×1800 - Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR, BLC HLC - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 30 m, Smart IR - Ochrona perymetryczna: Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) * Detekcja parkowania, Liczenie pojazdów na parkingu z funkcją alarmowania po przekroczeniu progu - Detekcja tłumu: Mapa tłumu - Liczenie Ludzi: globalne i liczenie w strefie - Wsparcie dla podglądu panoramicznego 180° - Wbudowany obiektyw 4× 2.8mm / F1.6, Czułość 0.002 Lux - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB 10/100/1000 Mbit/s Base-T Ethernet - Zasilanie DC 12 V/AC 24V, PoE+ (802.3at) - Obudowa IP67, IK10, 1 wejście/1 wyjście audio; 2 wejścia/2 wyjścia alarmowe - Wbudowany Web server, NVR, BCS Manager CMS (PSS/DSS) i DMSS * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	6375,00 zł	7841,25 zł ^P
				
BCS-L-DMIP-4x5MWSIR3-V-A-Ai2	5	- Multisensoryczna kamera IP - Przetwornik 4× 1/2.7” 5 Mpx progressive scan CMOS - Kompresja video H.265+/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Rozdzielczość przy połączeniu obrazów 8 Mpx (3296×2472) 25 kl./s przy 2592×1944, Strumień połączony: 25 kl./s przy 1080p, Trzeci strumień 25 kl./s przy 8MP - Funkcja poszerzonej dynamiki 4× WDR 120dB, BLC HLC - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 30 m, Smart IR - Ochrona perymetryczna: Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd); Detekcja szybkiego ruchu, loitering * Detekcja twarzy + metadane - Wbudowany obiektyw 4× 2.8 mm - 12 mm Motozoom / F1.7, Czułość 0.005 Lux - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB 10/100/1000 Mbit/s Base-T Ethernet - Zasilanie DC 12V,/POE (802.3at) - Obudowa IP67, IK10, 1 wejście/1 wyjście audio; 3 wejścia/2 wyjścia alarmowe - Wbudowany Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) i DMSS * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
				
BCS-L-DMIP-4x2MWSIR3-V-A	2	- Multisensoryczna kamera IP - Przetwornik 4× 1/2.8” 2 Mpx progressive scan STARVIS CMOS - Kompresja video H.265+/H.264/MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo 25 kl./s przy 1080p - Funkcja poszerzonej dynamiki 4× WDR 140dB, BLC HLC - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 30 m, Smart IR - Inteligentne funkcje IVS: Intruz, Linia - Wbudowany obiektyw 4× 2.7–12 mm / F1.8, Czułość 0.005 Lux - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB 10/100/1000 Mbit/s Base-T Ethernet - Zasilanie DC 12V,/POE(802.3at) - Obudowa IP67, IK10, 1 wejście/1 wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) i DMSS * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	5365,00 zł	6598,95 zł ^P
				

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY ZLICZAJĄCE LUDZI				
BCS-PCIP4301IR-I	3	- Kamera do Liczenia Ludzi 3D - Przetwornik 2× 1/2.8” 3 Mpx progressive scan CMOS - Kompresja video H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo 25 kl./s przy 3 Mpx (2048×1536) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) BLC - Obsługa ICR Dzień/Noc - Inteligentne funkcje: zliczanie ludzi (przejście przez linie, liczenie w strefie, możliwość określenia wzrostu liczonych osób), mapa ciepła - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, - Wbudowany promiennik IR LED SMART – zasięg 10 m - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB 100/1000 Mbit/s Base-T Ethernet - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) - Standard IP67, 2 wejścia/1 wyjście audio; wbudowany mikrofon, 2 wejścia/2 wyjścia alarmowe - Wbudowany Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) i DMSS - System montażu Easy Adjustment * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	3260,00 zł	4009,80 zł P
				
BCS-BIP8201IDT	2	- Przetwornik 1/1.8” 2 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 50/60 kl./s przy 2 Mpx - Obsługa obiektywów CS Auto DC – funkcja auto back focus (ABF) Czułość 0.001 przy F1.2 - Obsługa ICR Dzień/Noc - Funkcje WDR (120dB) 3 DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, SSA, Digital Zoom - Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) - Rozpoznawanie Twarzy 5 bibiotek do 10000 zdjęć łącznie. - Inteligentne funkcje, Intruz, Przejście przez linie, Skradziony i Pozostawiony obiekt - Wbudowany Mikrofon, 2 wejścia/1 wyjście audio 2 wejścia/2wyjścia alarmowe, wyjście BNC, RS485 - Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<10W PoE (802.3af) * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE P	
				
KAMERY 12 Mpx CMOS				
BCS-TIP91200IR-Ai	12	- Przetwornik 1/1.7” 12 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 4000(H) * 3000(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa pięciu strumieni 12 Mpx (4000×3000); 8 Mpx (3840×2160); 6 Mpx (3072×2048); 5 Mpx (3072×1728); 5 Mpx (2592×1944); 4 Mpx (2688×1520); 3 Mpx (2048×1536); 3 Mpx (2304×1296); 2 Mpx (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480) 25/30 kl./s przy 12 Mpx - Wbudowany obiektyw 2.7 – 12 mm (H:103°–44°, V:75°–33°), MOTOZOOM F1.8, Czułość 0.01 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 60 metrów, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom, Defog - Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) - Ochrona perymetryczna: Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), Detekcja szybkiego ruchu, Detekcja parkowania, Detekcja tłumy - Liczenie Ludzi: wchodzący/wychodzący, liczenie w strefie, kolejkovanie - Metadane: Detekcja Ludzi (rodzaj/kolor ubrania, atrybuty twarzy, nastrój, płeć) Detekcja Pojazdów (rodzaj/marka/kolor pojazdu, tablice rejestracyjne) - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V/24V AC, PoE (802.3at)/<19.32W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 1 wejście/1 wyjście audio, 3 wejścia/2 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server, - System montażu Easy Adjustment, Zintegrowana puszkaz montażowa	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE P	
				
BCS-DMIP91200IR-Ai	12	- Przetwornik 1/1.7” 12 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 4000(H) * 3000(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa pięciu strumieni 12 Mpx (4000×3000); 8 Mpx (3840×2160); 6 Mpx (3072×2048); 5 Mpx (3072×1728); 5 Mpx (2592×1944); 4 Mpx (2688×1520); 3 Mpx (2048×1536); 3 Mpx (2304×1296); 2 Mpx (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480) 25/30 kl./s przy 12 Mpx - Wbudowany obiektyw 2.7 – 12mm (H:103°–44°, V:75°–33°), MOTOZOOM F1.8, Czułość 0.01 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 metrów, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom, Defog - Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) - Ochrona perymetryczna: Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), Detekcja szybkiego ruchu - Liczenie Ludzi: wchodzący/wychodzący, liczenie w strefie, kolejkovanie - Metadane: Detekcja Ludzi (rodzaj/kolor ubrania, atrybuty twarzy, nastrój, płeć) Detekcja Pojazdów (rodzaj/marka/kolor pojazdu, tablice rejestracyjne) - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V/24V AC, PoE (802.3at) / <17.9W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 1 wejście/1 wyjście audio, 3 wejścia/2 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server - System montażu Easy Adjustment, Zintegrowana puszkaz montażowa * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE P	
				

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-BIP91200-Ai 	12	- Przetwornik 1/1.7" 12 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 4000(H) * 3000(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa pięciu strumieni 12 Mpx (4000×3000); 8 Mpx (3840×2160); 6 Mpx (3072×2048); 5 Mpx (3072×1728); 5 Mpx (2592×1944); 4 Mpx (2688×1520); 3 Mpx (2048×1536); 3 Mpx (2304×1296); 2 Mpx (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480) 25/30 kl./s przy 12 Mpx - Obsługa obiektywów CS, auto DC F1.8, Czułość 0.01 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom, Defog - Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) - Ochrona perymetryczna: Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), Detekcja szybkiego ruchu, Detekcja parkowania, Detekcja tłumy - Liczenie Ludzi: wchodzący/wychodzący, liczenie w strefie, kolejkowanie - Metadane: Detekcja Ludzi (rodzaj/kolor ubrania, atrybuty twarzy, nastrój, płeć) - Detekcja Pojazdów (rodzaj/marka/kolor pojazdu, tablice rejestracyjne) - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V/24V AC, PoE (802.3af) / <12.7W Technologia ePoE - Obudowa wewnętrzna, 2 wejścia (wbudowany mikrofon) /1 wyjście audio, 2 wejścia/2 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server - System montażu Easy Adjustment * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
BCS-BIP81200I-II 	12	- Przetwornik 1/1.7" 12 Mpx progressive scan CMOS - Kompresja video H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo 20 kl./s przy 12 Mpx (4000×3000) 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (140dB) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Funkcje DEFOG, ROI, EIS - Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie linii, pozostawienie/zaginięcie obiektu, zmiana sceny, detekcja audio - Inteligentne funkcje: zliczanie ludzi, mapa ciepła - Wbudowany obiektyw 4.1~16.4 mm, MOTOZOOM - Wbudowany promiennik IR LED SMART – zasięg 50 m - Wbudowane wejście kart Micro SD max. 128GB - Zasilanie DC 12V/AC 24, PoE (802.3af) - Standard IP67, IK10, 1 wejście/wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) i DMSS MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	3080,00 zł	3788,40 zł
KAMERY 8.0 MEGAPIXEL CMOS				
BCS-TIP8801IR-Ai 	8	- Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx PS CMOS - Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Funkcja SMD, ROI, Korytarz - Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd), detekcja twarzy, liczenie ludzi - Obiektyw 2.7-12 mm, F1.2 - Gniazdo karty microSD max. 256 GB 3 wejścia/2 wyjścia alarmowe, wejście/wyjście audio - Obudowa IP67, IK10 - Zasilanie DC 12V, PoE, 24V AC BCS-TIP8801IR-Ai-0832 - model z obiektywem 8-32mm MOTOZOOM dostępny na zamówienie	3760,00 zł	4624,80 zł
BCS-DMIP5801IR-Ai 	8	- Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx PS CMOS - Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Funkcja SMD, ROI, Korytarz - Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd), detekcja twarzy, liczenie ludzi - Obiektyw 2.8 mm, F1.4 - Gniazdo karty microSD max. 256 GB 3 wej./2 wyj. alarmowe, wej./wyj. audio - Obudowa IP67, IK10 - Zasilanie DC 12V, PoE * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	3760,00 zł	4624,80 zł

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY 4.0 MEGAPIXEL CMOS PRZETWORNIK 1/1.8”				
BCS-TIP8401IR-Ai	4	- Przetwornik 1/1.8” 4 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2688(H) * 1520(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080) 4 Mpx przy 25/30 kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.7-12 mm, MOTOZOOM F1.8, Czułość 0.003 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (140dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Liczenie Ludzi - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <10.9W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 1 wejście/1 wyjście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server - System montażu Easy Adjustment - Opcjonalnie dostępna puszką montażowa BCS-AT48 * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	1965,00 zł	2416,95 zł ^P
BCS-TIP5401IR-Ai	4	- Przetwornik 1/1.8” 4 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 4 Mpx przy 25/30 kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s - Wbudowany obiektyw 3.6 mm, F1.6, Czułość 0.002 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (140dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Detekcja Twarzy - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Liczenie Ludzi - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<9.5W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wejście/1 wyjście audio, 1wejścia/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server - System montażu Easy Adjustment - Opcjonalnie dostępne puszki montażowe BCS-AT356, BCS-AT5V oraz BCS-AT135 * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	1450,00 zł	1783,50 zł ^A
BCS-TIP4401IR-Ai	4	- Przetwornik 1/1.8” 4 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048x1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 4 Mpx przy 20 kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.5, Czułość 0.005 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (140dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Detekcja Twarzy - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Liczenie Ludzi - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<9.5W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wejście/1 wyjście audio, 1wejścia/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server - System montażu Easy Adjustment - Opcjonalnie dostępne puszki montażowe BCS-AT48 * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	1265,00 zł	1555,95 zł ^A
BCS-DMIP5401IR-Ai	4	- Przetwornik 1/1.8” 4 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2688(H) * 1520(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx(2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280x960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 4 Mpx przy 25/30kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.7-12 mm, MOTOZOOM F1.8, Czułość 0.003 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (140dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Liczenie Ludzi - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)/<12.4W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejścia/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	1965,00 zł	2416,95 zł ^A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-DMIP3401IR-Ai	4	- Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2688(H) * 1520(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 4 Mpx przy 25/30 kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, MOTOZOOM F1.6, Czułość 0.002 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (140dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastroj, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Liczenie Ludzi - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<6.1W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejścia/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	1285,00 zł	1580,55 zł A
BCS-DMIP2401IR-Ai	4	- Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2688(H) * 1520(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 4 Mpx przy 25/30 kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.6, Czułość 0.005 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Wbudowany mikrofon - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Detekcja Twarzy - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Liczenie Ludzi - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<6W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web server * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	1265,00 zł	1555,95 zł A
BCS-BIP7401-Ai	4	- Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2688(H) * 1520(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 4 Mpx przy 25/30 kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s - Obsługa obiektywów CS Auto DC – funkcja auto back focus (ABF) Czułość 0.008 przy F1.5 - Obsługa ICR Dzień/Noc - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastroj, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Liczenie Ludzi - Wbudowany Mikrofon, 1 wejście/1 wyjście audio 2 wejścia/1wyjście alarmowe, wyjście BNC, RS485 - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, AC24V, PoE (802.3af)/<9.2W Technologia ePoE * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	1700,00 zł	2091,00 zł A
KAMERY 2 Mpx CMOS LOW LIGHT				
BCS-TIP8200IR-LL-III	2 LOW LIGHT	- Przetwornik 1/1.9" 2 Mpx SONY Exmor CMOS - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 2 Mpx przy 50 kl./s@1080p - Obsługa trzech strumieni wideo - Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie lini, pozostawienie/zaginięcie obiektu, zmiana sceny, detekcja audio - Inteligentne funkcje:detekcja twarzy, zliczanie ludzi, mapa ciepła - Obsługa Dzień/Noc ICR - Wbudowany obiektyw 4.1-16 mm, MOTOZOOM - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Wbudowane wejście kart Micro SD max. 128GB - Standard IP66, 1 wejście/wyjście audio; 2 wejścia/1 wyjście alarmowe - Dualne zasilanie DC 12V/AC 24V i PoE (802.3af) - System montażu Easy Adjustment - Wbudowany WEB Server, zgodnosc z NVR, CMS (PSS/DSS) & DMSS - Opcjonalnie dostępna puszka montażowa BCS-AT48 * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE P	
BCS-DMIP8200IR-LL-III	2 LOW LIGHT	- Przetwornik 1/1.9" 2 Mpx SONY Exmor CMOS - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 2 Mpx przy 50 kl./s@1080p - Obsługa trzech strumieni wideo - Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie lini, pozostawienie/zaginięcie obiektu, zmiana sceny, detekcja audio - Inteligentne funkcje:detekcja twarzy, zliczanie ludzi, mapa ciepła - Obsługa Dzień/Noc ICR - Wbudowany obiektyw 4.1-16 mm, MOTOZOOM - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg 50 m - Wbudowane wejście kart Micro SD max. 128GB - Standard odporności IK10, IP67, 1 wejście/wyjście audio; 1 wejście/wyjście alarmowe - Dualne zasilanie DC 12V/AC 24V i PoE (802.3af) - Wbudowany WEB Server, zgodnosc z NVR, CMS (PSS/DSS) & DMSS - Opcjonalnie dostępnz uchwzt ścienny lub sufitowy * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	1600,00 zł	1968,00 zł P

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY SZYBKOOBROTOWE 2 Mpx CMOS				
	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu- wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych - zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany, Rozpoznawanie twarzy; Kamera typu Dzień/ Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+/H.265/H.264/JPEG, Przetwornik 1/1.8" 8.0 Megapikseli STARVIS CMOS, Czulość 0.002 Lux StarLight+, Obiektyw 5.6mm-223mm, Max. 25/30kl/s@8M 25/30kl/s@1080P, Zoom optyczny 40x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.265+ i H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni,Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog optyczny; Inteligentna wycieraczka, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 240°/s, pionowa 100°/s, prędkość między presetami: pozioma 240°/s, pionowa 120°/s, 300 presetów, 7 wejść/ 2 wyjścia alarmowe, RS485, 1/1 wejście/wjście audio, BNC, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS Line, zasięg promiennika 500m, klasa szczelności IP67, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 26W/42W przy DC 36V (IR i grzałka włączone), zasilanie DC 36V/2.23A (w zestawie) lub HiPoE. * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	14295,00 zł	17582,85 zł ^P
	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu- wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych - zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany, Inteligentna detekcja ruchu - SMD; Kamera typu Dzień/Noc z promiennikiem laserowym IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+/H.265/H.264/JPEG, Przetwornik 1/2.8" 4.0 Megapikseli CMOS, Czulość 0.005 Lux StarLight, Obiektyw 3.95mm-177.7mm, Max. 25/30kl/s@4M 25/30kl/s@1080P, Zoom optyczny 45x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.265+ i H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni,Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog cyfrowy; Inteligentna wycieraczka, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 200°/s, pionowa 120°/s, prędkość między presetami: pozioma 240°/s, pionowa 200°/s, 300 presetów, 7 wejść/ 2 wyjścia alarmowe, RS485, 1/1 wejście/wjście audio, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS Line, zasięg promiennika 550m, klasa szczelności IP67, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 20W/36W przy DC36V (IR i grzałka włączone), zasilanie DC 36V/2.23A (w zestawie) lub HiPoE. * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	13690,00 zł	16838,70 zł ^P
	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu- wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych - zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany, Inteligentna detekcja ruchu - SMD; Kamera typu Dzień/Noc z promiennikiem laserowym IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+/H.265/H.264/JPEG, Przetwornik 1/1.8" 2.0 Megapikseli CMOS, Czulość 0.001 Lux StarLight+, Obiektyw 5.8mm-191.4mm, 50/60kl/s@1080P, Zoom optyczny 33x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.265+ i H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni,Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog cyfrowy; Inteligentna wycieraczka, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 200°/s, pionowa 120°/s, prędkość między presetami: pozioma 240°/s, pionowa 200°/s, 300 presetów, 7 wejść/ 2 wyjścia alarmowe, RS485, 1/1 wejście/wjście audio, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS Line, zasięg promiennika 550m, klasa szczelności IP67, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 20W/33W przy AC 24V (IR i grzałka włączone), zasilanie AC 24V/3A (w zestawie) lub HiPoE. * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	11935,00 zł	14680,05 zł ^P
	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu- wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych - zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany, Inteligentna detekcja ruchu - SMD; Kamera typu Dzień/Noc z promiennikiem laserowym IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+/H.265/H.264/JPEG, Przetwornik 1/2.8" 4.0 Megapikseli CMOS, Czulość 0.005 Lux StarLight, Obiektyw 3.95mm-177.7mm, Max. 25/30kl/s@4M 25/30kl/s@1080P, Zoom optyczny 45x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.265+ i H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni,Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog cyfrowy; Inteligentna wycieraczka, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 200°/s, pionowa 120°/s, prędkość między presetami: pozioma 240°/s, pionowa 200°/s, 300 presetów, 7 wejść/ 2 wyjścia alarmowe, RS485, 1/1 wejście/wjście audio, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS Line, zasięg promiennika 300m, klasa szczelności IP67, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 20W/36W przy DC36V (IR i grzałka włączone), zasilanie DC 36V/2.23A (w zestawie) lub HiPoE. * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	9345,00 zł	11494,35 zł ^P
	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu- wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych - zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany, Inteligentna detekcja ruchu - SMD; Kamera typu Dzień/Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+/H.265/H.264/JPEG, Przetwornik 1/1.8" 2.0 Megapikseli CMOS, Czulość 0.001, StarLight+ Lux, Obiektyw 5.8mm-191.4mm, 50/60kl/s@1080P, Zoom optyczny 33x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.265+ i H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni,Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog cyfrowy; Inteligentna wycieraczka, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 200°/s, pionowa 120°/s, prędkość między presetami: pozioma 240°/s, pionowa 200°/s, 300 presetów, 7 wejść/ 2 wyjścia alarmowe, RS485, 1/1 wejście/wjście audio, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS Line, zasięg promiennika 300m, klasa szczelności IP67, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 20W/33W przy AC 24V (IR i grzałka włączone), zasilanie AC 24V/3A (w zestawie) lub HiPoE. * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	8765,00 zł	10780,95 zł ^P

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-SDIP5445-IV	4	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu – wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych – zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany; Kamera typu Dzień/Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+&H.264/JPEG, Przetwornik 1/2.8” 4.0 Mpx STARVIS CMOS, obiektyw 3.95~177.5 mm, max. 25/30 fps@4/3 Mpx, 25/30@1080p, zoom optyczny 45× oraz zoom cyfrowy 16×, kompresja H.265+ i H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR (120dB), ATW, BLC, HLC, ICR – mechaniczny filtr podczerwieni, elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, defog; prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 260°/s, pionowa 120°/s, prędkość między presetami: pozioma 300°/s, pionowa 200°/s, 300 presetów 300 presetów, 7 wejść/2 wyjścia alarmowe, RS485, 1/1 wejście/wjście audio, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika 250 m, klasa szczelności IP67, IK10, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 13W/26W przy AC 24V (IR i grzałka włączone), zasilanie 24V/3A (w zestawie) lub PoE plus (802.3at)	7665,00 zł	9427,95 zł ^P
				
BCS-SDIP5245-IV	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną funkcją inteligentnej detekcji – wirtualna linia detekcji, wtargnięcie, detekcja pozostawionych przedmiotów, detekcja zniknięcia przedmiotu, detekcja twarzy, Autotracking, Mapa ciepła Kamera typu Dzień/Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+&H.264/JPEG, Przetwornik 1/2.8” 4.0 Mpx STARVIS CMOS, Obiektyw 3.95-177.7 mm, Max. 50/60 fps@1080p, Zoom optyczny 45× oraz zoom cyfrowy 16×, Kompresja H.265+/H.265 i H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR (120dB), ATW, BLC, HLC, ICR – mechaniczny filtr podczerwieni, Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog; prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 200°/s, pionowa 120°/s, prędkość między presetami: pozioma 300°/s, pionowa 200°/s, 300 presetów 300 presetów, 7 wejść/2 wyjścia alarmowe, RS485, 1/1 wejście/wjście audio, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika 250 m, klasa szczelności IP67, IK10, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 17W/25W przy AC24V (IR włączony), zasilanie 24V/3A (w zestawie) lub PoE plus (802.3at)	6075,00 zł	7472,25 zł ^P
				
BCS-PTIP5245I-LL	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną funkcją inteligentnej detekcji – wirtualna linia detekcji, wtargnięcie, detekcja pozostawionych przedmiotów, detekcja zniknięcia przedmiotu, detekcja twarzy, autotracking, mapa ciepła; typu Dzień/Noc z promiennikiem laserowym IR, obsługa standardu Onvif. Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx Sony STARVIS CMOS technologia Starlight, czułość 0.005 Lux Color/ 0.0005 Lux B/W; Obiektyw 3.95~177.7 mm, Zoom optyczny 45× oraz zoom cyfrowy 16×, technologia PFA, Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie MJPEG, max. 50 kl./s/60 kl./s dla 1080p, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR (120dB), ATW, BLC, HLC, ICR – mechaniczny filtr podczerwieni, Zakres wychylenia -55°~223°, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 120°/s, pionowa 60°/s, prędkość między presetami: pozioma 120°/s, pionowa 60°/s, 300 presetów, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika do 350m; RS485, 7wejść/ 2 wyjścia alarmowe,1wejście audio/1wyjście audio 1 wyjście BNC; klasa szczelności IP68, Antykorozyjna obudowa, temp. pracy od -40°C do 70°C, wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4000V, pobór mocy 25W/40W (IR włączony) 80W, (Grzałka IR włączony) zasilanie 24V/5A (w zestawie) lub Hi-PoE * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	15935,00 zł	19600,05 zł ^P
				
BCS-PTIP3225I-LL	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną funkcją inteligentnej detekcji – wirtualna linia detekcji, wtargnięcie, detekcja pozostawionych przedmiotów, detekcja zniknięcia przedmiotu, detekcja twarzy, autotracking, mapa ciepła; typu Dzień/Noc z promiennikiem laserowym IR, obsługa standardu Onvif. Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx Sony STARVIS CMOS technologia Starlight, czułość 0.005 Lux Color/ 0.0005 Lux B/W; Obiektyw 4.8~120 mm, Zoom optyczny 40× oraz zoom cyfrowy 16×, technologia PFA, Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie MJPEG, max. 50 kl./s/60 kl./s dla 1080p, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR (120dB), ATW, BLC, HLC, ICR – mechaniczny filtr podczerwieni, Zakres wychylenia -51°~90° prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 120°/s, pionowa 75°/s, prędkość między presetami: pozioma 120°/s, pionowa 275°/s, 300 presetów, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika do 150 m; 2wejścia/ 1 wyjście alarmowe,1wejście audio/1wyjście audio; klasa szczelności IP67, Klasa IK10, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 22W (IR włączony), zasilanie 12V/4A (w zestawie) lub PoE+ (802.3at)	3805,00 zł	4680,15 zł ^P
				

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TERMOWIZYJNE				
BCS-TIP9607-TW		Kamera termowizyjna - niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx, - obiektyw 7.5 mm, kąt widzenia H: 91.2° V: 70.3° - czułość termalna 40mK@F/1.0 - efektywne pixele 640(H)x512(V) - wielkość pixela 17um - charakterystyka widmowa 8~14um - inteligentne funkcje: Detekcja pożaru, przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją Pojazd/Osoba - Obsługa dwóch strumieni: 1280×1024/720p@25/30 kl./s (główny), 640×512/320×256@25/30 kl./s (dodatkowy) - Kompresja H.265/H.264 - Wbudowane 2 wejścia/2 wyjścia alarmowe - Wbudowane 1 wejście/ 1wyjście audio - Wyjście wideo 1.0Vp-p/75Ω, PAL/NTSC - Obsługa kart MicroSD do 256GB - obsługa standardu Onvif - klasa szczelności IP67 - zasilanie DC 12V/ePoE, max 13W - temp. pracy od -40°C do 70°C - metalowa obudowa 291 × 103 × 97 mm * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
BCS-TIP9613-TW		Kamera termowizyjna - niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx, - obiektyw 13 mm, kąt widzenia H: 48.9° V: 38.8° - czułość termalna 40mK@F/1.0 - efektywne pixele 640(H)x512(V) - wielkość pixela 17um - charakterystyka widmowa 8~14um - inteligentne funkcje: Detekcja pożaru, przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją Pojazd/Osoba - Obsługa dwóch strumieni: 1280×1024/720p@25/30 kl./s (główny), 640×512/320×256@25/30 kl./s (dodatkowy) - Kompresja H.265/H.264, - Wbudowane 2 wejścia/2 wyjścia alarmowe - Wbudowane 1 wejście/1 wyjście audio - Wyjście wideo 1.0Vp-p/75Ω, PAL/NTSC - Obsługa kart MicroSD do 256GB - obsługa standardu Onvif - klasa szczelności IP67 - zasilanie DC 12V/ePoE, max 13W - temp. pracy od -40°C do 70°C - metalowa obudowa 291 × 103 × 97 mm * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
BCS-TIP9407-TW		Kamera termowizyjna - niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx, - obiektyw 7.5 mm, kąt widzenia H: 53.7° V: 39.7° - czułość termalna 40mK@F/1.0 - efektywne pixele 400(H)×300(V) - wielkość pixela 17um - charakterystyka widmowa 8~14um - inteligentne funkcje: Detekcja pożaru, przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją Pojazd/Osoba - Obsługa dwóch strumieni: 1280×1024/720p@25/30kl./s (główny), 640×512/400×300@25/30 kl./s (dodatkowy) - Kompresja H.265/H.264 - Wbudowane 2 wejścia/2 wyjścia alarmowe - Wbudowane 1 wejście/1 wyjście audio - Wyjście wideo 1.0Vp-p/75Ω, PAL/NTSC - Obsługa kart MicroSD do 256GB - obsługa standardu Onvif - klasa szczelności IP67 - zasilanie DC 12V/ePoE, max 13W - temp. pracy od -40°C do 70°C - metalowa obudowa 291 × 103 × 97 mm * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
BCS-TIP9413-TW		Kamera termowizyjna - niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx - obiektyw 13 mm, kąt widzenia H: 30.2° V: 22.6° - czułość termalna 40 mK@F/1.0 - efektywne pixele 400(H)×300(V) - wielkość pixela 17um - charakterystyka widmowa 8~14um - inteligentne funkcje: Detekcja pożaru, przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją Pojazd/Osoba - Obsługa dwóch strumieni: 1280×1024/720p@25/30kl./s (główny), 640×512/400×300@25/30 kl./s (dodatkowy) - Kompresja H.265/H.264 - Wbudowane 2 wejścia/2 wyjścia alarmowe - Wbudowane 1 wejście/1 wyjście audio - Wyjście wideo 1.0Vp-p/75Ω, PAL/NTSC - Obsługa kart MicroSD do 256GB - obsługa standardu Onvif - klasa szczelności IP67 - zasilanie DC 12V/ePoE, max 13W - temp. pracy od -40°C do 70°C - metalowa obudowa 291 × 103 × 97 mm * PRODUKT NA ZAMÓWIENIE	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	

METADANE
AUTOTRACKING
FILTROWANIE
FAŁSZYWYCH ALARMÓW



ROZPOZNAWANIE TWARZY
OCHRONA OBWODOWA
OCHRONA PRZEDMIOTÓW

DMIP350 1IR-Ai
DMIP320 1IR-Ai



SDIP5445IR-IV

DMIP550 1IR-Ai
DMIP520 1IR-Ai



NOWA SERIA KAMER IP BCS-Ai



TIP850 1IR-Ai
TIP820 1IR-Ai



TIP550 1IR-Ai
TIP520 1IR-Ai

BCS-NVR0802-4KE-P-Ai



REJESTRATORY Z OFERTY PODSTAWOWEJ

REJESTRATORY 4K III GENERACJI

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
32/16 CH – 4K WSPIERAJĄCE INTELIGENTNE FUNKCJE				
BCS-NVR3204-4K-P-Ai	32 CH	- Kodowanie: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG/MPEG4 - Wersje kanałowe: 32/16 - Obsługiwana rozdzielczość kamer: 16 Mpx, 12 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p - Obsługa kamer innych producentów - Onvif: TAK - Pasmo Bitrate: 320/320 Mb/s (160 Mb/s przy włączonych funkcjach Ai) - Możliwość wyświetlania max. do 16 kan.@1080p 4 kan.@8 Mpx 2 kan.@4K w trybie odtwarzania w lokalnym GUI - Zaimplementowane inteligentne algorytmy: - Ochrona perymetryczna z klasyfikacją obiektów człowiek/pojazd – obsługa do 16 kanałów - Detekcja i Rozpoznawanie Twarzy – obsługa do 4 kanałów; przetwarzanie 24 twarze/sec, obsługa do 16 kamer do rozpoznawania twarzy. 20 bibliotek twarzy łącznie 100tys. twarzy - Zbieranie Metadanych: Twarze (płeć, wiek, okulary, broda, maska); Pojazdy (kolor, typ, marka, kolor tablicy, dekoracja, rozmowa przez telefon, pasy bezpieczeństwa)*; Ludzie (Rodzaj ubrania, kolor ubrania, czapka, torba); Pojazdy niezmechanizowane (rodzaj, kolor, ilość ludzi) – obsługa do 4 kanałów - Inteligentne wyszukiwanie wg. metadanych, wg. zdjęć twarzy, wg. zdarzeń, numerów tablic - Obsługa kamer ARTR - Podział okien w lokalnym GUI: 1/4/8/9/16/36* - Obsługa HDD: 4 szt. SATA/HDD, max. 32TB lub 2 szt. SATA/HDD + 1 szt. SATA/CD-DVD, eSata: max. 4 HDD (6TB każdy); 2 szt SATA/HDD, max 16TB (max. 8TB każdy) - Obsługa RAID: brak - Wejścia alarmowe: 16 (4 dyskowy); 4 (2 dyskowy) - Wyjścia alarmowe: 6 (4 dyskowy); 2 (2 dyskowy) - Wyjścia Video: 2× HDMI; 1× VGA (HDMI2 3840×2160, HDMI1 1920×1080, VGA 1920×1080) (4 dyskowy) 1× HDMI; 1× VGA (2 dyskowy) - Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, wej./wyj. – 1/1 RCA - Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) + 16 portowy switch PoE 802.3.af/at, 1-8 porty ePoE & EoC transmisja do 800 m - Dodatkowe interfejsy: RS485, RS232, 3 USB (rej. 4 dyskowy), 2 USB (rej. 2 dyskowy); eSATA (4 dyskowy) - Funkcja SmartFan- kontrola obrotów wentylatora - Wymiary: 1.5U, 440 × 411,2 × 76 mm, 4,3 KG (bez HDD); 1U, 375 × 327.3 × 53 mm 2.7 kg (W×D×H) - Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz, 17.5W - Wbudowany 16 portowy switch PoE 802.3at (25W/port) ePoE Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware. * w zależności od wersji	8099,00 zł	9961,77 zł
BCS-NVR1602-4K-P-Ai	16 CH		6450,00 zł	7933,50 zł
				
64/32 CH – 8 HDD				
BCS-NVR6408-4K-III	64 CH	- Kodowanie: Smart H.265+/H.265 Smart H.264+/H.264/MJPEG/MPEG4 - Wersje kanałowe: 64/32 - Obsługiwana rozdzielczość kamer: 12 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p - Obsługa kamer innych producentów - Onvif: TAK - Pasmo Bitrate: 320/320 Mb/s - Możliwość wyświetlania max. do 16 kan.@1080p 4 kan.@8 Mpx 2 kan.@4K w trybie odtwarzania w lokalnym GUI - Podział okien w lokalnym GUI: 1/4/8/9/16/36*/64* - Tryb Fisheye, Obsługa Obsługa kamer z Inteligentną analizą obrazu, Obsługa kamer ARTR - Obsługa HDD: 8 szt. SATA/HDD, max. 80TB (max. 10TB każdy) lub 6 szt. SATA/HDD + 1 szt. SATA/CD-DVD; eSata: max. 4 HDD (2TB każdy) - Obsługa RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 - Wejścia alarmowe: 16 - Wyjścia alarmowe: 6 - Wyjścia Video: 2× HDMI; 2× VGA (HDMI1 3840×2160, HDMI2 1920×1080, VGA 1920×1080) - Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, wej./wyj. – 1/2 RCA - Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) - Dodatkowe interfejsy: RS485, RS232, 4× USB (2× USB 3.0), eSATA - Funkcja SmartFan – kontrola obrotów wentylatora - Wymiary: 2U, 440 × 451 × 94,9 mm (W×D×H), 6,55 KG (bez HDD) - Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz, NVR: 16.7W model bez PoE (bez HDD) Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware. * w zależności od wersji	6079,00 zł	7477,17 zł
BCS-NVR3208-4K-III	32 CH		5282,00 zł	6496,86 zł
				

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
64/32/16 CH – 4 HDD				
BCS-NVR6404-4K-III	64 CH	- Kodowanie: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG/MPEG4 - Wersje kanałowe: 64/32/16 - Obsługiwana rozdzielczość kamer: 12 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p - Obsługa kamer innych producentów - Onvif: TAK - Pasmo Bitrate: 320/320 Mbits - Możliwość wyświetlania max. do 16 kan.@1080p 4 kan.@8 Mpx 2 kan.@4K w trybie odtwarzania w lokalnym GUI - Tryb Fisheye, Obsługa kamer z Inteligentną analizą obrazu, Obsługa kamer ARTR - Podział okien w lokalnym GUI: 1/4/8/9/16/36*/64* - Obsługa HDD: 4 szt. SATA/HDD, max. 40TB (max. 10TB każdy) lub 2 szt. SATA/HDD + 1 szt. SATA/CD-DVD, eSata: max. 4 HDD (2TB każdy) - Obsługa RAID: brak - Wejścia alarmowe: 16 - Wyjścia alarmowe: 6 - Wyjścia Video: 2× HDMI; 2× VGA (HDMI1 3840×2160, HDMI2 1920×1080, VGA 1920×1080) - Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, wej./wyj. – 1/2 RCA - Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s), wersja -P: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) + 16 portowy switch PoE 802.3.af/at, 1-8 porty ePoE & EoC transmisja do 800 m - Dodatkowe interfejsy: RS485, RS232, 3× USB (2× USB 3.0), eSATA - Funkcja SmartFan – kontrola obrotów wentylatora - Wymiary: 1.5U, 440 × 411,2 × 76 mm (W×D×H), 4,3 KG (bez HDD) - Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz, NVR: 16.7W model bez PoE(bez HDD), 17.5W - Wersja -P: Posiada wbudowny 16 portowy switch PoE 802.3at (25W/port) ePoE Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware. * w zależności od wersji	3536,00 zł	4349,28 zł 
BCS-NVR3204-4K-III	32 CH		3205,00 zł	3942,15 zł 
BCS-NVR1604-4K-III	16 CH		2930,00 zł	3603,90 zł 
BCS-NVR1604-4K-P-III (16 PoE)			3999,00 zł	4918,77 zł 
				

32/16 CH – 2 HDD				
BCS-NVR3202-4K-III	32 CH	• Kodowanie: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG/MPEG4 • Wersje kanałowe: 32/16/8 • Obsługiwana rozdzielczość kamer: 12 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p • Obsługa kamer innych producentów • Onvif: TAK • Pasma Bitrate: 320/320 Mbits • Możliwość wyświetlania max. do 16 kan.@1080p 4 kan.@8 Mpx 2 kan@4K w trybie odtwarzania w lokalnym GUI • Tryb Fisheye, Obsługa kamer z Inteligentną analizą obrazu, Obsługa kamer ARTR (do 4) • Podział okien w loklanym GUI: 1/4/8/9/16/36* • Obsługa HDD: 2 szt. SATA/HDD, max. 20TB (max. 10TB każdy) • Obsługa RAID: brak • Wejścia alarmowe: 4 • Wyjścia alarmowe: 2 • Wyjścia Video: 1× HDMI, VGA, max. rozdzielczość – 3840×2160 • Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, wej.wyj. – RCA/RCA • Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s), + 8/16 portowy switch PoE 802.3.af/at, 1-8 porty ePoE & EoC transmisja do 800m – funkcjonalność dostępna w III generacji produktu • Dodatkowe interfejsy: RS485, RS232, 2× USB • Funkcja SmartFan- kontrola obrotów wentylatora • Wymiary: 1U, 375 × 327 × 53 mm (W × D × H), 1,6 KG (bez HDD) • Zasilanie: DC 12V/4A, NVR: 9,5W model bez PoE (bez HDD)/AC 100V~240V • Wersja -P: Posiada wbudowny 16/8 portowy switch PoE 802.3at (25W/port) ePoE * w zależności od wersji	2157,00 zł	2653,11 zł 
BCS-NVR1602-4K-P-III (16 PoE)	16 CH		3015,00 zł	3708,45 zł 
BCS-NVR1602-4K-III			1899,00 zł	2335,77 zł 
BCS-NVR0802-4K-III	8 CH		1722,00 zł	2118,06 zł 
BCS-NVR0802-4K-P-III (8 PoE)			2599,00 zł	3196,77 zł 
				

32/16/08 CH – 4K WSPIERAJĄCE INTELIGENTNE FUNKCJE				
BCS-NVR3208-4KE-Ai*	32 CH	• Kodowanie: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG/MPEG4 • Wersje kanałowe: 32/16/8 • Obsługiwana rozdzielczość kamer: 12 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p • Obsługa kamer innych producentów Onvif: TAK • Pasma Bitrate: 200/200 Mbits (80 Mbps przy włączonych funkcjach Ai) • Możliwość wyświetlania max. do 8 kan.@1080p 2 kan.@8 Mpx • Zaimplementowane inteligentne algorytmy: – Ochrona perymetryczna z klasyfikacją obiektów człowiek/pojazd, obsługa do 4 kanałów – Detekcja i Rozpoznawanie Twarzy – obsługa do 2 kanałów; przetwarzanie 12 twarzy/s, obsługa do 8 kamer do rozpoznawania twarzy. 10 bibliotek twarzy łącznie 20 tys. twarzy – Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych zapomoca kamer ITC – Inteligentne wyszukiwanie wg. zdjęć twarzy • Obsługa kamer ARTR • Podział okien w loklanym GUI: 1/4/8/9/16 • Obsługa HDD: 8 szt SATA/HDD, max 64TB, 4 szt. SATA/HDD, max. 32TB lub 2 szt. SATA/HDD + 1 szt. SATA/CD-DVD, 2 szt.SATA/HDD max. 16TB, eSata: brak • Obsługa RAID: brak • Wejścia alarmowe: 16 (32 kanałowe); 4 (16 i 8 kanałowy) • Wyjścia alarmowe: 4 (32 kanałowe); 2 (16 i 8 kanałowy) • Wyjścia Video: 1× HDMI; 1× VGA (HDMI2 3840×2160, VGA 1920×1080) • Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, wej.wyj. – 1/1 RCA • Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s); 2 dyskowe: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) wersja -P: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) + 16(8) portowy switch PoE 802.3.af/at, 1-8 porty ePoE & EoC transmisja do 800 m. • Dodatkowe interfejsy: RS485, RS232, 3× USB (1× USB 3.0) (rej.8 dyskowe i 4 dyskowe), 3 USB (rej. 4 dyskowe), 2 USB (rej. 2 dyskowe); eSATA: brak • Funkcja SmartFan – kontrola obrotów wentylatora • Wymiary: 2U 440 × 445 × 93.5 mm 6.57 kg; 1.5U, 440 × 411.2 × 76.8 mm, 4.3 KG (bez HDD); 1U, 375 × 327.3 × 53 mm 2.7 kg (W×D×H) • Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz, NVR: <7W model bez PoE (bez HDD), z PoE 25.5W (8 i 4 dyskowe), DC 12V, NVR: <2.9W model 16 kanałowy bez PoE (bez HDD), • Wersja -P: posiada wbudowny 16 portowy switch PoE 802.3at (25W/port) ePoE Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware. *w zależności od wersji. * seria rejestratorów E-Ai wraz z wyczerpaniem zapasów magazynowych będzie wycofywana z oferty BCS	5999,00 zł	7378,77 zł ^A
BCS-NVR3204-4KE-Ai*			3545,00 zł	4360,35 zł ^A
BCS-NVR1604-4KE-P-Ai*	16 CH		4399,00 zł	5410,77 zł ^A
BCS-NVR1602-4KE-P-Ai*			3339,00 zł	4106,97 zł ^A
BCS-NVR1602-4KE-Ai*			2059,00 zł	2532,57 zł ^A
BCS-NVR0802-4KE-P-Ai*	08 CH		3025,00 zł	3720,75 zł ^A
  				

REJESTRATORY Z OFERTY PODSTAWOWEJ

REJESTRATORY 5MPX II GENERACJI

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
32 CH – 8 HDD				
BCS-NVR32085ME-II*	32 CH	- Kodowanie: H.265/H.264/MJPEG - Wersje kanałowe: 32 - Obsługiwana rozdzielczość kamer: 8 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p, D1 - Obsługa kamer innych producentów - Obsługa kamer z Inteligentną analizą obrazu - Onvif: TAK (2.4) - Pasmo Bitrate wej./wyj.: 200/96 Mbits - Obsługa HDD: 8 szt. SATA/HDD, max. 48TB (max. 6TB każdy), - eSata: brak - Wejścia alarmowe: 16 - Wyjścia alarmowe: 4 - Wyjścia Video: HDMI 4K, VGA, - Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio - Interkom, wej.wyj. - RCA - Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) - Dodatkowe interfejsy: RS485, RS232, 3× USB (1× USB 3.0), - Wymiary: 2U, 440 × 460 × 89 mm (W×D×H), 6 KG (bez HDD) - Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz, 12W (bez HDD) Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware. * MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	3959,00 zł	4869,57 zł
				
32/16 CH – 4 HDD				
BCS-NVR32045ME-II	32 CH	- Kodowanie: H.265/H.264/MJPEG - Wersje kanałowe: 32/16 - Obsługiwana rozdzielczość kamer: 8 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p, D1 - Obsługa kamer innych producentów - Obsługa kamer z Inteligentną analizą obrazu - Onvif: TAK (2.4) - Pasmo Bitrate wej./wyj.: 200/96 Mbits - Obsługa HDD: 4 szt. SATA/HDD, max. 24TB (max. 6TB każdy), - eSata: max. brak - Wejścia alarmowe: 16 - Wyjścia alarmowe: 4 - Wyjścia Video: HDMI 4K, VGA - Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio - Interkom, wej.wyj. - RCA - Sieć: 1 x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s), - Pozostałe interfejsy: RS485, RS232, 3× USB (1× USB 3.0), - Wymiary: 1.5U, 440 × 407 × 70 mm (W×D×H)), 5 KG (bez HDD) - Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz, 13,7W bez HDD i PoE - Wersja -P: Posiada wbudowny 16 portowy switch PoE 802.3at (25W/port) Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware.	2153,00 zł	2648,19 zł
BCS-NVR16045ME-II	16 CH	- Obsługa kamer innych producentów - Obsługa kamer z Inteligentną analizą obrazu - Onvif: TAK (2.4)	1811,00 zł	2227,53 zł
BCS-NVR16045ME-P-II (16 PoE)		- Pasmo Bitrate wej./wyj.: 200/96 Mbits - Obsługa HDD: 4 szt. SATA/HDD, max. 24TB (max. 6TB każdy), - eSata: max. brak - Wejścia alarmowe: 16 - Wyjścia alarmowe: 4 - Wyjścia Video: HDMI 4K, VGA - Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio - Interkom, wej.wyj. - RCA - Sieć: 1 x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s), - Pozostałe interfejsy: RS485, RS232, 3× USB (1× USB 3.0), - Wymiary: 1.5U, 440 × 407 × 70 mm (W×D×H)), 5 KG (bez HDD) - Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz, 13,7W bez HDD i PoE - Wersja -P: Posiada wbudowny 16 portowy switch PoE 802.3at (25W/port) Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware.	2790,00 zł	3431,70 zł
				
32/16/8 CH – 2 HDD				
BCS-NVR32025ME-II	32 CH	- Kodowanie: H.265/H.264/MJPEG - Wersje kanałowe: 32/16/8 - Obsługiwana rozdzielczość kamer: 8 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p, D1 - Obsługa kamer innych producentów - Obsługa kamer z Inteligentną analizą obrazu - Onvif: TAK (2.4) - Pasmo Bitrate wej./wyj.: 200/96 Mbits - Obsługa HDD: 2 szt. SATA/HDD , max. 12TB (max. 6TB każdy) - Wejścia alarmowe: 4 - Wyjścia alarmowe: 2 - Wyjścia Video: HDMI 4K, VGA - Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio - Interkom, wej.wyj. - RCA - Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) - Pozostałe interfejsy: 2× USB - Wymiary: 1U, 375 × 285 × 50 mm (W×D×H), 2.3 KG (bez HDD) - Zasilanie: DC 12V/4A, wersja -P - AC 100~240V 50/60Hz, 6,9W (bez HDD) - Wersja -P: Posiada wbudowny 16 lub 8 portowy switch PoE 802.3at (25W/port) Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware.	1239,00 zł	1523,97 zł
BCS-NVR16025ME-II	16 CH	- Obsługa kamer innych producentów - Obsługa kamer z Inteligentną analizą obrazu - Onvif: TAK (2.4)	990,00 zł	1217,70 zł
BCS-NVR16025ME-P-II (16 PoE)		- Pasmo Bitrate wej./wyj.: 200/96 Mbits - Obsługa HDD: 2 szt. SATA/HDD , max. 12TB (max. 6TB każdy) - Wejścia alarmowe: 4 - Wyjścia alarmowe: 2 - Wyjścia Video: HDMI 4K, VGA - Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio - Interkom, wej.wyj. - RCA - Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) - Pozostałe interfejsy: 2× USB - Wymiary: 1U, 375 × 285 × 50 mm (W×D×H), 2.3 KG (bez HDD) - Zasilanie: DC 12V/4A, wersja -P - AC 100~240V 50/60Hz, 6,9W (bez HDD) - Wersja -P: Posiada wbudowny 16 lub 8 portowy switch PoE 802.3at (25W/port) Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware.	2149,00 zł	2643,27 zł
BCS-NVR08025ME-II	8 CH	- Wejścia alarmowe: 4 - Wyjścia alarmowe: 2 - Wyjścia Video: HDMI 4K, VGA - Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio - Interkom, wej.wyj. - RCA - Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) - Pozostałe interfejsy: 2× USB - Wymiary: 1U, 375 × 285 × 50 mm (W×D×H), 2.3 KG (bez HDD) - Zasilanie: DC 12V/4A, wersja -P - AC 100~240V 50/60Hz, 6,9W (bez HDD) - Wersja -P: Posiada wbudowny 16 lub 8 portowy switch PoE 802.3at (25W/port) Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware.	890,00 zł	1094,70 zł
BCS-NVR08025ME-P-II (8 PoE)		- Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio - Interkom, wej.wyj. - RCA - Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) - Pozostałe interfejsy: 2× USB - Wymiary: 1U, 375 × 285 × 50 mm (W×D×H), 2.3 KG (bez HDD) - Zasilanie: DC 12V/4A, wersja -P - AC 100~240V 50/60Hz, 6,9W (bez HDD) - Wersja -P: Posiada wbudowny 16 lub 8 portowy switch PoE 802.3at (25W/port) Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware.	1609,00 zł	1979,07 zł
				

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
16/8/4 CH – 1 HDD				
BCS-NVR1601X5ME-II	16 CH	• Kodowanie: H.265/H.264/MJPEG • Wersje kanałowe: 16/8/4 • Obsługiwana rozdzielczość kamer: 8 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p • Obsługa kamer innych producentów • Obsługa kamer z Inteligentną analizą obrazu • Onvif: TAK (2.4) • Pasmó Bitrate wej./wyj.: 80/80 Mbits • Obsługa HDD: 1 szt. SATA/HDD, max. 6TB • Wejścia alarmowe: brak • Wyjścia alarmowe: brak • Wyjścia Video: HDMI 4K, VGA • Dźwięk: z kamer IP . • Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) • Pozostałe interfejsy: 2× USB • Wymiary: Smart 1U, 325 × 250 × 55 mm (W×D×H), 1,25kg (bez HDD) • Zasilanie: DC 12V/2A 10W, DC 48V/2A – wersja -P • Wersja -P: Posiada wbudowny 8 lub 4 portowy switch PoE 802.3at (25W/port) Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware.	785,00 zł	965,55 zł 
BCS-NVR0801X5ME-II	8 CH		678,00 zł	833,94 zł 
BCS-NVR0801X5ME-P-II (8 PoE)			1269,00 zł	1560,87 zł 
BCS-NVR0401X5ME-II	4 CH		609,00 zł	749,07 zł 
BCS-NVR0401X5ME-P-II (4 PoE)			909,00 zł	1118,07 zł 
				
16/8/4 CH – 1 HDD SMART				
BCS-NVR16015ME-II	16 CH	• Kodowanie: H.265/H.264/MJPEG • Wersje kanałowe: 16/8/4 • Obsługiwana rozdzielczość kamer: 8 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p • Obsługa kamer innych producentów • Obsługa kamer z Inteligentną analizą obrazu • Onvif: TAK (2.4) • Pasmó Bitrate wej./wyj.: 80/48 Mbits • Obsługa HDD: 1 szt. SATA/HDD , max. 6TB • Wejścia alarmowe: brak • Wyjścia alarmowe: brak • Wyjścia Video: HDMI 4K, VGA • Dźwięk: z kamer IP . • Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) • Pozostałe interfejsy: 2× USB • Wymiary: Smart 1U, 205 × 205 × 45 mm (W×D×H), 500g (bez HDD) • Zasilanie: DC 12V/2A 10W, DC 48V/1,5A – wersja -P • Wersja -P: Posiada wbudowny 4 portowy switch PoE 802.3at (25W/port) Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware.	745,00 zł	916,35 zł 
BCS-NVR08015ME-II	8 CH		609,00 zł	749,07 zł 
BCS-NVR08015ME-P-II (4 PoE)			909,00 zł	1118,07 zł 
BCS-NVR04015ME-II	4 CH		529,00 zł	650,67 zł 
BCS-NVR04015ME-P-II (4 PoE)			879,00 zł	1081,17 zł 
				

KAMERY Z OFERTY PODSTAWOWEJ

KAMERY

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY DUALNE (TERMOWIZJA + VIDEO Mpx)				
BCS-L-SDIP3-2M2TSIR5-F8FT7-A-Ai1-THT  NOWOŚĆ	256(H)×192(V) + 2.0 Mpx	• Obiektyw 7 mm, kąt widzenia H: 24° V: 18° • Czułość termalna <50mK@ F/1.0 • Efektywne pixele 256(H)×192(V) • Wielkość pixela 12um • Charakterystyka widmowa 8~14um • Inteligentne funkcje: Detekcja pożaru i alarmowanie, intruz przekroczenie linii, intruz, klasyfikacja obiektów (człowiek, samochód), Detekcja rozmowy przez telefon. Detekcja Palenia • Pomiar temperatury w zakresie od -20°C do +550°C (błąd pomiaru ±5°C), zależnie od trybu Niskiej i Wysokiej temperaury • Obsługa dwóch strumieni: 1280×960/720p@25/30 kl./s (główny), 640×480/320×224@25/30 kl./s (dodatkowy) Kamera Full HD • Przetwornik 2 Mpx Cmos • Rozdzielczość 1920(H)×1080(V) • Obiektyw 8 mm F1.9, Czułość 0.005 Lux, kąt widzenia H: 40° V: 22° • Funkcja Fusion • Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, intruz, ochrona obiektu • Kompresja H.265, H.264 • Wbudowany oświetlacz IR do 50 m • Wbudowany głośnik • Wbudowane 2 wejścia/1 wyjście alarmowe • Wbudowane 1 wejście/1 wyjście audio • Wyjście wideo 1.0Vp-p/75Ω, PAL/NTSC (HDCVI - opcjonalnie) • Obsługa kart MicroSD do 256GB • Obsługa standardu Onvif • klasa szczelności IP66 • PTZ: Pan: 0°–360° endless; Tilt: -15°–90° . 300 Presetów • Zasilanie DC 12V/PoE+, max 24W • Temp. pracy od -30°C do 60°C	WKRÓTCE W OFERCIE A	
BCS-TIP4220807-IR-TW  NOWOŚĆ	256(H)×192(V) + 2.0 Mpx	• Kamera termowizyjna z pomiarem tempratury • Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx • Obiektyw 7 mm, kąt widzenia H: 24° V: 18° • Czułość termalna <50mK@f/1.01 • Efektywne pixele 256(H)×192(V) • Wielkość pixela 12um • Charakterystyka widmowa 8~14um • Inteligentne funkcje: Detekcja pożaru i alarmowanie, przekroczenie linii, intruz, klasyfikacja obiektów (człowiek, samochód), Detekcja rozmowy przez telefon. Detekcja Palenia • Pomiar temperatury w zakresie od -40°C do +550°C (błąd pomiaru ±2°C) • Obsługa dwóch strumieni: 1280×960/720p@25/30 kl./s (główny), 640×480/320×224@25/30 kl./s (dodatkowy) Kamera Full HD • Przetwornik 2 Mpx Cmos • Rozdzielczość 1920(H)×1080(V) • Obiektyw 8 mm F1.9, kąt widzenia H: 40° V: 22° • Funkcja Fusion • Oświetlacz IR do 30 m • Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, intruz, ochrona obiektu • Kompresja .265, H.264 • Wbudowany głośnik • Wbudowane 2 wejścia/2 wyjście alarmowe • Wbudowane 1 wejście/1 wyjście audio • Wyjście wideo 1.0Vp-p/75Ω, PAL / NTSC (HDCVI – opcjonalnie) • Obsługa kart MicroSD do 128GB • Obsługa standardu Onvif • Klasa szczelności IP67 • Zasilanie DC 12V/PoE, max 12W • Temp. pracy od -40°C do 70°C • Metalowa obudowa 279.9 × 103.8 × 95.8 mm	6495,00 zł	7988,85 zł A
BCS-TIP4220807-IR-TW  NOWOŚĆ	256(H)×192(V) + 2.0 Mpx	• Kamera termowizyjna • Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx • Obiektyw 7 mm, kąt widzenia H: 24° V: 18° • Czułość termalna <50mK@f/1.01 • Efektywne pixele 256(H)×192(V) • Wielkość pixela 12um • Charakterystyka widmowa 8~14um • Inteligentne funkcje: Detekcja pożaru i alarmowanie, przekroczenie linii, intruz, klasyfikacja obiektów (człowiek, samochód), Detekcja rozmowy przez telefon. Detekcja Palenia • Obsługa dwóch strumieni: 1280×960/720p@25/30 kl./s (główny), 640×480/320×224@25/30 kl./s (dodatkowy) Kamera Full HD • Przetwornik 2 Mpx Cmos • Rozdzielczość 1920(H)×1080(V) • Obiektyw 8 mm F1.9, kąt widzenia H: 40° V: 22° • Funkcja Fusion • Oświetlacz IR do 30 m • Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, intruz, ochrona obiektu • Kompresja .265, H.264 • Wbudowany głośnik • Wbudowane 2 wejścia/2 wyjście alarmowe • Wbudowane 1 wejście/1 wyjście audio • Wyjście wideo 1.0Vp-p/75Ω, PAL / NTSC (HDCVI - opcjonalnie) • Obsługa kart MicroSD do 128GB • Obsługa standardu Onvif • Klasa szczelności IP67 • Zasilanie DC12V/PoE, max 12W • Temp. pracy od -40°C do 70°C • Metalowa obudowa 279.9 × 103.8 × 95.8 mm	6495,00 zł	7988,85 zł A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-TIP1-4M2TIR3-F4FT3-A-Ai1-TH 	256(H)×192(V) + 4.0 Mpx	• Kamera termowizyjna • Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx • Obiektyw 3.5 mm, kąt widzenia H: 50.6° V: 37.8° • Czułość termalna <50mK@f/1.0 • Efektywne pixele 256(H)×192(V), • Wielkość pixela 12um • Charakterystyka widmowa 8~14um • Inteligentne funkcje: Detekcja pożaru i alarmowanie, przekroczenie linii, intruz, klasyfikacja obiektów (człowiek, samochód), Detekcja rozmowy przez telefon. Detekcja Palenia • Obsługa dwóch strumieni: 1280×960/720p@25/30 kl./s (główny), 640×480/320×224@25/30 kl./s (dodatkowy) Kamera Full HD • Przetwornik 4 Mpx Cmos • Rozdzielczość 2336(H)×1752(V) • Obiektyw 4mm F1.6, Czułość 0.05 Lux, kąt widzenia H: 40° V: 22° • Funkcja Fusion • Oświetlacz IR do 30 m • Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, intruz, ochrona obiektu • Kompresja .265, H.264 • Wbudowany głośnik • Wbudowane 2 wejścia/2 wyjście alarmowe • Wbudowane 1 wejście/1 wyjście audio, • Wyjście wideo 1.0Vp-p/75Ω, PAL / NTSC (HDCVI - opcjonalnie) • Obsługa kart MicroSD do 128GB • Obsługa standardu Onvif • Klasa szczelności IP67 • Zasilanie DC 12V/PoE, max 12W • Temp. pracy od -40°C do 70°C • Metalowa obudowa 279.9 × 103.8 × 95.8 mm	WKRÓTCE W OFERCIE	

KAMERY FISHEYE				
BCS-SFIP1501Ai	5/360°	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H265/H.264+H.264 - Obsługa 3 strumieni 5 Mpx (2592×1944)/3 Mpx (2048×1536)/UXGA (1600×1200)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/CIF (352×288/352×240) 25 kl./s przy 5 Mpx - Wbudowany obiektyw szerokokątny 1.4 mm (H:180°, V:180°) / F2.0 - Funkcje WDR (120dB)/BLC/HLC - Obsługa Dzień/Noc - Inteligentne funkcje: Przekroczenie linii, Intruz, Mapa ciepła, Liczenie Ludzi wchodzących/wychodzących, liczenie w strefie - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB, - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/3.4W - Wbudowany mikrofon 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejście/1 wyjście alarmowe - Obudowa IK10, IP67 - Wbudowany Web server	1445,00 zł	1777,35 zł 
				

KAMERY NIGHTCOLOR			
BCS-L-TIP4-4MWSC-F-A-Ai2	4	• Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx progressive scan CMOS • Efektywna ilość pikseli 2688(H) * 1520(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080) • 4 Mpx przy 25/30 kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s • Wbudowany obiektyw 3.6 mm, F1.0, Czułość 0.001 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje WDR (140dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Detekcja Twarzy • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) • Detekcja szybkiego ruchu, detekcja parkowania, loitering, pozostawienie, zniknięcie przedmiotu • Liczenie Ludzi: Liczenie ludzi w strefie, Kolejkovanie • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)/<4.4W Technologia ePoE • Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejście/1 wyjście alarmowe • Wbudowany Web server, • System montażu Easy Adjustment • Opcjonalnie dostępna puszk	WKRÓTCE W OFERCIE
			

BCS-L-TIP4-2MWSC-F-A-Ai2	2	• Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS • Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 1080p (1920×1080) • 2 Mpx przy 25/30 kl./s • Wbudowany obiektyw 3.6 mm, F1.0, Czułość 0.001 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje WDR (140dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Detekcja Twarzy • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) • Detekcja szybkiego ruchu, detekcja parkowania, loitering, pozostawienie, zniknięcie przedmiotu • Liczenie Ludzi: Liczenie ludzi w strefie, Kolejowanie • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <4.4W Technologia ePoE • Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejście/1 wyjście alarmowe • Wbudowany Web server • System montażu Easy Adjustment • Opcjonalnie dostępna puszk	WKRÓTCE W OFERCIE
			

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-DMIP1-4MWSC-F-A-Ai2	4	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 1080p (1920×1080) 2 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 3.6 mm, F1.0, Czułość 0.001 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Funkcje WDR (140dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Detekcja Twarzy - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Detekcja szybkiego ruchu, detekcja parkowania, loitering, pozostawienie, zniknięcie przedmiotu - Liczenie Ludzi: Liczenie ludzi w strefie, Kolejkovanie - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<4.4W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejście/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server - System montażu Easy Adjustment - Opcjonalnie dostępna puszkzi montażowe BCS-AD2M3V, BCS-UD1, BCS-ASM	WKRÓTCE W OFERCIE	A



BCS-L-DMIP1-2MWSC-F-A-Ai2	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 1080p (1920×1080) 2 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 3.6 mm, F1.0, Czułość 0.001 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Funkcje WDR (140dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Detekcja Twarzy - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Detekcja szybkiego ruchu, detekcja parkowania, loitering, pozostawienie, zniknięcie przedmiotu - Liczenie Ludzi: Liczenie ludzi w strefie, Kolejkovanie - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <4.4W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejście/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server - System montażu Easy Adjustment - Opcjonalnie dostępna puszkzi montażowe BCS-AD2M3V, BCS-UD1, BCS-ASM	WKRÓTCE W OFERCIE	A
---------------------------	---	--	-------------------	---



KAMERY TUBOWE – ZMIENNOOGNISKOWE

BCS-TIP8801AIR-IV	8	- Przetwornik 1/2.5" 8 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 3840(H)×2160(V) - Kompresja video H.265/H.264/MJPEG 8 Mpx (3840×2160)/8 Mpx (2880×2880)/3 Mpx (2048×1536)/1080p(1920×1080) 8 Mpx przy 15 kl./s/3 Mpx/1080p 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.7-12 mm, MOTOZOOM - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje DEFOG, ROI, EIS - Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie lini, naruszone strefy, zniknięcie/pozostawienie obiektu, detekcja twarzy - Wbudowane wejście kart Micro SD max. 128GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/13W - Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wejście/wyjście audio; 2 wejścia/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server - System montażu Easy Adjustment - Opcjonalnie dostępna puszkza montażowa BCS-AT48 BCS-TIP8801AIR-IV-0735 – model z obiektywem 7-35 mm MOTOZOOM dostępny na zamówienie – 2470,00 zł MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	2079,00 zł	2557,17 zł	A
-------------------	---	--	------------	------------	---



BCS-TIP8501IR-Ai	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 5 Mpx (2592×1944)/ 4 Mpx (2688×1520)/ 3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296) /1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 5 Mpx przy 20 kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.7 mm-13.5 mm, MOTOZOOM F1.5, Czułość 0.015 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Liczenie Ludzi - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/ <10.9W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 1 wejście/1 wyjście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server - System montażu Easy Adjustment - Opcjonalnie dostępna puszkza montażowa BCS-AT48 BCS-TIP8501IR-Ai-0735 – model z obiektywem 7-35 mm MOTOZOOM dostępny na zamówienie – 1990,00 zł	1651,00 zł	2030,73 zł	A
------------------	---	--	------------	------------	---



Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-TIP8201IR-Ai	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan STARVIS CMOS - Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 2 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.7 mm-13.5 mm, MOTOZOOM F1.5, Czułość 0.002 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastroj, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Liczenie Ludzi - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<10.3W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 1 wejście/1 wyjście audio, 2 wejścia/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server - System montażu Easy Adjustment - Opcjonalnie dostępna puszka montażowa BCS-AT48 BCS-TIP8201IR-Ai-0735 – model z obiektywem 7-35 mm MOTOZOOM dostępny na zamówienie – 1819,00 zł BCS-TIP8201IR-Ai-5364 – model z obiektywem 5.3-64 mm MOTOZOOM dostępny na zamówienie – 2099,00 zł	1499,00 zł	1843,77 zł ^A

KAMERY TUBOWE – STAŁOOGNISKOWE – WZMOCNIONY PROMIENNIK

BCS-TIP5501IR-Ai	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 5 Mpx (2592×1944)/ 4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296) /1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 5 Mpx przy 20 kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s - Wbudowany obiektyw 3.6 mm, F1.6, Czułość 0.005 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 80 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Detekcja Twarzy - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Liczenie Ludzi - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<9.5W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10, 1 wejście/1 wyjście audio, 1wejścia/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server - System montażu Easy Adjustment - Opcjonalnie dostępne puszki montażowe BCS-AT356, BCS-AT5V oraz BCS-AT135	967,00 zł	1189,41 zł ^A
------------------	---	--	-----------	-------------------------

BCS-TIP5201IR-Ai	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan STARVIS CMOS - Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 2 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 3.6 mm, F1.6, Czułość 0.002 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 80 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Detekcja Twarzy - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Liczenie Ludzi - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<8.7W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67,1 wejście/1 wyjście audio, 1wejścia/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server - System montażu Easy Adjustment - Opcjonalnie dostępne puszki montażowe BCS-AT356, BCS-AT5V oraz BCS-AT135	899,00 zł	1105,77 zł ^A
------------------	---	--	-----------	-------------------------

KAMERY TUBOWE – STAŁOOGNISKOWE

BCS-TIP4801AIR-IV	8	- Przetwornik 1/2.5" 8 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 3840(H)×2160(V) - Kompresja video H.265/H.264/MJPEG 8 Mpx (3840×2160)/8 Mpx (2880×2880)/3 Mpx (2048×1536)/1080p(1920×1080) 8 Mpx przy 15 kl./s/3 Mpx/1080p 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.8 mm - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 m - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje DEFOG, ROI, EIS - Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie lini, naruszone strefy, zniknięcie/pozostawienie obiektu, detekcja twarzy - Wbudowane wejście kart Micro SD max. 128GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/13W - Obudowa zewnętrzna IP66 - Wbudowany Web server - System montażu Easy Adjustment - Opcjonalnie dostępna puszka montażowa BCS-AT48 MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	1374,00 zł	1690,02 zł ^A
-------------------	---	---	------------	-------------------------

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-TIP4501IR-Ai	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 5 Mpx przy 20 kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.8mm, F1.5, Czułość 0.005 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Detekcja Twarzy - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Liczenie Ludzi - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)/<9.5W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67,1 wejście/1 wyjście audio, 1wejścia/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server - System montażu Easy Adjustment - Opcjonalnie dostępne puszkiz montażowe BCS-AT48	937,00 zł	1152,51 zł ^A



BCS-TIP4201IR-Ai	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx STARVIS progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 2 Mpx przy 20/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.8mm, F1.5, Czułość 0.002 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 50 metrów, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Detekcja Twarzy - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Liczenie Ludzi - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)/<9.5W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67,1 wejście/1 wyjście audio, 1wejścia/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server - System montażu Easy Adjustment - Opcjonalnie dostępne puszkiz montażowe BCS-AT48	849,00 zł	1044,27 zł ^A
------------------	---	---	-----------	-------------------------



KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – ZMIENNOOGNISKOWE

BCS-DMIP5801AIR-IV	8	- Przetwornik 1/2.5" 8 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 3840(H)×2160(V) - Kompresja video H.265/H.264/MJPEG 8 Mpx (3840×2160)/8 Mpx (2880×2880)/3 Mpx (2048×1536)/1080p(1920×1080) 8 Mpx przy 7 kl./s/3 Mpx/1080p 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.7-12 mm, MOTOZOOM - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m - Funkcje DEFOG, ROI, EIS - Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie lini, naruszone strefy, zniknięcie/pozostawienie obiektu, detekcja twarzy - Wbudowane wejście kart Micro SD max. 128GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/13W - Obudowa zewnętrzna IP66, IK10, 1 wejście/wyjście audio; 1 wejścia/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server BCS-DMIP5801AIR-IV-0735 – model z obiektywem 7-35 mm MOTOZOOM dostępny na zamówienie – 2385,00 zł MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	1919,00 zł	2360,37 zł ^A
--------------------	---	---	------------	-------------------------



BCS-DMIP5601AIR-IV	6	- Przetwornik 1/2.9" 6 Mpx progressive scan STARVIS CMOS - Efektywna ilość pikseli 3072(H)×2048(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 6 Mpx (3072×2048)/5 Mpx (3072×1728)/5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 6 Mpx przy 20 kl./s, 4 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm, MOTOZOOM - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR - Funkcje 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom - Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie lini, intruz, pozostawienie obiektu, detekcja twarzy - Wbudowane wejście kart Micro SD max. 128GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<15W - Obudowa zewnętrzna IP66, IK10, 1 wejście/wyjście audio; 1 wejścia/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	1646,00 zł	2024,58 zł ^A
--------------------	---	---	------------	-------------------------



Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-DMIP5501IR-Ai	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 5 Mpx przy 20 kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm, MOTOZOOM F1.5, Czułość 0.015 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastroj, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Liczenie Ludzi - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<12.4W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejścia/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server BCS-DMIP5501IR-Ai-0735 – model z obiektywem 7-35 mm MOTOZOOM dostępny na zamówienie – 1990,00 zł	1651,00 zł	2030,73 zł ^A



BCS-DMIP5201IR-Ai	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan STARVIS CMOS - Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 2 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm, MOTOZOOM F1.5, Czułość 0.002 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastroj, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Liczenie Ludzi - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<11.8W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejścia/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server BCS-DMIP5201IR-Ai-0735 – model z obiektywem 7-35 mm MOTOZOOM dostępny na zamówienie – 1819,00 zł	1499,00 zł	1843,77 zł ^A
-------------------	---	--	------------	-------------------------



KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – STAŁOOGNISKOWE

BCS-DMIP3601AIR-IV	6	- Przetwornik 1/2.9" 6 Mpx progressive scan STARVIS CMOS - Efektywna ilość pikseli 3072(H)×2048(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 6 Mpx (3072×2048)/ 5 Mpx (3072×1728)/ 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/ 3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/ 720p (1280×720)/ D1 (704×576/704×480)/ VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 6 Mpx przy 20 kl./s, 4 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.8 mm - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m, Smart IR - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<5.5W - Obudowa zewnętrzna IP66, IK10, (uchwyt 2D), 1 wejście/wyjście audio; 1 wejścia/ 1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	1049,00 zł	1290,27 zł ^A
--------------------	---	---	------------	-------------------------



BCS-DMIP3501IR-Ai	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 5 Mpx przy 20 kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.6, Czułość 0.005 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Detekcja Twarzy - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Liczenie Ludzi - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<6W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10, 1 wejście/1 wyjście audio, 1wejścia/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server	913,00 zł	1122,99 zł ^A
-------------------	---	---	-----------	-------------------------



BCS-DMIP3201IR-Ai	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan STARVIS CMOS - Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 2 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.6, Czułość 0.002 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Detekcja Twarzy - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Liczenie Ludzi - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<5.5W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10, 1 wejście/1 wyjście audio, 1wejścia/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server	735,00 zł	904,05 zł ^A
-------------------	---	--	-----------	------------------------



Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – ZMIENNOOGNISKOWE				
BCS-DMIP4201AIR-M-IV	2	- Przetwornik 1/2,8” 2 Mpx Sony STARVIS CMOS - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 i obrazu MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo 50/60 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Funkcje DEFOG, ROI, EIS - Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie linii, Intruz pozostawienie obiektu, detekcja twarzy - Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm, MOT0ZOOM - Wbudowany mikrofon - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m - Wbudowane wejście kart Micro SD max. 128GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) /8.5W - Obudowa IP67 - Wbudowany Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) i DMSS MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	1302,00 zł	1601,46 zł ^A
				
BCS-DMIP2501IR-V-Ai	5	- Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA(640×480)/CIF (352×288/352×240) 20 kl./s przy 5 Mpx, 50/60 kl./s przy 2 Mpx - Wbudowany obiektyw 2.7 – 13.5 mm, F1.5, Czułość 0.005 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 metrów, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Liczenie Ludzi: wchodzący/wychodzący, liczenie w strefie, kolejkowanie - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<7.7W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web server, - System montażu Easy Adjustment - Opcjonalnie dostępne puszki montażowe BCS-AT5V oraz BCS-AT135	1565,00 zł	1924,95 zł ^A
				
BCS-DMIP2201IR-V-Ai	2	- Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (354×288/354×240) 25/30 kl./s przy 2 Mpx - Wbudowany obiektyw 2.7 – 13.5 mm, F1.5, Czułość 0.005 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 metrów, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Liczenie Ludzi: wchodzący/wychodzący, liczenie w strefie, kolejkowanie - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <6.9W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web server - System montażu Easy Adjustment - Opcjonalnie dostępne puszki montażowe BCS-AT5V oraz BCS-AT135	1363,00 zł	1676,49 zł ^A
				
KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – STAŁOOGNISKOWE				
BCS-DMIP2801AIR-IV	8	- Przetwornik 1/2.5” 8 Mpx progressive scan Sony STARVIS CMOS - Efektywna ilość pikseli 3840(H)×2160(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 i obrazu MJPEG 8 Mpx (3840×2160)/8 Mpx (2880×2880)/3 Mpx (2048×1536)/1080p (1920×1080) 8 Mpx przy 15 kl./s/3 Mpx/1080p 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.8 mm - BLC/HLC/WDR (120dB) - Wbudowany mikrofon - Wbudowane wejście kart Micro SD max. 128GB - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/13W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web server MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	1374,00 zł	1690,02 zł ^A
				
BCS-DMIP2601AIR-IV	6	- Przetwornik 1/2.9” 6 Mpx progressive scan STARVIS CMOS - Efektywna ilość pikseli 3072(H)×2048(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 6 Mpx (3072×2048)/5 Mpx (3072×1728)/5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/ D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 6 Mpx przy 20 kl./s, 4 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.8 mm - Wbudowane wejście kart Micro SD max. 128GB - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<6W - Obudowa zewnętrzna IP66 - Wbudowany Web server MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	1065,00 zł	1309,95 zł ^A
				

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-DMIP2501IR-Ai 	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 5 Mpx przy 20 kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.6, Czułość 0.005 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Wbudowany mikrofon - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Detekcja Twarzy - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Liczenie Ludzi - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)/<6W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web server	915,00 zł	1125,45 zł ^A
BCS-DMIP2201IR-Ai 	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan STARVIS CMOS - Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 2 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.8 mm F1.6, Czułość 0.002Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Wbudowany mikrofon - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Detekcja Twarzy - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Liczenie Ludzi - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)/<6W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web server	849,00 zł	1044,27 zł ^A
KAMERY KOPUŁOWE MOBILNE – STAŁOOGNISKOWE				
BCS-DMMIP1501IR-E-Ai 	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 5 Mpx przy 20 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.6, Czułość 0.005 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Detekcja Twarzy - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Liczenie Ludzi - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<5.7W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67	829,00 zł	1019,67 zł ^A
BCS-DMMIP1201IR-E-Ai 	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 25/30 kl./s przy 2 Mpx - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.6, Czułość 0.002 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 metrów, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<5.7W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 - Wbudowany Web server - Opcjonalnie dostępne puszki montażowe BCS-ADMM, BCS-UDU, BCS-ASM	669,00 zł	822,87 zł ^A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-DMMIP1201AIR-III	2	- Przetwornik 1/2.7" 2 Mpx CMOS - Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Funkcje DEFOG, ROI, EIS - Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie linii, pozostawienie obiektu, detekcja twarzy - Tryb korytarzowy - Wbudowany obiektyw 2.8 mm - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg max. 20 m - Wbudowane wejście kart Micro SD max. 128GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) - Uchwyt 3D, Standard IP66 - IK10 - Wbudowany Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) i DMSS MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, NASTĘPCĄ BĘDZIE PRODUKT O SYMBOLU BCS-DMMIP1201IR-E-Ai	599,00 zł	736,77 zł A



BCS-DMIP1401AM-III	4	- Przetwornik 1/3" 4 Mpx CMOS - Kompresja video H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo 20 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Wbudowany obiektyw 2.8 mm - Wbudowany mikrofon - Wbudowane wejście kart Micro SD max. 128GB - Funkcja Dzień/Noc – funkcja elektroniczna - Funkcje DEFOG, ROI, EIS - Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie linii, pozostawienie obiektu, detekcja twarzy - Obudowa Metal IK10 - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/5W - Wbudowany Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) i DMSS - Opcjonalnie dostępne uchwyty ścienne MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	710,00 zł	873,30 zł A
---------------------------	---	---	-----------	--------------------



KAMERY BOX

BCS-BIP7501-Ai	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296) /1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 5 Mpx przy 20 kl./s, 2 Mpx przy 50/60 kl./s - Obsługa obiektywów CS Auto DC – funkcja auto back focus (ABF) Czulość 0.009 przy F1.7 - Obsługa ICR Dzień/Noc - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Liczenie Ludzi - Wbudowany Mikrofon, 1 wejście/1 wyjście audio 2 wejścia/1wyjście alarmowe, wyjście BNC, RS485 - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<9.2W Technologia ePoE	1722,00 zł	2118,06 zł A
-----------------------	---	--	------------	---------------------



BCS-BIP7201-Ai	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan STARVIS CMOS - Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 2 Mpx przy 25/30 kl./s - Obsługa obiektywów CS Auto DC - funkcja auto back focus (ABF) Czulość 0.002 przy F1.7 - Obsługa ICR Dzień/Noc - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Detekcja Twarzy (Wiek, Płeć, Nastrój, Okulary, Broda, Zasłonięcie twarzy) - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) - Liczenie Ludzi - Wbudowany Mikrofon, 1 wejście/1 wyjście audio 2 wejścia/1wyjście alarmowe, wyjście BNC, RS485 - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<9.5W Technologia ePoE	1540,00 zł	1894,20 zł A
-----------------------	---	--	------------	---------------------



OFERTA EKONOMICZNA

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE – ZMIENNOOGNISKOWE				
BCS-TIP5801IR-V-E-Ai	8	- Przetwornik 1/2.8" 8 Mpx PS CMOS - Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Funkcja SMD, ROI, Korytarz - Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd) - Obiektyw 2.7~13.5 mm, F1.5 - Gniazdo karty microSD max. 256 GB - Wejście/wyjście audio, wejście/wyjście alarmowe - Obudowa IP67 - Zasilanie DC 12V, PoE	1735,00 zł	2134,05 zł ^A
				
BCS-TIP5501IR-V-E-Ai	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 5 Mpx przy 20 kl./s, 4 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm MTOZOOM, F1.6, Czułość 0.005 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 60 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), SMD - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<6W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejścia/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server	1399,00 zł	1720,77 zł ^A
				
BCS-TIP5201IR-V-E-Ai	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 2 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm MTOZOOM, F1.5, Czułość 0.002 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 60 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Wbudowany mikrofon - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), SMD - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)/<9.4W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejścia/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server	1235,00 zł	1519,05 zł ^A
				
BCS-TIP5501IR-V-VI	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa dwóch strumieni 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 5 Mpx przy 15 kl./s, 4 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm MOTOZOOM, Czułość 0.008 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 60 m, Smart IR - Funkcje WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom - Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie linii, Intruz - Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB - Zasilanie DC 12V, PoE+ (802.3at)/15W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web server	1245,00 zł	1531,35 zł ^A
				
BCS-TIP5401IR-V-VI	4	- Przetwornik 1/3" 4 Mpx progresive scan CMOS - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa dwóch strumieni 4 Mpx (2688×1520)/(2560×1440)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1(704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 4 Mpx przy 20 kl./s (2688×1520), 4 Mpx przy 25/30 kl./s (2560×1440) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, intruz - Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm MOTOZOOM - Wbudowany promiennik IR LED SMART – zasięg do 60 m - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) - Standard IP67 - Wbudowany Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) i DMSS - Opcjonalnie dostępne puszki montażowe BCS-AT356, BCS-AT5V oraz BCS-AT135	1077,00 zł	1324,71 zł ^A
				

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-TIP5201IR-V-VI	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H264/MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, intruz - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm, MOTOZOOM - Wbudowany promiennik IR LED SMART – zasięg do 60 m - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/9.6W - Standard IP67 - Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS - Opcjonalnie dostępne puszki montażowe BCS-AT356, BCS-AT5V oraz BCS-AT135	979,00 zł	1204,17 zł ^A
KAMERY TUBOWE – STAŁOOGNISKOWE				
BCS-TIP4801IR-E-Ai	8	- Przetwornik 1/2.8" 8 Mpx PS CMOS - Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Funkcja SMD, ROI, Korytarz - Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd) - Obiektyw 2.8 mm, F1.4 - Gniazdo karty microSD max. 256 GB - Wbudowany mikrofon, wejście/wyjście audio, wejście/wyjście alarmowe - Obudowa IP67 - Zasilanie DC 12V, PoE	1100,00 zł	1353,00 zł ^A
BCS-TIP4501IR-E-Ai	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/ CIF (352×288/352×240) 5 Mpx przy 20 kl./s, 4 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.6, Czułość 0.005 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Wbudowany mikrofon - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), SMD - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<5.4W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejścia/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server	895,00 zł	1100,85 zł ^A
BCS-TIP4201IR-E-Ai	5	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 2 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.6, Czułość 0.005 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Wbudowany mikrofon - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), SMD - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<5.2W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67, 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejścia/1 wyjście alarmowe - Wbudowany Web server	665,00 zł	817,95 zł ^A
BCS-TIP3501IR-E-V	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa dwóch strumieni 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/ CIF (352×288/352×240) 5 Mpx przy 20 kl./s, 4 Mpx przy 25/30 kl./s - Funkcje WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom - Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie linii, Intruz - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany obiektyw 2.8 mm - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m, Smart IR - Wbudowane gniazdo karty Micro SD max. 256GB - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)/5.6W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web server	779,00 zł	958,17 zł ^A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-TIP3401IR-E-V	4	- Przetwornik 1/3" 4 Mpx CMOS - Efektywna ilość pikseli 2688(H) * 1520(V) - Kompresja video H.265+/H265/H.264+/H.264/MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo 20 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25 kl./s przy 1080p - Funkcje WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom - Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie linii, Intruz - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany obiektyw 2.8 mm F1.6mm - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m - Wbudowane gniazdo karty MicroSD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af), <6.6W - Standard IP67 - Wbudowany Web server - Opcjonalnie dostępne uchwyty ścienne	714,00 zł	878,22 zł ^A
				
BCS-TIP3201IR-E-V	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo 25 kl./s @1080p (1920×1080), 25 kl./s @1.3 Mpx (1280×960) - Funkcje WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom - Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie linii, Intruz - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany obiektyw 2.8 mm - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg 30 m - Wbudowane gniazdo karty MicroSD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af), <4.9W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web server - Opcjonalnie dostępne uchwyty ścienne	481,00 zł	591,63 zł ^A
				
KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – ZMIENNOOGNISKOWE				
BCS-DMIP3801IR-V-E-Ai	8	- Przetwornik 1/2.8" 8 Mpx PS CMOS - Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo 8 Mpx (3840×2160); 6 Mpx (3072×2048); 5 Mpx (3072×1728/2592×1944); 4 Mpx (2688×1520); 3 Mpx (2048×1536/2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1(704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240) 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) 25/30 kl./s przy wyłączonej Analizie Obrazu - Wbudowany Obiektyw 2.7~13.5 mm MOT000M, F1.5, Czułość 0.007 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 metrów, Smart IR - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC - Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd), SMD - Gniazdo karty microSD max. 256 GB - Wejście/wyjście audio, wejście/wyjście alarmowe - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/max. 8.2W PoE - Obudowa IP67, IK10 - Wbudowany Web server - Opcjonalnie dostępne puszkiz montażowe BCS-AD2M3V, BCS-UD1, BCS-ASM	1735,00 zł	2134,05 zł ^A
				
BCS-DMIP3501IR-V-E-Ai	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 5 Mpx przy 20 kl./s, 4 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.7 – 13.5 mm MTOZOOM, F1.5, Czułość 0.005 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 metrów, Smart IR - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), SMD - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - v1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejścia/1 wyjście alarmowe - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/< 8.5W - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 - Wbudowany Web server - Opcjonalnie dostępne puszkiz montażowe BCS-AD2M3V, BCS-UD1, BCS-ASM	1349,00 zł	1659,27 zł ^A
				
BCS-DMIP3201IR-V-E-Ai	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 2 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.7 – 13.5 mm MTOZOOM, F1.5, Czułość 0.002 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 metrów, Smart IR - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), SMD - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejścia/1 wyjście alarmowe - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / < 8 W - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 - Wbudowany Web server - Opcjonalnie dostępne puszkiz montażowe BCS-AD2M3V, BCS-UD1, BCS-ASM	1234,00 zł	1517,82 zł ^A
				

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-DMIP3501IR-V-V	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2592(H)×1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa dwóch strumieni 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 5 Mpx przy 15 kl./s, 3 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm MOTOZOOM - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m, Smart IR - Funkcje WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom - Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie linii, Intruz - Wbudowane wejście kart Micro SD max. 128GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/9.5W - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 - Wbudowany Web server	1230,00 zł	1512,90 zł ^A



BCS-DMIP3401IR-V-V	4	- Przetwornik 1/3" 4 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2688(H) * 1520(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.2640 - Obsługa dwóch strumieni 4 Mpx (2688×1520)/(2560×1440)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 4 Mpx przy 20 kl./s (2688×1520), 4 Mpx przy 25/30 kl./s (2560×1440) - Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm MOTOZOOM - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 m, Smart IR - Funkcje WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom - Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie linii, Intruz, - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/6.5W - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 - Wbudowany Web server	1066,00 zł	1311,18 zł ^A
---------------------------	----------	---	-------------------	--------------------------------



BCS-DMIP3201IR-V-V	2	- Przetwornik 1/2.8"2 Mpx progressive scan CMOS - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) - Wbudowany obiektyw 2.7 – 13,5 mm, MOTOZOOM, F1.5, Czułość 0.002 Lux - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), HLC, BLC - Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie linii, Intruz - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg 40 metrów, Smart IR - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)/ <6.4W - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 - Wbudowany Web server	978,00 zł	1202,94 zł ^A
---------------------------	----------	--	------------------	--------------------------------



KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – STAŁOOGNISKOWE

BCS-DMIP3801IR-E-Ai	8	- Przetwornik 1/2.8" 8 Mpx PS CMOS - Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo 8 Mpx (3840×2160); 6 Mpx (3072×2048); 5 Mpx (3072×1728/2592×1944); 4 Mpx (2688×1520); 3 Mpx (2048×1536/2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240) 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) 25/30 kl./s przy wyłączonej Analizie Obrazu - Wbudowany Obiektyw 2.8 mm, F1.4, Czułość 0.007 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 metrów, Smart IR - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC - Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd), SMD - Gniazdo karty microSD max. 256 GB - Wejście/wyjście audio, wejście/wyjście alarmowe - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/max. 7W PoE - Obudowa IP67, IK10 - Wbudowany Web server - Opcjonalnie dostępne puszki montażowe BCS-AD23, BCS-UD1, BCS-ASM	1100,00 zł	1353,00 zł ^A
----------------------------	----------	--	-------------------	--------------------------------



BCS-DMIP3501IR-E-Ai	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 5 Mpx przy 20 kl./s, 4 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.5, Czułość 0.005 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 50 metrów, Smart IR - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), SMD - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejścia/1 wyjście alarmowe - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/< 7.3 W - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 - Wbudowany Web server - Opcjonalnie dostępne puszki montażowe BCS-AD23, BCS-UD1, BCS-ASM	823,00 zł	1012,29 zł ^A
----------------------------	----------	--	------------------	--------------------------------



Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-DMIP3201IR-E-Ai	5	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 2 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.6, Czułość 0.002 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 metrów, Smart IR - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), SMD - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB 1 wejście/1 wyjście audio, 1 wejścia/1 wyjście alarmowe - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/< 6.9 W - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 - Wbudowany Web server - Opcjonalnie dostępne puszkki montażowe BCS-AD23, BCS-UD1, BCS-ASM	615,00 zł	756,45 zł ^A



BCS-DMIP3501IR-E-V	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Obsługa dwóch strumieni 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 5 Mpx przy 20 kl./s, 4 Mpx przy 25/30 kl./s - Funkcje WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom - Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie linii, Intruz - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany obiektyw 2.8 mm - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m, Smart IR - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/6W - Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 - Wbudowany Web server	779,00 zł	958,17 zł ^A
--------------------	---	--	-----------	------------------------



BCS-DMIP3401IR-E-V	4	- Przetwornik 1/3" 4.0 Mpx CMOS - Efektywna ilość pikseli 2688(H) * 1520(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264/MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo 4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 20 kl./s przy 4.0Mpx (2688×1520) 25 kl./s przy rozdzielczości 1080p - Obsługa ICR Dzień/Noc - WDR (120dB), HLC, BLC - Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.6 Czułość 0.008 Lux - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 30 metrów - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af), < 5.2W - Standard IP67, IK10 - Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS	729,00 zł	896,67 zł ^A
--------------------	---	---	-----------	------------------------



BCS-DMIP3201IR-E-V	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Obsługa dwóch strumieni 25 kl./s przy rozdzielczości 2 Mpx (1920×1080) - WDR (120dB), BLC, HLC, 3D DNR - Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie linii, Intruz - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany obiektyw 2.8 mm - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) 5.4W - Obudowa wandaloodporna IK10, IP67 - Wbudowany Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) i DMSS	481,00 zł	591,63 zł ^A
--------------------	---	--	-----------	------------------------



KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – ZMIENNOOGNISKOWE				
BCS-DMIP2801IR-V-E-Ai	8	- Przetwornik 1/2.8" 8 Mpx PS CMOS - Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Funkcja SMD, ROI, Korytarz - Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd) - Obiektyw 2.7~13.5 mm, F1.5 - Gniazdo karty microSD max. 256 GB - Wbudowany mikrofon - Obudowa IP67 - Zasilanie DC 12V, PoE	1735,00 zł	2134,05 zł ^A



Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-DMIP2501IR-V-E-Ai	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 5 Mpx przy 20 kl./s, 4 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm MTOZOOM, F1.5, Czulość 0.005 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Wbudowany mikrofon - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), SMD - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / <8W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web server	1399,00 zł	1720,77 zł ^A
				
BCS-DMIP2201IR-V-E-Ai	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa trzech strumieni 1080p (1920×1080)/4 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/C+100:103IF (352×288/352×240) 2 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm MTOZOOM, F1.5, Czulość 0.002 Lux - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 m, Smart IR - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Wbudowany mikrofon - Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom - Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), SMD - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<7.8W Technologia ePoE - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web server	1166,00 zł	1434,18 zł ^A
				
BCS-DMIP2501IR-V-V	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Obsługa dwóch strumieni 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) 5 Mpx przy 15 kl./s, 3 Mpx przy 25/30 kl./s - Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm MOTOZOOM - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR - Funkcje WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom - Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie linii, Intruz - Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB - Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)/9.5W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web server PO WYCZERPANIU ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH DOSTĘPNA BĘDZIE KOLEJNA GENERACJA PRODUKTU Z SYMBOLEM BCS-DMIP2501IR-V-V	1216,00 zł	1495,68 zł ^A
				
BCS-DMIP2401IR-V-V	4	- Przetwornik 1/3" 4 Mpx progressive scan CMOS - Efektywna ilość pikseli 2688(H) * 1520(V) - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.2640 - Obsługa dwóch strumieni 4 Mpx (2688×1520)/(2560×1440)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA(640×480)/CIF (352×288/352×240) 4 Mpx przy 20 kl./s (2688×1520), 4 Mpx przy 25/30 kl./s (2560×1440) - Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm MOTOZOOM - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 40 m, Smart IR - Funkcje WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom - Funkcje inteligentnej detekcji - Przekroczenie linii, Intruz, - Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) / 6.5W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web server	1051,00 zł	1292,73 zł ^A
				
BCS-DMIP2201IR-V-V	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS - Kompresja video H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany obiektyw 2.7-13.5 mm, MOTOZOOM - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg 50 m - Wbudowane wejście kart Micro SD max. 128GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) i DMSS PO WYCZERPANIU ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH DOSTĘPNA BĘDZIE KOLEJNA GENERACJA PRODUKTU	967,00 zł	1189,41 zł ^A
				

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE ŚCIEŻE – STAŁOOGNISKOWE				
BCS-DMIP2801IR-E-Ai 	8	• Przetwornik 1/2.8” 8 Mpx PS CMOS • Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Funkcja SMD, ROI, Korytarz • Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacją obiektów (osoba, pojazd) • Obiektyw 2.8 mm, F1.4 • Gniazdo karty microSD max. 256 GB • Wbudowany mikrofon • Obudowa IP67 • Zasilanie DC 12V, PoE	1100,00 zł	1353,00 zł ^A
BCS-DMIP2501IR-E-Ai 	5	• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx progressive scan CMOS • Efektywna ilość pikseli 2592(H) * 1944(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 5 Mpx (2592×1944)/4 Mpx (2688×1520)/3 Mpx (2048×1536)/3 Mpx (2304×1296)/1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) • 5 Mpx przy 20 kl./s, 4 Mpx przy 25/30 kl./s • Wbudowany obiektyw 2.8 mm, F1.6, Czułość 0.005 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Wbudowany mikrofon • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), SMD • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<8.1W Technologia ePoE • Obudowa zewnętrzna IP67 • Wbudowany Web server	885,00 zł	1088,55 zł ^A
BCS-DMIP2201IR-E-Ai 	2	• Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx progressive scan CMOS • Efektywna ilość pikseli 1920(H) * 1080(V) • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa trzech strumieni • 1080p (1920×1080)/1.3 Mpx (1280×960)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/C+100:103IF (352×288/352×240) • 2 Mpx przy 25/30 kl./s • Wbudowany obiektyw 2.8mm, F1.6, Czułość 0.002 Lux • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 m, Smart IR • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Wbudowany mikrofon • Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Digital Zoom • Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd), SMD • Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<7.7W Technologia ePoE • Obudowa zewnętrzna IP67 • Wbudowany Web server	665,00 zł	817,95 zł ^A
BCS-DMIP1501IR-E-V 	4	• Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx progressive scan CMOS • Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG • Obsługa dwóch strumieni • 5 Mpx przy 20 kl./s (2592×1944), 4 Mpx przy 25/30 kl./s (2688×1520) • Funkcje WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom • Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie linii, Intruz • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany obiektyw 2.8 mm • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m, Smart IR • Wbudowany mikrofon • Wbudowane gniazdo karty MicroSD max. 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)/<7.2W • Obudowa zewnętrzna IP67 • Wbudowany Web server	779,00 zł	958,17 zł ^A
BCS-DMIP1401IR-E-V 	4	• Przetwornik 1/3” 4 Mpx CMOS • Efektywna ilość pikseli 2688(H) * 1520(V) • Kompresja video H.265+/H265/H.264+/H.264/MJPEG • Obsługa dwóch strumieni wideo • 20 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25 kl./s przy 1080p • Funkcje WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom • Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie linii, Intruz • Obsługa ICR Dzień/Noc • Wbudowany obiektyw 2.8 mm F1.6mm • Wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 30 m • Wbudowany mikrofon • Wbudowane gniazdo karty MicroSD max 256GB • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af), <6.6W • Standard IP67 • Wbudowany Web server • Opcjonalnie dostępne uchwyty ściennie	714,00 zł	878,22 zł ^A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-DMIP1201IR-E-V	2	- Przetwornik 1/2,8" 2 Mpx - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo 25 kl./s@1080p (1920×1080) , 25 kl./s@1.3 Mpx (1280×960) - Funkcje WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom - Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie linii, Intruz - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany obiektyw 2.8 mm - Wbudowany promiennik IR LED – zasięg 30 m - Wbudowany mikrofon - Wbudowane gniazdo karty MicroSD max. 256GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af), <6.5W - Obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web server - Opcjonalnie dostępne uchwyty ściennie	481,00 zł	591,63 zł 
				

KAMERY BOX 1.3 Mpx

BCS-BIP7131A-II	1.3	- Przetwornik 1/3"1.3 Mpx Aptina CMOS - Wysoko wydajny procesor DSP AMBARELLA - Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo 25 kl./s przy rozdzielczości 1.3 Mpx - Obsługa ICR Dzień/Noc - Obsługa obiektywów C/CS Auto DC - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) 1 wejście/1 wyjście alarmowe, 1 wejście/1 wyjście audio - Gniazdo micro SD do 32GB - Wbudowany Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) i DMSS MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	
			

KAMERY WI-FI

BCS-L-TIP1-4MIR3-F-WiFi	4	Kamera WiFi - Przetwornik 1/3" 4 Mpx - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo 20 kl./s @4 Mpx (2560×1440), 25 kl./s @ 3 Mpx (2304×1296) - Funkcje DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany obiektyw 2.8 mm - Wbudowany promiennik IR LED - zasięg 30 m - Wbudowane gniazdo karty MicroSD max 256GB - Wbudowany moduł WiFi (802.11 b/g/n) zasięg do 50 m w przestrzeni otwartej - Zasilanie DC 12V <5.39W - W pełni metalowa obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web server - Opcjonalnie dostępne uchwyty ściennie	WKRÓTCE W OFERCIE 
			

BCS-L-TIP1-2MIR3-F-WiFi	2	Kamera WiFi - Przetwornik 1/2.7" 2 Mpx - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo 25 kl./s @ 1080p (1920×1080) - Funkcje DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany obiektyw 2.8 mm - Wbudowany promiennik IR LED - zasięg 30 m - Wbudowane gniazdo karty MicroSD max 256GB - Wbudowany moduł WiFi (802.11 b/g/n) zasięg do 50 m w przestrzeni otwartej - Zasilanie DC 12V <5.39W - W pełni metalowa obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web server - Opcjonalnie dostępne uchwyty ściennie	WKRÓTCE W OFERCIE 
			

BCS-L-DMIP1-4MIR3-F-WiFi	4	Kamera WiFi - Przetwornik 1/3" 4 Mpx - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo 20 kl./s @ 4 Mpx (2560×1440), 25 kl./s @ 3 Mpx (2304×1296) - Funkcje DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany obiektyw 2.8 mm - Wbudowany promiennik IR LED - zasięg 30 m - Wbudowane gniazdo karty MicroSD max 256GB - Wbudowany moduł WiFi (802.11 b/g/n) zasięg do 50 m w przestrzeni otwartej - Zasilanie DC 12V <5.39W - W pełni metalowa obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web server - Opcjonalnie dostępne uchwyty ściennie	WKRÓTCE W OFERCIE 
			

BCS-L-DMIP1-2MIR3-F-WiFi	2	Kamera WiFi - Przetwornik 1/2.7" 2 Mpx - Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo 25 kl./s @ 1080p (1920×1080) - Funkcje DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany obiektyw 2.8 mm - Wbudowany promiennik IR LED - zasięg 30 m - Wbudowane gniazdo karty MicroSD max 256GB - Wbudowany moduł WiFi (802.11 b/g/n) zasięg do 50 m w przestrzeni otwartej - Zasilanie DC 12V <5.39W - W pełni metalowa obudowa zewnętrzna IP67 - Wbudowany Web server - Opcjonalnie dostępne uchwyty ściennie	WKRÓTCE W OFERCIE 
			

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY SZYBKOOBROTOWE – OFERTA PODSTAWOWA				
BCS-SDIP5230-IV	2	Mpxowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną funkcją inteligentnej detekcji – wirtualna linia detekcji, wtargnięcie, detekcja pozostawionych – zagubionych przedmiotów, detekcja twarzy, Autotracking, Mapa ciepła; typu Dzień/Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.264/JPEG, Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx Sony STARVIS CMOS,Obiektyw 4.5~135 mm, Zoom optyczny 30× oraz zoom cyfrowy 16×, technologia PFA, Kompresja H.265+/H.265/ H.264+/H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie MJPEG, max. 50 kl./s dla 1080p, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR, ATW, BLC, HLC, ICR – mechaniczny filtr podczerwieni, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 200°/s, pionowa 120°/s, prędkość między presetami: pozioma 300°/s, pionowa 200°/s, 300 presetów, 7wejść/ 2 wyjścia alarmowe,1wejście audio/1wyjście audio 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika do 200 m, klasa szczelności IP67,IK10, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 60°C, wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4000V, pobór mocy 10.5W/26W (IR włączony), zasilanie 24V/3A (w zestawie) lub PoE+ (802.3at) 17W, 25W (IR wł, Grzałka wł) MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, W PRZYSZŁOŚCI KAMERA BĘDZIE OFEROWANA Z ZOOM 45X W PROJEKTOWEJ CZĘŚCI CENNIKA	6035,00 zł	7423,05 zł A
BCS-SDIP5225-IV	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną funkcją inteligentnej detekcji – wirtualna linia detekcji, wtargnięcie, detekcja pozostawionych – zagubionych przedmiotów, detekcja twarzy, autotracking, mapa ciepła; typu Dzień/Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+, H.264/JPEG, przetwornik 1/2.8” 2.0 Mpx Sony STARVIS CMOS, obiektyw 4.8~120 mm, zoom optyczny 25× oraz zoom cyfrowy 16×, technologia PFA, kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie MJPEG, Max 50/60 kl./s @ 1080p, funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR (120dB), ATW, BLC, HLC, ICR – mechaniczny filtr podczerwieni, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 200°/s, pionowa 120°/s, prędkość między presetami: pozioma 300°/s, pionowa 200°/s, 300 presetów, 7wejść/ 2 wyjścia alarmowe,1wejście audio/1wyjście audio 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika do 200m, RS485, wyjście BNC, klasa szczelności IP67,IK10, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 60°C, pobór mocy 17W/25W (IR wł, grzałka wł), zasilanie 24V/3A (w zestawie) lub PoE+ (802.3at)	4526,00 zł	5566,98 zł A
BCS-SDIP4432Ai-II	4	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu – wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych - zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany, Inteligentna detekcja ruchu; Kamera typu Dzień/Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+&H.264/ JPEG, Przetwornik 1/2.8” 4 Mpx STARVIS CMOS, Obiektyw 4.9 mm-156 mm, Max. 25/30 kl./s @1080p, Zoom optyczny 32x oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.265+ i H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni,Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog; prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 300°/s, pionowa 200°/s, prędkość między presetami: pozioma 400°/s, pionowa 300°/s, 300 presetów, 2 wejść/ 1 wyjścia alarmowe, 1/1 wejście/wjście audio, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika 150 m, klasa szczelności IP67, IK10, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 12W/20W przy AC24V (IR włączone), zasilanie 24V/3A (w zestawie) lub PoE plus (802.3at), zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV.	5799,00 zł	7132,77 zł A
BCS-SDIP4232Ai-II	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu- wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych - zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany, Inteligentna detekcja ruchu; Kamera typu Dzień/Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+&H.264/ JPEG, Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx STARVIS CMOS, Obiektyw 4.9mm-156mm, Max. 50/60 kl./s @1080p, Zoom optyczny 32× oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.265+ i H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR – mechaniczny filtr podczerwieni,Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog; prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 300°/s, pionowa 200°/s, prędkość między presetami: pozioma 400°/s, pionowa 300°/s, 300 presetów, 2 wejść/1 wyjścia alarmowe, 1/1 wejście/wjście audio, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika 150 m, klasa szczelności IP66, IK10, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 12W/20W przy AC 24V (IR włączone), zasilanie 24V/3A (w zestawie) lub PoE plus (802.3at), zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV.	4985,00 zł	6131,55 zł A
BCS-SDIP4225Ai-II	2	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną zaawansowaną sztuczną inteligencją z możliwością uczenia się i opcją autotrackingu- wirtualna linia detekcji i detekcja wtargnięcia w strefę z klasyfikacją obiektów (człowiek/pojazd) pozwalającą na redukcję fałszywych alarmów, detekcja pozostawionych – zagubionych przedmiotów; Klasyfikacja obiektów i zbieranie metadanych: człowiek, samochód, pojazd niezmechanizowany, Inteligentna detekcja ruchu; Kamera typu Dzień/Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265+/H.264/ JPEG, Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx STARVIS CMOS, Obiektyw 5.4 – 135 mm, Max. 50/60@1080p, Zoom optyczny 32x oraz zoom cyfrowy 16×, Kompresja H.265+ i H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR(120dB), ATW, BLC, HLC, ICR – mechaniczny filtr podczerwieni,Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog; prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 300°/s, pionowa 200°/s, prędkość między presetami: pozioma 400°/s, pionowa 300°/s, 300 presetów, 2 wejść/1 wyjścia alarmowe, 1/1 wejście/wjście audio, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika 150 m, klasa szczelności IP66, IK10, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, pobór mocy 8W/20W przy AC 24V (IR włączone), zasilanie 24V/3A (w zestawie) lub PoE plus (802.3at), zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV.	3323,00 zł	4087,29 zł A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-SDIP2432Ai-II	4	Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną funkcją inteligentnej detekcji – wirtualna linia detekcji, wtargnięcie z klasyfikacją obiektów (osoba/pojazd), detekcja pozostawionych – zagubionych przedmiotów, detekcja twarzy, Autotracking, obsługa standardu Onvif, Przetwornik 1/2.8” 4 Mpx STARVIS CMOS, Zoom optyczny 32× oraz zoom cyfrowy 16×, Kompresja H.265+/H.265/H.264/H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Dzień/Noc(ICR), Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, WDR (120dB), Do 24 stref prywatności, Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS, Max prędkość pracy 400°/s, 360° ciągłego obrotu z auto ip, Do 255 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, itp. Ustawienie prędkości w zależności od ogniskowej, prędkość obrotowa dostosowuje się zgodnie z wartością zoom, Automatyczny powrót do trybu pracy sprzed awarii np. po zaniku zasilania, Automatyczna aktywacja presetów/Skanów/Tras/Ścieżek po określonym czasie. Ruch w oczekiwaniu: Wywołanie Presetów/Tras oraz innych operacji po określonym czasie (również po okresie bezczynności przy starcie systemu), Wbudowane 2 wejścia/1 wyjście alarmowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP67, przepięciowa do 6000V, zasilanie 24V/2,5A (w zestawie) lub PoE+(802.3at)	5145,00 zł	6328,35 zł ^A
				
BCS-SDIP2430A-III	4	Mpxowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną funkcją inteligentnej detekcji – wirtualna linia detekcji, wtargnięcie, detekcja pozostawionych – zagubionych przedmiotów, detekcja twarzy, obsługa standardu Onvif, Przetwornik 1/3” 4 Mpx CMOS, Zoom optyczny 30× oraz zoom cyfrowy 16×, Kompresja H.265&H.264, obsługa dwóch strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Dzień/Noc (ICR), Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, DWDR, Do 24 stref prywatności, Wbudowany Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) & DMSS, max. prędkość pracy 400°/s, 360° ciągłego obrotu z auto ip, Do 255 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, itp. Ustawienie prędkości w zależności od ogniskowej, prędkość obrotowa dostosowuje się zgodnie z wartością zoom, Automatyczny powrót do trybu pracy sprzed awarii np. po zaniku zasilania, Automatyczna aktywacja presetów/Skanów/Tras/Ścieżek po określonym czasie. Ruch w oczekiwaniu: Wywołanie Presetów/Tras oraz innych operacji po określonym czasie (również po okresie bezczynności przy starcie systemu), Wbudowane 2 wejścia/1 wyjście alarmowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP67, przepięciowa do 4000V, zasilanie 24V/1,5A (w zestawie) lub PoE+(802.3at)	4700,00 zł	5781,00 zł ^A
				
BCS-SDIP2230A-III	2	Mpxowa szybkoobrotowa kamera IP Low Light z wbudowaną funkcją inteligentnej detekcji – wirtualna linia detekcji, wtargnięcie, detekcja pozostawionych – zagubionych przedmiotów, detekcja twarzy, obsługa standardu Onvif, Przetwornik 1/2,8” 2 Mpx STARVIS CMOS, Zoom optyczny 30× oraz zoom cyfrowy 16×, Czulość: Kolor: 0.005 Lux@F1.6; B/W: 0.0005 Lux@F1.6 Kompresja H.264 i H.265, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, max. 50/60 kl./s@1080p, Dzień/Noc (ICR), Auto iris, Auto focus, AWB, BLC,HLC, WDR, Do 24 stref prywatności, Wbudowany Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) & DMSS, max. prędkość pracy 350°/s, 250° ciągłego obrotu z auto ip, Do 300 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Ustawienie prędkości w zależności od ogniskowej, prędkość obrotowa dostosowuje się zgodnie z wartością zoom, Automatyczny powrót do trybu pracy sprzed awarii np. po zaniku zasilania, Automatyczna aktywacja presetów/Skanów/Tras/Ścieżek po określonym czasie. Ruch w oczekiwaniu: Wywołanie Presetów/Tras oraz innych operacji po określonym czasie (również po okresie bezczynności przy starcie systemu), Wbudowane 2 wejścia/1 wyjście alarmowe, Wejście/Wyjście audio, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP67, przepięciowa do 4000V, zasilanie 24V/1,5A (w zestawie) lub PoE+(802.3at)	4500,00 zł	5535,00 zł ^A
		MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH		
BCS-SDIP2225A-III	2	Mpxowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną funkcją inteligentnej detekcji – wirtualna linia detekcji, wtargnięcie, detekcja pozostawionych – zagubionych przedmiotów, detekcja twarzy, obsługa standardu Onvif, Przetwornik 1/3” 2 Mpx SONY Exmor CMOS, Zoom optyczny 25× oraz zoom cyfrowy 16×, Kompresja H.264, obsługa dwóch strumieni oraz przechwytywanie JPEG, max. 25/30 kl./s@1080p, Dzień/Noc (ICR), Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, DWDR, Do 24 stref prywatności, Wbudowany Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) & DMSS, max. prędkość pracy 400°/s, 360° ciągłego obrotu z auto ip, Do 255 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, itp. Ustawienie prędkości w zależności od ogniskowej, prędkość obrotowa dostosowuje się zgodnie z wartością zoom, Automatyczny powrót do trybu pracy sprzed awarii np. po zaniku zasilania, Automatyczna aktywacja presetów/Skanów/Tras/Ścieżek po określonym czasie. Ruch w oczekiwaniu: Wywołanie Presetów/Tras oraz innych operacji po określonym czasie (również po okresie bezczynności przy starcie systemu), Wbudowane 2 wejścia/1 wyjście alarmowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP67, przepięciowa do 4000V, zasilanie 24V/1,5A (w zestawie) lub PoE+ (802.3at)	2836,00 zł	3488,28 zł ^A
				

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	-----	------	------------	-------------

KLAWIATURY


KLAWIATURY STERUJĄCE				
BCS-DVR-KNLCD-II		 Klawiatura umożliwiająca obsługę: Rejestratorów BCS, sieciowych kamer obrotowych, analogowych kamer obrotowych, CMP, NVS, TV WALL, połączenia RS232, wielofunkcyjny wolant i dodatkowa klawiatura USB, wbudowany dotykowy wyświetlacz LCD 10.1" TFT LCD (1280*800) podgląd na żywo. Funkcja dekodera wizyjnego: 4 wyjścia HDMI w rozdzielczości 1080p. Dekodowanie: H265/H264 4 CH@12 Mpx (20 fps)/4CH@4K (30 fps)/6 CH@5 Mpx (30 fps)/8CH@4 Mpx (30 fps)/10 CH@3 Mpx (30 fps)/16 CH@2 Mpx (30 fps) 2× RJ-45 port (10/100/1000 Mbit/s), Wi-Fi. Dwukierunkowy tor audio, 4× USB (2× USB 3.0), 4wejścia/4wyjścia alarmowe, RS-485, 2× RS232. Zasilanie 12V/25W (max.), 18W (czuwanie).	9090,00 zł	11180,70 zł ^P
BCS-DVR-KN-II			1595,00 zł	1961,85 zł ^A
		Klawiatura sieciowa z pełną możliwością sterowania i programowania głowic z serii BCS-SD, wyświetlacz LCD, 3 osiowy wolant, 12V DC, pobór mocy 5 W, połączenia RJ-45, RS-232, RS485, USB. Obsługiwane protokoły: do sterowania BCS-DVR – DH1/DH2, do głowic: BCS, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1, waga 2.5 kg, temp. pracy 10°C-55°C		

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
SWITCH-E POE				
BCS-L-SP2402G-2SFP		26 portowy zarządzalny switch (PoE) • 24 portów PoE 100 Mbps • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE • Moc PoE: Porty 1,2≤ 60W (Hi-PoE), Port 3-24 ≤30W, Total≤360W • Port RJ45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Temperatura pracy: -10°C~55°C • Zasilanie 100~240V AC”	WKRÓTCE W OFERCIE	P
  				
BCS-L-SP1602G-2SFP		18 portowy zarządzalny switch (PoE) • 16 portów PoE 100 Mbps • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE • Moc PoE: Porty 1,2≤ 60W (Hi-PoE), Port 3-16 ≤30W, Total≤240W • Port RJ45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Temperatura pracy: -10°C~55°C • Zasilanie 100~240V AC”	WKRÓTCE W OFERCIE	A
  				
BCS-L-SP08E01G-1SFP		9 portowy switch (PoE), niezarządzalny • 8 portów PoE 100 Mbps • 1 port RJ45 uplink Gigabit • 1 port światłowodowy SFP Gigabit • Transmisja do 800 m z technologią ePoE w kamerach BCS LINE • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE • Moc PoE: Porty 1,5≤ 60W (Hi-PoE), Port 2,3,4,6,7,8 ≤30W, Total≤120W • Temperatura pracy: -30°C~65°C	WKRÓTCE W OFERCIE	A
  				
BCS-L-SP0801G-1SFP		9 portowy switch (PoE), niezarządzalny • 8 portów PoE 100 Mbps • 1 port RJ45 uplink Gigabit • 1 port światłowodowy SFP Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE • Moc PoE: Porty 1-2≤ 60W (Hi-PoE), Port 3-8 ≤30W, Total≤96W • Temperatura pracy: -30°C~65°C	WKRÓTCE W OFERCIE	A
  				
BCS-L-SP0802G		10 portowy switch (PoE), niezarządzalny • 8 portów PoE 100 Mbps • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE • Moc PoE: Port 1≤ 60W (Hi-PoE), Port 2-8 ≤30W, Total≤96W • Transmisja do 250 m • Temperatura pracy: -10°C~55°C	WKRÓTCE W OFERCIE	A
  				
BCS-L-SP0401G-1SFP		5 portowy switch (PoE), niezarządzalny • 4 porty PoE 100 Mbps • 1 port RJ45 uplink Gigabit • 1 port światłowodowy SFP Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE • Moc PoE: Port 1≤ 60W (Hi-PoE), Port 2-4 ≤30W, Total≤60W • Temperatura pracy: -30°C~65°C	WKRÓTCE W OFERCIE	A
  				
BCS-L-SP04G02G		6 portowy switch Gigabit (PoE), niezarządzalny • 4 porty PoE Gigabit • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE • Moc PoE: Port 1≤ 60W (Hi-PoE), Port 2-4 ≤30W, Total≤60W • Funkcje MDI/MDIX • Temperatura pracy: -10°C~55°C	WKRÓTCE W OFERCIE	A
  				

OBIEKTYWY

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
OBIEKTYWY BCS				
BCS-1054212MPIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 12 Mpx, ogniskowa 10.5-42 mm, P-Iris, 1/1.7", F1.5, kąty widzenia (poziomo * pionowo): max. oddalenie 37.2° * 27.6° max. przybliżenie 11.2° * 8.4°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 52 × 90.5 (max. średnica × max. długość), waga (g): 320	1285,00 zł	1580,55 zł ^A
				
BCS-1054212MIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 12 Mpx, ogniskowa 10.5-42 mm, DC Auto Iris, 1/1.7", F1.5, kąty widzenia (poziomo * pionowo): max. oddalenie 37.2° * 27.6° max. przybliżenie 11.2° * 8.4°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 52 × 90.5 (max. średnica × max. długość), waga (g): 320	1216,00 zł	1495,68 zł ^A
				
BCS-371612MPIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 12 Mpx, ogniskowa 3.7-16 mm, P-Iris, 1/1.7", F1.5, kąty widzenia (poziomo * pionowo): max. oddalenie 109° * 79° max. przybliżenie 28.5° * 21.4°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 54 × 82.8 (max. średnica × max. długość), waga (g): 270	1077,00 zł	1324,71 zł ^A
				
BCS-371612MIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 12 Mpx, ogniskowa 3.7-16 mm, DC Auto Iris, 1/1.7", F1.5, kąty widzenia (poziomo * pionowo): max. oddalenie 109° * 79° max. przybliżenie 28.5° * 21.4°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 54 × 82.8 (max. średnica × max. długość), waga (g): 270	997,00 zł	1226,31 zł ^A
				
BCS-451012MIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer Mpxowych o rozdzielczości do 12 Mpx, 1/2.3", ogniskowa 4.5-10 mm, Auto Iris DC, apertura F1.8, mocowanie CS, korekcja promieni podczerwonych Model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych		
				
BCS-45105MIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer Mpxowych o rozdzielczości do 5 Mpx, 1/2", ogniskowa 4.5-10 mm, Auto Iris DC, apertura F1.6, mocowanie CS, korekcja promieni podczerwonych Model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych		
				
BCS-05506MIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 6 Mpx, ogniskowa 5-50 mm, DC Auto Iris, 1/2.7", F1.6, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.7" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 49.6° * 36.9° max. przybliżenie 7° * 5.2°, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.9" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 47° * 33.2° max. przybliżenie 6.6° * 4.7°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 44 × 85.7 (max. średnica × max. długość), waga (g): 200	665,00 zł	817,95 zł ^A
				
BCS-27126MIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 6 Mpx, ogniskowa 2.7-12 mm, DC Auto Iris, 1/2.7", F1.6, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.7" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 102,6° * 74.3° max. przybliżenie 29.9° * 22.6°, kąty widzenia dla przetwornika 1/3" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 91.3° * 66.3° max. przybliżenie 27.1° * 20.3°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 33.7 × 57.6 (max. średnica × max. długość), waga (g): 73.5	259,00 zł	318,57 zł ^A
				

AKCESORIA

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA				
BCS-ASL		ADAPTER SŁUPOWY zewnętrzny (dwuczęściowy DUŻY) do mocowania głowicy szybkoobrotowej na słupie, do kamer z serii BCS-SDIP9xxx/BCS-SDIP8xxx/BCS-SDIP5xxx/BCS-SDIP4xxx/BCS-SDIP3xxx/BCS-SDIP2xxx Otworowanie umożliwia mocowanie do adaptera innych uchwytów zgodnie ze schematem akcesoriów montażowych	899,00 zł	1105,77 zł ^A
				
BCS-AS		ADAPTER SŁUPOWY zewnętrzny do mocowania głowicy szybkoobrotowej na słupie, do kamer z serii BCS-SDIP9xxx / BCS-SDIP8xxx / BCS-SDIP5xxx / BCS-SDIP4xxx / BCS-SDIP3xxx / BCS-SDIP2xxx Otworowanie umożliwia mocowanie do adaptera innych uchwytów zgodnie ze schematem akcesoriów montażowych	129,00 zł	158,67 zł ^A
				
BCS-ASM		ADAPTER SŁUPOWY MAŁY zewnętrzny do mocowania: adapterów tubowych BCS-AT48 oraz BCS-AT356, uchwytów domed BCS-UD1 oraz BCS-UDU	65,00 zł	79,95 zł ^A
				
BCS-AS-ATU-B		• ADAPTER SŁUPOWY zewnętrzny do mocowania uniwersalnej puszkii montazowej BCS-ATU-B na słupie, puszek dedykowanych do linii BCS VIEW: BCS-V-AWDT, BCS-V-AWMT, BCS-V-AT, BCS-V-ADD oraz do kamer BCS-V-TI221IR5, BCS-V-TI421IR5, BCS-V-TI831IR8 Otworowanie zgodne z akcesoriami linii BCS VIEW BCS-AS-ATU-G – MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE	99,00 zł	121,77 zł ^A
				
BCS-ASM-ATU-B		• ADAPTER SŁUPOWY MAŁY zewnętrzny do mocowania uniwersalnej puszkii montazowej BCS-ATU-B na słupie, puszek dedykowanych do linii BCS VIEW: BCS-V-AWDT, BCS-V-AWMT, BCS-V-AT, BCS-V-ADD oraz do kamer BCS-V-TI221IR5, BCS-V-TI421IR5, BCS-V-TI831IR8 Otworowanie zgodne z akcesoriami linii BCS VIEW BCS-ASM-ATU-G – MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE	62,00 zł	76,26 zł ^A
				
BCS-ASUD		• BCS-ASUD Adapter Słupowy Uniwersalny Duży Model dostępny tylko w białym kolorze	70,00 zł	86,10 zł ^A
				
BCS-ASUM		• BCS-ASUM Adapter Słupowy Uniwersalny Mały Model dostępny tylko w białym kolorze	35,00 zł	43,05 zł ^A
				
BCS-AR		ADAPTER RÓŻNY zewnętrzny do mocowania narożnego głowicy szyboobrotowej, do kamer z serii BCS-SDIP9xxx/BCS-SDIP8xxx/BCS-SDIP5xxx/BCS-SDIP4xxx/BCS-SDIP3xxx/BCS-SDIP2xxx Otworowanie umożliwia mocowanie do adaptera innych uchwytów zgodnie ze schematem akcesoriów montażowych	129,00 zł	158,67 zł ^A
				
BCS-ASDL		Puszka instalacyjna do montażu kamer szybkoobrotowych i stałopozycyjnych (DUŻA). Puszka pozwala na montaż kilku kamer w jednym punkcie. Klasa IK10.	2299,00 zł	2827,77 zł ^A
				

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-AT48		ADAPTER TUBOWY 48 – dedykowany do kamer serii BCS-TIP4000AIR/8000AIR, (BCS-TIP4800AIR-III, BCS-TIP4401AIR-III, BCS-TIP4201AIR-III, BCS-TIP8800AIR-III, BCS-TIP8401AIR-III, BCS-TIP8201AIR-III) Adapter o klasie szczelności IP66	99,00 zł	121,77 zł ^A
				
BCS-AT356		ADAPTER TUBOWY 356 – dedykowany do kamer serii BCS-TIP3000IR-E/5000IR-V (BCS-TIP3400IR-E-III, BCS-TIP3300IR-E-III, BCS-TIP3200IR-E-III, BCS-TIP5401IR-V-III, BCS-TIP5300IR-V-III, BCS-TIP5201IR-V-III) Adapter o klasie szczelności IP66	99,00 zł	121,77 zł ^A
				
BCS-ATU-B		Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby BCS-ATU-G – MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE	90,00 zł	110,70 zł ^A
				
BCS-AT5V		ADAPTER TUBOWY 5V – dedykowany do kamer serii BCS-TIP5000IR-V (BCS-TIP5401IR-V-III, BCS-TIP5300IR-V-III, BCS-TIP5201IR-V-III)	36,00 zł	44,28 zł ^A
				
BCS-AT3		ADAPTER TUBOWY 3 – dedykowany do kamer serii BCS-TIP3000IR-E (BCS-TIP3400IR-E-III, BCS-TIP3300IR-E-III, BCS-TIP3200IR-E-III)	41,00 zł	50,43 zł ^A
				
BCS-AT135		ADAPTER TUBOWY 135 – dedykowany do kamer serii BCS-TIP3000IR-E/5000IR-V, Adapter o klasie szczelności IP54, do zastosowań wewnętrznych (BCS-TIP3400IR-E-III, BCS-TIP3300IR-E-III, BCS-TIP3200IR-E-III, BCS-TIP5401IR-V-III, BCS-TIP5300IR-V-III, BCS-TIP5201IR-V-III)	65,00 zł	79,95 zł ^A
				
BCS-USDD		UCHWYT SPEED DOME DOMED – zewnętrzny do zastosowania z wybranymi modelami kamer BCS-PTZ, rurami sufitowymi BCS-RD/RK oraz adapterami kamer domed/PTZ BCS-AD45 i BCS-ASD1	84,00 zł	103,32 zł ^A
				
BCS-UD1		UCHWYT DOMED 1 – ścienny dedykowany do kamer kopułowych serii BCS-DMIP1000AM/ 1000A/ 1000E/ 1000IR-E/ 2000IR-M/ 3000AIR/ 3000IR-E	65,00 zł	79,95 zł ^A
				
BCS-UDU		UCHWYT DOMED 1 – ścienny dedykowany do kamer kopułowych serii BCS-DMIP2000AIR oraz BCS-DMMIP1000AIR	65,00 zł	79,95 zł ^A
				
BCS-ARKD		ADAPTER RUROWY – montażowy sufitowy dedykowany do montażu kamer PTZ na suficie. Adapter dedykowany do rur BCS-RK/RD i uchwytów BCS-ASD1/BCS-ASD45, zestaw zawiera adapter do montażu na suficie oraz rurę krótką.	99,00 zł	121,77 zł ^A
				

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-AD1		ADAPTER DOMED 1 – dedykowany do kamer serii BCS-DMIP1000 Adapter o klasie szczelności IP54, do zastosowań wewnętrznych	29,00 zł	35,67 zł ^A
		WYPRZEDAŻ		
BCS-RD		RURA DŁUGA – dedykowana do uchwytów sufitowych kamer PTZ (420 mm)	125,00 zł	153,75 zł ^A
				
BCS-ASD1		ADAPTER SPEED DOME 1 – dedykowany do kamer BCS-SDIP serii 1000	41,00 zł	50,43 zł ^A
				
BCS-AD23		ADAPTER DOMED 23 – dedykowany do kamer serii BCS-DMIP2000AIR/ 3000AIR/ 3000IR-E	50,00 zł	61,50 zł ^A
				
BCS-AD2M3V		ADAPTER DOMED 23 – dedykowany do kamer serii BCS-DMIP2000IR-M/3000IR-V	45,00 zł	55,35 zł ^A
				
BCS-ADMM		ADAPTER DOMED DM – dedykowany do kamer z nowej serii BCS-DMMIP1××1AIR oraz BCS-DMIP2000AIR	42,00 zł	51,66 zł ^A
				
BCS-AD5		ADAPTER DOMED 5 – dedykowany do kamer z nowej serii BCS-DMIP5××1AIR-II/ DMIP5××1AIR-III	95,00 zł	116,85 zł ^A
				
BCS-AD5		ADAPTER DOMED 5 - dedykowany do kamer z serii BCS-DMIP5xx1AIR-III / DMIP5xx1IR-Ai Umożliwia ukrycie przewodów przy tradycyjnym montażu na suficie/ścianie	95,00 zł	116,85 zł ^A
				
BCS-ADF		ADAPTER DOMED FISHEYE - dedykowany do dużych kamer fisheye z serii BCS-SFIP2xxxIR Umożliwia ukrycie przewodów przy tradycyjnym montażu na suficie/ścianie	139,00 zł	170,97 zł ^A
				
BCS-AD5S		ADAPTER DOMED 5 SUFITOWY – dedykowany do kamer z serii BCS-DMIP5xx1AIR-III / DMIP5xx1IR-Ai Umożliwia montaż kamery do elementów rurowych typu BCS-RD, BCS-ARKD ewentualnie do uchwytu BCS-USDD	35,00 zł	43,05 zł ^A
				
BCS-ADFS		ADAPTER DOMED FISHEYE - dedykowany do dużych kamer fisheye z serii BCS-SFIP2xxxIR Umożliwia montaż kamery do elementów rurowych typu BCS-RD, BCS-ARKD ewentualnie do uchwytu BCS-USDD	35,00 zł	43,05 zł ^A
				

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-UWS3		UCHWYT WPUSZCZANY SUFITOWY 3 – dedykowany do kamer serii BCS-DMIP3000IR-V	84,00 zł	103,32 zł ^A
				
BCS-UWS5		UCHWYT WPUSZCZANY SUFITOWY 5 – dedykowany do kamer serii BCS-DMIP5××1AIR-II/DMIP5××1AIR-III	114,00 zł	140,22 zł ^A
				
BCS-PDK3/4		Plastikowy dławik kablowy średnicy 3/4" do puszek instalacyjnych Cena dotyczy zestawu 10 sztuk	21,00 zł	25,83 zł ^A
				
BCS-PDK1/2		Plastikowy dławik kablowy średnicy 1/2" do puszek instalacyjnych Cena dotyczy zestawu 10 sztuk	12,00 zł	14,76 zł ^A
				
AKCESORIA KONFIGURACYJNE				
BCS-MS4.3LCD		Monitor Serwisowy All-in-one Ekran dotykowy 4.3" rozdzielczość 960×540; IPC Onvif test; Obsługa i test kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnału wideo 8Mpx CVI/AHD/TVI oraz CVBS; Wyświetlanie głównego strumienia H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejście i wyjście HDMI 1080p; Wyjście DC12V 2A oraz DC48V PoE; Aplikacje sieciowe – test sieci; Test TDR RJ45; PoE test; Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD 8GB; Zasilanie 12V DC; Wbudowana bateria 7.4V litowo-polimerowa 5000mAh; Wymiary i waga 215mm x 127mm x 53mm / 0.82kg	ZAPYTAJ O CENĘ U DYSTRYBUTORA URZĄDZEŃ MARKI BCS	
				
BCS-MS7.0LCD		Monitor Serwisowy All-in-one Ekran dotykowy 7" rozdzielczość 1920×1200; IPC Onvif test; Obsługa i test kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnału wideo 8Mpx CVI/AHD/TVI/SDI oraz CVBS; Wyświetlanie głównego strumienia H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejście HDMI 1080p i wyjście HDMI 4K; Wyjście DC12V 2A oraz DC48V PoE; Aplikacje sieciowe – test sieci; Cyfrowy multimetr – V AC/DC, rezystancja, ciągłość, dioda, pojemność; Miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm, -70~+10dBm; VFL-10mW/650nm/10KM; Test TDR UTP/RJ45; PoE test; Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD 8GB; Zasilanie 12V DC; Wbudowana bateria 7.4V litowo-polimerowa 5000mAh; Wymiary i waga 255mm x 160mm x 46mm / 0.95Kg	ZAPYTAJ O CENĘ U DYSTRYBUTORA URZĄDZEŃ MARKI BCS	
				
BCS-AKU/MS4.3LCD		ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS4.3LCD Napięcie 7.4V Pojemność: 4600aAh	165,00 zł	202,95 zł ^A
				
BCS-AKU/MS7.0LCD		ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS7.0LCD Napięcie 7.4V Pojemność: 5000aAh	239,00 zł	293,97 zł ^A
				

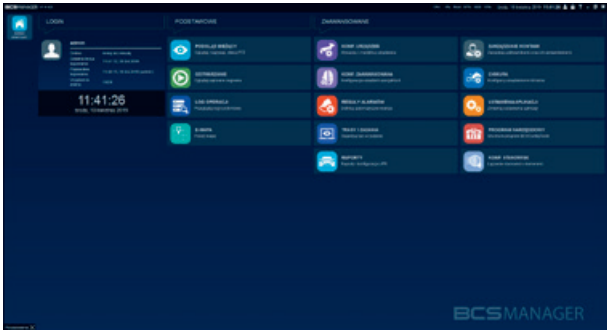
Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
PROMIENNIKI PODCZERWIENI				
BCS-IR45X80		Zasięg 45 m, Kąt świecenia 80°, Obudowa aluminiowa IP66, Długość fali optycznej 850nm, Wyłącznik zmierzchowy, Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A, Temperatura pracy -30°C~40°C, Wymiary 205 × 90 × 77 mm, Waga 0.7 kg BCS-IR45X80-B – MODEL W BIAŁEJ OBUDOWIE	364,00 zł	447,72 zł ^A
				
BCS-IR55X60		Zasięg 55 m, Kąt świecenia 60°, Obudowa aluminiowa IP66, Długość fali optycznej 850nm, Wyłącznik zmierzchowy, Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A, Temperatura pracy -30°C~40°C, Wymiary 205 × 90 × 77mm, Waga 0.7 kg BCS-IR55X60-B – MODEL W BIAŁEJ OBUDOWIE	364,00 zł	447,72 zł ^A
				
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP				
BCS-UTP-HDMI-SET		BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” i „point to multi-point”	449,00 zł	552,27 zł ^C
				
BCS-UTP-HDMI-RE		BCS-UTP-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, wspiera rozwiązanie „point to multi-point”	224,00 zł	275,52 zł ^C
				
BCS-UTP-KVM-1080p		BCS-UTP-KVM-1080P zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI oraz USB po kablu UTP	623,00 zł	766,26 zł ^C
				
BCS-UTP-HDMI-MINI		BCS-UTP-HDMI-MINI zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik wersja mini, wspiera rozwiązanie „point to point”	181,00 zł	222,63 zł ^C
				
BCS-COAX-HDMI-SET		BCS-COAX-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu koncentrycznym, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” i „point to multi-point”	925,00 zł	1137,75 zł ^C
				
BCS-COAX-HDMI-RE		BCS-COAX-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu koncentrycznym, wspiera rozwiązanie „point to multi-point”	461,00 zł	567,03 zł ^C
				
BCS-UTP-USB (SET)		Przedłużacz USB wykorzystujący skrętkę, Mocowanie przewodu UTP odbywa się przy pomocy wtyków RJ45	133,00 zł	163,59 zł ^C
				

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KABLE U/UTP				
BCS-U/UTP-CAT5E-PVC		Kabel U/UTP kat.5E PVC • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PVC • klasa: D • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 * cena za metr bieżący	341,00 zł	419,43 zł ^C
			1,12 zł*	1,38 zł*
BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH		Kabel U/UTP kat.5E LSOH • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: LSOH • klasa: D • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 * cena za metr bieżący	361,00 zł	444,03 zł ^C
			1,18 zł*	1,45 zł*
BCS-U/UTP-CAT5E-PE		Kabel U/UTP kat.5E PE • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PE • klasa: D • zastosowanie: zewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 * cena za metr bieżący	366,00 zł	450,18 zł ^C
			1,20 zł*	1,48 zł*
BCS-U/UTP-CAT6-PVC		Kabel U/UTP kat.6 PVC • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,55 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PVC • klasa: E • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 * cena za metr bieżący	453,00 zł	557,19 zł ^C
			1,49 zł*	1,83 zł*
BCS-U/UTP-CAT6-LSOH		KKabel U/UTP kat.6 LSOH • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,55 mm • ilość żył: 8 • powłoka: LSOH • klasa: E • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 * cena za metr bieżący	483,00 zł	594,09 zł ^C
			1,58 zł*	1,94 zł*

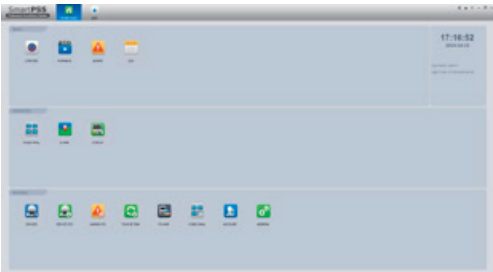
Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	--	------	------------	-------------

OPROGRAMOWANIE

OPROGRAMOWANIA

BCS MANAGER		PODSTAWOWA WERSJA	Bezpłatnie	
Oprogramowanie BCS MANAGER do zarządzania urządzeniami IPC, NVR, P-NVR, QDVR, CVR. Obsługa do 1000 połączonych urządzeń. Max. podgląd na żywo bez ograniczeń programowych, (uzależniony od parametrów komputera kan., max. 64 okna na karcie). Dostępne funkcjonalności: • Aplikacja wersji ×32 wydajniejsza wersja ×64 • Aplikacja wersji do instalacji na systemy Windows 10, Windows 7, Vista, XP. • Tworzenie widoków, zadań sekwencji (automatyczne wywoływanie zadań po zalogowaniu) • Tworzenie obsługa schematów Alarmów • Zaawansowany log zdarzeń aplikacji • Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych lokalnych max. do 64 kamer jednocześnie • Wykonywanie zdjęć (snapshot), lokalne nagrywanie • Tworzenie obsługa eMAP • Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń poprzez web • Tworzenie zarządzanie grupami urządzeń • Obsługa kamer Fish Eye • Sterowanie kamerami PTZ, obsługa dwukierunkowego audio • Współpraca systemach wielomonitorowych Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe duże projekty, centra monitoringu video. Oprogramowanie przygotowywane Polsce na zlecenie BCS umożliwiające dostosowywanie produktu do potrzeb użytkownika. Najnowsza wersja oprogramowania do pobrania z serwera: ftp://ftp.bcsctv.pl/OPROGRAMOWANIE/BCS_Manager 	Licencja* – Moduł Monitorowania Pojazdów Moduł rozpoznawania pojazdów przeznaczony jest do monitorowania pojazdów wjeżdżających przebywających na obiekcie. System oparty jest na kamerach rozpoznających tablice rejestracyjne (LPR/ITC). Pojazd, którego tablica rejestracyjna została odczytana na wjeździe „śledzony” jest na obiekcie punktach kontrolnych porównywany ze zdjęciem kontrolnym. Jeżeli pojazd przekroczy zdefiniowane aplikacji progi alarmowe aplikacja powiadomi operatora wyświetlając okno reakcji lub wysśle wiadomość e-mail. Moduł pozwala edytować białą/ czarna listę pojazdów kamerach ITC wyszukiwać rozpoznane pojazdy bazie danych.	Zapytaj o cenę		
	Licencja* – Moduł integracji Wparcia Magazynu Funkcjonalność ta umożliwia tworzenie stanowisk i przypisanie do nich urządzeń. Funkcja aplikacji pozwala np. na: skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji w centrach logistycznych. Wywołanie otwiera moduł odtwarzania i wyświetla nagrania z urządzeń przypisanych do stanowiska, według wytycznych zdefiniowanych przez operatora. Konieczna integracja z systemem WMS po stronie zamawiającego.	Zapytaj o cenę		
	Licencja* – Licencja na kamery BCS-LPR Licencja bez ograniczeń w ilości kanałów Licencja umożliwia wykorzystanie w aplikacji funkcjonalności kamer ITC (ARTR). Dzięki niej można podglądać zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamerę, zarządzać białą lub czarną listą lub wykorzystać dodatkowy Moduł Monitorowania Pojazdów	4900,00 zł	6027,00 zł	
	Licencja* – Licencja na kamery BCS-LPR Licencja na jeden kanał LPR Licencja umożliwia wykorzystanie w aplikacji funkcjonalności kamer ITC (ARTR). Dzięki niej można podglądać zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamerę, zarządzać białą czarną listą w kamerze.	250,00 zł	307,50 zł	
	Licencja* – Licencja na podłączenie urządzeń POS. Licencja pozwala na podłączenie do aplikacji BCS Manager dowolnej ilości drukarek fiskalnych lub systemów sprzedażowych. Na jednym kanale kamery możemy wyświetlić do 4 paragonów. Zintegrowane protokoły: Novitus; POSNet; ELZAB.	222,00 zł	273,06 zł	
	Licencja* na podłączenie rejestratorów HIKVISION – zalecana ilość do 32 kanałów, jednorazowa opłata.	555,00 zł	682,65 zł	
	Licencja* na podłączenie rejestratorów DAHUA – zalecana ilość do 32 kanałów, jednorazowa opłata.	555,00 zł	682,65 zł	
	Licencja* na kanały kamer ONVIF, Dahua, HIKVISION. Jednorazowa opłata za kanał.	150,00 zł	184,50 zł	
	Licencja* Bez Ograniczeń zawierająca podstawowe funkcje wersji oprogramowania rozszerzona moduły płatne: – moduł LPR – dowolna ilość urządzeń LPR, – moduł POS – dowolna ilość urządzeń, – moduł integracji WM, – wersja programu Klient – Serwer, – Licencja* Bez Ograniczeń pozwala na dołączenie dowolnych producentów obsługiwanych aplikacji bez ograniczeń ilościowych.		Zapytaj o cenę	

* Dowolna Licencja BCS Managera obejmuje jedno stanowisko operatorskie bez ograniczeń czasowych.

SMART PSS		Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami IPC,NVR,DVR,NVD,NVS Obsługa do 1000 połączeń Max. podgląd na żywo 144 kan., max. 36 okien na karcie Wbudowany moduł PC-NVR(nagrywanie w trybie ciągłym do 16 kan.) Dostępne funkcjonalności:	Bezpłatnie	
		• Tworzenie i obsługa schematów Alarmów • Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeń • Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 36 kamer jednocześnie • Wykonywanie zdjęć (snapshot), lokalne nagrywanie • Tworzenie i obsługa eMAP • Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń • Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń • Tworzenie schematów zdań do wyświetlania obrazu • Obsługa TV WALL • Sterowanie kamerami PTZ, obsługa audio • Współpraca max. z 4 monitorami Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe projekty, centra monitoringu video		

BCS Viewer Lite		• Oprogramowanie na platformy mobilne Android/iOS • Podgląd kamer IP oraz kanałów rejestratorów BCS • Obsługa do 256 kanałów wideo, jednocześnie można odtwarzać do 16 kanałów • Obsługa dwóch strumieni wideo (główny/extra) • Odtwarzanie nagrań z rejestratora • Obsługa kamer PTZ oraz sferycznych • Obsługa wideodomofonów IP BCS: przyjmowanie wywołań z paneli zewnętrznych, otwieranie wejścia, komunikacja audio i wideo z panelami zewnętrznymi (dla wywołań Push wymagane jest podłączenie systemu do Internetu) • Sterowanie dodatkowym przełącznikiem modułu kontroli dostępu BCS-MODKD podłączonego do panelu zewnętrznego BCS-PAN1202S (wymagana aktualizacja firmware'u) • Wykonywanie zdjęć i nagrań wideo z kamer IP i paneli wideodomofonowych • Ewidencja wywołań z paneli wideodomofonowych • Funkcja ulubione • Możliwość ustalenia hasła dostępu do aplikacji • Wsparcie funkcjonalności P2P (dostępna dla wybranych urządzeń) • Działanie w lokalnej sieci Wifi oraz GSM (po przekierowaniu portów urządzenia na routerze lub w przypadku użycia funkcji P2P) • Do przyjmowania połączeń z paneli wideodomofonowych (Push) nie jest konieczne aby aplikacja pracowała w tle, ani była włączona	Bezpłatnie	
				

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS Viewer		• Oprogramowanie na platformy mobilne Android/iOS • Podgląd kamer IP oraz kanałów rejestratorów BCS, • Obsługa do 256 kanałów wideo, jednocześnie można odtwarzać do 16 kanałów • Obsługa dwóch strumieni wideo (główny/extra) • Odtwarzanie nagrań z rejestratora • Obsługa kamer PTZ oraz sferycznych • Obsługa Push Alarmów z rejestratora (wymagane podłączenie systemu do Internetu) • Obsługa wideodomofonów IP BCS: przyjmowanie wywołań z paneli zewnętrznych, otwieranie wejścia, komunikacja audio i wideo z panelami zewnętrznymi (dla wywołań Push wymagane jest podłączenie systemu do Internetu) • Sterowanie dodatkowym przekaźnikiem modułu kontroli dostępu BCS-MODKD podłączonego do panelu zewnętrznego (w przygotowaniu) • Wykonywanie zdjęć i nagrań wideo z kamer IP i paneli wideodomofonowych • Ewidencja wywołań z paneli wideodomofonowych • Funkcja ulubione • Funkcja E-mapa • Możliwość ustalenia hasła dostępu do aplikacji • Wsparcie funkcjonalności P2P (dostępna dla wybranych urządzeń) • Działanie w lokalnej sieci WiFi oraz GSM (po przekierowaniu portów urządzenia na routerze lub w przypadku użycia funkcji P2P) • Do przyjmowania połączeń z paneli wideodomofonowych oraz alertów z rejestratora (Push Alarm) nie jest konieczne aby aplikacja pracowała w tle, ani była włączona	Bezpłatnie	



XVR
REJESTRATORY 4K 7 KL./S

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
32 KANAŁOWE				
BCS-XVR32044KE-III	32 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP, 32 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja, H265+, H265, H264+, H264; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 4K/6MP/5MP/4MP/1080p/720p, AHD – 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/720p, TVI – 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/720p; Nagrywanie 7 kl./s@4K ,10 kl./s@6MP, 12 kl./s@ 5MP, 15 kl./s@4MP/3MP, 25/30 kl./s@4M-N,1080p, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 32 kanałów do 12MP; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; 4 dyski twarde do 10TB każdy; porty USB – 3 (1 USB 2.0, 2 USB 3.0); wejście audio – 4 BNC, wyjście audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, RS232 – tak, sterowanie PTZ – tak; Wyjście HDMI – 2, Wyjście VGA -1, Wyjście BNC – 1, Wyjście SPOT – (HDMI2); wejścia alarmowe – 16; wyjścia alarmowe – 6; wejście eSATA – 1; Inteligentne funkcje: 32 kanały inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 6 kanałów z obsługa rozpoznawania twarzy; 6 kanałów przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 3840×2160, VGA – 1920×1080; multi podgląd; IoT, POS, SmartFan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000M), zasilanie – AC 100-240/30W, wymiary – 1.5U (440 × 421 × 76 mm), waga – 7.2 kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 128Mbps, NOWY INTERFEJS	4999,00 zł	6148,77 zł ^A
16 KANAŁOWE				
BCS-XVR16044KE-III	16 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP, 16 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD - inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja, H265+, H265, H264+, H264; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 4K/6MP/5MP/4MP/1080p/720p, AHD – 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/720p, TVI – 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/720p; Nagrywanie 7 kl./s@4K, 10 kl./s@6MP, 12 kl./s@ 5MP, 15 kl./s@4MP/3MP, 25/30 kl./s@4M-N,1080p, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 16 + 16 dodatkowych kanałów do 12MP; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; 4 dyski twarde do 10TB każdy; porty USB – 3(1 USB 2.0, 2 USB 3.0); wejście audio – 4 BNC, wyjście audio – 1 BNC, dwukierunkowy tor audio – tak BNC; RS-485 – tak, RS232 – tak, sterowanie PTZ – tak; Wyjście HDMI – 2, Wyjście VGA -1, Wyjście BNC – 1, Wyjście SPOT – (HDMI2); wejścia alarmowe – 16; wyjścia alarmowe – 6; wejście eSATA – 1; Inteligentne funkcje: 16 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 2 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI1 – 3840×2160, HDMI2/VGA – 1920×1080; multi podgląd; IoT, POS, SmartFan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000M), zasilanie – AC 100-240/20W, wymiary – 1.5U (440 × 421 × 76 mm), waga – 6.9 kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 128 Mbps, NOWY INTERFEJS	3249,00 zł	3996,27 zł ^A
BCS-XVR16024KE-III	16 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 16 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD - inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; Inteligetne kodowanie, kompresja, H265+, H265, H264+, H264; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 4K/6MP/5MP/4MP/1080p/720p, AHD – 5MP/4MP/3MP/1080p/720p, TVI – 5MP/4MP/3MP/1080p/720p; Nagrywanie 7 kl./s@4K, 10 kl./s@6MP, 12 kl./s@ 5MP, 15 kl./s@4MP/3MP, 25/30 kl./s@4M-N,1080p, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 16 kanałów + 16 dodatkowych IP do 8MP; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym, 2 dyski twarde do 10TB każdy; porty USB – 2(1 USB 2.0, 1 USB 3.0); wejście audio – 1 RCA, wyjście audio – 1 RCA, dwukierunkowy tor audio – tak RCA; RS-485 – tak, RS232 – brak, sterowanie PTZ – tak; Wyjście HDMI – 1, Wyjście VGA -1, Wyjście BNC – brak, Wyjście SPOT – brak; wejścia alarmowe – brak; wyjścia przekaźnikowe – brak; wejście eSATA – brak; Inteligentne funkcje: 16 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 2 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 3840×2160 VGA – 1920×1080; multi podgląd; Smart Fan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000M), zasilanie – DC 12V/5A, wymiary – 1U (375 × 288 × 53 mm), waga – 1.8 kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 128Mbps; NOWY INTERFEJS	2530,00 zł	3111,90 zł ^A
BCS-XVR16014KE-III	16 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 16 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność- pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja H265+, H265, H264+, H264; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 4K/6MP/5MP/4MP/1080P/720P, AHD – 5MP/4MP/3MP/1080P/720P, TVI – 5MP/4MP/3MP/1080P/720P; Nagrywanie 7kl/s@4K ,10kl/s@6MP, 12kl/s@ 5MP, 15kl/s@4MP/3MP, 25/30kl/s@4M-N,1080P, 720P, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 16 kanałów + 16 dodatkowych IP do 8MP; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym, 1 dysk twardy do 10TB; porty USB – 2 (1 USB 2.0, 1 USB 3.0); wejście audio – 1 RCA, wyjście audio – 1 RCA, dwukierunkowy tor audio – tak RCA; RS-485 – tak, RS232 – brak, sterowanie PTZ – tak; Wyjście HDMI – 1, Wyjście VGA -1, Wyjście BNC – brak, Wyjście SPOT – brak; wejścia alarmowe – brak; wyjścia przekaźnikowe – brak; wejście eSATA – brak; Inteligentne funkcje: 16 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 2 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 3840x2160 VGA – 1920x1080; multi podgląd; Smart Fan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000M), zasilanie – DC 12V/3A, wymiary – 1U (325 × 257 × 55 mm), waga – 2 kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 128 Mbps, NOWY INTERFEJS	2340,00 zł	2878,20 zł ^A

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
8 KANAŁOWE				
BCS-XVR08024KE-II	8 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 8 kanałów max. + dodatkowe 4 kanały IP, Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; kompresja H265+, H265, H264+, H264; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 4K/6 Mpx/5 Mpx/4 Mpx/1080p/720p, AHD – 5 Mpx/4 Mpx/3 Mpx/1080p/720p, TVI – 5 Mpx/4 Mpx/3 Mpx/1080p/720p; Nagrywanie 7 kl./s@4K , 10 kl./s@6 Mpx, 12 kl./s@ 5 Mpx, 15 kl./s@4 Mpx/3 Mpx, 25/30 kl./s@4M-N,1080p, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 8 kanałów + 4 dodatkowe IP@8 Mpx; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym, 2 dyski twarde do 10TB każdy; porty USB – 2 (1 USB 2.0, 1 USB 3.0); wejście audio – 1 RCA, wyjście audio – 1 RCA, dwukierunkowy tor audio – tak RCA; RS-485 – tak, RS232 – brak, sterowanie PTZ – tak; Wyjście HDMI – 1, Wyjście VGA –1, Wyjście BNC – brak, Wyjście SPOT – brak; wejścia alarmowe – brak; wyjścia przekaźnikowe – brak; wejście eSATA – brak; Inteligentne funkcje: linia, strefa, ochrona obiektu; detekcja twarzy; max. rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 3840×2160 VGA – 1920×1080; multi podgląd;Smart Fan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000 Mbit/s), zasilanie – DC 12V/4A, wymiary – 1U (375 × 287 × 53 mm), waga – 2.35 kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 48 Mbps NOWY INTERFEJS	1695,00 zł	2084,85 zł ^A
PO WYCZERPIANIU ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, DOSTĘPNA BĘDZIE KOLEJNA GENERACJA PRODUKTU				

BCS-XVR08014KE-III	8 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 8 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD - inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność-pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja H265+, H265, H264+, H264; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI - 4K/6MP/5MP/4MP/1080P/720P, AHD - 5MP/4MP/3MP/1080p/720p, TVI - 5MP/4MP/3MP/1080p/720p; Nagrywanie 7kl/s@4K ,10kl/s@6MP, 12kl/s@ 5MP, 15kl/s@4MP/3MP, 25/30kl/s@4M-N,1080p, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 8 kanałów + 8 dodatkowych IP do 8MP; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym, 1 dysk twardy do 10TB; porty USB - 2 (1 USB 2.0, 1 USB 3.0); wejście audio - 1 RCA, wyjście audio - 1 RCA, dwukierunkowy tor audio - tak RCA; RS-485 - tak, RS232 - brak, sterowanie PTZ - tak; Wyjście HDMI - 1, Wyjście VGA -1, Wyjście BNC - brak, Wyjście SPOT - brak; wejścia alarmowe - brak; wyjścia przekaźnikowe - brak; wejście eSATA - brak; Inteligentne funkcje: 8 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 2 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - HDMI - 3840×2160 VGA - 1920×1080; multi podgląd; Smart Fan, P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć - przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (1000M), zasilanie - DC 12V/2A, wymiary - 1U (260 × 238 × 48 mm), waga - 1 kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 128Mbps, NOWY INTERFEJS	1169,00 zł	1437,87 zł ^A
--------------------	------	---	------------	-------------------------

4 KANAŁOWE				
BCS-XVR04014KE-II	4 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 4 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD - inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność-pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja H265+, H265, H264+, H264; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI - 4K/6MP/5MP/4MP/1080P/720P, AHD - 5MP/4MP/3MP/1080P/720P, TVI - 5MP/4MP/3MP/1080P/720P; Nagrywanie 7kl/s@4K ,10kl/s@6MP, 12kl/s@ 5MP, 15kl/s@4MP/3MP, 25/30kl/s@4M-N,1080P, 720P, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 4 kanałów + 4 dodatkowych IP do 8MP; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym, 1 dysk twardy do 10TB; porty USB - 2 (1 USB 2.0, 1 USB 3.0); wejście audio - 1 RCA, wyjście audio - 1 RCA, dwukierunkowy tor audio - tak RCA; RS-485 - tak, RS232 - brak, sterowanie PTZ - tak; Wyjście HDMI - 1, Wyjście VGA -1, Wyjście BNC - brak, Wyjście SPOT - brak; wejścia alarmowe - brak; wyjścia przekaźnikowe - brak; wejście eSATA - brak; Inteligentne funkcje: 4 kanały inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 2 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - HDMI - 3840x2160 VGA - 1920x1080; multi podgląd; Smart Fan, P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć - przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (100M), zasilanie - DC 12V/2A, wymiary - 1U (260 × 238 × 48 mm), waga - 1 kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 64Mbps, NOWY INTERFEJS	749,00 zł	921,27 zł ^A

BCS-XVR04014KE-E-II	4 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 4 kanały + dodatkowe 2 kanały IP, Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; kompresja H265+, H265, H264+, H264; obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 4K/ 6 Mpx/5 Mpx/4 Mpx/1080p/720p, AHD – 5 Mpx/4 Mpx/3 Mpx/1080p/720p, TVI – 5 Mpx/4 Mpx/ 3 Mpx/1080p/720p; nagrywanie: 1 kanał – 7kl./s@4K, 10 kl./s@6 Mpx, 12 kl./s@5 Mpx, 15 kl./s@ 4 Mpx/3 Mpx, pozostałe kanały – 7 kl./s @ 4K-N, 15 kl./s@4 Mpx/3 Mpx, 25/30 kl./s@4 M-N,1080p, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 4 kanałów + 2 dodatkowe IP @8 Mpx; obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym, 1 dysk twardy do 10TB; porty USB – 2 (2 USB 2.0.); wejście audio – 1 RCA, wyjście audio – 1 RCA, dwukierunkowy tor audio – tak RCA; RS-485 – tak, RS232 – brak, sterowanie PTZ – tak; wyjście HDMI – 1, wyjście VGA –1, wyjście BNC – brak, wyjście SPOT – brak; wejścia alarmowe – brak; wyjścia przekaźnikowe – brak; wejście eSATA – brak; inteligentne funkcje: linia, strefa, ochrona obiektu; detekcja twarzy; max. rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 3840×2160, VGA – 1920×1080; multi podgląd, Smart Fan; P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (100 Mbit/s), zasilanie – DC 12V/2A, wymiary – Smart 1U (205 × 211 × 45 mm), waga – 0.5 kg (bez HDD). Bitrate przychodzący: 24 MBps, NOWY INTERFEJS	705,00 zł	867,15 zł ^A
---------------------	------	--	-----------	------------------------

REJESTRATORY 1080P 12 KL./S

32 KANAŁOWE				
BCS-XVR3204-III	32 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 32 kanałów max, Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność- pentaplex; kompresja H.265+, H.265, H264, H264H, H264B; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 5 Mpx, 4 Mpx, 1080p, 720P, AHD – 5 Mpx/4 Mpx/1080p/720p, TVI – 5 Mpx/4 Mpx/1080p/720p; nagrywanie 1-szy i 2-gi kanał: 10 kl./s@5M-N, pozostałe: 15kl./s@4M-N/1080p, 25/30 kl./s@1080N, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 32 kanałów@8 Mpx; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; 4 dyski twarde do 10TB każdy; porty USB – 3 (1 USB 2.0, 2 USB 3.0); wejście audio – 16 BNC, wyjście audio – tak BNC, dwukierunkowy tor audio – tak; RS-485 – tak, RS232 – tak, sterowanie PTZ – tak; Wyjście HDMI – 2, Wyjście VGA, Wyjście BNC – tak, Wyjście SPOT – HDMI 2; wejścia alarmowe – 16; wyjścia przekaźnikowe – 6; wejście eSATA – 1; Inteligentne funkcje: Pierwsze 16 kanałów: linia, strefa, Pierwsze 2 kanały: ochrona obiektu; Pierwszy kanał: detekcja twarzy; ATM/POS IP; max. rozdzielczość wyświetlanego obrazu HDMI1 – 3840×2160, HDMI2/VGA – 1920×1080; multi podgląd; P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (1000 Mbit/s), zasilanie – AC 230/35W, wymiary – 1.5U (440 × 417 × 76 mm), waga – 7 kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 128 Mbps. NOWY INTERFEJS	3570,00 zł	4391,10 zł ^A

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-XVR3202-IV	32 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 32 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD - inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność- pentaplex; Inteligentne kodowani, kompresja H.265+, H.265, H264, H264H, H264B; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI - 5MP, 4MP, 1080P, 720P, AHD - 5MP/4MP/1080P/720P, TVI - 5MP/4MP/1080P/720P; nagrywanie 10kl/s@5M-N, 15kl/s@4M-N/1080P, 25/30 kl/s @ 1080N, 720P, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 32 kanałów @6M; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; obsługa 2 dysków twardych do 10TB każdy; porty USB - 2 (1 USB 2.0, 1 USB 3.0); wejście audio - 1 RCA, wyjście audio - tak RCA, dwukierunkowy tor audio - tak RCA; RS-485 - tak, RS232 - brak, sterowanie PTZ - tak; Wyjście HDMI - 1, Wyjście VGA, Wyjście BNC - tak, Wyjście SPOT - Brak; wejścia alarmowe - brak; wyjścia przekąźnikowe - brak; wejście eSATA - brak; Inteligentne funkcje: 16 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 2 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 3840×2160; multi podgląd; P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć - przeglądarka IE program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (1000M), zasilanie - DC 12V/5A, wymiary - 1U (375 × 287 × 53 mm), waga - 2 kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 128MBps. NOWY INTERFEJS	2429,00 zł	2987,67 zł ^A
				

16 KANAŁOWE

BCS-XVR1602-IV	16 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 16 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD - inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność- pentaplex; Inteligentne kodowanie, kompresja H.265+, H.265, H264, H264H, H264B; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI - 5MP, 4MP, 1080P, 720P, AHD - 5MP/4MP/1080P/720P, TVI - 5MP/4MP/1080P/720P; nagrywanie 10kl/s@5M-N, 15kl/s@4M-N/1080P, 25/30 kl/s @ 1080N, 720P, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 24 kanałów @6M; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; , 2 dyski twarde do 10TB każdy; porty USB - 2 (1 USB 2.0, 1 USB 3.0); wejście audio - 4 RCA, wyjście audio - 1 RCA; RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak; Wyjście HDMI, Wyjście VGA, Wyjście BNC - nie, Wyjście SPOT - Brak; wejścia alarmowe - brak; wyjścia alarmowe -brak; Inteligentne funkcje: 16 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 2 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; ATM/ POS IP; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 3840×2160; multi podgląd; Smart Fan, P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć - przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (1000M), zasilanie - DC12V/4A, wymiary - 1U (375 × 287 × 53 mm), waga - 3.0 kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 128MBps. NOWY INTERFEJS	1525,00 zł	1875,75 zł ^A
				

BCS-XVR1601-IV	16 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 16 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; Inteligentna kompresja, H265+, H265, H264+, H264; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 5 Mpx, 4 Mpx, 1080p, 720p, AHD – 5 Mpx/4 Mpx/1080p/720p, TVI – 5 Mpx/ 4 Mpx/1080p/720p; Nagrywanie 10 kl./s@5M-N; 15 kl./s@4M-N/1080p, 25/30 kl./s @ 1080N, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 16 + 8 dodatkowych kanałów do 6 Mpx; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; 1 dysk twardy do 10TB; porty USB – 2 (1 USB 2.0, 1 USB 3.0); wejście audio – 1 RCA, wyjście audio – 1 RCA; RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak; Wyjście HDMI, Wyjście VGA,wyjście BNC – brak, Wyjście SPOT – brak; wejścia alarmowe – brak; wyjścia alarmowe – brak; Inteligentne funkcje: 16 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 2 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; ATM/ POS IP; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 3840×2160 – bez włączonych funkcji Ai, VGA – 1920×1080; multi podgląd; Smart Fan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 – 1 (1000 MBps), zasilanie – DC12V/2A, wymiary – Compact 1U (260 × 238 × 48 mm), waga – 1.1kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 128 MBps. NOWY INTERFEJS	1122,00 zł	1380,06 zł ^A
				

8 KANAŁOWE

BCS-XVR0801-IV	8 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 8 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność- pentaplex; Inteligentna kompresja, H265+, H265, H264+, H264; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 5 Mpx, 4 Mpx, 1080p, 720p, AHD – 5 Mpx/4 Mpx/1080p/720p, TVI – 5 Mpx/4 Mpx/1080p/720p; Nagrywanie 10kl/s@5M-N; 15kl/s@4M-N/1080P, 25/30 kl/s @ 1080N, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 8 + 4 dodatkowe kanały do 6 Mpx; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; 1 dysk twardy do 10TB; porty USB – 2 (1 USB 2.0); wejście audio – 1 RCA, wyjście audio – 1 RCA; RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak; Wyjście HDMI, Wyjście VGA,wyjście BNC – brak, Wyjście SPOT – brak; wejścia alarmowe – brak; wyjścia alarmowe – brak; Inteligentne funkcje: 8 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 2 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; ATM/POS IP; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 1920×1080, VGA – 1920×1080; multi podgląd; Smart Fan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 – 1 (100 MBps), zasilanie – DC12V/2A, wymiary – Compact 1U (260 × 236 × 48 mm), waga – 1.5kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 64 MBps. Nowy Interfejs	719,00 zł	884,37 zł ^A
				

BCS-XVR0801E-III	8 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 8 kanałów + 4 dodatkowe IP, Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; kompresja H.265+, H.265, H264, H264H, H264B; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 5 Mpx, 4 Mpx, 1080p, 720p, AHD – 5 Mpx/4 Mpx/1080p/720p, TVI – 5 Mpx/4 Mpx/1080p/720p; nagrywanie 1-szy i 2-gi kanał: 10 kl./s@5M-N, pozostałe: 15 kl./s@4M-N/1080p, 25/30 kl./s@1080N, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 12 kanałów@6 Mpx; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym, 1 dysk twardy do 10TB; porty USB – 2 (USB 2.0); wejście audio – tak, wyjście audio – tak; RS-485 – nie, sterowanie PTZ – tak; Wyjście HDMI, Wyjście VGA, Wyjście BNC – brak, Wyjście SPOT – brak; wejścia alarmowe – brak; wyjścia przekaxźnikowe – brak; Inteligentne funkcje: linia, strefa, ochrona obiektu, detekcja twarzy; ATM/POS IP; max. rozdzielczość wyświetlanego obrazu – 1920×1080; multi podgląd; Smart Fan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 – 1 (100 Mbit/s), zasilanie – DC 12V/2A, wymiary – Smart 1U (205 × 205 × 40 mm), waga – 1.0 kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 48 MBps. NOWY INTERFEJS	689,00 zł	847,47 zł ^A
				

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
4 KANAŁOWE				
BCS-XVR0401-V	4 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 4 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu, Rozpoznawanie twarzy, Ochrona perymetryczna, SMD – inteligentna detekcja ruchu. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność – pentaplex; Inteligentna ko Mpxresja, H265+, H265, H264+, H264; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 5 Mpx, 4 Mpx, 1080p, 720p, AHD – 5 Mpx/4 Mpx/1080p/720p, TVI – 5 Mpx/4 Mpx/1080p/720p; Nagrywanie 10 kl./s@5M-N; 15 kl./s@4M-N/1080p, 25/30 kl./s @ 1080N, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 4 + 2 dodatkowe kanały do 6 Mpx; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym; 1 dysk twardy do 6TB; porty USB – 2 (1 USB 2.0); wejście audio – 1 RCA, wyjście audio – 1 RCA; RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak; Wyjście HDMI, Wyjście VGA,wyjście BNC – brak, Wyjście SPOT – brak; wejścia alarmowe – brak; wyjścia alarmowe – brak; Inteligentne funkcje: 4 kanał inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 1 kanał z obsługą rozpoznawania twarzy; 2 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd; ATM/POS IP; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu – HDMI – 1920×1080, VGA – 1920×1080; multi podgląd; Smart Fan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 – 1 (100 MBps), zasilanie – DC12V/1.5A, wymiary – Compact 1U (260 × 236 × 48 mm), waga – 1.5 kg (bez HDD) Bitrate przychodzący: 32 MBps. NOWY INTERFEJS.	495,00 zł	608,85 zł 
				
BCS-XVR0401E-IV	4 CH	Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 4 kanały + 2 dodatkowe IP, Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność- pentaplex; kompresja H.265+, H.265, H264, H264H, H264B; Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI – 5 Mpx, 4 Mpx, 1080p, 720p, AHD – 5 Mpx/4 Mpx/1080p/720p, TVI – 5 Mpx/4 Mpx/1080p/720p; nagrywanie 1-szy kanał: 10 kl./s@5M-N, pozostałe: 15 kl./s@4M-N/1080p, 25/30 kl./s@1080N, 720p, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 6 kanałów@6 Mpx; Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym;1 dysk twardy do 6TB; porty USB – 2 (USB 2.0); wejście audio – tak, wyjście audio – tak; RS-485 – nie, sterowanie PTZ – tak; Wyjście HDMI, Wyjście VGA, Wyjście BNC – brak, Wyjście SPOT – brak; wejścia alarmowe – brak; wyjścia przekaźnikowe – brak; Inteligentne funkcje: linia, strefa, ochrona obiektu; detekcja twarzy; ATM/POS IP; max. rozdzielczość wyświetlanego obrazu – 1920×1080; multi podgląd; Smart Fan, P2P obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć – przeglądarka IE, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 – 1 (100 Mbit/s), zasilanie – DC 12V/1.5A, wymiary – Smart 1U (205 × 211 × 45 mm), waga – 0.5 kg (bez HDD). Bitrate przychodzący: 24 MBps. NOWY INTERFEJS	475,00 zł	584,25 zł 
				

KAMERY
KAMERY SZYBKOOBROTOWE

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
PTZ				
BCS-SDHC5430-IV	4	4 – Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI z promiennikiem IR do 200 m obsługa standardu HDCVI i CVBS (przełączalne), Przetwornik 1/3" 4 Mpx Progressive Scan CMOS,Obiektyw 4,5~135 mm, Zoom optyczny 30× oraz zoom cyfrowy 16×, Rozdzielczość 4 Mpx (2560×1440), Max 25/30 kl/s@4Mpx/1080p, Dzień/Noc(ICR), Czułość: Kolor – 0.05Lux F1.6, B/W – 0,005Lux, WDR 120dB, Auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 200°/s, Do 300 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR/XVR i RS485, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście audio, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP67, IK10, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 70°C,	4835,00 zł	5947,05 zł ^A
				
BCS-SDHC5230-III	1080p	2 – Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI z promiennikiem IR do 200 m obsługa standardu HDCVI i CVBS (przełączalne), Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx SONY STARVIS Progressive Scan CMOS,Obiektyw 4,5~135 mm, Zoom optyczny 30× oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 2 Mpx (1920x1080), Max 25/30 kl./s@1080p, Dzień/Noc(ICR), Czułość: Kolor – 0.005Lux F1.6, B/W – 0,0005Lux, WDR 120dB, Auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 200°/s, Do 300 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR/XVR i RS485, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście audio, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP67, IK10, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 70°C,	4485,00 zł	5516,55 zł ^A
				
BCS-SDHC5225-IV	1080p	Mpxowa szybkoobrotowa kamera HDCVI z promiennikiem IR rozmiar 5", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx Progressive Scan Exmor CMOS, Zoom optyczny 30× oraz zoom cyfrowy 16×, Rozdzielczość 1080p 2 Mpx, max. 25/30 kl./s@1080p, Dzień/Noc (ICR), D-WDR, Auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, max. prędkość obrotu 240°/s, Do 300 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, zasięg promiennika podczerwieni do 100 m, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR/XVR, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C	3250,00 zł	3997,50 zł ^A
				
BCS-SDHC4430-II	4	4 – Mpxowa szybkoobrotowa kamera HDCVI z promiennikiem IR do 100 m obsługa standardu HDCVI i CVBS (przełączalne), Przetwornik 1/3" 4 Mpx Progressive Scan CMOS, Obiektyw 4.5~135 mm, zoom optyczny 30× oraz zoom cyfrowy 16×, Rozdzielczość 4 Mpx (2592×1520), max. 25/30 kl./s@4 Mpx/1080p, Dzień/Noc (ICR), WDR 120dB, Auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, max. prędkość obrotu 240°/s, Do 300 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D – RS485, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR/XVR i RS485, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 70°C,	4500,00 zł	5535,00 zł ^A
				
BCS-SDHC4230-III	1080p	Mpxowa szybkoobrotowa kamera HDCVI z promiennikiem IR rozmiar 5", obsługa standardu HDCVI/ CVBS/AHD/TVI, Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx Progressive Scan Sony STARVIS CMOS, 0.005 Lux@F1.6; 0 Lux@F1.6 (IR wł) Zoom optyczny 30× oraz zoom cyfrowy 16×, Rozdzielczość 1080p 2 Mpx, max. 25/30 kl./s@1080p, Dzień/Noc (ICR), WDR (120dB), Auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, max. prędkość obrotu 300°/s, Do 300 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, zasięg promiennika podczerwieni do 150 m, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR/XVR i RS-485, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Wyjście video przełączalne HDCVI/CVBS Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,	4170,00 zł	5129,10 zł ^A
				
BCS-SDHC4225-IV	1080p	2- Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI z promiennikiem IR do 150 m obsługa standardu HDCVI i CVBS (przełączalne), Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx SONY STARVIS Progressive Scan CMOS,Obiektyw 4.8~120 mm, Zoom optyczny 25× oraz zoom cyfrowy 16×, Rozdzielczość 2 Mpx (1920×1080), Max 25/30 kl./s@1080p, Dzień/Noc (ICR), Czułość: Kolor – 0.005Lux F1.6, B/W – 0,0005Lux, WDR 120dB, Auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 300°/s, Do 300 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR/XVR i RS485, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście audio, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 70°C,	2650,00 zł	3259,50 zł ^A
				
BCS-SDHC2225-III	1080p	2- Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI obsługa standardu HDCVI i CVBS (przełączalne), Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx SONY STARVIS Progressive Scan CMOS,Obiektyw 4.8~120mm, Zoom optyczny 25× oraz zoom cyfrowy 16×, Rozdzielczość 2 Mpx (1920×1080), Max 25/30 kl/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), Czułość: Kolor – 0.005Lux F1.6, B/W – 0,0005Lux, WDR 120dB, Auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 350°/s, Do 300 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR/XVR i RS485, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście audio, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP67, IK10, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,	1999,00 zł	2458,77 zł ^A
				

BCS[®]

dla profesjonalistów

LICZY

KAMERA ZLICZA

OSOBY

PRZEBYWAJĄCE W

DANEJ **STREFIE**



BCS-PCIP4301IR-I

Kamera z serii urządzeń wykorzystujących sztuczną inteligencję, w celu ochrony przed wieloma zagrożeniami. Jedną z funkcji całej serii kamer Ai jest liczenie ludzi wchodzących do pomieszczeń oraz monitorowanie ilości osób przebywających w danym obszarze. Kamera po przekroczeniu progu ilości osób przebywających w budynku lub w danej strefie może wygenerować alarm

MIERZY

KAMERA MIERZY

REJESTRUJE

TEMPERATURĘ CIAŁA



BCS-TIP5240813-IR-TTW

Kamera termowizyjna dwuprzetwornikowa – kompletny zestaw do pomiaru temperatury ludzkiego ciała. Wysoce dokładny, szybki i bezkontaktowy pomiar temperatury wielu osób jednocześnie, automatyczna rejestracja i alert podwyższonej temperatury.

KAMERY STAŁOPOZYCYJNE

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE – ZMIENNOOGNISKOWE				
BCS-TQ7803IR3-G 	8 (3.6-10 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/1.8" 8 Mpx CMOS OmniVision PureCel OS08A10, procesor obrazu NVP2481H, rozdzielczość 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 3.6-10 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), D-WDR, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 50 m, cztery diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQ7803IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	729,00 zł	896,67 zł ^A
BCS-TQ7503IR3-G 	5 (2.8-12 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 5 Mpix CMOS OmniVision PureCel OS05A10, Procesor obrazu NVP2477H, Rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2592*1944), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.8-12 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), D-WDR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50 m, cztery diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC, wbudowany mikrofon. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQ7503IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	529,00 zł	650,67 zł ^A
BCS-TQ7203IR3-G 	2 (2.7-13 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2 Mpix CMOS SONY STARVIS IMX307, Procesor obrazu Eyenix, Rozdzielczość 1080p 2 Mpix, AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@1080p, Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.7-13.5 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), D-WDR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50 m, cztery diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC, wbudowany mikrofon Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQ7503IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	519,00 zł	638,37 zł ^A
BCS-TQE6500IR3-G 	5 (2.8-12 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 5 Mpx CMOS S01 K03, Procesor obrazu FH8538M, Rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2704*1950), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@2 Mpx (1920*1080), Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Sześć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQE6500IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	319,00 zł	392,37 zł ^A
BCS-TQE6200IR3-G 	1080p (2.8-12 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 2 Mpx CMOS SONY IMX323, Procesor obrazu V30E, Rozdzielczość 1080p 2 Mpx, max. 25/30 kl./s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Sześć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQE6200IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	289,00 zł	355,47 zł ^A
BCS-TQ5803IR3-G 	8 (3.3-12 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 8 Mpx CMOS SONY IMX274, Procesor obrazu FH8556, Rozdzielczość 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 3.3-12 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 50 m, cztery diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQ5803IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	699,00 zł	859,77 zł ^A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-TQ5503IR3-G(II)  NOWOŚĆ	5 (2.7-13.5 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 5Mpix CMOS SC5235, Procesor obrazu NVP2477, Rozdzielczość AHD/TVI 20kl/s@5MP(2592*1944), AHD/TVI/CVI 25/30kl/s@4MP(2560*1440), Czułość: 0.01 Lux, F1.2, 0 Lux (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.8-12 mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi m.in. BLC/D-WDR, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, Sześć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQ6503IR3-B(II) – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	489,00 zł	601,47 zł A
BCS-TQE5500IR3-G(II)  NOWOŚĆ	5 (2.8-13.5 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 5Mpix CMOS S01 K05, Procesor obrazu FH8538M, Rozdzielczość AHD/TVI 20kl/s@5MP(2592*1944), AHD/TVI/CVI 25/30kl/s@4MP(2560*1440), Czułość: 0.01 Lux/F1.2, 0 Lux/F1.2 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi BLC/D-WDR, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, Sześć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC.Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQE5500IR3-B(II) - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	319,00 zł	392,37 zł A
BCS-TQ5203IR3-G(II)  NOWOŚĆ	1080p (2.7-13.5 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix SONY STARVIS IMX307, Procesor obrazu NVP2441, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0.01 Lux/F1.2, 0 Lux/F1.2 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.8-12mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, Sześć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC.Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQ5203IR3-B(II) - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	485,00 zł	596,55 zł A
BCS-TQE5200IR3-G(II)  NOWOŚĆ	1080p (2.8-12 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.9" 2Mpix CMOS SONY IMX323, Procesor obrazu V30H, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0.01 Lux/F1.2, 0 Lux/F1.2 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, Sześć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC.Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQE5200IR3-B(II) - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	289,00 zł	355,47 zł A
BCS-TA4-8MWIR6-V-M-G  WKRÓTCE	8 (2.7-13.5 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 8Mpx CMOS. Rozdzielczość 4K 3840x2160 8Mpx, CVI/AHD/TVI: 15kl/s @8Mpx, 20kl/s @ 5Mpx, 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, Czułość: 0.03 Lux/F1.7, 0 Lux/F1.7 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-13.5mm Motozoom, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR 120dB z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, Cztery diody (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12V DC, 11W. BCS-TA4-8MWIR6-V-M – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	WKRÓTCE W OFERCIE	A
BCS-TA4-5MSIR6-V-M-G  WKRÓTCE	5 MP 16x9 (2.7-13.5 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 5Mpx CMOS Starlight. Rozdzielczość 2880x1620 5Mpx, CVI: 25kl/s @ 5Mpx, 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, AHD: 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, TVI: 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, Czułość: 0.005 Lux/F1.6, 0 Lux/F1.6 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-12mm Motozoom bez Autofocus, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, Cztery diody (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 9.8W BCS-TA4-5MSIR6-V-M – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	WKRÓTCE W OFERCIE	A
BCS-TA4-2MIR6-V-M-G  WKRÓTCE	1080p (2.7-12 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpx CMOS. Rozdzielczość 2Mpx 1920x1080p CVI/AHD/TVI: 25/30kl/s @ 1080p, Czułość: 0.02 Lux/F1.7, 0 Lux/F1.7 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-12mm Motozoom bez Autofocus, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, Cztery diody (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 12.1W BCS-TA4-2MIR6-V-M - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	WKRÓTCE W OFERCIE	A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE – ZMIENNOOGNISKOWE – WZMOCNIONY PROMIENNIK				
BCS-TQ8504IR3-G	5 (5-50 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7” 5 Mpx CMOS OmniVision PureCel OS05A10, Procesor obrazu NVP2477H, Rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2592*1944), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx(2560*1440), Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 5-50 mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi m.in. BLC/D-WDR. Promiennik podczerwieni o zasięgu do 70m, Cztery diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQ8504IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS PO WYCZERPANIU ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH DOSTĘPNA BĘDZIE II GENERACJA PRODUKTU	799,00 zł	982,77 zł ^A
BCS-TQE8204IR3-G(II)	1080p (5-50 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.9” 2 Mpx CMOS SONY IMX323, Procesor obrazu V30E, Rozdzielczość 1080p 2 Mpx, Max 25/30 kl./s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 5-50 mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 70 m, Cztery diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQE8204IR3-B(II) – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	559,00 zł	687,57 zł ^A
KAMERY TUBOWE – STAŁOOGNISKOWE				
BCS-TQ4803IR3-G	8 (3.6 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/1.8” 8 Mpx CMOS OmniVision PureCel OS08A10, procesor obrazu NVP2481H, rozdzielczość 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), D-WDR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12VDC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQ4803IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	459,00 zł	564,57 zł ^A
BCS-TQ4503IR3-G	5 (2.8 mm) STARVIS	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8” 5 Mpx CMOS SONY STARVIS IMX335, procesor obrazu FH8538M, rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2704*1950), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), D-WDR, wbudowany mikrofon, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12VDC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQE3500IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	325,00 zł	399,75 zł ^A
BCS-TQE4500IR3-G	5 (3.6 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, przetwornik: 1/2.5” 5 Mpx CMOS S01 K03, procesor obrazu FH8538M, rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2704*1950), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQE3500IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE. 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	209,00 zł	257,07 zł ^A
BCS-TQ4203IR3-G	1080p (2.8 mm) STARVIS	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, przetwornik: 1/2.8” 2 Mpx SONY STARVIS IMX307, procesor obrazu Eyenix, rozdzielczość 1080p 2 Mpx, max. 25/30 kl./s@1080p, czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), obiektyw 2.8 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), wbudowany mikrofon, funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR, cyfrowa redukcja szumów 3DNR, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. BCS-TQ4203IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE. 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	319,00 zł	392,37 zł ^A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-TQE4200IR3-G	1080p (2.8 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, przetwornik: 1/2.9" 2 Mpx CMOS SONY IMX323, procesor obrazu V30E, rozdzielczość 1080p 2 Mpx, max. 25/30 kl./s@1080p, czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), obiektyw 2.8 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, cyfrowa redukcja szumów 3 DNR, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQE4200IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE. 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	205,00 zł	252,15 zł ^A
BCS-TQ3803IR3-G	8 (3.6 mm)	Kamera kolorowa kubowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 8 Mpx CMOS SONY IMX274, Procesor obrazu FH8556, Rozdzielczość 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, trzy diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQ3803IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	425,00 zł	522,75 zł ^A
BCS-TQ3503IR3-G(II)	5 (3.6 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 5Mpix CMOS SONY STARVIS IMX335, Procesor obrazu FH8556, Rozdzielczość AHD/TVI 20kl/s@5MP(2592*1944), AHD/TVI/CVI 25/30kl/s@4MP(2560*1440), Czułość: 0.01 Lux/F1.2, 0 Lux/F1.2 (wł. IR), Obiektyw stałooogniskowy 2.8mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi m.in. WDR/BLC, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 25m, Dwie diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQ4503IR3-B(II) - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	309,00 zł	380,07 zł ^A
BCS-TQE3500IR3-G(II)	5 (3.6 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 5Mpix CMOS S0I K05, Procesor obrazu FH8538M, Rozdzielczość AHD/TVI 20kl/s@5MP(2592*1944), AHD/TVI/CVI 25/30kl/s@4MP(2560*1440), Czułość: 0.01 Lux/F1.2, 0 Lux/F1.2 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi D-WDR/BLC, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 25m, Dwie diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQE3500IR3-B(II) - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	209,00 zł	257,07 zł ^A
BCS-TQ3203IR3-G	1080p (2.8 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.9" 2 Mpx SONY STARVIS IMX307, Procesor obrazu ×600, Rozdzielczość 1080p 2 Mpx, max. 25/30 kl./s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw 2.8 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m, Trzy diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. BCS-TQ3203IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS PO WYCZERPANIU ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH DOSTĘPNA BĘDZIE II GENERACJA PRODUKTU	305,00 zł	375,15 zł ^A
BCS-TQE3200IR3-G(II)	1080p (2.8 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.9" 2Mpix CMOS SONY IMX323, Procesor obrazu V30H, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw 2.8mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi D-WDR/BLC, , Promiennik podczerwieni o zasięgu do 25m,Dwie diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-TQE3200IR3-B(II) - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	205,00 zł	252,15 zł ^A
BCS-TA1-8MWIR3-F-M-G	8 MP (2.8 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 8Mpx CMOS. Rozdzielczość 4K 3840x2160 8Mpx, CVI: 15kl/s @8Mpx, 20kl/s @ 5Mpx, 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p,AHD/TVI:15kl/s @8Mpx, Czułość: 0.03 Lux/F2.0, 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw 2.8mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Jedna dioda (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 4.3W BCS-TA1-8MWIR3-F-M - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE	WKRÓTCE W OFERCIE ^A	



Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-TA1-5MSIR3-F-M-G	5MP 16x9 (2.8 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 5Mpx CMOS Starlight. Rozdzielczość 2880x1620 5Mpx, CVI: 25kl/s @ 5Mpx, 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, AHD: 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, TVI: 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, Czułość: 0.005 Lux/F1.6, 0 Lux/F1.6 (wł. IR), Obiektyw 2.8mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Jedna dioda (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 3.2W BCS-TA1-5MSIR3-F-M - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE	WKRÓTCE W OFERCIE	A
BCS-TA1-2MIR3-F-M-G	1080p (2.8 mm)	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpx CMOS. Rozdzielczość 2Mpx 1920x1080p CVI/AHD/TVI: 25/30kl/s @ 1080p, Czułość: 0.02 Lux/F1.9, 0 Lux/F1.9 (wł. IR), Obiektyw 2.8mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Jedna dioda (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 3.3W BCS-TA1-2MIR3-F-M - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE	WKRÓTCE W OFERCIE	A

KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – ZMIENNOOGNISKOWE

BCS-DMQ4803IR3-G	8 (3.6-10 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, przetwornik: 1/1.8" 8 Mpx CMOS OmniVision PureCel OS08A10, procesor obrazu NVP2481H, rozdzielczość 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 3.6-10 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), D-WDR, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQ4803IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	689,00 zł	847,47 zł	A
BCS-DMQ4503IR3-G	5 (2.8-12 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 5 Mpx CMOS OmniVision PureCel OS05A10, Procesor obrazu NVP2477H, Rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2592*1944), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.8-12 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi m.in. BLC/D-WDR, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Trzy diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQ4503IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	415,00 zł	510,45 zł	A
BCS-DMQE4500IR3-G	5 (2.8-12 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 5 Mpx CMOS S01 K03, Procesor obrazu FH8538M, Rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2704*1950), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@2 Mpx (1920*1080), Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Trzy diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQE4500IR3-G – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	289,00 zł	355,47 zł	A
BCS-DMQ3803IR3-G	8 (3.3-12 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 8 Mpx CMOS SONY IMX274, Procesor obrazu FH8556, Rozdzielczość 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 3.3-12 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQ3803IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	689,00 zł	847,47 zł	A
BCS-DMQ3503IR3-G	5 (2.7-13.5 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, przetwornik: 1/2.8" 5 Mpx CMOS SONY STARVIS IMX335, procesor obrazu FH8556, rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2592*1944), AHD/TVI/CVI, 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.7-13.5 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi m.in. BLC/D-WDR, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, trzy diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQ3503IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	415,00 zł	510,45 zł	A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-DMQE3500IR3-G 	5 (2.8-13.5 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 5 Mpx CMOS SOI K03, Procesor obrazu FH8538M, Rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2704*1950), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-13.5 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Trzy diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQE3500IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	285,00 zł	350,55 zł
BCS-DMQ3203IR3-G 	1080p (2.7-13.5 mm) STARVIS	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2 Mpx SONY STARVIS IMX307, Procesor obrazu ×600, Rozdzielczość 1080p 2 Mpx, max. 25/30 kl./s@1080p, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.7-13.5 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. BCS-DMQ3203IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	409,00 zł	503,07 zł
BCS-DMQE3200IR3-G 	1080p (2.7-13.5 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.9" 2 Mpx CMOS SONY IMX323, Procesor obrazu V30E, Rozdzielczość 1080p 2 Mpx, Max 25/30 kl./s@1080p, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. BCS-DMQE3200IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	249,00 zł	306,27 zł
BCS-EA4-8MWIR6-V-M-G  WKRÓTCE	8MP (2.7-13.5 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa typu Eyeball 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 8Mpx CMOS. Rozdzielczość 4K 3840x2160 8Mpx, CVI/AHD/TVI: 15kl/s @8Mpx, 20kl/s @ 5Mpx, 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, Czulość: 0.03 Lux/F1.7, 0 Lux/F1.7 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-13.5mm Motozoom, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR 120dB z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, Dwie diody (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 7.8W BCS-EA4-8MWIR6-V-M - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	WKRÓTCE W OFERCIE	
BCS-EA4-5MSIR6-V-M-G  WKRÓTCE	5MP 16x9 (2.7-12 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa typu Eyeball 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 5Mpx CMOS Starlight. Rozdzielczość 2880x1620 5Mpx, CVI: 25kl/s @ 5Mpx, 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, AHD: 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, TVI: 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, Czulość: 0.005 Lux/F1.6, 0 Lux/F1.6 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-12mm Motozoom bez Autofocus, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, Cztery diody (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 6.6W BCS-EA4-5MSIR6-V-M - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	WKRÓTCE W OFERCIE	
BCS-EA4-2MIR6-V-M-G  WKRÓTCE	1080p (2.7-12 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa typu Eyeball 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpx CMOS. Rozdzielczość 2Mpx 1920x1080p CVI/AHD/TVI: 25/30kl/s @ 1080p, Czulość: 0.02 Lux/F1.7, 0 Lux/F1.7 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-12mm Motozoom bez Autofocus, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, Dwie diody (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 8.2W BCS-EA4-2MIR6-V-M - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	WKRÓTCE W OFERCIE	

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – STAŁOOGNISKOWE				
	8 (3.6 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, przetwornik: 1/1.8" 8 Mpx CMOS OmniVision PureCel OS08A10, procesor obrazu NVP2481H, rozdzielczość 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), D-WDR, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, pięć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQ2803IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE. 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	425,00 zł	522,75 zł ^A
	5 (2.8 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 5 Mpx CMOS SONY STARVIS IMX335, Procesor obrazu FH8538M, Rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2592*1944), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi BLC/D-WDR, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, Pięć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQ2503IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	289,00 zł	355,47 zł ^A
	5 (3.6 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 5 Mpx CMOS S01 K03, Procesor obrazu FH8538M, Rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2704*1950), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@2 Mpx (1920*1080), Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, Pięć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQE2500IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	179,00 zł	220,17 zł ^A
 STARVIS	1080p (2.8 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2 Mpx CMOS SONY STARVIS IMX307, Procesor obrazu Eyenix, Rozdzielczość 1080p 2 Mpx, AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@1080p, Czułość: 0 Lux/F 2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi m.in. HLC/BLC/WDR, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, Pięć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQ2203IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	285,00 zł	350,55 zł ^A
	1080p (2.8 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.9" 2 Mpx CMOS SONY IMX323, Procesor obrazu V30E, Rozdzielczość 1080p 2 Mpx, max. 25/30 kl./s@1080p, Czułość: 0 Lux/F 2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, Pięć diod (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQE2200IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	175,00 zł	215,25 zł ^A
	8 (3.6 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 8 Mpx CMOS SONY IMX274, Procesor obrazu FH8556, Rozdzielczość 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, Czułość: 0 Lux (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQ1803IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	409,00 zł	503,07 zł ^A
 STARVIS	5 (2.8 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, przetwornik: 1/2.8" 5 Mpx CMOS SONY STARVIS IMX335, procesor obrazu FH8556, rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2592*1944), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi BLC/D-WDR, promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, dwie diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, czarna szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQ1503IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE. 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	285,00 zł	350,55 zł ^A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-DMQE1500IR3-G 	5 (3.6 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 5 Mpx CMOS SOI K03, Procesor obrazu FH8538M, Rozdzielczość AHD/TVI 20 kl./s@5 Mpx (2704*1950), AHD/TVI/CVI 25/30 kl./s@4 Mpx (2560*1440), Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 3.6 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-DMQE1500IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	175,00 zł	215,25 zł A
BCS-DMQ1203IR3  STARVIS	1080p (2.8 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2 Mpx SONY STARVIS IMX307, Procesor obrazu ×600, Rozdzielczość 1080p 2 Mpx, max. 25/30 kl./s@1080p, Czułość: 0 Lux/F 2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. BCS-DMQ1203IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	279,00 zł	343,17 zł A
BCS-DMQE1200IR3-G 	1080p (2.8 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2 Mpx CMOS SONY IMX323, Procesor obrazu V30E, Rozdzielczość 1080p 2 Mpx, max. 25/30 kl./s@1080p, Czułość: 0 Lux/F 2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12V DC. BCS-DMQE1200IR3-B – wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	169,00 zł	207,87 zł A
BCS-EA1-8MWIR3-F-M-G  WKROTCE	8MP (2.8 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa typu Eyeball 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem.)bsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 8Mpx CMOS. Rozdzielczość 4K 3840x2160 8Mpx , CVI/AHD/TVI: 15kl/s @8Mpx, 20kl/s @ 5Mpx, 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, Czułość: 0.03 Lux/F2.0, 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw 2.8mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR 120dB z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Jedna dioda (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 5.2W BCS-EA1-8MWIR3-F-M - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	WKROTCE W OFERCIE	A
BCS-EA1-5MSIR3-F-M-G  WKROTCE	5MP 16x9 (2.8 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa typu Eyeball 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 5Mpx CMOS Starlight. Rozdzielczość 2880x1620 5Mpx, CVI: 25kl/s @ 5Mpx, 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, AHD: 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, TVI: 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, Czułość: 0.005 Lux/F1.6, 0 Lux/F1.6 (wł. IR), Obiektyw 2.8mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Jedna dioda (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 3.2W BCS-EA1-5MSIR3-F-M - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	WKROTCE W OFERCIE	A
BCS-EA1-2MIR3-F-M-G  WKROTCE	1080p (2.8 mm)	Kamera Kolorowa Kopułowa typu Eyeball 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpx CMOS. Rozdzielczość 2Mpx 1920x1080p CVI/AHD/TVI: 25/30kl/s @ 1080p, Czułość: 0.02 Lux/F1.9, 0 Lux/F1.9 (wł. IR), Obiektyw 2.8mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Jedna dioda (typu Array Leds). Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 2.9W BCS-EA1-2MIR3-F-M - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	WKROTCE W OFERCIE	A
KAMERY BOX				
BCS-BQ7201  STARVIS	1080p	Kamera kolorowa typu BQ× 4 w 1 obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, przetwornik: 1/2.9" 2 Mpx CMOS SONY IMX290, procesor obrazu NVP2475H, rozdzielczość 1080p 2 Mpx, max. 25/30 kl./s@1080p, czułość: 0.01 Lux/F 1.2 kolor; 0.01 Lux/F 1.0 BW, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR z możliwością konfiguracji, cyfrowa redukcja szumów 3DNR, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, funkcje AGC, AES, BLC, mocowanie obiektywu CS, zasilanie 12V DC/4W 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS PO WYCZERPANIU ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH DOSTĘPNA BĘDZIE II GENERACJA PRODUKTU	309,00 zł	380,07 zł A

AKCESORIA

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA DO KAMER			
BCS-ATU-G 	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-ATU-B – wersja w BIAŁYM KOLORZE	90,00 zł	110,70 zł A
BCS-AS-ATU-G 	ADAPTER SŁUPOWY zewnętrzny do mocowania puszki montażowej BCS-ATU-G na słupie BCS-AS-ATU-B – wersja w BIAŁYM KOLORZE	99,00 zł	121,77 zł A
BCS-ASM-ATU-G 	ADAPTER SŁUPOWY MAŁY zewnętrzny do mocowania puszki montażowej BCS-ATU-G na słupie BCS-ASM-ATU-B – wersja w BIAŁYM KOLORZE	62,00 zł	76,26 zł A
BCS-ASUD  NOWOŚĆ	• BCS-ASUD Adapter Słupowy Uniwersalny Duży Model dostępny tylko w białym kolorze	70,00 zł	86,10 zł A
BCS-ASUM  NOWOŚĆ	• BCS-ASUM Adapter Słupowy Uniwersalny Mały Model dostępny tylko w białym kolorze	35,00 zł	43,05 zł A
BCS-ATQ34678-G 	Puszka montażowa do kamer tubowych 4w1 z serii TQ3xxx, TQ4xxx, TQ6xxx, TQ7xxx, TQ8xxx UWAGA! Puszka BCS-ATQ34678-G/ BCS-ATQ34678-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-ATQ34678-B – wersja w BIAŁYM KOLORZE	62,00 zł	76,26 zł A
BCS-ATQ34678-G 	Puszka montażowa do kamer tubowych 4w1 z serii TQ3xxx(II), TQ5xxx(II), TQE3xxx(II), TQE5xxx(II). UWAGA! Puszka BCS-ATQ35-G/ BCS-ATQ35-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery. Nowy kolor grafitowy (G) zbliżony odcieniem do stosowanego w nowoczesnym budownictwie. BCS-ATQ35-B(II) – wersja w BIAŁYM KOLORZE	70,00 zł	86,10 zł A
BCS-ADMQ4-G 	Puszka montażowa do kamer kopułowych. Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQ4201IR3/IR3-B UWAGA! Puszka BCS-ADMQ4/ADMQ4-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery. BCS-ADMQ4-B – wersja w BIAŁYM KOLORZE	44,00 zł	54,12 zł A
BCS-ADMQ3- G 	Puszka montażowa do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQE1200IR3/IR3-B, BCS-DMQE3200IR3/IR3-B, BCS-TQE5200IR3/IR3-B UWAGA! Puszka BCS-ADMQ3/ADMQ3-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery. BCS-ADMQ3-B – wersja w BIAŁYM KOLORZE	60,00 zł	73,80 zł A

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-ADMQ2-G		Puszka montażowa do kamer kopułowych. Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQ2201IR3/IR3-B UWAGA! Puszka BCS-ADMQ2/ADMQ2-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery. BCS-ADMQ2-B – wersja w BIAŁYM KOLORZE	39,00 zł	47,97 zł ^A
BCS-ADMQ1-G		Puszka montażowa do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQE1200IR3/IR3-B, BCS-TQE3200IR3/IR3-B, BCS-TQE5200IR3/IR3-B UWAGA! Puszka BCS-ADMQ1/ADMQ1-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery. BCS-ADMQ1-B – wersja w BIAŁYM KOLORZE	48,00 zł	59,04 zł ^A
BCS-AT5V		ADAPTER TUBOWY 5V - dedykowany do kamer serii BCS-TA4-8MWIR6-V-M, BCS-TA4-5MSIR6-V-M, BCS-TA4-2MIR6-V-M <i>Model dostępny tylko w białym kolorze</i>	35,00 zł	43,05 zł ^A
BCS-AT3		ADAPTER TUBOWY 3 - dedykowany do kamer serii BCS-TA1-8MWIR3-F-M, BCS-TA1-5MSIR3-F-M, BCS-TA1-2MIR3-F-M <i>Model dostępny tylko w białym kolorze</i>	39,00 zł	47,97 zł ^A
BCS-AT135		ADAPTER TUBOWY 135 – dedykowany do kamer serii BCS-TQ3200IR-E, BCS-THC5401IR-V, BCS-THC5200IR-V, Adapter o klasie szczelności IP54, do zastosowań wewnętrznych <i>Model dostępny tylko w białym kolorze</i>	65,00 zł	79,95 zł ^A
BCS-AT356		ADAPTER TUBOWY 356 - dedykowany do kamer serii BCS-TA4-8MWIR6-V-M, BCS-TA4-5MSIR6-V-M, BCS-TA4-2MIR6-V-M Adapter o klasie szczelności IP66 <i>Model dostępny tylko w białym kolorze</i>	95,00 zł	116,85 zł ^A
BCS-AD11		ADAPTER DOMED 11 - dedykowany do kamer serii BCS-EA1-8MWIR3-F-M, BCS-EA1-5MSIR3-F-M, BCS-EA1-2MIR3-F-M BCS-AD11-G – wersja w GRAFITOWYM KOLORZE <i>Model dostępny tylko w białym kolorze</i>	40,00 zł	49,20 zł ^A
BCS-AD2M3V		ADAPTER DOMED 23 - dedykowany do kamer serii BCS-EA4-8MWIR6-V-M, BCS-EA4-5MSIR6-V-M, BCS-EA4-2MIR6-V-M BCS-AD2M3V-G – wersja w GRAFITOWYM KOLORZE <i>Model dostępny tylko w białym kolorze</i>	45,00 zł	55,35 zł ^A

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-PDK3/4		Plastikowy dławik kablowy średnicy 3/4" do puszek instalacyjnych Cena dotyczy zestawu 10 sztuk	21,00 zł	25,83 zł ^A
				
BCS-PDK1/2		Plastikowy dławik kablowy średnicy 1/2" do puszek instalacyjnych Cena dotyczy zestawu 10 sztuk	12,00 zł	14,76 zł ^A
				

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KONWERTERY DO SKRĘTKI CVI/TVI/AHD/CVBS				
BCS-HD-TR1S (SET)		Zestaw konwerterów do przesyłu sygnału video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG po skrętce z mocowaniem śrubowym przewodu UTP. W konwerterach zastosowano technologię rozróżniającą nadajnik od strony kamery (czerwone oznaczenie) oraz odbiornik od strony rejestratora (niebieskie oznaczenie) co w znacznym stopniu poprawiło jakość przesyłanego obrazu. Cena detaliczna dotyczy zestawu nadajnik + odbiornik.	23,00 zł	28,29 zł ^A
BCS-HD-TR1P (SET)		Zestaw konwerterów do przesyłu sygnału video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG po skrętce z mocowaniem zaciskowym przewodu UTP. W konwerterach zastosowano technologię rozróżniającą nadajnik od strony kamery (czerwone oznaczenie) oraz odbiornik od strony rejestratora (niebieskie oznaczenie) co w znacznym stopniu poprawiło jakość przesyłanego obrazu. Cena detaliczna dotyczy zestawu nadajnik + odbiornik.	23,00 zł	28,29 zł ^A
BCS-UHD-CI		Separator galwaniczny do zastosowania przy przesyłaniu sygnału video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG, pozwala wyeliminować większość zakłuceń spotykanych w instalacjach telewizji dozorowej	48,00 zł	59,04 zł ^A
BCS-HD-TR/RE/P (SET)		Zestaw konwerterów do przesyłu sygnału video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG oraz zasilania po skrętce. Mocowanie przewodu UTP do konwerterów odbywa się przy pomocy wtyków RJ-45 Cena detaliczna dotyczy opakowania zbiorczego – kompletu	53,00 zł	65,19 zł ^A
BCS-UHD-TR32-RE		Odbiornik do instalacji telewizji dozorowej umożliwiający podłączenie do 32 kanałów video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG przesyłanych po skrętce. Do odbiornika dedykowane są nadajniki BCS-UHD-TR1S-TR gwarantujące wysoką jakość przesyłanego obrazu (zastosowanie innego rodzaju niż zalecane przez nas transformatory od strony kamery może niekorzystnie wpłynąć na jakość uzyskanego obrazu)	569,00 zł	699,87 zł ^A
BCS-UHD-TR16-RE		Odbiornik do instalacji telewizji dozorowej umożliwiający podłączenie do 16 kanałów video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG przesyłanych po skrętce. Do odbiornika dedykowane są nadajniki BCS-UHD-TR1S-TR gwarantujące wysoką jakość przesyłanego obrazu (zastosowanie innego rodzaju niż zalecane przez nas transformatory od strony kamery może niekorzystnie wpłynąć na jakość uzyskanego obrazu)	355,00 zł	436,65 zł ^A
BCS-HD-TR8-RE		Odbiornik do instalacji telewizji dozorowej umożliwiający podłączenie do 8 kanałów video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG przesyłanych po skrętce. Do odbiornika dedykowane są nadajniki BCS-UHD-TR1S-TR gwarantujące wysoką jakość przesyłanego obrazu (zastosowanie innego rodzaju niż zalecane przez nas transformatory od strony kamery może niekorzystnie wpłynąć na jakość uzyskanego obrazu)	247,00 zł	303,81 zł ^A
BCS-HD-TR4-RE		Odbiornik do instalacji telewizji dozorowej umożliwiający podłączenie do 4 kanałów video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG przesyłanych po skrętce. Do odbiornika dedykowane są nadajniki BCS-UHD-TR1S-TR gwarantujące wysoką jakość przesyłanego obrazu (zastosowanie innego rodzaju niż zalecane przez nas transformatory od strony kamery może niekorzystnie wpłynąć na jakość uzyskanego obrazu)	139,00 zł	170,97 zł ^A
BCS-HD-TR1S-TR		Konwerter-nadajnik od strony kamery dedykowane do odbiorników BCS-UHD-TR16-RE, BCS-UHD-TR8-RE, BCS-UHD-TR4-RE. Umożliwia przesyłanie sygnałów video w formatach AHD - CVI - TVI - ANALOG po skrętce do dedykowanych odbiorników.	12,00 zł	14,76 zł ^A

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP				
BCS-UTP-HDMI-SET		BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” i „point to multi-point”	449,00 zł	552,27 zł ^C
				
BCS-UTP-HDMI-RE		BCS-UTP-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, wspiera rozwiązanie „point to multi-point”	224,00 zł	275,52 zł ^C
				
BCS-UTP-KVM-1080p		BCS-UTP-KVM-1080P zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI oraz USB po kablu UTP	623,00 zł	766,26 zł ^C
				
BCS-UTP-HDMI-MINI		BCS-UTP-HDMI-MINI zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik wersja mini, wspiera rozwiązanie „point to point”	181,00 zł	222,63 zł ^C
				
BCS-COAX-HDMI-SET		BCS-COAX-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu koncentrycznym, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” i „point to multi-point”	925,00 zł	1137,75 zł ^C
				
BCS-COAX-HDMI-RE		BCS-COAX-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu koncentrycznym, wspiera rozwiązanie „point to multi-point”	461,00 zł	567,03 zł ^C
				
BCS-UTP-USB (SET)		Przedłużacz USB wykorzystujący skrętkę, Mocowanie przewodu UTP odbywa się przy pomocy wtyków RJ45	133,00 zł	163,59 zł ^C
				

KLAWIATURY

KLAWIATURY STERUJĄCE				
BCS-DVR-KNLCD-II		Klawiatura umożliwiająca obsługę: rejestratorów BCS, sieciowych kamer obrotowych, analogowych kamer obrotowych, CMP, NVS, TV WALL, połączenia RS232, wielofunkcyjny wolant i dodatkowa klawiatura USB, wbudowany dotykowy wyświetlacz LCD 10.1” TFT LCD (1280×800) podgląd na żywo. Funkcja dekodera wizyjnego: 4 wyjścia HDMI w rozdzielczości 4K, dekodowanie: H265/H264 4 CH@12 Mpx (20 fps)/4 CH@4K (30 fps)/6 CH@5 Mpx (30 fps)/8 CH@4 Mpx (30 fps)/10 CH@3 Mpx (30 fps)/16CH@2 Mpx (30 fps) 2× RJ-45 port (10/100/1000 Mbit/s), Wi-Fi dwukierunkowy tor audio, 4× USB (2× USB 3.0), 4 wejścia/4 wyjścia alarmowe, RS-485, 2× RS232, zasilanie 12V/25W (max.), 18W (czuwanie)	8675,00 zł	10670,25 zł ^P
				
BCS-DVR-KN-II		Klawiatura sieciowa z pełną możliwością sterowania i programowania głowic z serii BCS-SD, wyświetlacz LCD, 3 osiowy wolant, 12V DC, pobór mocy 5 W, połączenia RJ-45, RS-232, RS485, USB. Obsługiwane protokoły: do sterowania BCS-DVR – DH1/DH2, do głowic: BCS, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1, waga 2.5 kg, temp. pracy 10°C-55°C	1519,00 zł	1868,37 zł ^A
				

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	------	------------	-------------

OBIEKTYWY

OBIEKTYWY DO KAMER KOMPAKTOWYCH O ROZDZIELCZOŚCI MEGAPIKSELOWEJ

BCS			
BCS-05506MIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 6 Mpx, ogniskowa 5-50 mm, DC Auto Iris, 1/2.7", F1.6, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.7" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 49.6° * 36.9° max. przybliżenie 7° * 5.2°, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.9" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 47° * 33.2° max. przybliżenie 6.6° * 4.7°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 44 × 85.7 (max. średnica × max. długość), waga (g): 200	633,00 zł778,59 zł ^A
BCS-27126MIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 6 Mpx, ogniskowa 2.7-12 mm, DC Auto Iris, 1/2.7", F1.6, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.7" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 102,6° * 74.3° max. przybliżenie 29.9° * 22.6°, kąty widzenia dla przetwornika 1/3" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 91.3° * 66.3° max. przybliżenie 27.1° * 20.3°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 33.7 × 57.6 (max. średnica × max. długość), waga (g): 73.5	259,00 zł318,57 zł ^A

AKCESORIA KONFIGURACYJNE			
BCS-MS4.3LCD		Monitor Serwisowy All-in-one Ekran dotykowy 4.3" rozdzielczość 960×540; IPC Onvif test; Obsługa i test kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnału wideo 8Mpx CVI/AHD/TVI oraz CVBS; Wyświetlanie głównego strumienia H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejście i wyjście HDMI 1080p; Wyjście DC12V 2A oraz DC48V PoE; Aplikacje sieciowe – test sieci; Test TDR RJ45; PoE test; Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD 8GB; Zasilanie 12V DC; Wbudowana bateria 7.4V litowo-polimerowa 5000mAh; Wymiary i waga 215mm x 127mm x 53mm / 0.82kg	ZAPYTAJ O CENĘ U DYSTRYBUTORA URZĄDZEŃ MARKI BCS
BCS-MS7.0LCD		Monitor Serwisowy All-in-one Ekran dotykowy 7" rozdzielczość 1920×1200; IPC Onvif test; Obsługa i test kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnału wideo 8Mpx CVI/AHD/TVI/SDI oraz CVBS; Wyświetlanie głównego strumienia H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejście HDMI 1080p i wyjście HDMI 4K; Wyjście DC12V 2A oraz DC48V PoE; Aplikacje sieciowe – test sieci; Cyfrowy multimetr – V AC/DC, rezystancja, ciągłość, dioda, pojemność; Miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm, -70~+10dBm; VFL-10mW/650nm/10KM; Test TDR UTP/RJ45; PoE test; Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD 8GB; Zasilanie 12V DC; Wbudowana bateria 7.4V litowo-polimerowa 5000mAh; Wymiary i waga 255mm x 160mm x 46mm / 0.95Kg	ZAPYTAJ O CENĘ U DYSTRYBUTORA URZĄDZEŃ MARKI BCS
BCS-AKU/MS4.3LCD		ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS4.3LCD Napięcie 7.4V Pojemność: 4600aAh	165,00 zł202,95 zł ^A
BCS-AKU/MS7.0LCD		ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS7.0LCD Napięcie 7.4V Pojemność: 5000aAh	239,00 zł293,97 zł ^A

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
PROMIENNIKI PODCZERWIENI				
BCS-IR45X80		Zasięg 45 m, Kąt świecenia 80°, Obudowa aluminiowa IP66, Długość fali optycznej 850nm, Wyłącznik zmierzchowy, Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A, Temperatura pracy -30°C~40°C, Wymiary 205 × 90 × 77 mm, Waga 0.7 kg BCS-IR45X80-B – MODEL W BIAŁEJ OBUDOWIE	364,00 zł	447,72 zł ^A
				
BCS-IR55X60		Zasięg 55 m, Kąt świecenia 60°, Obudowa aluminiowa IP66, Długość fali optycznej 850nm, Wyłącznik zmierzchowy, Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A, Temperatura pracy -30°C~40°C, Wymiary 205 × 90 × 77mm, Waga 0.7 kg BCS-IR55X60-B – MODEL W BIAŁEJ OBUDOWIE	364,00 zł	447,72 zł ^A
				
KABLE U/UTP				
BCS-U/UTP-CAT5E-PVC		Kabel U/UTP kat.5E PVC • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PVC • klasa: D • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 * cena za metr bieżący	341,00 zł	419,43 zł ^C
			1,12 zł*	1,38 zł*
BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH		Kabel U/UTP kat.5E LSOH • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: LSOH • klasa: D • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 * cena za metr bieżący	361,00 zł	444,03 zł ^C
			1,18 zł*	1,45 zł*
BCS-U/UTP-CAT5E-PE		Kabel U/UTP kat.5E PE • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PE • klasa: D • zastosowanie: zewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 * cena za metr bieżący	366,00 zł	450,18 zł ^C
			1,20 zł*	1,48 zł*
BCS-U/UTP-CAT6-PVC		Kabel U/UTP kat.6 PVC • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,55 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PVC • klasa: E • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 * cena za metr bieżący	453,00 zł	557,19 zł ^C
			1,49 zł*	1,83 zł*
BCS-U/UTP-CAT6-LSOH		KKabel U/UTP kat.6 LSOH • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,55 mm • ilość żył: 8 • powłoka: LSOH • klasa: E • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 * cena za metr bieżący	483,00 zł	594,09 zł ^C
			1,58 zł*	1,94 zł*

BCS-PHC3X2M-IR

PANORAMIC 180°
HDCVI IR BULLET
CAMERA

• TRZY 2-MEGAPIKSELOWE PRZETWORNIKI 1/2.8" CMOS •

Wieloprzetwornikowa

kamera panoramiczna **HDCVI** daje nowe możliwości obserwacji, w miejscach gdzie konieczny jest **monitoring wielkich powierzchni**. Zastosowanie **trzech 2-megapikselowych** przetworników pracujących równolegle pozwala na stworzenie obrazu o wysokiej rozdzielczości i kącie widzenia **180°** przy zachowaniu wysokiej jakości szczegółów. Jednocześnie otrzymujemy również **3 kanały HDCVI** o rozdzielczości **2-megapikseli**. Dzięki takiej funkcjonalności możemy wyeliminować **martwe strefy monitoringu**. Razem mamy zatem do dyspozycji **4 wysokiej jakości** źródła obrazu przy wykorzystaniu tylko jednej kamery, dzięki czemu możemy w znacznym stopniu zredukować koszty samej instalacji jak i późniejszej eksploatacji systemu monitoringu. Dodatkowo kamera **wspiera** funkcję zaawansowanej elektronicznej **analizy obrazu** takiej jak **śledzenie obiektów** i **wielopunktową detekcję ruchu**. Wykorzystanie możliwości **obrazu panoramicznego** sprawia, że tego typu kamera znajdzie zastosowanie i świetnie sprawdzi się na obiektach gdzie zachodzi potrzeba **obserwacji dużych powierzchni** takich jak hale magazynowe, lotniska, parkingi, stadiony i hale sportowe, obiekty użyteczności publicznej czy monitoring miejski.

TECHNOLOGIA
HDCVI STARLIGHT

• 1 OBRAZ

PANORAMICZNY

• 3 OBRAZY

• 2 MPX

• WDR/HLC

• 4 MPX

• 4K

• 125 KL

• 125 KL

• 125 KL

• 125 KL

• 125 KL

• 125 KL

• 125 KL

• 125 KL

• 125 KL

• 125 KL

• 125 KL

• 125 KL



BCS-SFIP2600IR-II
BCS-SFIP21200IR-II



BCS-AD45



BCS-USDD



BCS-ASDD



BCS-ARKD



BCS-RD



BCS-ASM + BCS-ASDD + BCS-USDD + BCS-AD45



BCS-ARKD + BCS-RD + BCS-AD45



BCS-TIP4801AIR-IV
BCS-TIP4601AIR-IV
BCS-TIP4401AIR-IV
BCS-TIP4201AIR-IV
BCS-THC4401IR



BCS-TIP5401IR-V-IV
BCS-TIP5201IR-V-IV
BCS-THC5401IR-V
BCS-THC5200IR-V



BCS-AT48



BCS-AT135



BCS-AT356



BCS-AT135



BCS-AT5V



BCS-ASM + BCS-AT48
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AT135
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AT356
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AT135
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AT5V
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-TIP81200IR-I-II
BCS-TIP8801AIR-IV
BCS-TIP8601AIR-IV
BCS-TIP8401AIR-IV
BCS-TIP8201AIR-IV
BCS-TIP8200IR-LL-III
BCS-TIP8201ITC-II
BCS-TIP6201ITC



BCS-TIP3401IR-E-IV
BCS-TIP3200IR-E-IV
BCS-TQ3200IR-E



BCS-AT48



BCS-AT356



BCS-AT3



BCS-AT135



BCS-ASM + BCS-AT48
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AT356
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AT3
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AT135
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-DMIP81200IR-I-II
BCS-DMIP5801AIR-IV
BCS-DMIP5601AIR-IV
BCS-DMIP5401AIR-IV
BCS-DMIP5201AIR-IV
BCS-DMIP8200IR-LL-III



BCS-DMIP3401IR-V-IV
BCS-DMIP3201IR-V-IV



BCS-AD5



BCS-UWS5



BCS-AD2M3V



BCS-UWS3



BCS-UD1



BCS-AS + BCS-AD5
(BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AD2M3V
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-UD1

BCS-DMIP3801AIR-IV
BCS-DMIP3601AIR-IV
BCS-DMIP3401AIR-IV
BCS-DMIP3201AIR-IV
BCS-DMIP3401IR-E-IV
BCS-DMIP3201IR-E-IV



BCS-DMIP1401IR-E-IV
BCS-DMIP1200IR-E-IV
BCS-DMQ1200IR-E
BCS-DMHC1401IR



BCS-AD23



BCS-AD1



BCS-UD1



BCS-AD11



BCS-AT135



BCS-AT48



BCS-UDU



BCS-ASM + BCS-AD23
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AD1
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-UD1



BCS-ASM + BCS-AT135
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AT48
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-UDU

BCS-DMIP2801AIR-IV
BCS-DMIP2601AIR-IV
BCS-DMIP2401AIR-IV
BCS-DMIP2201AIR-IV
BCS-DMHC2401IR
BCS-DMHC2200IR



BCS-AT135



BSC-UDU



BCS-AT48



BCS-ASM + BCS-AT135
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-UDU



BCS-ASM + BCS-AT48
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-DMIP2401IR-M-IV
BCS-DMIP2201IR-M-IV
BCS-DMHC2401IR-M
BCS-DMHC2201IR-M



BCS-AD2M3V



BCS-AT135



BCS-AT356



BCS-UD1



BCS-ASM + BCS-AD2M3V
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AT135
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AT356
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-UD1



BCS-DMIP1401AM-III
BCS-DMIP1201AM-III
BCS-SFIP1500



BCS-DMMIP1401AIR-III
BCS-DMMIP1201AIR-III
BCS-DMMHC1201IR



BCS-AD23



BCS-AD1




BCS-UD1



BCS-ADMM



BCS-UDU



BCS-ASM + BCS-AD23
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-AD1
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-UD1



BCS-ASM + BCS-ADMM
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-UDU

BCS-SDIP9248	BCS-SDIP4225A-III	BCS-SDHC4430-II
BCS-SDIP9230WDR	BCS-SDIP3230-III	BCS-SDHC4230-II
BCS-SDIP8240I-LL	BCS-SDIP2430A-III	BCS-SDHC4225-III
BCS-SDIP5430-III	BCS-SDIP2230A-III	BCS-SDHC2430-II
BCS-SDIP5225-III	BCS-SDIP2225A-III	BCS-SDHC2230-III
BCS-SDIP5230-IV	BCS-SDHC5430-II	BCS-SDHC2225-III
BCS-SDIP4430A-III	BCS-SDHC5230-II	BCS-SDHC3230-II
BCS-SDIP4230A-III	BCS-SDHC5225-II	BCS-SDHC3225-II



BCS-AS



BCS-AR



BCS-ASD



BCS-USDD



BCS-ASDD



BCS-AS + BCS-ASD



BCS-AR + BCS-ASD



BCS-ARKD + BCS-RD



BCS-SDIP1204-W



BCS-ARKD



BCS-RD



BCS-AD2M3V



BCS-UWS3



BCS-UD1



BCS-ASDD + BCS-USDD + BCS-RD



BCS-ASM + BCS-AD2M3V
(BCS-AS/BCS-AR)



BCS-ASM + BCS-UD1



BCS-TQ8XXXIR3 (-B)
BCS-TQ7XXXIR3 (-B)
BCS-TQ6XXXIR3 (-B)

BCS-TQ5XXXIR3 (-B)
BCS-TQ4XXXIR3 (-B)
BCS-TQ3XXXIR3 (-B)



BCS-TQE5200IR3 (-B)



BCS-TQE3200IR3 (-B)



BCS-DMQ4201IR3 (-B)



BCS-ATU (-B)



BCS-ADMQ3 (-B) BCS-ADMQ1(-B)



BCS-ADMQ1(-B)



BCS-ADMQ3 (-B) BCS-ADMQ4 (-B)



BCS-DMQE1200IR3 (-B)



BCS-DMQ2201IR3 (-B)



BCS-DMQE3200IR3 (-B)



BCS-ADMQ1 (-B)



BCS-ADMQ3 (-B)



BCS-ADMQ2 (-B)



BCS-ADMQ1 (-B)



BCS-ADMQ3 (-B)