


# BCS<sup>®</sup>

## ZASILACZE



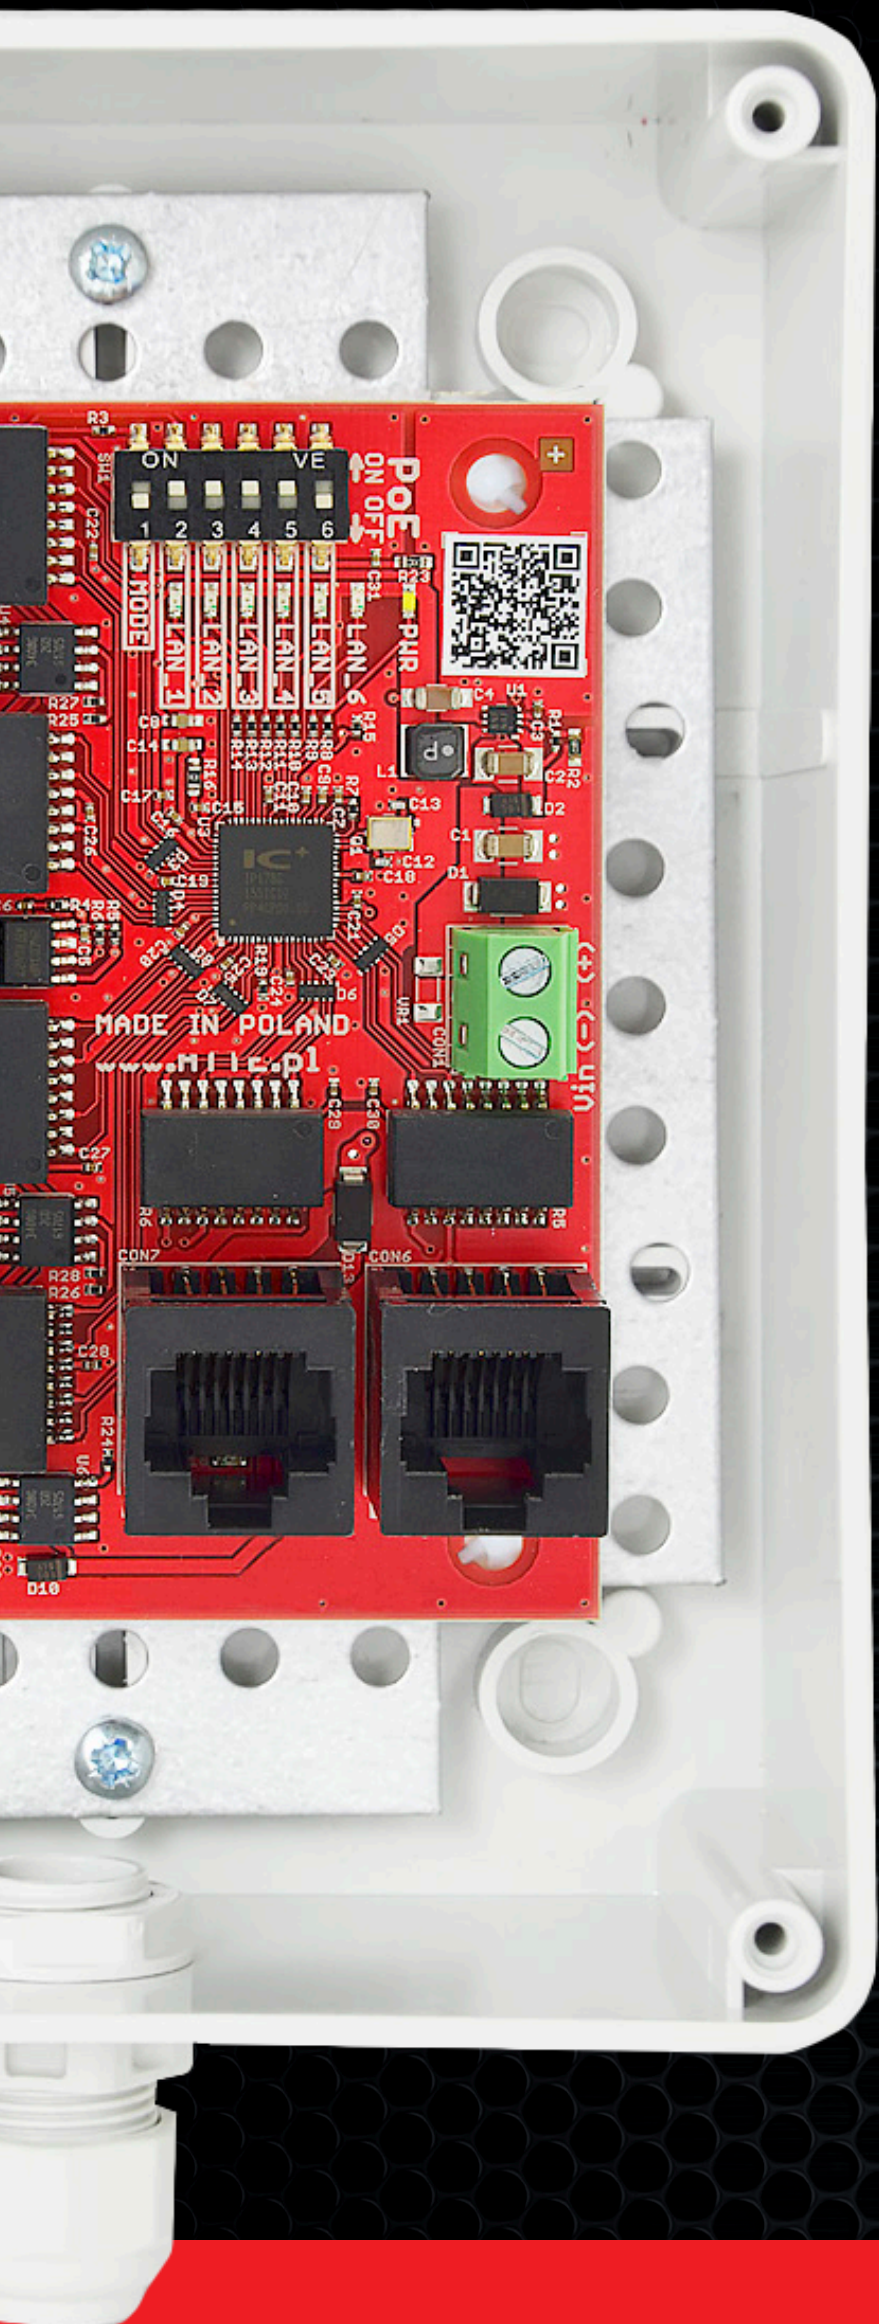


AKTUALIZACJA  
17 09 2018

CENNIK



# SPIS TREŚCI

ROZWIĄZANIA DLA SYSTEMÓW - HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS .....	3
ROZWIĄZANIA DLA SYSTEMÓW IP POE .....	4
ZASILACZE .....	6
AKCESORIA .....	7
OBUDOWY .....	9

	Urządzenia przy których cena oznaczona jest tym symbolem podlegają innemu systemowi rabatowania, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS
	Urządzenia oznaczone tą ikoną objęte są ofertą specjalną dla firm instalatorskich, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS
	Urządzenia oznaczone tą ikoną oferowane są w specjalnej cenie wyprzedażowej, dostępność tych produktów ograniczona jest zasobami magazynowymi, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS

**OFERTA  
SPECJALNA**

Promocja ważna do 30.09.2018  
lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

## SZCZEGÓŁY PROMOCJI U DYSTRYBUTORÓW MARKI BCS

### ZASILACZE

**BCS-ZIP**



Ogranicznik przepięć dedykowany do urządzeń CCTV IP oraz urządzeń Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps oraz PoE PASSIVE/802.3af/802.3at 1 kanał złącza RJ45/RJ45.

**BCS-IP5/E-S**



Profesjonalny switch PoE do 5 kamer IP z zasilaczem 75W o wysokiej sprawności; 10/100 Mbps (5× PoE PASSIVE+ 1× Uplink) Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe. Bezpieczniki polimerowe. Dodatkowe wyjście 48V DC na złączach śrubowych. Obudowa zewnętrzna IP55 (150 × 110 × 70 mm). Szybki montaż dzięki możliwości przełożenia zarobionego złącza RJ45 przez dławnice kablowe

**BCS-XPOE4/EXT**



Extender TCP/IP PoE; switch PoE 4 porty 10/100 Mbps (1× PoE IN 802.3at/af/passive + 3× PoE OUT PASSIVE) zasilany z PoE (max 40W),

**BCS-IP8GB/E-S**







Profesjonalny switch PoE do 8 kamer IP z zasilaczem 96W o wysokiej sprawności; (8× PoE PASSIVE 10/100 Mbps + 2× Uplink 1000 Mbps); bezpieczniki elektroniczne. Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe. Obudowa wewnętrzna IP20 BCS-E (200 × 250 × 85 mm)

**BCS-XPOE6**



Profesjonalny switch PoE 6 portów (5× PoE PASSIVE 10/100 Mbps + 1× Uplink 10/100 Mbps); bezpieczniki elektroniczne; tryb Long Range; bez zasilacza; Obudowa zewnętrzna IP56 (150 × 110 × 70 mm)



# ROZWIĄZANIA DLA SYSTEMÓW - HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS





Zdjęcie	Opis	Model	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BUFOROWE</b>				
	System BCS-UPS/A16/E/RACK oraz BCS-UPS/A8/E/RACK – zestaw zasilania buforowego wysokiej sprawności do 16 lub 8 kamer analog CVBS/HDCVI/HDTVI/AHD/TurboHD, zasilacz 12VDC 144W(A16) lub 72W(A8), wideo HD + zasilanie kamer po UTP, Transformatory wideo BCS-ASPLV-1/A oraz BCS-ATRV4 w komplecie. Zasięg wideo zgodnie ze specyfikacją kamery. Możliwość kompensacji spadków napięcia na przewodzie dodatkowymi modułami BCS-EXT. W zestawie moduł do buforowego zasilania rejestratorów 12V +/-5% DC z max. 2 dyskami HDD. Wersja A16 wymaga 2x akumulator 12V/18Ah; Wersja A8 wymaga 1x akumulator 12V/18Ah. Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe oraz ochrony akumulatora. Obudowa BCS-RACK5U 19" 5U (440 x 220 x 180 mm). Szacowany czas [h] podtrzymania rejestratora i kamer przy max ilości kamer: A16- 5h IR OFF/3h IR ON @2x 12V18Ah A8-5,5h IR ON/3h IR OFF @12V18Ah	BCS-UPS/A16/E/RACK	2026,00 zł	2491,98 zł
		BCS-UPS/A8/E/RACK	1646,00 zł	2024,58 zł
	System BCS-UPS/A8/E oraz BCS-UPS/A4/E – zestaw zasilania buforowego wysokiej sprawności do 8 lub 4 kamer analog CVBS/HDCVI/HDTVI/AHD/TurboHD, zasilacz 12VDC 72W, wideo HD + zasilanie kamer po UTP, Transformatory wideo BCS-ASPLV-1/A oraz BCS-ATRV4 w komplecie. Zasięg wideo zgodnie ze specyfikacją kamery. Możliwość kompensacji spadków napięcia na przewodzie dodatkowymi modułami BCS-EXT. W zestawie moduł do buforowego zasilania rejestratorów 12V +/-5% DC z max. 2 dyskami HDD. Wymagany akumulator 12V/18Ah. Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe oraz ochrony akumulatora. Obudowa natynkowa IP20 BCS-F (300 x 320 x 90 mm). Szacowany czas [h] podtrzymania rejestratora i kamer przy max ilości kamer: A8-4,5h IR OFF/3h IR ON @12V18Ah A4-6,5h IR OFF/4,5h IR ON @12V18Ah	BCS-UPS/A8/E	1022,00 zł	1257,06 zł
		BCS-UPS/A4/E	677,00 zł	832,71 zł
<b>NIEBUFOROWE</b>				
	System BCS-A8/Z/E oraz BCS-A4/Z/E zestaw zasilania wysokiej sprawności do 8 lub 4 kamer analog CVBS/HDCVI/HDTVI/AHD/TurboHD, zasilacz 72W; wideo HD + zasilanie kamer po UTP. Zasięg wideo zgodnie ze specyfikacją kamery. Możliwość kompensacji spadków napięcia na przewodzie dodatkowymi modułami BCS-EXT; Transformatory wideo BCS-ATRV4 w komplecie. Transformatory BCS-ASPLV-1/A stanowią osobną pozycję w cenniku. Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe. Obudowa zewnętrzna IP56 BCS-L (190 x 240 x 90 mm)	BCS-A8/Z/E	581,00 zł	714,63 zł
		BCS-A4/Z/E	432,00 zł	531,36 zł
	System BCS-A8/E oraz BCS-A4/E zestaw zasilania wysokiej sprawności do 8 lub 4 kamer analog CVBS/HDCVI/HDTVI/AHD/TurboHD, zasilacz 72W; wideo HD + zasilanie kamer po UTP. Zasięg wideo zgodnie ze specyfikacją kamery. Możliwość kompensacji spadków napięcia na przewodzie dodatkowymi modułami BCS-EXT; Transformatory wideo BCS-ATRV4 w komplecie. Transformatory BCS-ASPLV-1/A stanowią osobną pozycję w cenniku. Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe. Obudowa natynkowa IP20 BCS-F (300 x 320 x 90 mm)	BCS-A8/E	539,00 zł	662,97 zł
		BCS-A4/E	393,00 zł	483,39 zł

















# ROZWIĄZANIA DLA SYSTEMÓW IP POE



Zdjęcie	Opis	Model	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BUFOROWE</b>				
	Profesjonalny switch PoE do 16 kamer IP; z zasilaczem buforowym 2x 72W (144W) o wysokiej sprawności; (16x PoE PASSIVE 10/100 Mbps + 2x Uplink 1000 Mbps) bezpieczniki elektroniczne; W zestawie moduł do buforowego zasilania rejestratorów 12V +/-5% DC z max. 2 dyskami HDD. Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe oraz ochrony akumulatora. Miejsce na dwa akumulatory 12V/18Ah. Wymagane 2 sztuki akumulatorów. Obudowa BCS-RACK5U 19" 5U (440 x 220 x 180 mm). Szacowany czas [h] podtrzymania rejestratora i kamer przy max ilości kamer: 5h IR OFF/3h IR ON @2x 12V18Ah	BCS-UPS/IP16Gb/E-S/RACK5U	2069,00 zł	2544,87 zł
	Profesjonalny switch PoE do 8 kamer IP; z zasilaczem buforowym 72W o wysokiej sprawności; (8x PoE PASSIVE 10/100 Mbps + 2x Uplink 1000 Mbps) bezpieczniki elektroniczne; W zestawie moduł do buforowego zasilania rejestratorów 12V +/-5% DC z max. 2 dyskami HDD. Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe oraz ochrony akumulatora. Miejsce na dwa akumulatory 12V/18Ah. Wymagany jeden akumulator. Obudowa BCS-RACK5U 19" 5U (440 x 220 x 180 mm). Szacowany czas [h] podtrzymania rejestratora i kamer przy max ilości kamer: 9h IR OFF/5,5h IR ON @2x 12V18Ah	BCS-UPS/IP8Gb/E-S/RACK5U	1219,00 zł	1499,37 zł
	Profesjonalny switch PoE do 16 kamer IP; z zasilaczem buforowym 2x 72W (144W) o wysokiej sprawności; (16x PoE PASSIVE 10/100 Mbps + 2x Uplink 100 Mbps) bezpieczniki elektroniczne; tryb Long Range. W zestawie moduł do buforowego zasilania rejestratorów 12V +/-5% DC z max. 2 dyskami HDD. Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe oraz ochrony akumulatora. Miejsce na dwa akumulatory 12V/18Ah. Wymagane 2 sztuki akumulatorów. Obudowa BCS-RACK5U 19" 5U (440 x 220 x 180 mm). Szacowany czas [h] podtrzymania rejestratora i kamer przy max ilości kamer: 5h IR OFF/3h IR ON @2x 12V18Ah	BCS-UPS/IP16/E-S/RACK5U	1695,00 zł	2084,85 zł
	Profesjonalny switch PoE do 8 kamer IP; z zasilaczem buforowym 72W o wysokiej sprawności; (8x PoE PASSIVE 10/100 Mbps + 2x Uplink 100 Mbps) bezpieczniki elektroniczne; tryb Long Range W zestawie moduł do buforowego zasilania rejestratorów 12V +/-5% DC z max. 2 dyskami HDD. Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe oraz ochrony akumulatora. Miejsce na dwa akumulatory 12V/18Ah. Wymagany jeden akumulator. Obudowa BCS-RACK5U 19" 5U (440 x 220 x 180 mm). Szacowany czas [h] podtrzymania rejestratora i kamer przy max ilości kamer: 9h IR OFF/5,5h IR ON @2x 12V18Ah	BCS-UPS/IP8/E-S/RACK5U	1063,00 zł	1307,49 zł
	Profesjonalny switch PoE do 16 kamer IP; z zasilaczem buforowym 2x 72W (144W) o wysokiej sprawności; (16x PoE PASSIVE 10/100 Mbps + 2x Uplink 1000 Mbps) bezpieczniki elektroniczne; W zestawie moduł do buforowego zasilania rejestratorów 12V +/-5% DC z max. 2 dyskami HDD. Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe oraz ochrony akumulatora. Miejsce na dwa akumulatory 12V/18Ah. Wymagane 2 sztuki akumulatorów. Obudowa wewnętrzna IP20 BCS-H (400 x 450 x 140 mm). Szacowany czas [h] podtrzymania rejestratora i kamer przy max ilości kamer: 5h IR OFF/3h IR ON @2x 12V18Ah	BCS-UPS/IP16Gb/E-S	2069,00 zł	2544,87 zł
	Profesjonalny switch PoE do 8 kamer IP; z zasilaczem buforowym 72W o wysokiej sprawności; (8xPoE PASSIVE 10/100Mbps + 2xUplink 1000Mbps) bezpieczniki elektroniczne; W zestawie moduł do buforowego zasilania rejestratorów 12V +/-5% DC z max. 2 dyskami HDD. Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe oraz ochrony akumulatora. Miejsce na dwa akumulatory 12V/18Ah. Wymagany jeden akumulator. Obudowa wewnętrzna IP20 BCS-H (400x450x140mm). Szacowany czas [h] podtrzymania rejestratora i kamer przy max ilości kamer: 4,5h IR OFF / 3h IR ON @12V18Ah	BCS-UPS/IP8Gb/E-S	1165,00 zł	1432,95 zł
	Profesjonalny switch PoE do 8 kamer IP; z zasilaczem buforowym 72W o wysokiej sprawności; (8xPoE PASSIVE 10/100Mbps + 2xUplink 100Mbps) bezpieczniki elektroniczne; tryb Long Range W zestawie moduł do buforowego zasilania rejestratorów 12V +/-5% DC z max. 2 dyskami HDD. Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe oraz ochrony akumulatora. Miejsce na akumulator 12V/18Ah. Wymagany jeden akumulator. Obudowa wewnętrzna IP20 (300 x 320 x 90 mm). Szacowany czas [h] podtrzymania rejestratora i kamer przy max ilości kamer: 4,5h IR OFF / 3h IR ON @12V18Ah	BCS-UPS/IP8/E-S	859,00 zł	1056,57 zł
	Profesjonalny switch PoE do 4 kamer IP; z zasilaczem buforowym 72W o wysokiej sprawności; (4xPoE PASSIVE 10/100Mbps + 2xUplink 100Mbps) bezpieczniki elektroniczne; tryb Long Range W zestawie moduł do buforowego zasilania rejestratorów 12V +/-5% DC z max. 2 dyskami HDD. Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe oraz ochrony akumulatora. Miejsce na akumulator 12V/18Ah. Wymagany jeden akumulator. Obudowa wewnętrzna IP20 (300 x 320 x 90 mm). Szacowany czas [h] podtrzymania rejestratora i kamer przy max ilości kamer: 6,5h IR OFF / 4,5h IR ON @12V18Ah	BCS-UPS/IP4/E-S	615,00 zł	756,45 zł
	Profesjonalny switch PoE do 4 kamer IP; z zasilaczem buforowym 72W o wysokiej sprawności; (4x PoE PASSIVE 10/100Mbps + 2x Uplink 100 Mbps) bezpieczniki elektroniczne; tryb Long Range. Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe oraz ochrony akumulatora. Wymagany akumulator 12V/7Ah. Obudowa zewnętrzna IP56 (300 x 220 x 120 mm) Szacowany czas [h] podtrzymania kamer przy max ilości kamer: 5h IR OFF/ 2,5h IR ON @12V7Ah	BCS-UPS/IP4/Z/E-S	677,00 zł	832,71 zł

Zdjęcie	Opis	Model	Cena Netto	Cena Brutto
<b>NIEBUFOROWE</b>				
	Profesjonalny switch PoE do 16 kamer IP z zasilaczem 192W o wysokiej sprawności; (16x PoE PASSIVE 10/100 Mbps + 2x Uplink 1000 Mbps); bezpieczniki elektroniczne. Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe. Obudowa BCS-RACK5U 19" 5U (440 x 220 x 180 mm)	BCS-IP16Gb/RACK5U	1697,00 zł	2087,31 zł
	Profesjonalny switch PoE do 8 kamer IP z zasilaczem 96W o wysokiej sprawności; (8x PoE PASSIVE 10/100 Mbps + 2x Uplink 1000 Mbps); bezpieczniki elektroniczne. Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe. Obudowa BCS-RACK5U 19" 5U (440 x 220 x 180 mm)	BCS-IP8Gb/RACK5U	955,00 zł	1174,65 zł
	Profesjonalny switch PoE do 16 kamer IP z zasilaczem 192W o wysokiej sprawności; (16x PoE PASSIVE 10/100 Mbps + 2x Uplink 1000 Mbps); bezpieczniki elektroniczne. Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe. Obudowa wewnętrzna IP20 BCS-H (400 x 450 x 140 mm). Miejsce na rejestrator	BCS-IP16Gb/E-S	1644,00 zł	2022,12 zł
	Profesjonalny switch PoE do 8 kamer IP z zasilaczem 96W o wysokiej sprawności; (8x PoE PASSIVE 10/100 Mbps + 2x Uplink 1000 Mbps); bezpieczniki elektroniczne. Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe. Obudowa wewnętrzna IP20 BCS-H (400 x 450 x 140 mm). Miejsce na rejestrator	BCS-IP8Gb/E-S	933,00 zł	1147,59 zł
	Profesjonalny switch PoE do 8 kamer IP z zasilaczem 96W o wysokiej sprawności; (8x PoE PASSIVE 10/100 Mbps + 2x Uplink 1000 Mbps); bezpieczniki elektroniczne. Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe. Obudowa wewnętrzna IP20 BCS-E (200 x 250 x 85 mm)	BCS-IP8Gb/E-S/E	817,00 zł	1004,91 zł
	Profesjonalny switch PoE do 8 kamer IP z zasilaczem 96W o wysokiej sprawności; (8x PoE PASSIVE 10/100 Mbps + 2x Uplink 1000 Mbps); bezpieczniki elektroniczne. Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe. Obudowa zewnętrzna BCS-L (190 x 240 x 90 mm)	BCS-IP8Gb/Z/E-S	859,00 zł	1056,57 zł
	Profesjonalny switch PoE do 8 kamer IP z zasilaczem 96W o wysokiej sprawności; (8x PoE PASSIVE 10/100 Mbps + 2x Uplink 10/100 Mbps) bezpieczniki elektroniczne. Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe; tryb Long Range. Obudowa wewnętrzna IP20 BCS-E (200 x 250 x 85 mm)	BCS-IP8/E-S	625,00 zł	768,75 zł
	Switch PoE do 4 kamer IP z zasilaczem 96W o wysokiej sprawności; (4x PoE PASSIVE 10/100 Mbps + 2x Uplink 10/100 Mbps) bezpieczniki elektroniczne. Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe; tryb Long Range. Obudowa wewnętrzna IP20 BCS-E (200 x 250 x 85 mm)	BCS-IP4/E-S	424,00 zł	521,52 zł
	Profesjonalny switch PoE do 8 kamer IP z zasilaczem 96W o wysokiej sprawności; (8x PoE PASSIVE 10/100Mbps + 2x Uplink 10/100Mbps) bezpieczniki elektroniczne. Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe; tryb Long Range. Obudowa zewnętrzna IP56 BCS-L (190 x 140 x 70 mm)	BCS-IP8/Z/E-S	660,00 zł	811,80 zł
	Profesjonalny switch PoE do 4 kamer IP z zasilaczem 96W o wysokiej sprawności; (4x PoE PASSIVE 10/100Mbps + 2x Uplink 10/100Mbps) bezpieczniki elektroniczne. Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe; tryb Long Range. Obudowa zewnętrzna IP56 BCS-L (190 x 140 x 70 mm)	BCS-IP4/Z/E-S	459,00 zł	564,57 zł
	Profesjonalny switch PoE do 5 kamer IP z zasilaczem 75W o wysokiej sprawności; 10/100 Mbps (5x PoE PASSIVE+ 1x Uplink) Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe. Bezpieczniki polimerowe. Dodatkowe wyjście 48V DC na złączach śrubowych. Obudowa zewnętrzna IP55 (150 x 110 x 70 mm). Szybki montaż dzięki możliwości przełożenia zarobionego złącza RJ45 przez dławnice kablowe	BCS-IP5/E-S	267,00 zł	328,41 zł













# ZASILACZE

Zdjęcie	Opis	Model	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BUFOROWE</b>				
	Zasilacz buforowy impulsowy o wysokiej sprawności Vin 230VAC Vout 12VDC Iout 6A Pout 72W. Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe oraz ochrony akumulatora. Z miejscem na dwa akumulatory 18Ah, oraz moduły dodatkowe. Wymagany jeden akumulator. Obudowa wewnętrzna IP20 BCS-H (400 × 450 × 140 mm)	BCS-ZA1206/UPS/H	318,00 zł	391,14 zł
	Zasilacz buforowy impulsowy o wysokiej sprawności Vin 230VAC Vout 12VDC Iout 6A Pout 72W. Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe oraz ochrony akumulatora. Miejsce na akumulator 12V/18Ah. Wymagany jeden akumulator. Obudowa zewnętrzna IP56 BCS-XL (300 × 220 × 120 mm)	BCS-ZA1206/UPS/XL	307,00 zł	377,61 zł
	Zasilacz buforowy impulsowy o wysokiej sprawności Vin 230VAC Vout 12VDC Iout 6A Pout 72W. Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe oraz ochrony akumulatora. Miejsce na akumulator 12V/7Ah. Wymagany jeden akumulator. Obudowa zewnętrzna IP56 BCS-L (240 × 190 × 90 mm)	BCS-ZA1206/UPS/L	255,00 zł	313,65 zł
	Zasilacz buforowy impulsowy o wysokiej sprawności Vin 230VAC Vout 12VDC Iout 6A Pout 72W. Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe oraz ochrony akumulatora. Z miejscem na akumulator 12V/18Ah, oraz moduły dodatkowe. Wymagany jeden akumulator. Obudowa wewnętrzna IP20 (300 × 320 × 90 mm)	BCS-ZA1206/UPS/F	254,00 zł	312,42 zł
	Zasilacz buforowy impulsowy o wysokiej sprawności Vin 230VAC Vout 12VDC Iout 6A Pout 72W. Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe oraz ochrony akumulatora. Z miejscem na akumulator 12V/7Ah, oraz moduły dodatkowe. Wymagany jeden akumulator. Obudowa wewnętrzna IP20 BCS-E (200 × 250 × 85 mm)	BCS-ZA1206/UPS/E	222,00 zł	273,06 zł
	Zasilacz buforowy impulsowy o wysokiej sprawności Vin 230VAC Vout 12VDC Iout 6A Pout 72W. Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe oraz ochrony akumulatora – płyta elektroniki do zabudowy.	BCS-ZA1206/UPS	148,00 zł	182,04 zł
<b>NIEBUFOROWE</b>				
	Zasilacz impulsowy o wysokiej sprawności Vin 230VAC Vout 48VDC Iout 2A Pout 96W. Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe. Obudowa zewnętrzna IP56 BCS-S (150 × 110 × 70 mm), z dławnicami kablowymi	BCS-ZA4802/S	163,00 zł	200,49 zł
	Zasilacz impulsowy o wysokiej sprawności Vin 230VAC Vout 24VDC Iout 3A Pout 72W. Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe. Obudowa zewnętrzna IP56 BCS-S (150 × 110 × 70 mm), z dławnicami kablowymi	BCS-ZA2403/S	163,00 zł	200,49 zł
	Zasilacz impulsowy o wysokiej sprawności Vin 230VAC Vout 12VDC Iout 6A Pout 72W. Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe. Obudowa zewnętrzna IP56 BCS-S (150 × 110 × 70 mm), z dławnicami kablowymi	BCS-ZA1206/S	163,00 zł	200,49 zł
	Zasilacz impulsowy o wysokiej sprawności Vin 230VAC Vout 24VDC Iout 2.5A Pout 60W; Możliwość regulacji napięcia wyjściowego w zakresie 20.5-26.2V; sygnalizacja pracy diodą LED; Automatyczny powrót po eliminacji zwarcia; Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe. Montaż na szynie DIN TH35 lub powierzchniowy (za pomocą dołączonego adaptera)	BCS-ZA2425	135,00 zł	166,05 zł
	Zasilacz impulsowy o wysokiej sprawności Vin 230VAC Vout 12V Iout 2A Pout 25W; Możliwość regulacji napięcia wyjściowego w zakresie 10.3-14.3V; Sygnalizacja pracy diodą LED; Automatyczny powrót po eliminacji zwarcia; Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe. Montaż na szynie DIN TH35 lub powierzchniowy (za pomocą dołączonego adaptera)	BCS-ZA1220	109,00 zł	134,07 zł
	Zasilacz impulsowy o wysokiej sprawności Vin 230VAC Vout 48VDC Iout 2A Pout 96W moduł do zabudowy. Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe	BCS-ZA4802	116,00 zł	142,68 zł

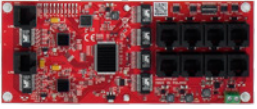












Zdjęcie	Opis	Model	Cena Netto	Cena Brutto
	Zasilacz impulsowy o wysokiej sprawności Vin 230VAC Vout 24VDC Iout 3A Pout 72W moduł do zabudowy. Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe	BCS-ZA2403	116,00 zł	142,68 zł
	Zasilacz impulsowy o wysokiej sprawności Vin 230VAC Vout 12VDC Iout 6A Pout 72W moduł do zabudowy. Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe	BCS-ZA1206	116,00 zł	142,68 zł







## AKCESORIA

### AKCESORIA DO ZASILACZY

	Profesjonalny switch PoE 10 portów (8x PoE PASSIVE 10/100 Mbps + 2x Uplink 1000 Mbps); bezpieczniki elektroniczne; bez zasilacza	BCS-xPoE10Gb	615,00 zł	756,45 zł
	Profesjonalny switch PoE 6 portów (5x PoE PASSIVE 10/100 Mbps + 1x Uplink 10/100 Mbps); bezpieczniki elektroniczne; tryb Long Range; bez zasilacza; Obudowa zewnętrzna IP56 (150 x 110 x 70 mm)	BCS-xPoE6/S	254,00 zł	312,42 zł
	Profesjonalny switch PoE 6 portów (5x PoE PASSIVE 10/100 Mbps + 1x Uplink 10/100 Mbps) bezpieczniki elektroniczne; tryb Long Range; bez zasilacza; moduł do zabudowy	BCS-xPoE6-II	201,00 zł	247,23 zł
	Moduł dystrybucji wideo HD i zasilania po UTP, do 4 kamer analog CVBS, HDCVI, HDTV, AHD, TurboHD, 4 izolowane kanały zasilania z bezpiecznikiem polimerowym 1,1A, Vin 10...15VDC, Vout=Vin, moduł do zabudowy (moduł stosowany zamiennie do BCS-AVPI)	BCS-AVPI/IHD	148,00 zł	182,04 zł
	Moduł dystrybucji wideo HD i zasilania po UTP do 4 kamer analog CVBS, HDCVI, HDTV, AHD, TurboHD 4 kanały zasilania z bezpiecznikiem polimerowym 1,1A Vin 10...30VDC Vout=Vin moduł do zabudowy	BCS-AVPI	111,00 zł	136,53 zł
	Transformator wideo HD 4 kanały z separacją galwaniczną do kamer analog CVBS, HDCVI, HDTV, AHD, TurboHD transmisja po UTP złącza RJ45/4x BNC	BCS-ATRV4/IHD	159,00 zł	195,57 zł
	Transformator wideo HD 4 kanały do kamer analog CVBS, HDCVI, HDTV, AHD, TurboHD transmisja po UTP złącza RJ45/4x BNC	BCS-ATRV4	121,00 zł	148,83 zł
	Spliter transformator wideo HD z zasilaniem 1 kanał do kamery analog CVBS, HDCVI, HDTV, AHD, TurboHD Vin Vout=Vin transmisja po UTP złącza RJ45/BNC + wtyk DC	BCS-ASPLV1/A	43,00 zł	52,89 zł
	Ogranicznik przepięć dedykowany do urządzeń CCTV IP oraz urządzeń Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps oraz PoE PASSIVE/802.3af/802.3at 1 kanał złącza RJ45/RJ45.	BCS-ZIP	44,00 zł	54,12 zł
	Przetwornica napięcia DC/DC o wysokiej sprawności; podnosząca napięcie; nieizolowana Vin 10...30VDC Vout 48VDC Pout 100W moduł do zabudowy	BCS-SU100/48	95,00 zł	116,85 zł




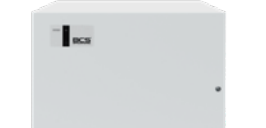


Zdjęcie	Opis	Model	Cena Netto	Cena Brutto
	Przetwornica napięcia DC/DC o wysokiej sprawności; podnosząca napięcie; niez izolowana Vin 10...30VDC Vout 48VDC Pout 50W moduł do zabudowy	BCS-SU50/48	63,00 zł	77,49 zł
	Przetwornica napięcia DC/DC o wysokiej sprawności; obniżająca napięcie; niez izolowana Vin 6...50VDC Vout 3,3V...12VDC Iout 2,5A moduł do zabudowy	BCS-SD30HV/ADJ	54,00 zł	66,42 zł
	Przetwornica napięcia DC/DC o wysokiej sprawności; do rejestratorów i dysków sieciowych; stabilizująca napięcie; niez izolowana Vin 6...30VDC Vout 12VDC +/-5% Iout 2,5A Pout 30W moduł do zabudowy	BCS-AVC1203	72,00 zł	88,56 zł
	Izolowana przetwornica napięcia o wysokiej sprawności DC/DC 50W Uwe: 10-16VDC Uwy: 12VDC +/-5% 4A – zalecana do zasilania rejestratorów w systemach gdzie pojawiają się zakłócenia spowodowane brakiem separacji mas urządzeń	BCS-AVC12/1204/ISO	106,00 zł	130,38 zł
	Izolowana przetwornica napięcia DC/DC 60W Uwe: 20-30VDC Uwy: 12VDC +/-5% 5A – zalecana do zasilania rejestratorów w systemach gdzie pojawiają się zakłócenia spowodowane brakiem separacji mas urządzeń	BCS-AVC24/1205/ISO	106,00 zł	130,38 zł
	Przetwornica napięcia DC/DC o wysokiej sprawności dedykowana do zasilania urządzeń passive PoE 24V (np Loco M2/M5 Ubiquiti) ze switchy 48V. Napięcie wejściowe PoE (35-56 VDC) 802.3af/802.3at/Passive PoE; napięcie wyjściowe 24 VDC passive PoE. Wersja obniżająca napięcie wyjściowe do 12 VDC dostępna w cenniku wideodomofonów.	BCS-SD15/24	62,00 zł	76,26 zł
	Extender TCP/IP PoE; switch PoE 4 porty 10/100 Mbps (1 x PoE IN 802.3at/af/passive + 3 x PoE OUT PASSIVE) zasilany z PoE (max 40W),	BCS-xPoE4/EXT	158,00 zł	194,34 zł
	Zestaw do zasilania kamery analogowej do 400 m ( czerwony BCS-EXT/SU podnoszący napięcie 12VDC -> 48VDC, zielony BCS-EXT/SD obniżający napięcie 48VDC -> 12VDC ) Złącza RJ45. Iout 1A; Pout 15W	BCS-EXT	90,00 zł	110,70 zł
	Przetwornica DC/DC o wysokiej sprawności; podnosząca napięcie. Napięcie wejściowe 10-16VDC. Vout 48VDC Iout 1A; Pout 15W; złącza RJ45-RJ45	BCS-EXT/SU	45,00 zł	55,35 zł
	Przetwornica DC/DC o wysokiej sprawności; obniżająca napięcie; niez izolowana; RJ45 – RJ45 + wtyk DC; kompatybilna ze switchami 802.3AF/802.3AT oraz passive PoE; Vin 35...56VDC Vout 12VDC (wtyk DC); Iout 1A. Na wejście RJ-45 podajemy LAN+PoE; Na wyjściu RJ-45 otrzymujemy LAN bez zasilania; Na wtyku DC otrzymujemy 12VDC.	BCS-SD15/12	72,00 zł	88,56 zł
	Przetwornica DC/DC o wysokiej sprawności; obniżająca napięcie niez izolowana PoE RJ45 - RJ45 – wtyk DC kompatybilna ze switchami passive PoE Vin 35...56VDC Vout 12VDC (wtyk DC) Vout=Vin (RJ45) Iout 1A typu. Zastosowanie- do zasilania kamer napięciem 12VDC ze switchy PoE 48V; Na wejście podajemy LAN +PoE PASSIVE; Na wyjściu RJ-45 otrzymujemy LAN; Na wtyku DC otrzymujemy 12VDC do kamery <b>NOWOŚĆ</b>	BCS-SD15/12/48	82,00 zł	100,86 zł
	Przetwornica obniżająca napięcie. Napięcie wejściowe 13-56VDC. Vout 12V Iout 1A; Pout 15W; Złącza RJ45-RJ45	BCS-EXT/SD	45,00 zł	55,35 zł
	Zestaw aktywnych konwerterów xCOAX do transmisji Ethernet oraz PoE 48V po przewodzie koncentrycznym; 1 kanał 10/100 Mbps; PoE IN 802.3at/af/PASSIVE PoE (xCOAX SWITCH); PoE OUT PASSIVE (xCOAX CAMERA) zasięg do 200 m złącza RJ45/BNC. Urządzenia pracują zarówno ze switchami standaryzowanymi jak i Passive PoE	BCS-xCOAX/IP	373,00 zł	458,79 zł



Zdjęcie	Opis	Model	Cena Netto	Cena Brutto
	Zestaw aktywnych konwerterów xCOAX do transmisji Ethernet oraz PoE po koncentryku 1 kanał 10/100 Mbps PoE IN PASSIVE PoE (xCOAX SWITCH) PoE OUT PASSIVE (xCOAX CAMERA) zasięg do 200 m złącza RJ45/BNC. Urządzenia pracują tylko ze switchami PASSIVE PoE	BCS-xCOAX/IP-PP	309,00 zł	380,07 zł
	Injector PASSIVE PoE. Zastosowanie do „wstrzykiwania” zasilania w przewód UTP, lub pobierania zasilania z przewodu UTP podłączonego do switcha PASSIVE PoE. Wejście/Wyjście złącza RJ45, przewody 2x 0,5 mm <sup>2</sup> do podania lub odbioru zasilania.	BCS-ADPOE	18,00 zł	22,14 zł
	Adapter z przetwornicą PoE PASSIVE podnoszący napięcie, Vin 10...30VDC, Vout 48VDC, Pout 15W, złącza RJ45/RJ45 + przewody (zasilany z przewodów). Zastosowanie do zasilania kamery IP po PoE 48V z dowolnego zasilacza 12/24V bez użycia switcha PoE. <b>NOWOŚĆ</b>	BCS-ADPOE/SU	49,00 zł	60,27 zł
	Adapter słupowy z obejmą fi 400mm oraz blachą montażową 240 x 190 mm do mocowania obudów zewnętrznych BCS-L	BCS-OB-1	84,00 zł	103,32 zł
	Adapter słupowy z obejmą oraz blachą montażową 300 x 220 mm do mocowania obudów zewnętrznych BCS-XL <b>NOWOŚĆ</b>	BCS-OB-2	105,00 zł	129,15 zł
	Patchcord – kabel krosowy, RJ45/RJ45, 20 cm, płaski, <b>NOWOŚĆ</b>	BCS-Patchcord20	4,00 zł	4,92 zł

## OBUDOWY



### WEWNĘTRZNE

	Obudowa RACK 19" 5U 440 x 220 x 180 mm, miejsce na 2 akumulatory 18Ah; metalowa RAL 7024; otworowana rastrowo dla osadzenia modułów <b>Produkt dostępny na zamówienie.</b>	BCS-RACK5U	289,00 zł	355,47 zł
	Obudowa wewnętrzna IP20 250 x 200 x 85 mm, zamykana na śrubę, miejsce na akumulator 7Ah metalowa biała; otworowana rastrowo dla osadzenia modułów <b>Produkt dostępny na zamówienie.</b>	BCS-E	81,00 zł	99,63 zł
	Obudowa wewnętrzna IP20 300 x 320 x 90 mm, zamykana na śrubę, miejsce na akumulator 18Ah metalowa biała; otworowana rastrowo dla osadzenia modułów <b>Produkt dostępny na zamówienie.</b>	BCS-F	115,00 zł	141,45 zł
	Obudowa wewnętrzna IP20 450 x 400 x 140 mm, zamykana na śrubę, miejsce na 2 akumulatory 18Ah metalowa biała; otworowana rastrowo dla osadzenia modułów <b>Produkt dostępny na zamówienie.</b>	BCS-H	182,00 zł	223,86 zł

### ZEWNĘTRZNE

	Obudowa zewnętrzna IP56 150 x 110 x 70 mm (dławnice 6x M16) tworzywo RAL 7035; w komplecie blacha montażowa do osadzenia modułów dodatkowych <b>Produkt dostępny na zamówienie.</b>	BCS-S	71,00 zł	87,33 zł
	Obudowa zewnętrzna IP56 190 x 140 x 70 mm (dławnice 6x M16 1xM20) tworzywo RAL 7035; w komplecie blacha montażowa do osadzenia modułów dodatkowych <b>Produkt dostępny na zamówienie.</b>	BCS-M	97,00 zł	119,31 zł



Zdjęcie	Opis	Model	Cena Netto	Cena Brutto
	Obudowa zewnętrzna BCS-L2 IP56 240 × 190 × 90 mm (dławnice 10 × M16 1 × M20) tworzywo RAL 7035; w komplecie blacha montażowa do osadzenia modułów dodatkowych; Obudowa zewnętrzna BCS-L3 IP56 240 × 190 × 90 mm (dławnice gumowe 5 × 29 mm,) tworzywo RAL 7035; w komplecie blacha montażowa do osadzenia modułów dodatkowych <i>Produkt dostępny na zamówienie.</i>	<b>BCS-L2; BCS-L3</b>	<b>137,00 zł</b>	<b>168,51 zł</b>
	Obudowa zewnętrzna IP56 300 × 220 × 120 mm (dławnice 5× M16 1× M20) miejsce na akumulator 18Ah tworzywo RAL 7035;w komplecie blacha montażowa do osadzenia modułów dodatkowych <i>Produkt dostępny na zamówienie.</i>	<b>BCS-XL</b>	<b>192,00 zł</b>	<b>236,16 zł</b>





**BCS**



ZAPROJEKTOWANE  
I WYPRODUKOWANE  
W POLSCE

 **PoE**  
Power over Ethernet

DOSTARCZ **MOC**  
DO SWOICH **KAMER**

ZASILACZE **BCS**

---